



Guia de Documentos de Faturação Eletrónica

Formato UBL 2.1 eSPap

Programa de Implementação da

Fatura Eletrónica na Administração Pública

Referência:	FE-AP UBL 2.1
Data:	2018-12-10
Versão:	1.6

Revisões

Versão	Data	Descrição	Revisto por
1.0	2017-04-12	Versão inicial	Broker
1.1	2017-06-28	Versão do guia alterado e comentado	Broker
1.2	2017-07-05	Versão revista	eSPap
1.3	2017-11-28	Atualizada a tabela de mensagens de estado	eSPap
1.4	2018-04-16	<p>Acrescentada à estrutura do Price os descontos (232, 233 e 234).</p> <p>Alteração da regra e descrição do PriceAmount (167).</p> <p>Alteração do tamanho dos campos das notas de encomendas (092 e 152) para 30 caracteres.</p> <p>Alteração do tamanho dos campos dos compromissos (095 e 154) para 30 caracteres.</p> <p>Adicionada a estrutura AdditionalProperty à estrutura AllowanceChargeSettlingAccounts, pertencente ao cabeçalho do documento (224 e 225).</p> <p>Percentagem de imposto nos descontos de cabeçalho passa a ser obrigatória (102).</p> <p>Adição dos campos código de isenção e descrição de isenção na estrutura AllowanceChargeSettlingAccounts de cabeçalho (230 e 231).</p> <p>Adição dos campos capital social e n.º na conservatória à estrutura AccountingSupplierParty (226 e 227).</p> <p>Adicionados na estrutura BrokerParty os campos: data de receção e data de receção OCR (228 e 229).</p> <p>Alteração do tamanho dos campos de morada (018, 019, 036, 037, 210, 211, 049, 050, 055 e 056) para 100 caracteres.</p> <p>Valores que passaram a poder ser negativos (108, 116, 132, 133, 134, 141, 142, 143 e 145).</p> <p>Alteração do formato do campo TaxableAmount (133) para numérico (13,3).</p> <p>Alteração da descrição do campo descritivo da razão (015).</p>	eSPap
1.5	2018-11-05	<p>Revisão de textos.</p> <p>Inclusão do tamanho máximo para os anexos do documento</p>	eSPap
1.6	2018-12-10	<p>Divisão do guia contendo apenas as regras de validação e os documentos eletrónico</p> <p>Revisão de textos</p> <p>Incluído exemplo de mensagem de estado de pedido de regularização</p>	eSPap

ÍNDICE

INTRODUÇÃO	5
REGRAS DE VALIDAÇÃO	6
1.1. FATURA	26
1.1.1 Fornecedor	35
1.1.2 IRF – Retenção na Fonte	46
1.1.3 Cliente	51
1.1.4 Local de Entrega	61
1.1.5 Entidade Pagadora	72
1.1.6 Documentos de Referência	80
1.1.7 Nota de Encomenda	99
1.1.8 Contrato	100
1.1.9 Acordo Quadro	102
1.1.10 Compromisso	103
1.1.11 Encargo/Desconto/Acerto	105
1.1.12 Período de Faturação	114
1.1.13 Montantes	116
1.1.14 Termos de Pagamento	120
1.1.15 Meios de Pagamento e Pagamento IBAN	122
1.1.16 Pagamento ATM	126
1.1.17 Pagamento DUC	128
1.1.18 Taxa de Câmbio	130
1.1.19 Imposto	132
1.1.20 Linha do Documento	139
1.1.21 Documento Original	177
1.1.22 Documentos Adicionais	181
1.1.23 Assinatura Digital	185
1.1.24 Consentimento/Renúncia	190
1.1.25 Broker (Específico no relacionamento da FE-AP com o Broker)	192
1.1.26 Certificação do Programa	195
1.1.27 Propriedades Adicionais	197
1.2. NOTA DE CRÉDITO	199
1.2.1. Motivo	207
1.2.2. Fornecedor	209
1.2.3. Cliente	220
1.2.4. Local de Entrega	230
1.2.5. Entidade Pagadora	241
1.2.6. Documentos de Referência	250
1.2.7. Nota de Encomenda	269
1.2.8. Contrato	271
1.2.9. Acordo Quadro	272
1.2.10. Compromisso	273
1.2.11. Encargo/Desconto/Acerto	275
1.2.12. Período de Faturação	284
1.2.13. Montantes	286
1.2.14. Termos de Pagamento	291
1.2.15. Meios de Pagamento e Pagamento IBAN	293
1.2.16. Pagamento ATM	297
1.2.17. Pagamento DUC	299

1.2.18. Taxa de Câmbio	301
1.2.19. Imposto	303
1.2.20. Linha do Documento	310
1.2.21. Documento Original	347
1.2.22. Documentos Adicionais	350
1.2.23. Assinatura Digital	354
1.2.24. Consentimento/Renúncia.....	358
1.2.25. Broker (Específico no relacionamento da FE-AP com o Broker).....	360
1.2.26. Certificação do Programa	363
1.2.27. Propriedades Adicionais	365
1.3. NOTA DE DÉBITO	367
1.3.1. Motivo	375
1.3.2. Fornecedor	376
1.3.3. Cliente.....	388
1.3.4. Local de Entrega	397
1.3.5. Entidade Pagadora	408
1.3.6. Documentos de Referência	417
1.3.7. Nota de Encomenda.....	436
1.3.8. Contrato	437
1.3.9. Acordo Quadro.....	438
1.3.10. Compromisso	440
1.3.11. Encargo/Desconto/Acerto.....	441
1.3.12. Período de Faturação	450
1.3.13. Montantes.....	452
1.3.14. Termos de Pagamento.....	457
1.3.15. Meios de Pagamento e Pagamento IBAN	459
1.3.16. Pagamento ATM	463
1.3.17. Pagamento DUC	465
1.3.18. Taxa de Câmbio	467
1.3.19. Imposto	469
1.3.20. Linha do Documento	476
1.3.21. Documento Original	512
1.3.22. Documentos Adicionais	516
1.3.23. Assinatura Digital	519
1.3.24. Consentimento/Renúncia.....	523
1.3.25. Broker (Específico no relacionamento da FE-AP com o Broker).....	525
1.3.26. Certificação do Programa	528
1.3.27. Propriedades Adicionais	530
EXEMPLO DE MENSAGENS	533
CONTACTOS.....	534

INTRODUÇÃO

O programa de implementação da Fatura Eletrónica na Administração Pública surge com a Diretiva n.º 2014/55/UE, do Parlamento Europeu e do Conselho, de 16 de abril de 2014, relativa à faturação eletrónica nos contratos públicos.

O projeto piloto com os fornecedores está em fase de disseminação e assenta na receção de faturas eletrónicas num *template* baseado no formato e regras da diretiva comunitária (Norma Técnica UBL2.1 eSPap). Os aspetos complementares da fatura eletrónica serão publicados por portaria regulamentar, segundo o n.º 5 do artigo 299.º-B do Decreto-Lei n.º 111-B/2017, de 31 de agosto. O *template* usado atualmente **será ajustado em conformidade com a regulamentação e com a norma europeia EN 16931-2017**, de 28 de junho de 2017 do Comité Europeu de Normalização.

Os fornecedores podem, desde já, iniciar o processo de transformação consultando, no presente documento, o formato e as regras atualmente disponíveis, no entanto, como esta versão pode vir a sofrer alterações, **devem considerar essa adaptação futura**.

Assim, com este guia pretende-se sistematizar, detalhar, o formato do ficheiro de XML do *template* eSPap, para os documentos eletrónicos.

Caso pretenda enviar as faturas para o **Portal da Fatura Eletrónica na Administração Pública – FE-AP** – Gateway do Estado – deverá consultar o guia e condições de comunicação, constantes do sítio da internet da eSPap, IP.

Atualmente, a solução FE-AP está ligada a um *broker* para a receção dos documentos eletrónicos. Tal significa que no presente documento encontra-se uma estrutura destinada a esta comunicação e que não carece de preenchimento por parte dos fornecedores.

REGRAS DE VALIDAÇÃO

Para cada fatura enviada haverá sempre dois níveis de validação: o primeiro no arquivo legal e o segundo pela própria eSPap.

As regras de negócio dividem-se em validações sintáticas e semânticas.

As regras sintáticas são validadas através do *schema* (XSD) da eSPap (só para fornecedores que enviem o formato eSPap) que pode ser obtido aqui. Para formatos diferentes do Formato UBL2.1 eSPap, aplica-se o controlo de qualidade com as mesmas regras de negócio.



UBL 2.1_1.6.7.zip

Sobre as regras semânticas é aplicado um controlo de qualidade com o seguinte detalhe:

Estrutura	ID Regras	Descrição da regra	ID do Campo	Observações
Cabeçalho	EP001	Total do documento (s/imposto) é obrigatório	109	
Cabeçalho	ND002	Número do documento não pode ser vazio	004	
Cabeçalho	ND003	O tipo de documento não existe	n.a. n.a. n.a.	
Cabeçalho	ND005	Data do documento não pode ser vazia	005 067 076 085	
Cabeçalho	ND007	Não existe relação entre as entidades {3} e {4} para o tipo de documento.	n.a. n.a. n.a. 016 042	
Impostos	ND020	Se a percentagem de IVA for 0 então a razão de isenção não pode ser vazia	230 231 221 137	
Fornecedor	ND038	NIF do fornecedor é obrigatório.	024	

Ent. Pagadora	ND039	NIF da entidade a faturar é obrigatório.	061	
Cabeçalho	ND041	Moeda é obrigatória.	007	
Fornecedor	ND042	Nome do fornecedor é obrigatório.	017	
Fornecedor	ND044	Endereço do fornecedor é obrigatório.	018	
Linhas	ND055	Quantidade é obrigatória.	143	
Linhas	ND057	Montante líquido da linha é obrigatório.	145	
Cabeçalho	ND062	Total líquido é obrigatório.	108	
Linhas	ND074	O número da linha é obrigatório.	139	
Fornecedor	ND077	Código postal do fornecedor é obrigatório.	021	
Fornecedor	ND078	Localidade do fornecedor é obrigatória.	020	
Cabeçalho	ND092	Data de vencimento é obrigatória.	006	Só para as faturas
Método de Pagamento	ND220	Tipo de método de pagamento - formato inválido. O formato esperado é {1}.	127	
Cabeçalho	ND256	O total a pagar é obrigatório.	115 123	
Cabeçalho	ND271	O documento número {4} já existe.	004	
Comprador	ND282	Nome do comprador obrigatório	035	
Comprador	ND283	NIF do comprador obrigatório.	042	
Fornecedor	ND349	Código do país do fornecedor inválido ou inexistente	023	
Comprador	ND350	Código do país do comprador inválido ou inexistente	041	
Ent. Pagadora	ND351	Código do país da entidade a faturar é inválido ou inexistente	060	

Cabeçalho	ND357	O total do documento sem IVA tem um formato inválido. O formato esperado são números positivos entre 1-13 inteiros e entre 0-2 decimais ({1}).	109 117	
Documento Referenciado	ND359	Mime type inválido ou inexistente no documento. Valores esperados {1}.	187	image/png image/jpeg application/pdf application/xml text/xml application/msword application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document application/vnd.ms-excel application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet normalizedString
Método de Pagamento	ND362	IBAN inválido.	128	
Método de Pagamento	ND363	NIB inválido.	128	
Cabeçalho	ND366	Total de descontos tem o formato inválido. O formato esperado são números positivos entre 1-13 inteiros e entre 0-2 decimais ({1}).	111 119	
Cabeçalho	ND367	O total tributável com IVA tem o formato inválido. O formato esperado são números positivos entre 1-13 inteiros e entre 0-2 decimais ({1}).	110 118	
Cabeçalho	ND369	O montante de arredondamento aplicado ao total do documento com IVA tem o formato inválido. O formato esperado são números entre 1-13 inteiros e entre 0-2 decimais ({1}).	113 121	
Cabeçalho	ND370	O valor pago à-priori tem o formato inválido. O formato esperado são números positivos entre 1-13 inteiros e entre 0-2 decimais ({1}).	114 122	

Linhas	ND372	O valor líquido indicado no campo billing reference da linha não pode ser negativo.	147	
Linhas	ND373	A quantidade base da linha tem o formato inválido. O formato esperado são números positivos entre 1-13 inteiros e entre 0-3 decimais ({1}).	168	
Encargos/Descontos/Acertos	ND375	Montante do encargo/desconto/acerto tem o formato inválido. O formato esperado são números positivos entre 1-13 inteiros e entre 0-2 decimais ({1}).	098	
Encargos/Descontos/Acertos	ND376	Montante base do encargo/desconto/acerto tem o formato inválido. O formato esperado são números positivos entre 1-13 inteiros e entre 0-2 decimais ({1}).	099	
Encargos/Descontos/Acertos	ND377	Montante de imposto aplicado ao encargo/desconto tem formato inválido. O formato esperado são números positivos entre 1-13 inteiros e entre 0-2 decimais ({1}).	104	
Encargos/Descontos/Acertos	ND378	O código de imposto aplicado ao encargo/desconto/acerto do documento é inválido.	101	A AA AB AC AD AE B C E G H O S Z
Encargos/Descontos/Acertos	ND385	Tipo de imposto aplicado ao encargo/desconto/acerto do documento é inválido.	103	A AA AB AC AD AE B C E G H O S Z
Linhas Encargos/Descontos/Acertos	ND383	Montante base do encargo/desconto da linha tem o formato inválido. O formato esperado são números positivos entre 1-13 inteiros e entre 0-2 decimais ({1}).	158	
Linhas Encargos/Descontos/Acertos	ND384	Montante do encargo/desconto da linha tem o formato inválido. O formato esperado são números positivos entre 1-13 inteiros e entre 0-2 decimais ({1}).	157	

Linhas Encargos/Descontos/Acertos	ND385	O código de imposto aplicado ao encargo/desconto na linha é inválido.	160	A AA AB AC AD AE B C E G H O S Z
Linhas Encargos/Descontos/Acertos	ND386	Tipo de imposto aplicado ao encargo/desconto na linha é inválido.	162	AAA AAB AAC AAD ADD BOL CAP CAR COC CST CUD CVD ENV EXC EXP FET FRE GCN GST ILL IMP IND LAC LCN LDP LOC LST MCA MCD OTH PDB PDC PRF SCN SSS STT SUP SUR SWT TAC TOT TOX TTA VAD VAT
Linhas Encargos/Descontos/Acertos	ND387	Montante de imposto aplicado ao encargo/desconto da linha tem formato inválido. O formato esperado são números positivos entre 1-13 inteiros e entre 0-2 decimais ({1})	163	
Linhas	ND388	Código de imposto respeitante à taxa aplicada no item da linha do documento tem formato inválido.	178	A AA AB AC AD AE B C E G H O S Z
Linhas	ND389	Tipo de imposto do item da linha do documento tem formato inválido.	180	VAT IGI EP REE DA LUB PVE ROY BEE ECO 304 ACT IEC EPN
Sumário Impostos	ND390	Código de imposto respeitante à taxa aplicada no subtotal tem o formato inválido.	135	A AA AB AC AD AE B C E G H O S Z
Sumário Impostos	ND391	Tipo de imposto respeitante à taxa aplicada no subtotal tem o valor inválido.	138	AAA AAB AAC AAD ADD BOL CAP CAR COC CST CUD CVD ENV EXC EXP FET FRE GCN GST ILL IMP IND LAC LCN LDP LOC LST MCA MCD OTH PDB PDC PRF SCN SSS STT SUP SUR SWT TAC TOT TOX TTA VAD VAT
Assinatura	ND393	Mime type inválido ou inexistente na assinatura. Valores esperados {1}.	193	normalizedString

Cabeçalho	ND395	Total de encargos tem o formato inválido. O formato esperado são números positivos entre 1-13 inteiros e entre 0-2 decimais ({1}).	112	
Cabeçalho	ND396	A soma de todos os encargos aplicados no documento não corresponde a todos os encargos do documento com um intervalo de tolerância de 0.04€.	112 157	Tolerância de 0.04
Cabeçalho	ND397	A soma de todos os descontos aplicados no documento não corresponde a todos os descontos do documento com um intervalo de tolerância de 0.04€.	111 157	Tolerância de 0.04
Cabeçalho	ND398	O total do documento s/ imposto não corresponde à soma das linhas s/ imposto com a soma do total de encargos ao nível do cabeçalho do documento s/imposto, menos a soma do total de descontos ao nível do cabeçalho do documento s/ imposto com um intervalo de tolerância de 0.04€.	108 109 111 112 116 117 119 120	Tolerância de 0.04
Cabeçalho	ND399	O total tributável no resumo do IVA deve ser igual à soma do montante líquido das linhas com um intervalo de tolerância de 0.04€.	108 116 145	Tolerância de 0.04
Cabeçalho	ND400	A soma de todos os subtotais de imposto aplicados no documento não corresponde a todos subtotais de imposto do documento com um intervalo de tolerância de 0.04€.	132 163	Tolerância de 0.04

Cabeçalho	ND401	A soma de todos os montantes de retenção na fonte aplicados no documento não corresponde a todos os subtotaís de retenção na fonte do documento com um intervalo de tolerância de 0.04€.	028 030	Tolerância de 0.04
Cabeçalho	ND402	O total do documento não corresponde à soma do total do documento s/ imposto com o total de imposto e o montante de arredondamento.	109 110 113 117 118 121 132	Tolerância de 0.04
Cabeçalho	ND403	O total do documento não corresponde ao total c/imposto menos o valor pago à-priori com um intervalo de tolerância de 0.04€.	030 110 114 115 118 122	Tolerância de 0.04
Cabeçalho	ND404	Taxa de câmbio tem o formato inválido. O formato esperado são números entre 1-9 inteiros e entre 0-5 decimais ({1}).	131	
Encargos/Descontos/Acertos	ND405	Fator multiplicador sobre o montante base do encargo/desconto/acerto tem o formato inválido. O formato esperado são números positivos entre 1-13 inteiros e entre 0-3 decimais ({1}).	100	
Método de Pagamento	ND409	Montante para pagamento ATM - formato inválido. O formato esperado são números positivos entre 1-13 inteiros e entre 0-2 decimais ({1}).	203	
Método de Pagamento	ND410	Montante para pagamento DUC - formato inválido. O formato esperado são números positivos entre 1-13 inteiros e entre 0-2 decimais ({1}).	206	

Cabeçalho/Linhas	ND411	Moeda do cabeçalho é diferente das restantes moedas	007	Esta regra valida o “currencyID” em todo o documento.
Encargos/Descontos/Acertos	ND414	Montante da ação tem de corresponder à multiplicação do montante base da ação pelo fator multiplicador	098 099 100	
Cabeçalho	ND417	Montante de arredondamento não deverá ultrapassar os {1} €	113 121	
Local Consumo	ND418	Código do país da morada no local de consumo é inválido ou inexistente.	215	
Cabeçalho	ND419	O valor a pagar tem um formato inválido. O formato esperado são números positivos entre 1-12 inteiros e entre 0-2 decimais ({1}).	115 123	
Cabeçalho	ND420	Total líquido - formato inválido. O formato esperado são números positivos entre 1-13 inteiros e entre 0-2 decimais ({1}).	108 116	
Sumário da retenção de impostos	ND421	O total do iva no resumo tem um formato inválido. O formato esperado são números positivos entre 1-13 inteiros e entre 0-2 decimais ({1}).	134	
Sumário da retenção de impostos	ND422	O Total tributável tem um formato inválido. O formato esperado são números positivos entre 1-13 inteiros e entre 0-2 decimais ({1}).	133	
Encargos/Descontos/Acertos	ND423	Montante do acerto tem o formato inválido. O formato são números positivos entre 1-13 inteiros e entre 0-2 decimais ({1}).	157	
Encargos/Descontos/Acertos	ND424	Montante de imposto aplicado ao acerto tem formato inválido. O formato esperado são números entre 1-13 inteiros e entre 0-2 decimais ({1}).	163	

Encargos/Descontos/Acertos	ND425	Montante base do encargo/desconto/acerto tem o formato inválido. O formato esperado são números entre 1-13 inteiros e entre 0-2 decimais ({1}).	158	
Sumário Impostos	ND426	O Total tributável tem um formato inválido. O formato esperado são números entre 1-13 inteiros e entre 0-2 decimais ({1}).	133	
Sumário Impostos	ND427	O total do iva no resumo tem um formato inválido. O formato esperado são números entre 1-12 inteiros e entre 0-2 decimais ({1}).	132	
Linhas	ND428	Quantidade - formato inválido. O formato esperado são números positivos entre 1-13 inteiros e entre 0-3 decimais ({1}).	141 142 143	
Linhas	ND430	Montante líquido da linha - formato inválido. O formato esperado são números entre 1-13 inteiros e entre 0-8 decimais ({1}).	145	
Encargos/Descontos/Acertos	ND431	Montante do encargo/desconto da linha tem o formato inválido. O formato esperado são números entre 1-13 inteiros e entre 0-2 decimais ({1}).	157	
Encargos/Descontos/Acertos	ND432	Fator multiplicador sobre o montante base do encargo/desconto/acerto tem o formato inválido. O formato esperado são números entre 1-13 inteiros e entre 0-3 decimais ({1}).	159	
Impostos	ND433	Montante de imposto aplicado ao encargo/desconto da linha tem formato inválido. O formato esperado são números entre 1-13 inteiros e entre 0-2 decimais ({1}).	163	

Encargos/Descontos/Acertos	ND434	Montante base do encargo/desconto da linha tem o formato inválido. O formato esperado são números entre 1-13 inteiros e entre 0-2 decimais ({1}).	158	
Cabeçalho	ND436	A moeda tem de estar compreendida entre 1 e 5 carateres	007	
Fornecedor	ND437	O identificador do fornecedor tem de estar compreendido entre 1 e 10 carateres	016	
Fornecedor	ND439	O nome do fornecedor tem de estar compreendido entre 1 e 100 carateres	017	
Fornecedor	ND440	Localidade do fornecedor tem de estar compreendido entre 1 e 35 carateres	020	
Fornecedor	ND441	Código postal do fornecedor tem de estar compreendido entre 1 e 50 carateres	021	
Fornecedor	ND442	NIF do fornecedor tem de estar compreendido entre 1 e 20 carateres	024	
Sumário da retenção de impostos	ND443	Percentagem do montante de retenção tem um formato inválido. O formato esperado são números positivos entre 1-13 inteiros e entre 0-2 decimais ({1}).	031	
Comprador	ND444	O nome do comprador tem de estar compreendido entre 1 e 100 carateres	035	
Comprador	ND446	Localidade do comprador tem de estar compreendido entre 1 e 35 carateres	038	
Comprador	ND447	Código postal do comprador tem de estar compreendido entre 1 e 50 carateres	039	
Comprador	ND448	NIF do comprador tem de estar compreendido entre 1 e 20 carateres	042	
Referências	ND449	Referência à encomenda tem de estar compreendida entre 1 e 10 carateres	092	
Referências	ND450	Referência ao número do contrato tem de estar compreendida entre 1 e 24 carateres	093	
Referências	ND451	Referência ao número do acordo quadro tem de estar compreendida entre 1 e 50 carateres	094	

Referências	ND452	Referência ao número de compromisso tem de estar compreendida entre 1 e 10 carateres	095	
Referências	ND453	Número de referência da fatura tem de estar compreendida entre 1 e 40 carateres	083	
Referências	ND454	Número de referencia da nota de crédito tem de estar compreendida entre 1 e 40 carateres	074	
Referências	ND455	Número de referencia da nota de débito tem de estar compreendida entre 1 e 40 carateres	065	
Encargos/Descontos/Acertos	ND456	Descrição do encargo tem de estar compreendida entre 1 e 50 carateres	097	
Encargos/Descontos/Acertos	ND457	Descrição do desconto tem de estar compreendida entre 1 e 50 carateres	097	
Encargos/Descontos/Acertos	ND458	Descrição do acerto tem de estar compreendida entre 1 e 50 carateres	097	
Termos de Pagamento	ND459	Descritivo das condições de pagamento tem de estar compreendido entre 1 e 50 carateres	125	
Local Consumo	ND461	Localidade do local de consumo tem de estar compreendida entre 1 e 35 carateres	212	
Local Consumo	ND462	Código postal do local de consumo tem de estar compreendido entre 1 e 50 carateres	213	
Ent. Pagadora	ND466	O nome da entidade pagadora tem de estar compreendido entre 1 e 100 carateres	054	
Ent. Pagadora	ND468	Localidade da entidade pagadora tem de estar compreendida entre 1 e 35 carateres	057	
Ent. Pagadora	ND469	Código postal da entidade pagadora tem de estar compreendido entre 1 e 50 carateres	058	
Ent. Pagadora	ND470	NIF da entidade pagadora tem de estar compreendido entre 1 e 20 carateres	061	

Referências	ND471	Código que identifica o tipo funcional tem de estar compreendido entre 1 e 3 carateres	010 011 068 077 086	
Cabeçalho	ND472	Código do centro de responsabilidade tem de estar compreendido entre 1 e 10 carateres	012 144	
Cabeçalho	ND473	As observações têm de estar compreendidas entre 1 e 500 carateres	013	
Referências	ND474	Texto descritivo da razão da nota de crédito têm de estar compreendidas entre 1 e 25 carateres	015	
Referências	ND475	A descrição do período de faturação tem de estar compreendido entre 1 e 500 carateres	107	
Cabeçalho	ND476	Identificador único tem de estar compreendido entre 1 e 50 carateres	009	
Fornecedor	ND477	A cidade do fornecedor tem de estar compreendida entre 1 e 35 carateres	020	
Comprador	ND478	A cidade do comprador tem de estar compreendida entre 1 e 35 carateres	038	
Ent. Pagadora	ND479	A cidade da entidade pagadora tem de estar compreendida entre 1 e 35 carateres	057	
Local Consumo	ND480	A cidade do local de consumo tem de estar compreendida entre 1 e 35 carateres	212	
Fornecedor	ND481	O telefone do fornecedor tem de estar compreendido entre 1 e 16 carateres	026	
Fornecedor	ND482	O email do fornecedor tem de estar compreendido entre 1 e 500 carateres	027	
Comprador	ND483	O telefone do comprador tem de estar compreendido entre 1 e 16 carateres	044	
Comprador	ND484	O email do comprador tem de estar compreendido entre 1 e 100 carateres	045	

Ent. Pagadora	ND485	O telefone da entidade pagadora tem de estar compreendido entre 1 e 16 carateres	063	
Ent. Pagadora	ND486	O email da entidade pagadora tem de estar compreendido entre 1 e 100 carateres	064	
Sumário da retenção de impostos	ND487	A categoria e código de retenção na fonte tem de estar compreendido entre 1 e 4 carateres	032	
Sumário da retenção de impostos	ND488	O descritivo textual da categoria de retenção na fonte tem de estar compreendido entre 1 e 40 carateres	033	
Sumário da retenção de impostos	ND489	O tipo de imposto tem de estar compreendido entre 1 e 3 carateres	034	
Local Consumo	ND490	Nome do local de entrega tem de estar compreendida entre 1 e 100 carateres	048	
Informação de transporte	ND491	Morada do local de entrega tem de estar compreendida entre 1 e 35 carateres	049	
Informação de transporte	ND492	Cidade do local de entrega tem de estar compreendida entre 1 e 35 carateres	051	
Informação de transporte	ND493	Código postal do local de entrega tem de estar compreendido entre 1 e 50 carateres	052	
Informação de transporte	ND494	Código do país do local de entrega inválido ou inexistente	053	
Referências	ND495	Texto que descreve a nota de débito tem de estar compreendido entre 1 e 25 carateres	015	
Referências	ND496	Texto que descreve a nota de crédito tem de estar compreendido entre 1 e 16 carateres	069 078	
Referências	ND497	Texto que descreve a fatura tem de estar compreendido entre 1 e 16 carateres	087	

Método de Pagamento	ND498	Código da instituição bancária tem de estar compreendido entre 1 e 50 carateres	128	
Método de Pagamento	ND499	Entidade a pagamento tem de estar compreendida entre 1 e 8 carateres	201	
Método de Pagamento	ND500	Referência a pagamento tem de estar compreendida entre 1 e 12 carateres	202	
Método de Pagamento	ND501	Descrição do pagamento tem de estar compreendida entre 1 e 200 carateres	204	
Método de Pagamento	ND502	Referência a DUC pagamento tem de estar compreendida entre 1 e 16 carateres	205	
Método de Pagamento	ND503	Referência a pagamento por linha ótica tem de estar compreendida entre 1 e 45 carateres	207	
Anexo	ND504	Identificador do documento tem de estar compreendida entre 1 e 200 carateres	183 218 186	
Cabeçalho	ND505	Identificador do código AT tem de estar compreendida entre 1 e 10 carateres	216	
Cabeçalho	ND506	Chave do documento (Hash) tem de estar compreendida entre 1 e 10 carateres	217	
Cabeçalho	ND507	Certificação do programa de faturação tem de estar compreendida entre 1 e 200 carateres	200	
Referências	ND508	O descritivo textual do consentimento/renúncia tem de estar compreendido entre 1 e 4000 carateres	196	
Cabeçalho	ND509	Tipo da propriedade adicional do documento tem de estar compreendida entre 1 e 20 carateres	181	
Cabeçalho	ND510	Valor da propriedade do documento tem de estar compreendida entre 1 e 50 carateres	182	

Linhas	ND511	Identificador único da linha do documento tem de estar compreendido entre 1 e 3 carateres	139	
Linhas Encargos/Descontos/Acertos	ND512	Descrição do encargo na linha tem de estar compreendida entre 1 e 100 carateres	156	
Linhas Encargos/Descontos/Acertos	ND513	Descrição do desconto na linha tem de estar compreendida entre 1 e 100 carateres	156	
Encargos/Descontos/Acertos	ND514	Descrição do acerto na linha tem de estar compreendida entre 1 e 100 carateres	156	
Linhas	ND515	A descrição do período de faturação na linha tem de estar compreendido entre 1 e 1000 carateres	166	
Linhas	ND516	Nome do item da linha do documento tem de estar compreendido entre 1 e 500 carateres	170	
Linhas	ND517	Código de material usado pelo fornecedor tem de estar compreendido entre 1 e 35 carateres	174	
Linhas	ND518	Código de material tem de estar compreendido entre 1 e 18 carateres	173	
Linhas	ND519	Código da classificação da mercadoria tem de ser no máximo 1 carater	176	
Linhas Referências	ND520	Número de referência da fatura na linha tem de estar compreendida entre 1 e 40 carateres	150	
Linhas Referências	ND521	Número de referência da nota de crédito na linha tem de estar compreendida entre 1 e 40 carateres	149	
Linhas Referências	ND522	Número de referência da nota de débito na linha tem de estar compreendida entre 1 e 40 carateres	148	
Termos de Pagamento	ND523	Chave das condições de pagamento não é válida	124	

Cabeçalho	ND524	A moeda não é válida	007	Esta regra valida o “currencyID” em todo o documento.
Cabeçalho	ND525	Descrição textual do motivo de isenção tem de estar compreendido entre 1 e 1000 carateres	137	
Linhas	ND526	Texto livre para descrever o item tem de estar compreendido entre 1 e 50 carateres	140	
Linhas	ND527	Referência para o item da nota de encomenda tem de estar compreendido entre 1 e 3 carateres	152	
Linhas	ND528	Referência para a nota de encomenda do cliente tem de estar compreendido entre 1 e 16 carateres	152	
Linhas	ND530	Número do compromisso associado à linha do documento tem de estar compreendido entre 1 e 10 carateres	154	
Assinatura	ND531	Endereço para a assinatura digital anexada tem de estar compreendido entre 1 e 130 carateres	194	
Encargos/Descontos/Acertos	ND532	Montante de imposto aplicado à ação não é igual à multiplicação da percentagem de imposto pelo montante de ação com uma tolerância de 0.04	098 100 104	Tolerância de 0.04
Linhas	ND533	Nota de encomenda não está referenciada ao nível da linha	092 151 152	
Cabeçalho	ND537	Total tributável - formato inválido. O formato esperado são números positivos entre 1-12 inteiros e entre 0-2 decimais ({1}).	109 117	
Cabeçalho/Linhas	ND538	Número compromisso não está referenciado ao nível da linha nem no cabeçalho	095 154	
Local Consumo	ND541	Id do local de consumo tem de estar compreendido entre 1 e 16 carateres	046	

Cabeçalho	ND550	O número do documento tem de estar compreendido entre 1 e 40 carateres.	183 218	
Referências	ND553	A referência à fatura é obrigatória	083	
Referências	ND554	Nas Notas de Crédito/Débito é obrigatório a referência à fatura	083	
Linhas	ND555	O montante da linha (s/imposto) tem que ser 0 porque a quantidade ou o preço é 0	141 142 143 145 167	
Impostos	ND561	Caso a percentagem do IVA da linha seja 0, então é obrigatório enviar descrição do motivo de isenção	222 223	
Linhas	ND562	O montante líquido da linha tem que ser igual à multiplicação entre a quantidade e o preço bruto da linha com um intervalo de aceitação de 0.04€.	141 142 143 145 167	
Linhas	ND563	Preço - formato inválido. O formato esperado são números entre 1-13 inteiros e entre 0-8 decimais ({1})	167	
Linhas	ND565	O preço líquido ou o preço bruto são obrigatórios.	167	
Impostos	ND566	A percentagem do imposto tem um formato inválido. O formato esperado são números entre 1-3 inteiros e entre 0-2 decimais ({1}).	136	
Impostos	ND567	Montante calculado do imposto sobre o montante base de incidência é obrigatório.	104	

Fornecedor	ND568	O tamanho máximo da morada do fornecedor é 200	018 019	
Comprador	ND569	O tamanho máximo da morada do comprador é 200	036 037	
Local Consumo	ND570	O tamanho máximo da morada do local de consumo é 200	210 211	
Local Entrega	ND571	O tamanho máximo da morada do local de entrega é 200	049 050	
Ent. Pagadora	ND572	O tamanho máximo da morada da entidade pagadora é 200	055 056	
Impostos	ND573	Percentagem de imposto aplicado ao desconto é obrigatória	102	
Impostos	ND574	Percentagem de imposto aplicado ao encargo é obrigatória	102	
Impostos	ND575	Percentagem de imposto aplicado ao acerto é obrigatória	102	

Na perspetiva da entidade pública recetora da fatura eletrónica e documentos retificativos, a receção, conferência e processamento assumem os estados de negócio apresentados na tabela abaixo. Refere-se que a notificação por mensagem de estado, prevista no presente documento, pressupõe a troca de documentos por EDI, já os emails estão disponíveis independentemente do canal usado.

Fase	Mensagem	Notificação Mensagens de estado	Notificação por email
Processamento Broker - Aceite	Após a validação com sucesso no controlo de qualidade	ACCEPTED	Não aplicável
Processamento Broker - Rejeitado	Após a validação com erro no controlo de qualidade	ERROR	Não aplicável
Receção	Enviada quando o documento, de faturação eletrónica, é rececionado com sucesso na FE-AP. (No caso de insucesso ¹ e caso necessário, o fornecedor será contactado pelo helpdesk).	1	A configurar aquando do setup inicial

¹ Previsto no âmbito das comunicações ESPAP-BROKER

Regularização	Enviada a solicitar o envio de documento, de faturação eletrónica, de regularização	14	A configurar aquando do setup inicial Mail Funcional
Devolução	Enviada por motivos de devolução do documento, de faturação eletrónica.	22	A configurar aquando do setup inicial
Emissão de Pagamento	Enviada quando o documento, de faturação eletrónica, é colocado a pagamento.	33	A configurar aquando do setup inicial
Processado	Enviada quando o documento, de faturação eletrónica, é processado.	11	A configurar aquando do setup inicial
Aceitação da NC	Enviada quando o documento, de faturação eletrónica, é aceite.	30	A configurar aquando do setup inicial

Email funcional a ser monitorizado diariamente uma vez que corresponde ao processo de conferência de faturas, por parte do cliente, e em que foram desmaterializados: O pedido de nota de crédito ou nota de débito = Regularização, a devolução do documento = Devolução e a aceitação da nota de crédito conforme requisito legal = Aceitação da NC.

Email técnico para rececionar as mensagens de receção e processado, e que viam apenas ter feedback do estado de processamento dos documentos.

Dependendo do protocolo de comunicação usado, o fornecedor poderá receber outro tipo de mensagens, de natureza técnica, relacionadas com a entrega das transações.

ESPECIFICAÇÃO DAS MENSAGENS

Neste capítulo, para cada um dos documentos transacionados:

- Fatura
- Nota de crédito
- Nota de Débito
- Mensagens de estado

Pretende-se, para cada um deles:

- Fornecer uma breve descrição
- Detalhar o formato do template XML da eSPap

1.1. FATURA


A Fatura é composta pelas áreas do Fornecedor, do Cliente e da Entidade Pagadora, onde constam: o código identificador; o número de identificação fiscal; o código da taxa legal; o nome; a morada; o país; entre outros. É também composta pela área do Documento de Referência, que se subdivide nas áreas da Nota de Débito, Nota de Crédito e Fatura.

A Fatura tem as áreas da Nota de Encomenda, do Compromisso, do Acordo Quadro, do Contrato, do Encargo/Desconto/Acerto, do Período de Faturação, dos Montantes, dos Pagamentos (Termo/Meios/ATM/DUC), da Taxa de Câmbio e dos Impostos.

Também é composta pela área da Linha da Fatura, constituída pelo Item do Documento de Referência, que se subdivide em Nota de Débito, Nota de Crédito e Fatura. A Linha da Fatura inclui informação referente à Nota de Encomenda, ao Compromisso, ao Encargo/Desconto/Acerto, ao Período de Faturação, ao Preço e ao Item.

A área dos Anexos da Fatura é composta pelo Documento de Origem, pelos Documentos Adicionais e pela Assinatura Digital. Estes documentos não poderão passar os 5 megas de tamanho.

A área do Consentimento/Renúncia é uma das últimas áreas da Fatura, tal como a área do Broker, a área da Certificação do Programa e a área das Propriedades Adicionais.

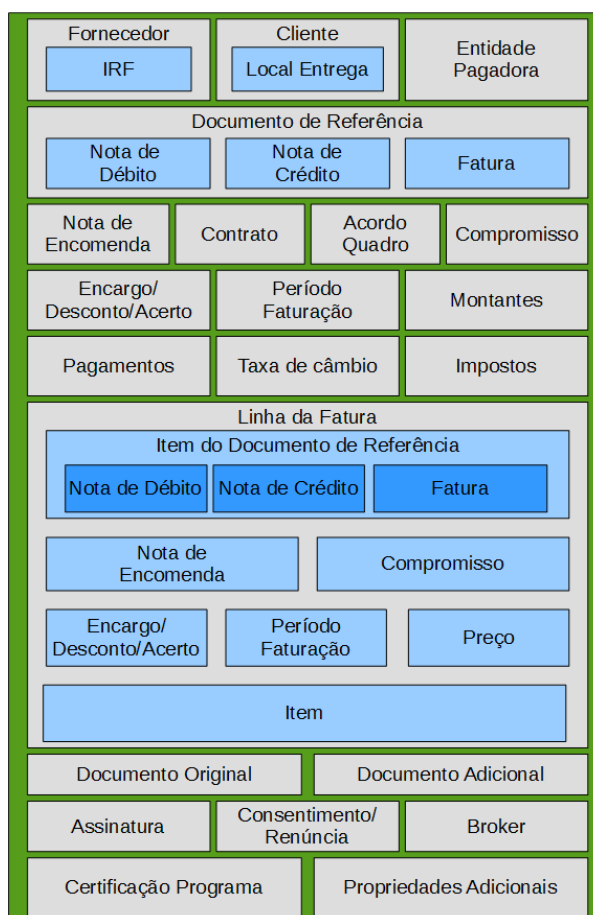

A estrutura do template XML da eSPap inclui dados estruturais, obrigatórios e complementares. Estes dados caracterizam-se através das seguintes propriedades:

- **Id** - identificador único do campo;
- **Nome** - designação do campo;

- **Cardinalidade** - número de elementos do campo, onde: 0..1 representa nenhum ou um elemento; 0..N representa nenhum ou muitos elementos; 1..1 representa pelo menos um ou um elemento e 1..N representa pelo menos um ou muitos elementos;
- **Tipo** - descrição do campo segundo o seu género: Tag; Alfanumérico; Data; Binário; Verdadeiro/Falso; e Numerário;
- **Formato** - especificação da formatação do campo;
- **Predefinição** - valores aceites e/ou predefinidos no campo;
- **Ordenação** - valores que permitirão a ordenação dos campos na estrutura do XML;
- **Descrição** - narração do campo;
- **Regras** - princípios que servem o campo;
- **Exemplo** - citação de casos de utilização do campo.

```
<Invoice xmlns="urn:oasis:names:specification:ubl:schema:xsd:Invoice-2"
xmlns:cbc="urn:oasis:names:specification:ubl:schema:xsd:CommonBasicComponents-2"
xmlns:cac="urn:oasis:names:specification:ubl:schema:xsd:CommonAggregateComponents-2"
xmlns:ebc="urn:espap:names:specification:ubl:schema:xsd:BasicComponents-2"
xmlns:eac="urn:espap:names:specification:ubl:schema:xsd:AggregateComponents-2">
```

Id: n.a.
Nome: Invoice
Cardinalidade: 1..1
Tipo: Tag
Formato: n.a.
Predefinição: n.a.
Ordenação: 00
Descrição: Tag inicial Invoice.
Regras: Componentes Básicos Comuns (cbc), Componentes Agregadores Comuns (cac), Componentes Básicos eSPap (ebc) e Componentes Agregadores eSPap (eac).
Exemplo: n.a.

Em resumo, os campos da fatura e as principais características.

Id	Designação	Ordenação	Obrigatório	Descrição
001	Versão UBL	02	Sim	Versão do UBL utilizado. O template eSPap será sobre a versão 2.1.
002	Customização UBL	03	Sim	Nome da customização UBL referente ao template da eSPap. Permite ao recetor aplicar a validação do documento de acordo com as regras da sua customização.
003	Identificador do perfil	04	Sim	Perfil onde se enquadra a customização associada ao Template UBL 2.1 da eSPap.
004	Número do documento	06	Sim	Número de referência do documento, emitida pelo fornecedor.
005	Data de emissão	09	Sim	Data de emissão do documento.
006	Data de vencimento	11	Sim	Data de vencimento do documento.

Id	Designação	Ordenação	Obrigatório	Descrição
007	Divisa do documento	15	Sim	Moeda na qual os montantes constantes no documento estão indicados.
008	Original ou cópia	07	Não	Indica se o documento é uma cópia (true) ou original (false).
009	Identificador de registo	08	Não	Identificador único, do processo de registo de entrada do documento.
011	Código da Fatura	12	Não	Código que identifica o tipo funcional da fatura eletrónica, como por exemplo: uma fatura comercial; fatura pró-forma; fatura final; etc.
012	Código do Centro de Responsabilidade	22.e.01	Não	Código do centro de responsabilidade. Corresponde à estrutura organizacional de alguns organismos públicos, que têm mais um nível organizacional e para os quais pretendem direcionar o documento: centros de custos ou centros financeiros.
013	Notas descritivas	13	Não	Notas textuais que permitem ao fornecedor enviar informação não estruturada relativa ao documento.
014	Linhas do documento	22	Não	Número de linhas do documento.
016 a	Fornecedor	35	Sim	Esta área permite identificar o fornecedor do documento.
027, 226 a				
028 a	Retenção na Fonte	52	Não	Esta área permite identificar a retenção na fonte do documento.
034 a	Cliente	36	Sim	Esta área permite identificar o cliente do documento.
045 a				
046 a	Local de Entrega	41	Não	Esta área permite identificar o local de entrega do documento.
053, 210 a				
215 a				
054 a	Entidade Pagadora	37	Não	Esta área permite identificar a entidade pagadora do documento.
064 a				
065 a	Documentos de Referência	26	Não	Esta área permite identificar os documentos de referência do documento: Nota de Débito, Nota de Crédito e Fatura.
091 a	Nota de Encomenda	25	Não	Esta área permite identificar a nota de encomenda do documento.
092 a	Contrato	31	Não	Esta área permite identificar o contrato do documento.
093 a	Acordo Quadro	31.e.02	Recomendado	Esta área permite identificar o acordo quadro do documento.
094 a	Compromisso	31.e.01	Recomendado	Esta área permite identificar o compromisso do documento.
095 a	Encargo/Desconto/Acerto	46.e.01	Não	Esta área permite identificar o encargo/desconto/acerto do documento.
104, 224 e				
225, 230 a				
231 a				
105 a	Período de Faturação	24	Não	Esta área permite identificar o período de faturação do documento.
107 a				
108 a	Montantes	53	Sim	Esta área permite identificar os montantes do documento.
115				

124	a	Termos de Pagamento.	44	Não	Esta área permite identificar os termos de pagamento do documento.
126					
127	a	Meios de Pagamento e Pagamento IBAN	43	Não	Esta área permite identificar os meios de pagamento do documento, bem como, os dados de pagamento por IBAN.
129					
201	a	Pagamento ATM	43.e.01	Não	Esta área permite identificar o meio de pagamento por ATM do documento.
204					
205	a	Pagamento DUC	43.e.02	Não	Esta área permite identificar o meio de pagamento por DUC do documento.
207					
130	a	Taxa de Câmbio	47	Não	Esta área permite identificar a taxa de câmbio do documento.
131					
132	a	Impostos	51	Sim	Esta área permite identificar o imposto do documento.
138,					
222	a				
223					
139	a	Linha do Documento	54	Sim	Esta área permite identificar a linha do documento.
182,					
221,					
232	a				
234					
183	a	Documento Original	30	Não	Esta área permite identificar o documento original do documento.
185					
186	a	Documentos Adicionais	32	Recomendado	Esta área permite identificar os documentos adicionais do documento.
188					
189	a	Assinatura Digital	34	Não	Esta área permite identificar a assinatura digital do documento.
194					
195	a	Consentimentos e Renúncias	54.e.01	Não	Esta área permite identificar os consentimentos e renúncias do documento.
196					

Id	Designação	Ordenação	Obrigatório	Descrição
197 a 199, 228 a 229	Broker	54.e.02	Não	Esta área permite identificar o Broker do documento.
200, 216 a 217	Certificação do Programa	54.e.03	Recomendado	Esta área permite identificar a certificação do programa de faturação do documento.
208 a 209	Propriedades Adicionais	54.e.04	Não	Esta área permite identificar as propriedades adicionais do documento.

<cbc:UBLVersionID></cbc:UBLVersionID>

Id: 001
Nome: UBLVersionID
Cardinalidade: 1..1
Tipo: Alfanumérico (50)
Formato: n.a.
Predefinição: 2.1
Ordenação: 02
Descrição: Versão do UBL utilizado. O template eSPap será sobre a versão 2.1.
Regras: n.a.
Exemplo: n.a.

<cbc:CustomizationID></cbc:CustomizationID>

Id: 002
Nome: CustomizationID
Cardinalidade: 1..1
Tipo: Alfanumérico (50)
Formato: n.a.
Predefinição: UBL-2.1-eSPap
Ordenação: 03
Descrição: Nome da customização UBL referente ao template da eSPap. Permite ao recetor aplicar a validação do documento de acordo com as regras da sua customização.
Regras: n.a.
Exemplo: n.a.

<cbc:ProfileID></cbc:ProfileID>

Id: 003
Nome: ProfileID
Cardinalidade: 1..1
Tipo: Alfanumérico (100)
Formato: n.a.
Predefinição: urn:www:espap:pt:profiles:profile1:ver1.0
Ordenação: 04
Descrição: Perfil onde se enquadra a customização associada ao Template UBL 2.1 da eSPap.
Regras: n.a.
Exemplo: n.a.

<cbc:ID></cbc:ID>

Id: 004
Nome: ID
Cardinalidade: 1..1
Tipo: Alfanumérico (40)
Formato: n.a.
Predefinição: n.a.
Ordenação: 06
Descrição: Número de referência do documento, emitida pelo fornecedor.
Regras: n.a.
Exemplo: n.a.

<cbc:IssueDate></cbc:IssueDate>

Id: 005
Nome: IssueDate
Cardinalidade: 1..1
Tipo: Data
Formato: AAAA-MM-DD
Predefinição: n.a.
Ordenação: 09
Descrição: Data de emissão do documento.
Regras: n.a.
Exemplo: n.a.

<cbc:DueDate></cbc:DueDate>

Id: 006
Nome: DueDate
Cardinalidade: 1..1
Tipo: Data
Formato: AAAA-MM-DD
Predefinição: n.a.
Ordenação: 11
Descrição: Data de vencimento do documento.
Regras: n.a.
Exemplo: n.a.

<cbc:DocumentCurrencyCode listID=""></cbc:DocumentCurrencyCode>

Id: 007
Nome: DocumentCurrencyCode
Cardinalidade: 1..1
Tipo: Alfanumérico (5)
Formato: n.a.
Predefinição: n.a.
Ordenação: 15
Descrição: Moeda na qual os montantes constantes no documento estão indicados.
Regras: A propriedade listID deve mencionar a moeda, segundo a lista de códigos [ISO4217](#).
Exemplo: EUR

<cbc:CopyIndicator></cbc:CopyIndicator>

Id: 008
Nome: CopyIndicator
Cardinalidade: 0..1
Tipo: Verdadeiro/Falso
Formato: n.a.
Predefinição: true, false
Ordenação: 07
Descrição: Indica se o documento é uma cópia (true) ou original (false).
Regras: n.a.
Exemplo: n.a.

<cbc:UUID></cbc:UUID>

Id: 009
Nome: UUID
Cardinalidade: 0..1
Tipo: Alfanumérico (50)
Formato: n.a.
Predefinição: n.a.
Ordenação: 08
Descrição: Identificador único, do processo de registo de entrada do documento.
Regras: Gestão interna eSPap
Exemplo: n.a.

<cbc:InvoiceTypeCode listID=""></cbc:InvoiceTypeCode>

Id: 011
Nome: InvoiceTypeCode
Cardinalidade: 0..1
Tipo: Alfanumérico (3)
Formato: n.a.
Predefinição: n.a.
Ordenação: 12
Descrição: Código que identifica o tipo funcional da fatura eletrónica, como por exemplo: uma fatura comercial; fatura pró-forma; fatura final; etc.
Regras: A propriedade listID deve mencionar o tipo da fatura eletrónica, segundo a lista de códigos [UNCL1001](#).
Exemplo: n.a.

<ebc:ResponsabilityCenter></ebc:ResponsabilityCenter>

Id: 012
Nome: ResponsibilityCenter
Cardinalidade: 0..1
Tipo: Alfanumérico (10)
Formato: n.a.
Predefinição: n.a.
Ordenação: 22.e.01
Descrição: Código do centro de responsabilidade. Corresponde à estrutura organizacional de alguns organismos públicos, que têm mais um nível organizacional e para os quais pretendem direcionar o documento: centros de custos ou centros financeiros.
Regras: Gestão interna eSPap
Exemplo: 4234081 (corresponde ao IGF) e o NIF é da SGMF ou GAFMF

<cbc:Note></cbc:Note>

Id: 013

Nome: Note

Cardinalidade: 0..N

Tipo: Alfanumérico (500)

Formato: n.a.

Predefinição: n.a.

Ordenação: 13

Descrição: Notas textuais que permitem ao fornecedor enviar informação não estruturada relativa ao documento.

Regras: n.a.

Exemplo: n.a.

<cbc:LineCountNumeric></cbc:LineCountNumeric>

Id: 014

Nome: LineCountNumeric

Cardinalidade: 0..1

Tipo: Numérico

Formato: n.a.

Predefinição: n.a.

Ordenação: 22

Descrição: Número de linhas do documento.

Regras: n.a.

Exemplo: n.a.

1.1.1 Fornecedor

Esta área permite identificar o fornecedor do documento.

ID	Designação	Ordenação	Obrigatório	Descrição
016	Identificador	35.01	Não	Código do fornecedor na eSPap
017	Nome	35.04.08.01	Sim	Nome do fornecedor.
018	Morada 1	35.04.10.07	Sim	Linha 1 da morada do fornecedor.
019	Morada 2	35.04.10.08	Não	Linha 2 da morada do fornecedor.
020	Cidade	35.04.10.18	Sim	Cidade da morada do fornecedor.
021	Código Postal	35.04.10.19	Sim	Código postal da morada do fornecedor.
022	Distrito	35.04.10.20	Não	Região/Província da morada do fornecedor.
023	País	35.04.10.26.01	Sim	Código identificador do país da morada do fornecedor.
024	NIF	35.04.12.02	Sim	Número de identificação fiscal do fornecedor.
025	Identificador de imposto	35.04.12.07.01	Sim	Tipo de imposto.
226	Registo conservatória na	35.04.13.02	Não	Informação sobre o registo na conservatória.
227	Capital social	35.04.13.09	Não	Informação sobre o capital social.
026	Telefone	35.04.14.03	Não	Contacto telefónico do fornecedor.
027	Email	35.04.14.05	Não	Correio eletrónico do fornecedor.

<eac:AccountingSupplierParty>

Id: n.a.
Nome: AccountingSupplierParty
Cardinalidade: 1..1
Tipo: Tag
Formato: n.a.
Predefinição: n.a.
Ordenação: 35.00
Descrição: Tag inicial AccountingSupplierParty
Regras: n.a.
Exemplo: n.a.

<cbc:CustomerAssignedAccountID></cbc:CustomerAssignedAccountID>

Id: 016
Nome: CustomerAssignedAccountID
Cardinalidade: 0..1
Tipo: Alfanumérico (10)
Formato: n.a.
Predefinição: n.a.
Ordenação: 35.01
Descrição: Código do fornecedor.
Regras: Gestão interna eSPap
Exemplo: n.a.

<eac:Party>

Id: n.a.
Nome: Party
Cardinalidade: 1..1
Tipo: Tag
Formato: n.a.
Predefinição: n.a.
Ordenação: 35.04.00
Descrição: Tag inicial Party
Regras: n.a.
Exemplo: n.a.

<cac:PartyName>

Id: n.a.
Nome: PartyName
Cardinalidade: 1..1
Tipo: Tag
Formato: n.a.
Predefinição: n.a.
Ordenação: 35.04.08.00
Descrição: Tag inicial PartyName
Regras: n.a.
Exemplo: n.a.

<cbc:Name></cbc:Name>

Id: 017
Nome: Name
Cardinalidade: 1..1
Tipo: Alfanumérico (100)
Formato: n.a.
Predefinição: n.a.
Ordenação: 35.04.08.01
Descrição: Nome do fornecedor.
Regras: n.a.
Exemplo: n.a.

</cac:PartyName>

Id: n.a.
Nome: PartyName
Cardinalidade: 1..1
Tipo: Tag
Formato: n.a.
Predefinição: n.a.
Ordenação: 35.04.08.99
Descrição: Tag final PartyName
Regras: n.a.
Exemplo: n.a.

<eac:PostalAddress>

Id: n.a.
Nome: PostalAddress
Cardinalidade: 1..1
Tipo: Tag
Formato: n.a.
Predefinição: n.a.
Ordenação: 35.04.10.00
Descrição: Tag inicial PostalAddress
Regras: n.a.
Exemplo: n.a.

<cbc:StreetName></cbc:StreetName>

Id: 018
Nome: StreetName
Cardinalidade: 1..1
Tipo: Alfanumérico (100)
Formato: n.a.
Predefinição: n.a.
Ordenação: 35.04.10.07
Descrição: Linha 1 da morada do fornecedor.
Regras: No caso da informação da morada do fornecedor ultrapassar os 35 carateres, deve ser utilizado o campo 019 para o preenchimento da restante informação.
Exemplo: n.a.

<cbc:AdditionalStreetName></cbc:AdditionalStreetName>

Id: 019
Nome: AdditionalStreetName
Cardinalidade: 0..1
Tipo: Alfanumérico (100)
Formato: n.a.
Predefinição: n.a.
Ordenação: 35.04.10.08
Descrição: Linha 2 da morada do fornecedor.
Regras: n.a.
Exemplo: n.a.

<cbc:CityName></cbc:CityName>

Id: 020
Nome: CityName
Cardinalidade: 1..1
Tipo: Alfanumérico (35)
Formato: n.a.
Predefinição: n.a.
Ordenação: 35.04.10.18
Descrição: Cidade da morada do fornecedor.
Regras: n.a.
Exemplo: n.a.

<cbc:PostalZone></cbc:PostalZone>

Id: 021
Nome: PostalZone
Cardinalidade: 1..1
Tipo: Alfanumérico (50)
Formato: n.a.
Predefinição: n.a.
Ordenação: 35.04.10.19
Descrição: Código postal da morada do fornecedor.
Regras: n.a.
Exemplo: n.a.

<cbc:CountrySubentity></cbc:CountrySubentity>

Id: 022
Nome: CountrySubentity
Cardinalidade: 0..1
Tipo: Alfanumérico (35)
Formato: n.a.
Predefinição: n.a.
Ordenação: 35.04.10.20
Descrição: Região/Província da morada do fornecedor.
Regras: n.a.
Exemplo: n.a.

<eac:Country>

Id: n.a.
Nome: Country
Cardinalidade: 1..1
Tipo: Tag
Formato: n.a.
Predefinição: n.a.
Ordenação: 35.04.10.26.00
Descrição: Tag inicial Country
Regras: n.a.
Exemplo: n.a.

<cbc:IdentificationCode listID=""></cbc:IdentificationCode>

Id: 023
Nome: IdentificationCode
Cardinalidade: 1..1
Tipo: Alfanumérico (3)
Formato: n.a.
Predefinição: n.a.
Ordenação: 35.04.10.26.01
Descrição: Código identificador do país da morada do fornecedor
Regras: A propriedade listID deve mencionar o país, segundo o código [ISO 3166-1 alfa-2](#).
Exemplo: PT

</eac:Country>

Id: n.a.
Nome: Country
Cardinalidade: 1..1
Tipo: Tag
Formato: n.a.
Predefinição: n.a.
Ordenação: 35.04.10.26.99
Descrição: Tag final Country
Regras: n.a.
Exemplo: n.a.

</eac:PostalAddress>

Id: n.a.
Nome: PostalAddress
Cardinalidade: 1..1
Tipo: Tag
Formato: n.a.
Predefinição: n.a.
Ordenação: 35.04.10.99
Descrição: Tag final PostalAddress
Regras: n.a.
Exemplo: n.a.

<eac:PartyTaxScheme>

Id: n.a.
Nome: PartyTaxScheme
Cardinalidade: 1..1
Tipo: Tag
Formato: n.a.
Predefinição: n.a.
Ordenação: 35.04.12.00
Descrição: Tag inicial PartyTaxScheme
Regras: n.a.
Exemplo: n.a.

<cbc:CompanyID></cbc:CompanyID>

Id: 024
Nome: CompanyID
Cardinalidade: 1..1
Tipo: Alfanumérico (20)
Formato: n.a.
Predefinição: n.a.
Ordenação: 35.04.12.02
Descrição: Número de identificação fiscal do fornecedor.
Regras: O número de identificação fiscal é precedido do código do país, segundo o código [ISO 3166-1 alfa-2](#).
Exemplo: n.a.

<eac:TaxScheme>

Id: n.a.
Nome: TaxScheme
Cardinalidade: 1..1
Tipo: Tag
Formato: n.a.
Predefinição: n.a.
Ordenação: 35.04.12.07.00
Descrição: Tag inicial TaxScheme
Regras: n.a.
Exemplo: n.a.

<cbc:ID schemeID="" schemeAgencyID=""></cbc:ID>

Id: 025
Nome: ID
Cardinalidade: 1..1
Tipo: Alfanumérico (3)
Formato: n.a.
Predefinição: VAT
Ordenação: 35.04.12.07.01
Descrição: Tipo de imposto.
Regras: O valor do ID corresponde à lista de códigos [UN/ECE 5153](#), da Comissão Económica das Nações Unidas para a Europa.
Exemplo: n.a.

</eac:TaxScheme>

Id: n.a.
Nome: TaxScheme
Cardinalidade: 1..1
Tipo: Tag
Formato: n.a.
Predefinição: n.a.
Ordenação: 35.04.12.07.99
Descrição: Tag final TaxScheme
Regras: n.a.
Exemplo: n.a.

</eac:PartyTaxScheme>

Id: n.a.
Nome: PartyTaxScheme
Cardinalidade: 1..1
Tipo: Tag
Formato: n.a.
Predefinição: n.a.
Ordenação: 35.04.12.99
Descrição: Tag final PartyTaxScheme
Regras: n.a.
Exemplo: n.a.

<cac:PartyLegalEntity>

Id: n.a.
Nome: PartyLegalEntity
Cardinalidade: 0..1
Tipo: Tag
Formato: n.a.
Predefinição: n.a.
Ordenação: 35.04.13.00
Descrição: Tag inicial PartyLegalEntity
Regras: n.a.
Exemplo: n.a.

<cbc:CompanyID></cbc:CompanyID>

Id: 226
Nome: CompanyID
Cardinalidade: 0..1
Tipo: Alfanumérico (50)
Formato: n.a.
Predefinição: n.a.
Ordenação: 35.04.13.02
Descrição: Informação sobre o registo na conservatória.
Regras: n.a.
Exemplo: n.a.

<cbc:CorporateStockAmount></cbc:CorporateStockAmount>

Id: 227
Nome: CorporateStockAmount
Cardinalidade: 0..1
Tipo: Numérico (13,2)
Formato: n.a.
Predefinição: n.a.
Ordenação: 35.04.13.09
Descrição: Informação sobre o capital social.
Regras:

1. A propriedade currencyID deve mencionar a moeda, segundo a lista de códigos ISO4217.
2. O valor não pode ser negativo.

Exemplo: n.a.

</cac:PartyLegalEntity>

Id: n.a.
Nome: PartyLegalEntity
Cardinalidade: 0..1
Tipo: Tag
Formato: n.a.
Predefinição: n.a.
Ordenação: 35.04.13.99
Descrição: Tag final PartyLegalEntity
Regras: n.a.
Exemplo: n.a.

<cac:Contact>

Id: n.a.
Nome: Contact
Cardinalidade: 0..1
Tipo: Tag
Formato: n.a.
Predefinição: n.a.
Ordenação: 35.04.14.00
Descrição: Tag inicial Contact
Regras: n.a.
Exemplo: n.a.

<cbc:Telephone></cbc:Telephone>

Id: 026
Nome: Telephone
Cardinalidade: 0..1
Tipo: Alfanumérico (16)
Formato: n.a.
Predefinição: n.a.
Ordenação: 35.04.14.03
Descrição: Contacto telefónico do fornecedor.
Regras: n.a.
Exemplo: n.a.

<cbc:ElectronicMail></cbc:ElectronicMail>

Id: 027
Nome: ElectronicMail
Cardinalidade: 0..1
Tipo: Alfanumérico (500)
Formato: n.a.
Predefinição: n.a.
Ordenação: 35.04.14.05
Descrição: Correio eletrónico do fornecedor.
Regras: Múltiplos endereços de correio eletrónico separados por ponto e vírgula (;).
Exemplo: n.a.

</cac:Contact>

Id: n.a.
Nome: Contact
Cardinalidade: 0..1
Tipo: Tag
Formato: n.a.
Predefinição: n.a.
Ordenação: 35.04.14.99
Descrição: Tag final Contact
Regras: n.a.
Exemplo: n.a.

</eac:Party>

Id: n.a.
Nome: Party
Cardinalidade: 1..1
Tipo: Tag
Formato: n.a.
Predefinição: n.a.
Ordenação: 35.04.99
Descrição: Tag final Party
Regras: n.a.
Exemplo: n.a.

</eac:AccountingSupplierParty>

Id: n.a.
Nome: AccountingSupplierParty
Cardinalidade: 1..1
Tipo: Tag
Formato: n.a.
Predefinição: n.a.
Ordenação: 35.99
Descrição: Tag final AccountingSupplierParty
Regras: n.a.
Exemplo: n.a.

1.1.2 IRF – Retenção na Fonte

Esta área permite identificar a retenção na fonte do documento. Esta área é informativa e é de gestão interna eSPap.

ID	Designação	Ordenação	Obrigatório	Descrição
028	Montante	52.01	Não	Total do montante a reter.
029	Montante base	52.05.01	Não	Montante base de retenção na fonte do respetivo subtotal.
030	Montante de retenção	52.05.02	Não	Montante de retenção na fonte do respetivo subtotal.
031	Percentagem	52.05.05	Não	Montante de retenção na fonte do respetivo subtotal em percentagem.
032	Código de retenção	52.05.10.01	Não	Categoria e código de retenção na fonte aplicada ao respetivo subtotal.
033	Categoria de retenção	52.05.10.02	Não	Descritivo textual da categoria de retenção na fonte aplicada ao subtotal.
034	Identificador imposto	52.05.10.10.01	Não	Tipo de imposto.

<eac:WithholdingTaxTotal>

Id: n.a.
Nome: WithholdingTaxTotal
Cardinalidade: 0..1
Tipo: Tag
Formato: n.a.
Predefinição: n.a.
Ordenação: 52.00
Descrição: Tag inicial WithholdingTaxTotal
Regras: n.a.
Exemplo: n.a.

<cbc:TaxAmount currencyID=""></cbc:TaxAmount>

Id: 028

Nome: TaxAmount

Cardinalidade: 1..1

Tipo: Numérico (13,2)

Formato: 0000000000000.00

Predefinição: n.a.

Ordenação: 52.01

Descrição: Total do montante a reter.

Regras:

1. Valor = soma de todos os montantes de retenção na fonte.
2. A propriedade currencyID deve mencionar a moeda, segundo a lista de códigos [ISO4217](#).
3. O valor não pode ser negativo.
4. Gestão interna eSPap

Exemplo: n.a.

<eac:TaxSubtotal>

Id: n.a.

Nome: TaxSubtotal

Cardinalidade: 0..N

Tipo: Tag

Formato: n.a.

Predefinição: n.a.

Ordenação: 52.05.00

Descrição: Tag inicial TaxSubtotal

Regras: n.a.

Exemplo: n.a.

<cbc:TaxableAmount currencyID=""></cbc:TaxableAmount>

Id: 029

Nome: TaxableAmount

Cardinalidade: 0..1

Tipo: Numérico (13,2)

Formato: 0000000000000.00

Predefinição: n.a.

Ordenação: 52.05.01

Descrição: Montante base de retenção na fonte do respetivo subtotal.

Regras:

1. A propriedade currencyID deve mencionar a moeda, segundo a lista de códigos [ISO4217](#).
2. Gestão interna eSPap

Exemplo: n.a.

<cbc:TaxAmount currencyID=""></cbc:TaxAmount>

Id: 030

Nome: TaxAmount

Cardinalidade: 1..1

Tipo: Numérico (13,2)

Formato: 0000000000000.00

Predefinição: n.a.

Ordenação: 52.05.02

Descrição: Montante de retenção na fonte do respetivo subtotal.

Regras:

1. A propriedade currencyID deve mencionar a moeda, segundo a lista de códigos [ISO4217](#).
2. Gestão interna eSPap

Exemplo: n.a.

<cbc:Percent></cbc:Percent>

Id: 031

Nome: Percent

Cardinalidade: 0..1

Tipo: Numérico (3,2)

Formato: 000.00

Predefinição: n.a.

Ordenação: 52.05.05

Descrição: Montante de retenção na fonte do respetivo subtotal em percentagem.

Regras: Gestão interna eSPap

Exemplo: n.a.

<eac:TaxCategory>

Id: n.a.

Nome: TaxCategory

Cardinalidade: 1..1

Tipo: Tag

Formato: n.a.

Predefinição: n.a.

Ordenação: 52.05.10.00

Descrição: Tag inicial TaxCategory

Regras: n.a.

Exemplo: n.a.

<cbc:ID></cbc:ID>

Id: 032

Nome: ID

Cardinalidade: 0..1

Tipo: Alfanumérico (4)

Formato: Código da Categoria + Código de IRF

Predefinição: n.a.

Ordenação: 52.05.10.01

Descrição: Categoria e código de retenção na fonte aplicada ao respetivo subtotal.

Regras: Gestão interna eSPap

Exemplo: n.a.

<cbc:Name></cbc:Name>

Id: 033

Nome: Name

Cardinalidade: 0..1

Tipo: Alfanumérico (40)

Formato: n.a.

Predefinição: n.a.

Ordenação: 52.05.10.02

Descrição: Descritivo textual da categoria de retenção na fonte aplicada ao subtotal.

Regras: Gestão interna eSPap

Exemplo: n.a.

<eac:TaxScheme>

Id: n.a.

Nome: TaxScheme

Cardinalidade: 1..1

Tipo: Tag

Formato: n.a.

Predefinição: n.a.

Ordenação: 52.05.10.10.00

Descrição: Tag inicial TaxScheme

Regras: n.a.

Exemplo: n.a.

<cbc:ID></cbc:ID>

Id: 034
Nome: ID
Cardinalidade: 1..1
Tipo: Alfanumérico (3)
Formato: n.a.
Predefinição: IRF
Ordenação: 52.05.10.10.01
Descrição: Tipo de imposto.
Regras: Gestão interna eSPap
Exemplo: n.a.

</eac:TaxScheme>

Id: n.a.
Nome: TaxScheme
Cardinalidade: 1..1
Tipo: Tag
Formato: n.a.
Predefinição: n.a.
Ordenação: 52.05.10.10.99
Descrição: Tag final TaxScheme
Regras: n.a.
Exemplo: n.a.

</eac:TaxCategory>

Id: n.a.
Nome: TaxCategory
Cardinalidade: 1..1
Tipo: Tag
Formato: n.a.
Predefinição: n.a.
Ordenação: 52.05.10.99
Descrição: Tag final TaxCategory
Regras: n.a.
Exemplo: n.a.

</eac:TaxSubtotal>

Id: n.a.
Nome: TaxSubtotal
Cardinalidade: 0..N
Tipo: Tag
Formato: n.a.
Predefinição: n.a.
Ordenação: 52.05.99
Descrição: Tag final TaxSubtotal
Regras: n.a.
Exemplo: n.a.

</eac:WithholdingTaxTotal>

Id: n.a.
Nome: WithholdingTaxTotal
Cardinalidade: 0..1
Tipo: Tag
Formato: n.a.
Predefinição: n.a.
Ordenação: 52.99
Descrição: Tag final WithholdingTaxTotal
Regras: n.a.
Exemplo: n.a.

1.1.3 Cliente

Esta área permite identificar o cliente do documento.

ID	Designação	Ordenação	Obrigatório	Descrição
035	Nome	36.04.08.01	Sim	Nome do cliente.
036	Morada 1	36.04.10.07	Não	Linha 1 da morada do cliente.
037	Morada 2	36.04.10.08	Não	Linha 2 da morada do cliente.
038	Cidade	36.04.10.18	Não	Cidade da morada do cliente.
039	Código Postal	36.04.10.19	Não	Código postal da morada do cliente.
040	Distrito	36.04.10.20	Não	Região/Província da morada do cliente.
041	País	36.04.10.26.01	Não	Código identificador do país da morada do cliente.
042	NIF	36.04.12.02	Sim	Número de identificação fiscal do cliente.
043	Identificador de imposto	36.04.12.07.01	Sim	Tipo de imposto.
044	Telefone	36.04.14.03	Não	Contacto telefónico do cliente.
045	Email	36.04.14.05	Não	Correio eletrónico do cliente.

<eac:AccountingCustomerParty>

Id: n.a.
Nome: AccountingCustomerParty
Cardinalidade: 1..1
Tipo: Tag
Formato: n.a.
Predefinição: n.a.
Ordenação: 36.00
Descrição: Tag inicial AccountingCustomerParty
Regras: n.a.
Exemplo: n.a.

<eac:Party>

Id: n.a.
Nome: Party
Cardinalidade: 1..1
Tipo: Tag
Formato: n.a.
Predefinição: n.a.
Ordenação: 36.04.00
Descrição: Tag inicial Party
Regras: n.a.
Exemplo: n.a.

<cac:PartyName>

Id: n.a.
Nome: PartyName
Cardinalidade: 1..1
Tipo: Tag
Formato: n.a.
Predefinição: n.a.
Ordenação: 36.04.08.00
Descrição: Tag inicial PartyName
Regras: n.a.
Exemplo: n.a.

<cbc:Name></cbc:Name>

Id: 035
Nome: Name
Cardinalidade: 1..1
Tipo: Alfanumérico (100)
Formato: n.a.
Predefinição: n.a.
Ordenação: 36.04.08.01
Descrição: Nome do cliente.
Regras: n.a.
Exemplo: n.a.

</cac:PartyName>

Id: n.a.
Nome: PartyName
Cardinalidade: 1..1
Tipo: Tag
Formato: n.a.
Predefinição: n.a.
Ordenação: 36.04.08.99
Descrição: Tag final PartyName
Regras: n.a.
Exemplo: n.a.

<cac:PostalAddress>

Id: n.a.
Nome: PostalAddress
Cardinalidade: 0..1
Tipo: Tag
Formato: n.a.
Predefinição: n.a.
Ordenação: 36.04.10.00
Descrição: Tag inicial PostalAddress
Regras: n.a.
Exemplo: n.a.

<cbc:StreetName></cbc:StreetName>**Id:** 036**Nome:** StreetName**Cardinalidade:** 0..1**Tipo:** Alfanumérico (100)**Formato:** n.a.**Predefinição:** n.a.**Ordenação:** 36.04.10.07**Descrição:** Linha 1 da morada do cliente.**Regras:** No caso da informação da morada do fornecedor ultrapassar os 35 carateres, deve ser utilizado o campo 037 para o preenchimento da restante informação.**Exemplo:** n.a.**<cbc:AdditionalStreetName></cbc:AdditionalStreetName>****Id:** 037**Nome:** AdditionalStreetName**Cardinalidade:** 0..1**Tipo:** Alfanumérico (100)**Formato:** n.a.**Predefinição:** n.a.**Ordenação:** 36.04.10.08**Descrição:** Linha 2 da morada do cliente.**Regras:** n.a.**Exemplo:** n.a.**<cbc:CityName></cbc:CityName>****Id:** 038**Nome:** CityName**Cardinalidade:** 0..1**Tipo:** Alfanumérico (35)**Formato:** n.a.**Predefinição:** n.a.**Ordenação:** 36.04.10.18**Descrição:** Cidade da morada do cliente.**Regras:** n.a.**Exemplo:** n.a.

<cbc:PostalZone></cbc:PostalZone>

Id: 039
Nome: PostalZone
Cardinalidade: 0..1
Tipo: Alfanumérico (50)
Formato: n.a.
Predefinição: n.a.
Ordenação: 36.04.10.19
Descrição: Código postal da morada do cliente.
Regras: n.a.
Exemplo: n.a.

<cbc:CountrySubentity></cbc:CountrySubentity>

Id: 040
Nome: CountrySubentity
Cardinalidade: 0..1
Tipo: Alfanumérico (35)
Formato: n.a.
Predefinição: n.a.
Ordenação: 36.04.10.20
Descrição: Região/Província da morada do cliente.
Regras: n.a.
Exemplo: n.a.

<cac:Country>

Id: n.a.
Nome: Country
Cardinalidade: 0..1
Tipo: Tag
Formato: n.a.
Predefinição: n.a.
Ordenação: 36.04.10.26.00
Descrição: Tag inicial Country
Regras: n.a.
Exemplo: n.a.

<cbc:IdentificationCode listID=""></cbc:IdentificationCode>

Id: 041
Nome: IdentificationCode
Cardinalidade: 0..1
Tipo: Alfanumérico (3)
Formato: n.a.
Predefinição: n.a.
Ordenação: 36.04.10.26.01
Descrição: Código identificador do país da morada do cliente.
Regras: A propriedade listID deve mencionar o país, segundo o código [ISO 3166-1 alfa-2](#).
Exemplo: n.a.

</cac:Country>

Id: n.a.
Nome: Country
Cardinalidade: 0..1
Tipo: Tag
Formato: n.a.
Predefinição: n.a.
Ordenação: 36.04.10.26.99
Descrição: Tag final Country
Regras: n.a.
Exemplo: n.a.

</cac:PostalAddress>

Id: n.a.
Nome: PostalAddress
Cardinalidade: 0..1
Tipo: Tag
Formato: n.a.
Predefinição: n.a.
Ordenação: 36.04.10.99
Descrição: Tag final PostalAddress
Regras: n.a.
Exemplo: n.a.

<eac:PartyTaxScheme>

Id: n.a.
Nome: PartyTaxScheme
Cardinalidade: 1..1
Tipo: Tag
Formato: n.a.
Predefinição: n.a.
Ordenação: 36.04.12.00
Descrição: Tag inicial PartyTaxScheme
Regras: n.a.
Exemplo: n.a.

<cbc:CompanyID></cbc:CompanyID>

Id: 042
Nome: CompanyID
Cardinalidade: 1..1
Tipo: Alfanumérico (20)
Formato: n.a.
Predefinição: n.a.
Ordenação: 36.04.12.02
Descrição: Número de identificação fiscal do cliente.
Regras: O número de identificação fiscal é precedido do código do país, segundo o código [ISO 3166-1 alfa-2](#).
Exemplo: n.a.

<eac:TaxScheme>

Id: n.a.
Nome: TaxScheme
Cardinalidade: 1..1
Tipo: Tag
Formato: n.a.
Predefinição: n.a.
Ordenação: 36.04.12.07.00
Descrição: Tag inicial TaxScheme
Regras: n.a.
Exemplo: n.a.

<cbc:ID schemeID="" schemeAgencyID=""></cbc:ID>

Id: 043
Nome: ID
Cardinalidade: 1..1
Tipo: Alfanumérico (3)
Formato: n.a.
Predefinição: VAT
Ordenação: 36.04.12.07.01
Descrição: Tipo de imposto.
Regras: O valor do ID corresponde à lista de códigos [UN/ECE 5153](#), da Comissão Económica das Nações Unidas para a Europa.
Exemplo: n.a.

</eac:TaxScheme>

Id: n.a.
Nome: TaxScheme
Cardinalidade: 1..1
Tipo: Tag
Formato: n.a.
Predefinição: n.a.
Ordenação: 36.04.12.07.99
Descrição: Tag final TaxScheme
Regras: n.a.
Exemplo: n.a.

</eac:PartyTaxScheme>

Id: n.a.
Nome: PartyTaxScheme
Cardinalidade: 1..1
Tipo: Tag
Formato: n.a.
Predefinição: n.a.
Ordenação: 36.04.12.99
Descrição: Tag final PartyTaxScheme
Regras: n.a.
Exemplo: n.a.

<cac:Contact>

Id: n.a.
Nome: Contact
Cardinalidade: 0..1
Tipo: Tag
Formato: n.a.
Predefinição: n.a.
Ordenação: 36.04.14.00
Descrição: Tag inicial Contact
Regras: n.a.
Exemplo: n.a.

<cbc:Telephone></cbc:Telephone>

Id: 044
Nome: Telephone
Cardinalidade: 0..1
Tipo: Alfanumérico (16)
Formato: n.a.
Predefinição: n.a.
Ordenação: 36.04.14.03
Descrição: Contacto telefónico do cliente.
Regras: n.a.
Exemplo: n.a.

<cbc:ElectronicMail></cbc:ElectronicMail>

Id: 045
Nome: ElectronicMail
Cardinalidade: 0..1
Tipo: Alfanumérico (100)
Formato: n.a.
Predefinição: n.a.
Ordenação: 36.04.14.05
Descrição: Correio eletrónico do cliente.
Regras: n.a.
Exemplo: n.a.

</cac:Contact>

Id: n.a.
Nome: Contact
Cardinalidade: 0..1
Tipo: Tag
Formato: n.a.
Predefinição: n.a.
Ordenação: 36.04.14.99
Descrição: Tag final Contact
Regras: n.a.
Exemplo: n.a.

</eac:Party>

Id: n.a.
Nome: Party
Cardinalidade: 1..1
Tipo: Tag
Formato: n.a.
Predefinição: n.a.
Ordenação: 36.04.99
Descrição: Tag final Party
Regras: n.a.
Exemplo: n.a.

</eac:AccountingCustomerParty>

Id: n.a.
Nome: AccountingCustomerParty
Cardinalidade: 1..1
Tipo: Tag
Formato: n.a.
Predefinição: n.a.
Ordenação: 36.99
Descrição: Tag final AccountingCustomerParty
Regras: n.a.
Exemplo: n.a.

1.1.4 Local de Entrega

Esta área permite identificar o local de entrega do documento.

ID	Designação	Ordenação	Obrigatório	Descrição
046	Local de consumo	41.18.11.01	Não	Código do local de consumo.
210	Morada 1	41.18.11.10.07	Não	Linha 1 da morada do local de consumo.
211	Morada 2	41.18.11.10.08	Não	Linha 2 da morada do local de consumo.
212	Cidade	41.18.11.10.18	Não	Cidade da morada do local de consumo.
213	Código Postal	41.18.11.10.19	Não	Código postal da morada do local de consumo.
214	Distrito	41.18.11.10.20	Não	Região/Província da morada do local de consumo.
215	País	41.18.11.10.26.01	Não	Código identificador do país da morada do local de consumo.
047	Local de entrega	41.18.07.01	Não	Código do local de entrega.
048	Designação do local	41.18.08.01	Não	Nome do local de entrega.
049	Morada 1	41.11.07	Não	Linha 1 da morada do local de entrega.
050	Morada 2	41.11.08	Não	Linha 2 da morada do local de entrega.
051	Cidade	41.11.18	Não	Cidade da morada do local de entrega.
052	Código Postal	41.11.19	Não	Código postal da morada do local de entrega.
053	País	41.11.26.01	Não	Código identificador do país da morada do local de entrega.

<eac:Delivery>

Id: n.a.
Nome: Delivery
Cardinalidade: 0..N
Tipo: Tag
Formato: n.a.
Predefinição: n.a.
Ordenação: 41.00
Descrição: Tag inicial Delivery
Regras: n.a.
Exemplo: n.a.

<eac:DeliveryParty>

Id: n.a.
Nome: DeliveryParty
Cardinalidade: 0..1
Tipo: Tag
Formato: n.a.
Predefinição: n.a.
Ordenação: 41.18.00
Descrição: Tag inicial DeliveryParty

Regras: n.a.
Exemplo: n.a.

<cac:PhysicalLocation>

Id: n.a.
Nome: PhysicalLocation
Cardinalidade: 0..1
Tipo: Tag
Formato: n.a.
Predefinição: n.a.
Ordenação: 41.18.11.00
Descrição: Tag inicial PhysicalLocation
Regras: n.a.
Exemplo: n.a.

<cbc:ID schemeID=""></cbc:ID>

Id: 046
Nome: ID
Cardinalidade: 0..1
Tipo: Alfanumérico (16)
Formato: n.a.
Predefinição: n.a.
Ordenação: 41.18.11.01
Descrição: Código do local de consumo.
Regras: n.a.
Exemplo: n.a.

<cac:Address>

Id: n.a.
Nome: Address
Cardinalidade: 0..1
Tipo: Tag
Formato: n.a.
Predefinição: n.a.
Ordenação: 41.18.11.10.00
Descrição: Tag inicial Address
Regras: n.a.
Exemplo: n.a.

<cbc:StreetName></cbc:StreetName>**Id:** 210**Nome:** StreetName**Cardinalidade:** 0..1**Tipo:** Alfanumérico (100)**Formato:** n.a.**Predefinição:** n.a.**Ordenação:** 41.18.11.10.07**Descrição:** Linha 1 da morada do local de consumo.**Regras:** No caso da informação da morada do fornecedor ultrapassar os 35 caracteres, deve ser utilizado o campo 211 para o preenchimento da restante informação.**Exemplo:** n.a.**<cbc:AdditionalStreetName></cbc:AdditionalStreetName>****Id:** 211**Nome:** AdditionalStreetName**Cardinalidade:** 0..1**Tipo:** Alfanumérico (200)**Formato:** n.a.**Predefinição:** n.a.**Ordenação:** 41.18.11.10.08**Descrição:** Linha 2 da morada do local de consumo.**Regras:** n.a.**Exemplo:** n.a.**<cbc:CityName></cbc:CityName>****Id:** 212**Nome:** CityName**Cardinalidade:** 0..1**Tipo:** Alfanumérico (35)**Formato:** n.a.**Predefinição:** n.a.**Ordenação:** 41.18.11.10.18**Descrição:** Cidade da morada do local de consumo.**Regras:** n.a.**Exemplo:** n.a.

<cbc:PostalZone></cbc:PostalZone>

Id: 213
Nome: PostalZone
Cardinalidade: 0..1
Tipo: Alfanumérico (50)
Formato: n.a.
Predefinição: n.a.
Ordenação: 41.18.11.10.19
Descrição: Código postal da morada do local de consumo.
Regras: n.a.
Exemplo: n.a.

<cbc:CountrySubentity></cbc:CountrySubentity>

Id: 214
Nome: CountrySubentity
Cardinalidade: 0..1
Tipo: Alfanumérico (35)
Formato: n.a.
Predefinição: n.a.
Ordenação: 41.18.11.10.20
Descrição: Região/Província da morada do local de consumo.
Regras: n.a.
Exemplo: n.a.

<cac:Country>

Id: n.a.
Nome: Country
Cardinalidade: 0..1
Tipo: Tag
Formato: n.a.
Predefinição: n.a.
Ordenação: 41.18.11.10.26.00
Descrição: Tag inicial Country
Regras: n.a.
Exemplo: n.a.

<cbc:IdentificationCode listID=""></cbc:IdentificationCode>

Id: 215
Nome: IdentificationCode
Cardinalidade: 0..1
Tipo: Alfanumérico (3)
Formato: n.a.
Predefinição: n.a.
Ordenação: 41.18.11.10.26.01
Descrição: Código identificador do país da morada do local de consumo.
Regras: A propriedade listID deve mencionar o país, segundo o código [ISO 3166-1 alfa-2](#).
Exemplo: n.a.

</cac:Country>

Id: n.a.
Nome: Country
Cardinalidade: 0..1
Tipo: Tag
Formato: n.a.
Predefinição: n.a.
Ordenação: 41.18.11.10.26.99
Descrição: Tag final Country
Regras: n.a.
Exemplo: n.a.

</cac:Address>

Id: n.a.
Nome: DeliveryAddress
Cardinalidade: 0..1
Tipo: Tag
Formato: n.a.
Predefinição: n.a.
Ordenação: 41.18.11.10.99
Descrição: Tag final Address
Regras: n.a.
Exemplo: n.a.

</cac:PhysicalLocation>

Id: n.a.
Nome: PhysicalLocation
Cardinalidade: 0..1
Tipo: Tag
Formato: n.a.
Predefinição: n.a.
Ordenação: 41.18.11.99
Descrição: Tag final PhysicalLocation
Regras: n.a.
Exemplo: n.a.

<cac:PartyIdentification>

Id: n.a.
Nome: PartyIdentification
Cardinalidade: 0..1
Tipo: Tag
Formato: n.a.
Predefinição: n.a.
Ordenação: 41.18.07.00
Descrição: Tag inicial PartyIdentification
Regras: n.a.
Exemplo: n.a.

<cbc:ID schemeID=""></cbc:ID>

Id: 047
Nome: ID
Cardinalidade: 1..1
Tipo: Alfanumérico (16)
Formato: n.a.
Predefinição: n.a.
Ordenação: 41.18.07.01
Descrição: Código do local de entrega.
Regras: n.a.
Exemplo: n.a.

</cac:PartyIdentification>

Id: n.a.
Nome: PartyIdentification
Cardinalidade: 0..1
Tipo: Tag
Formato: n.a.
Predefinição: n.a.
Ordenação: 41.18.07.99
Descrição: Tag final PartyIdentification
Regras: n.a.
Exemplo: n.a.

<cac:PartyName>

Id: n.a.
Nome: PartyName
Cardinalidade: 0..1
Tipo: Tag
Formato: n.a.
Predefinição: n.a.
Ordenação: 41.18.08.00
Descrição: Tag inicial PartyName
Regras: n.a.
Exemplo: n.a.

<cbc:Name></cbc:Name>

Id: 048
Nome: Name
Cardinalidade: 1..1
Tipo: Alfanumérico (100)
Formato: n.a.
Predefinição: n.a.
Ordenação: 41.18.08.01
Descrição: Nome do local de entrega.
Regras: n.a.
Exemplo: n.a.

</cac:PartyName>

Id: n.a.
Nome: PartyName
Cardinalidade: 0..1
Tipo: Tag
Formato: n.a.
Predefinição: n.a.
Ordenação: 41.18.08.99
Descrição: Tag final PartyName
Regras: n.a.
Exemplo: n.a.

</eac:DeliveryParty>

Id: n.a.
Nome: DeliveryParty
Cardinalidade: 0..1
Tipo: Tag
Formato: n.a.
Predefinição: n.a.
Ordenação: 41.18.99
Descrição: Tag final DeliveryParty
Regras: n.a.
Exemplo: n.a.

<cac:DeliveryAddress>

Id: n.a.
Nome: DeliveryAddress
Cardinalidade: 0..1
Tipo: Tag
Formato: n.a.
Predefinição: n.a.
Ordenação: 41.11.00
Descrição: Tag inicial DeliveryAddress
Regras: n.a.
Exemplo: n.a.

<cbc:StreetName></cbc:StreetName>

Id: 049
Nome: StreetName
Cardinalidade: 0..1
Tipo: Alfanumérico (100)
Formato: n.a.
Predefinição: n.a.
Ordenação: 41.11.07
Descrição: Linha 1 da morada do local de entrega.
Regras: No caso da informação da morada do fornecedor ultrapassar os 35 carateres, deve ser utilizado o campo 050 para o preenchimento da restante informação.
Exemplo: n.a.

<cbc:AdditionalStreetName></cbc:AdditionalStreetName>

Id: 050
Nome: AdditionalStreetName
Cardinalidade: 0..1
Tipo: Alfanumérico (100)
Formato: n.a.
Predefinição: n.a.
Ordenação: 41.11.08
Descrição: Linha 2 da morada do local de entrega.
Regras: n.a.
Exemplo: n.a.

<cbc:CityName></cbc:CityName>

Id: 051
Nome: CityName
Cardinalidade: 0..1
Tipo: Alfanumérico (35)
Formato: n.a.
Predefinição: n.a.
Ordenação: 41.11.18
Descrição: Cidade da morada do local de entrega.
Regras: n.a.
Exemplo: n.a.

<cbc:PostalZone></cbc:PostalZone>

Id: 052
Nome: PostalZone
Cardinalidade: 0..1
Tipo: Alfanumérico (50)
Formato: n.a.
Predefinição: n.a.
Ordenação: 41.11.19
Descrição: Código postal da morada do local de entrega.
Regras: n.a.
Exemplo: n.a.

<cac:Country>

Id: n.a.
Nome: Country
Cardinalidade: 0..1
Tipo: Tag
Formato: n.a.
Predefinição: n.a.
Ordenação: 41.11.26.00
Descrição: Tag inicial Country
Regras: n.a.
Exemplo: n.a.

<cbc:IdentificationCode listID=""></cbc:IdentificationCode>

Id: 053
Nome: IdentificationCode
Cardinalidade: 0..1
Tipo: Alfanumérico (3)
Formato: n.a.
Predefinição: n.a.
Ordenação: 41.11.26.01
Descrição: Código identificador do país da morada do local de entrega.
Regras: A propriedade listID deve mencionar o país, segundo o código [ISO 3166-1 alfa-2](#).
Exemplo: n.a.

</cac:Country>

Id: n.a.
Nome: Country
Cardinalidade: 0..1
Tipo: Tag
Formato: n.a.
Predefinição: n.a.
Ordenação: 41.11.26.99
Descrição: Tag final Country
Regras: n.a.
Exemplo: n.a.

</cac:DeliveryAddress>

Id: n.a.
Nome: DeliveryAddress
Cardinalidade: 0..1
Tipo: Tag
Formato: n.a.
Predefinição: n.a.
Ordenação: 41.11.99
Descrição: Tag final DeliveryAddress
Regras: n.a.
Exemplo: n.a.

</eac:Delivery>

Id: n.a.
Nome: Delivery
Cardinalidade: 0..N
Tipo: Tag
Formato: n.a.
Predefinição: n.a.
Ordenação: 41.99
Descrição: Tag final Delivery
Regras: n.a.
Exemplo: n.a.

1.1.5 Entidade Pagadora

Esta área permite identificar a entidade pagadora do documento.

ID	Designação	Ordenação	Obrigatório	Descrição
054	Nome	37.08.01	Não	Nome da entidade pagadora.
055	Morada 1	37.10.07	Não	Linha 1 da morada da entidade pagadora.
056	Morada 2	37.10.08	Não	Linha 2 da morada da entidade pagadora.
057	Cidade	37.10.18	Não	Cidade da morada da entidade pagadora.
058	Código Postal	37.10.19	Não	Código postal da morada da entidade pagadora.
059	Distrito	37.10.20	Não	Região/Província da morada da entidade pagadora.
060	País	37.10.26.01	Não	Código identificador do país da morada da entidade pagadora.
061	NIF	37.12.02	Não	Número de identificação fiscal da entidade pagadora.
062	Identificador de imposto	37.12.07.01	Não	Tipo de imposto.
063	Telefone	37.14.03	Não	Contacto telefónico da entidade pagadora.
064	Email	37.14.05	Não	Correio eletrónico da entidade pagadora.

<eac:PayeeParty>

Id: n.a.
Nome: PayeeParty
Cardinalidade: 0..1
Tipo: Tag
Formato: n.a.
Predefinição: n.a.
Ordenação: 37.00
Descrição: Tag inicial PayeeParty
Regras: n.a.
Exemplo: n.a.

<cac:PartyName>

Id: n.a.
Nome: PartyName
Cardinalidade: 1..1
Tipo: Tag
Formato: n.a.
Predefinição: n.a.
Ordenação: 37.08.00
Descrição: Tag inicial PartyName
Regras: n.a.
Exemplo: n.a.

<cbc:Name></cbc:Name>

Id: 054
Nome: Name
Cardinalidade: 1..1
Tipo: Alfanumérico (100)
Formato: n.a.
Predefinição: n.a.
Ordenação: 37.08.01
Descrição: Nome da entidade pagadora.
Regras: n.a.
Exemplo: n.a.

</cac:PartyName>

Id: n.a.
Nome: PartyName
Cardinalidade: 1..1
Tipo: Tag
Formato: n.a.
Predefinição: n.a.
Ordenação: 37.08.99
Descrição: Tag final PartyName
Regras: n.a.
Exemplo: n.a.

<cac:PostalAddress>

Id: n.a.
Nome: PostalAddress
Cardinalidade: 0..1
Tipo: Tag
Formato: n.a.
Predefinição: n.a.
Ordenação: 37.10.00
Descrição: Tag inicial PostalAddress
Regras: n.a.
Exemplo: n.a.

<cbc:StreetName></cbc:StreetName>

Id: 055
Nome: StreetName
Cardinalidade: 0..1
Tipo: Alfanumérico (100)
Formato: n.a.
Predefinição: n.a.
Ordenação: 37.10.07
Descrição: Linha 1 da morada da entidade pagadora.
Regras: No caso da informação da morada do fornecedor ultrapassar os 35 carateres, deve ser utilizado o campo 056 para o preenchimento da restante informação.
Exemplo: n.a.

<cbc:AdditionalStreetName></cbc:AdditionalStreetName>

Id: 056
Nome: AdditionalStreetName
Cardinalidade: 0..1
Tipo: Alfanumérico (100)
Formato: n.a.
Predefinição: n.a.
Ordenação: 37.10.08
Descrição: Linha 2 da morada da entidade pagadora.
Regras: n.a.
Exemplo: n.a.

<cbc:CityName></cbc:CityName>

Id: 057
Nome: CityName
Cardinalidade: 0..1
Tipo: Alfanumérico (35)
Formato: n.a.
Predefinição: n.a.
Ordenação: 37.10.18
Descrição: Cidade da morada da entidade pagadora.
Regras: n.a.
Exemplo: n.a.

<cbc:PostalZone></cbc:PostalZone>

Id: 058
Nome: PostalZone
Cardinalidade: 0..1
Tipo: Alfanumérico (50)
Formato: n.a.
Predefinição: n.a.
Ordenação: 37.10.19
Descrição: Código postal da morada da entidade pagadora.
Regras: n.a.
Exemplo: n.a.

<cbc:CountrySubentity></cbc:CountrySubentity>

Id: 059
Nome: CountrySubentity
Cardinalidade: 0..1
Tipo: Alfanumérico (50)
Formato: n.a.
Predefinição: n.a.
Ordenação: 37.10.20
Descrição: Região/Província da morada da entidade pagadora.
Regras: n.a.
Exemplo: n.a.

<cac:Country>

Id: n.a.
Nome: Country
Cardinalidade: 0..1
Tipo: Tag
Formato: n.a.
Predefinição: n.a.
Ordenação: 37.10.26.00
Descrição: Tag inicial Country
Regras: n.a.
Exemplo: n.a.

<cbc:IdentificationCode listID=""></cbc:IdentificationCode>

Id: 060
Nome: IdentificationCode
Cardinalidade: 0..1
Tipo: Alfanumérico (3)
Formato: n.a.
Predefinição: n.a.
Ordenação: 37.10.26.01
Descrição: Código identificador do país da morada da entidade pagadora.
Regras: A propriedade listID deve mencionar o país, segundo o código [ISO 3166-1 alfa-2](#).
Exemplo: n.a.

</cac:Country>

Id: n.a.
Nome: Country
Cardinalidade: 0..1
Tipo: Tag
Formato: n.a.
Predefinição: n.a.
Ordenação: 37.10.26.99
Descrição: Tag final Country
Regras: n.a.
Exemplo: n.a.

</cac:PostalAddress>

Id: n.a.
Nome: PostalAddress
Cardinalidade: 0..1
Tipo: Tag
Formato: n.a.
Predefinição: n.a.
Ordenação: 37.10.99
Descrição: Tag final PostalAddress
Regras: n.a.
Exemplo: n.a.

<eac:PartyTaxScheme>

Id: n.a.
Nome: PartyTaxScheme
Cardinalidade: 1..1
Tipo: Tag
Formato: n.a.
Predefinição: n.a.
Ordenação: 37.12.00
Descrição: Tag inicial PartyTaxScheme
Regras: n.a.
Exemplo: n.a.

<cbc:CompanyID></cbc:CompanyID>

Id: 061
Nome: CompanyID
Cardinalidade: 1..1
Tipo: Alfanumérico (20)
Formato: n.a.
Predefinição: n.a.
Ordenação: 37.12.02
Descrição: Número de identificação fiscal da entidade pagadora.
Regras: O número de identificação fiscal é precedido do código do país, segundo o código [ISO 3166-1 alfa-2](#).
Exemplo: n.a.

<eac:TaxScheme>

Id: n.a.
Nome: TaxScheme
Cardinalidade: 1..1
Tipo: Tag
Formato: n.a.
Predefinição: n.a.
Ordenação: 37.12.07.00
Descrição: Tag inicial TaxScheme
Regras: n.a.
Exemplo: n.a.

<cbc:ID schemeID="" schemeAgencyID=""></cbc:ID>

Id: 062
Nome: ID
Cardinalidade: 1..1
Tipo: Alfanumérico (3)
Formato: n.a.
Predefinição: VAT
Ordenação: 37.12.07.01
Descrição: Tipo de imposto.
Regras: O valor do ID corresponde à lista de códigos [UN/ECE 5153](#), da Comissão Económica das Nações Unidas para a Europa.
Exemplo: n.a.

</eac:TaxScheme>

Id: n.a.
Nome: TaxScheme
Cardinalidade: 1..1
Tipo: Tag
Formato: n.a.
Predefinição: n.a.
Ordenação: 37.12.07.99
Descrição: Tag final TaxScheme
Regras: n.a.
Exemplo: n.a.

</eac:PartyTaxScheme>

Id: n.a.
Nome: PartyTaxScheme
Cardinalidade: 1..1
Tipo: Tag
Formato: n.a.
Predefinição: n.a.
Ordenação: 37.12.99
Descrição: Tag final PartyTaxScheme
Regras: n.a.
Exemplo: n.a.

<cac:Contact>

Id: n.a.
Nome: Contact
Cardinalidade: 0..1
Tipo: Tag
Formato: n.a.
Predefinição: n.a.
Ordenação: 37.14.00
Descrição: Tag inicial Contact
Regras: n.a.
Exemplo: n.a.

<cbc:Telephone></cbc:Telephone>

Id: 063
Nome: Telephone
Cardinalidade: 0..1
Tipo: Alfanumérico (16)
Formato: n.a.
Predefinição: n.a.
Ordenação: 37.14.03
Descrição: Contacto telefónico da entidade pagadora.
Regras: n.a.
Exemplo: n.a.

<cbc:ElectronicMail></cbc:ElectronicMail>

Id: 064
Nome: ElectronicMail
Cardinalidade: 0..1
Tipo: Alfanumérico (100)
Formato: n.a.
Predefinição: n.a.
Ordenação: 37.14.05
Descrição: Correio eletrónico da entidade pagadora.
Regras: n.a.
Exemplo: n.a.

</cac:Contact>

Id: n.a.
Nome: Contact
Cardinalidade: 0..1
Tipo: Tag
Formato: n.a.
Predefinição: n.a.
Ordenação: 37.14.99
Descrição: Tag final Contact
Regras: n.a.
Exemplo: n.a.

</eac:PayeeParty>

Id: n.a.
Nome: PayeeParty
Cardinalidade: 0..1
Tipo: Tag
Formato: n.a.
Predefinição: n.a.
Ordenação: 37.99
Descrição: Tag final PayeeParty
Regras: n.a.
Exemplo: n.a.

1.1.6 Documentos de Referência

Esta área permite identificar os documentos de referência do documento: Nota de Débito, Nota de Crédito e Fatura.

ID	Designação	Ordenação	Obrigatório	Descrição
065	Identificador da ND	26.05.01	Não	Número de referência da nota de débito, emitida pelo fornecedor.
066	Original ou cópia	26.05.02	Não	Indica se o documento é uma cópia (true) ou é o original (false).
067	Data de emissão	26.05.04	Não	Data de emissão da nota de débito.
068	Código da ND	26.05.06	Não	Código que identifica o tipo funcional da nota de débito.
069	Descrição	26.05.13	Não	Texto que descreve a nota de débito, bem como, o motivo da sua existência.
070	Período inicial	26.05.15.01	Não	Data de início da validade da nota de débito.
071	Período final	26.05.15.03	Não	Data de fim da validade da nota de débito.
072	Documento original	26.05.14.01	Não	O documento de nota de débito em formato binário.

ID	Designação	Ordenação	Obrigatório	Descrição
073	Acesso documento ao	26.05.14.02.01	Não	Endereço para o documento de nota de débito, localizado externamente.
074	Identificador da NC	26.03.01	Não	Número de referência da nota de crédito, emitida pelo fornecedor.
075	Original ou cópia	26.03.02	Não	Indica se o documento é uma cópia (true) ou é o original (false).
076	Data de emissão	26.03.04	Não	Data de emissão da nota de crédito.
077	Código da NC	26.03.06	Não	Código que identifica o tipo funcional da nota de crédito.
078	Descrição	26.03.13	Não	Texto que descreve a nota de crédito, bem como, o motivo da sua existência.
079	Período inicial	26.03.15.01	Não	Data de início da validade da nota de crédito.
080	Período final	26.03.15.03	Não	Data de fim da validade da nota de crédito.
081	Documento original	26.03.14.01	Não	O documento de nota de crédito em formato binário.
082	Acesso documento ao	26.03.14.02.01	Não	Endereço para o documento de nota de crédito, localizado externamente.
083	Identificador da Fatura	26.01.01	Não	Número de referência da fatura, emitida pelo fornecedor.
084	Original ou cópia	26.01.02	Não	Indica se o documento é uma cópia (true) ou é o original (false).
085	Data de emissão	26.01.04	Não	Data de emissão da fatura.
086	Código da Fatura	26.01.06	Não	Código que identifica o tipo funcional da fatura.
087	Descrição	26.01.13	Não	Texto que descreve a fatura, bem como, o motivo da sua existência.
088	Período inicial	26.01.15.01	Não	Data de início da validade da fatura.
089	Período final	26.01.15.03	Não	Data de fim da validade da fatura.
090	Documento original	26.01.14.01	Não	O documento de fatura em formato binário.
091	Acesso documento ao	26.01.14.02.01	Não	Endereço para o documento de fatura, localizado externamente.

<eac:BillingReference>

Id: n.a.
Nome: BillingReference
Cardinalidade: 0..N
Tipo: Tag
Formato: n.a.
Predefinição: n.a.
Ordenação: 26.00
Descrição: Tag inicial BillingReference
Regras: n.a.
Exemplo: n.a.

<eac:DebitNoteDocumentReference>

Id: n.a.
Nome: DebitNoteDocumentReference
Cardinalidade: 0..1
Tipo: Tag
Formato: n.a.
Predefinição: n.a.
Ordenação: 26.05.00
Descrição: Tag inicial DebitNoteDocumentReference
Regras: n.a.
Exemplo: n.a.

<cbc:ID></cbc:ID>

Id: 065
Nome: ID
Cardinalidade: 1..1
Tipo: Alfanumérico (40)
Formato: n.a.
Predefinição: n.a.
Ordenação: 26.05.01
Descrição: Número de referência da nota de débito, emitida pelo fornecedor.
Regras: n.a.
Exemplo: n.a.

<cbc:CopyIndicator></cbc:CopyIndicator>

Id: 066
Nome: CopyIndicator
Cardinalidade: 0..1
Tipo: Verdadeiro/Falso
Formato: n.a.
Predefinição: true, false
Ordenação: 26.05.02
Descrição: Indica se o documento é uma cópia (true) ou é o original (false).
Regras: n.a.
Exemplo: n.a.

<cbc:IssueDate></cbc:IssueDate>

Id: 067
Nome: IssueDate
Cardinalidade: 0..1
Tipo: Data
Formato: AAAA-MM-DD
Predefinição: n.a.
Ordenação: 26.05.04
Descrição: Data de emissão da nota de débito.
Regras: n.a.
Exemplo: n.a.

<cbc:DocumentTypeCode listID=""></cbc:DocumentTypeCode>

Id: 068
Nome: DocumentTypeCode
Cardinalidade: 0..1
Tipo: Alfanumérico (3)
Formato: n.a.
Predefinição: n.a.
Ordenação: 26.05.06
Descrição: Código que identifica o tipo funcional da nota de débito.
Regras: Deve ser usada a lista de códigos [UNCL1001](#).
Exemplo: n.a.

<cbc:DocumentDescription></cbc:DocumentDescription>

Id: 069
Nome: DocumentDescription
Cardinalidade: 0..1
Tipo: Alfanumérico (25)
Formato: n.a.
Predefinição: n.a.
Ordenação: 26.05.13
Descrição: Texto que descreve a nota de débito, bem como, o motivo da sua existência.
Regras: n.a.
Exemplo: n.a.

<cac:ValidityPeriod>

Id: n.a.
Nome: ValidityPeriod
Cardinalidade: 0..1
Tipo: Tag
Formato: n.a.
Predefinição: n.a.
Ordenação: 26.05.15.00
Descrição: Tag inicial ValidityPeriod
Regras: n.a.
Exemplo: n.a.

<cbc:StartDate></cbc:StartDate>

Id: 070
Nome: StartDate
Cardinalidade: 0..1
Tipo: Data
Formato: AAAA-MM-DD
Predefinição: n.a.
Ordenação: 26.05.15.01
Descrição: Data de início da validade da nota de débito.
Regras: n.a.
Exemplo: n.a.

<cbc:EndDate></cbc:EndDate>

Id: 071
Nome: EndDate
Cardinalidade: 0..1
Tipo: Data
Formato: AAAA-MM-DD
Predefinição: n.a.
Ordenação: 26.05.15.03
Descrição: Data de fim da validade da nota de débito.
Regras: n.a.
Exemplo: n.a.

</cac:ValidityPeriod>

Id: n.a.
Nome: ValidityPeriod
Cardinalidade: 0..1
Tipo: Tag
Formato: n.a.
Predefinição: n.a.
Ordenação: 26.05.15.99
Descrição: Tag final ValidityPeriod
Regras: n.a.
Exemplo: n.a.

<cac:Attachment>

Id: n.a.
Nome: Attachment
Cardinalidade: 0..1
Tipo: Tag
Formato: n.a.
Predefinição: n.a.
Ordenação: 26.05.14.00
Descrição: Tag inicial Attachment
Regras: n.a.
Exemplo: n.a.

<cbc:EmbeddedDocumentBinaryObject mimeCode=""></cbc:EmbeddedDocumentBinaryObject>

Id: 072
Nome: EmbeddedDocumentBinaryObject
Cardinalidade: 0..1
Tipo: Binário
Formato: n.a.
Predefinição: n.a.
Ordenação: 26.05.14.01
Descrição: O documento de nota de débito em formato binário.
Regras:

1. O mimecode deve ser, obrigatoriamente, especificado.
2. Só serão processados os seguintes mime types (restantes tipos, não suportados, serão ignorados pelo sistema): application/xml e text/xml; application/pdf.

Exemplo: n.a.

<cac:ExternalReference>

Id: n.a.
Nome: ExternalReference
Cardinalidade: 0..1
Tipo: Tag
Formato: n.a.
Predefinição: n.a.
Ordenação: 26.05.14.02.00
Descrição: Tag inicial ExternalReference
Regras: n.a.
Exemplo: n.a.

<cbc:URI></cbc:URI>

Id: 073
Nome: URI
Cardinalidade: 0..1
Tipo: Alfanumérico (2000)
Formato: n.a.
Predefinição: n.a.
Ordenação: 26.05.14.02.01
Descrição: Endereço para o documento de nota de débito, localizado externamente.
Regras: n.a.
Exemplo: n.a.

</cac:ExternalReference>

Id: n.a.
Nome: ExternalReference
Cardinalidade: 0..1
Tipo: Tag
Formato: n.a.
Predefinição: n.a.
Ordenação: 26.05.14.02.99
Descrição: Tag final ExternalReference
Regras: n.a.
Exemplo: n.a.

</cac:Attachment>

Id: n.a.
Nome: Attachment
Cardinalidade: 0..1
Tipo: Tag
Formato: n.a.
Predefinição: n.a.
Ordenação: 26.05.14.99
Descrição: Tag final Attachment
Regras: n.a.
Exemplo: n.a.

</eac:DebitNoteDocumentReference>

Id: n.a.
Nome: DebitNoteDocumentReference
Cardinalidade: 0..1
Tipo: Tag
Formato: n.a.
Predefinição: n.a.
Ordenação: 26.05.99
Descrição: Tag final DebitNoteDocumentReference
Regras: n.a.
Exemplo: n.a.

<eac:CreditNoteDocumentReference>

Id: n.a.
Nome: CreditNoteDocumentReference
Cardinalidade: 0..1
Tipo: Tag
Formato: n.a.
Predefinição: n.a.
Ordenação: 26.03.00
Descrição: Tag inicial CreditNoteDocumentReference
Regras: n.a.
Exemplo: n.a.

<cbc:ID></cbc:ID>

Id: 074
Nome: ID
Cardinalidade: 1..1
Tipo: Alfanumérico (40)
Formato: n.a.
Predefinição: n.a.
Ordenação: 26.03.01
Descrição: Número de referência da nota de crédito, emitida pelo fornecedor.
Regras: n.a.
Exemplo: n.a.

<cbc:CopyIndicator></cbc:CopyIndicator>

Id: 075
Nome: CopyIndicator
Cardinalidade: 0..1
Tipo: Verdadeiro/Falso
Formato: n.a.
Predefinição: true, false
Ordenação: 26.03.02
Descrição: Indica se o documento é uma cópia (true) ou é o original (false).
Regras: n.a.
Exemplo: n.a.

<cbc:IssueDate></cbc:IssueDate>

Id: 076
Nome: IssueDate
Cardinalidade: 0..1
Tipo: Data
Formato: AAAA-MM-DD
Predefinição: n.a.
Ordenação: 26.03.04
Descrição: Data de emissão da nota de crédito.
Regras: n.a.
Exemplo: n.a.

<cbc:DocumentTypeCode listID=""></cbc:DocumentTypeCode>

Id: 077
Nome: DocumentTypeCode
Cardinalidade: 0..1
Tipo: Alfanumérico (3)
Formato: n.a.
Predefinição: n.a.
Ordenação: 26.03.06
Descrição: Código que identifica o tipo funcional da nota de crédito.
Regras: Deve ser usada a lista de códigos [UNCL1001](#).
Exemplo: n.a.

<cbc:DocumentDescription></cbc:DocumentDescription>

Id: 078
Nome: DocumentDescription
Cardinalidade: 0..1
Tipo: Alfanumérico (16)
Formato: n.a.
Predefinição: n.a.
Ordenação: 26.03.13
Descrição: Texto que descreve a nota de crédito, bem como, o motivo da sua existência.
Regras: n.a.
Exemplo: n.a.

<cac:ValidityPeriod>

Id: n.a.
Nome: ValidityPeriod
Cardinalidade: 0..1
Tipo: Tag
Formato: n.a.
Predefinição: n.a.
Ordenação: 26.03.15.00
Descrição: Tag inicial ValidityPeriod
Regras: n.a.
Exemplo: n.a.

<cbc:StartDate></cbc:StartDate>

Id: 079
Nome: StartDate
Cardinalidade: 0..1
Tipo: Data
Formato: AAAA-MM-DD
Predefinição: n.a.
Ordenação: 26.03.15.01
Descrição: Data de início da validade da nota de crédito.
Regras: n.a.
Exemplo: n.a.

<cbc:EndDate></cbc:EndDate>

Id: 080
Nome: EndDate
Cardinalidade: 0..1
Tipo: Data
Formato: AAAA-MM-DD
Predefinição: n.a.
Ordenação: 26.03.15.03
Descrição: Data de fim da validade da nota de crédito.
Regras: n.a.
Exemplo: n.a.

</cac:ValidityPeriod>

Id: n.a.
Nome: ValidityPeriod
Cardinalidade: 0..1
Tipo: Tag
Formato: n.a.
Predefinição: n.a.
Ordenação: 26.03.15.99
Descrição: Tag final ValidityPeriod
Regras: n.a.
Exemplo: n.a.

<cac:Attachment>

Id: n.a.
Nome: Attachment
Cardinalidade: 0..1
Tipo: Tag
Formato: n.a.
Predefinição: n.a.
Ordenação: 26.03.14.00
Descrição: Tag inicial Attachment
Regras: n.a.
Exemplo: n.a.

<cbc:EmbeddedDocumentBinaryObject mimeType=""></cbc:EmbeddedDocumentBinaryObject>

Id: 081
Nome: EmbeddedDocumentBinaryObject
Cardinalidade: 0..1
Tipo: Binário
Formato: n.a.
Predefinição: n.a.
Ordenação: 26.03.14.01
Descrição: O documento de nota de crédito em formato binário.
Regras:

1. O mimecode deve ser, obrigatoriamente, especificado.
2. Só serão processados os seguintes mime types (restantes tipos, não suportados, serão ignorados pelo sistema): application/xml e text/xml; application/pdf.

Exemplo: n.a.

<cac:ExternalReference>

Id: n.a.
Nome: ExternalReference
Cardinalidade: 0..1
Tipo: Tag
Formato: n.a.
Predefinição: n.a.
Ordenação: 26.03.14.02.00
Descrição: Tag inicial ExternalReference
Regras: n.a.
Exemplo: n.a.

<cbc:URI></cbc:URI>

Id: 082
Nome: URI
Cardinalidade: 0..1
Tipo: Alfanumérico (2000)
Formato: n.a.
Predefinição: n.a.
Ordenação: 26.03.14.02.01
Descrição: Endereço para o documento de nota de crédito, localizado externamente.
Regras: n.a.
Exemplo: n.a.

</cac:ExternalReference>

Id: n.a.
Nome: ExternalReference
Cardinalidade: 0..1
Tipo: Tag
Formato: n.a.
Predefinição: n.a.
Ordenação: 26.03.14.02.99
Descrição: Tag final ExternalReference
Regras: n.a.
Exemplo: n.a.

</cac:Attachment>

Id: n.a.
Nome: Attachment
Cardinalidade: 0..1
Tipo: Tag
Formato: n.a.
Predefinição: n.a.
Ordenação: 26.03.14.99
Descrição: Tag final Attachment
Regras: n.a.
Exemplo: n.a.

</eac:CreditNoteDocumentReference>

Id: n.a.
Nome: CreditNoteDocumentReference
Cardinalidade: 0..1
Tipo: Tag
Formato: n.a.
Predefinição: n.a.
Ordenação: 26.03.99
Descrição: Tag final CreditNoteDocumentReference
Regras: n.a.
Exemplo: n.a.

<eac:InvoiceDocumentReference>

Id: n.a.
Nome: InvoiceDocumentReference
Cardinalidade: 0..1
Tipo: Tag
Formato: n.a.
Predefinição: n.a.
Ordenação: 26.01.00
Descrição: Tag inicial InvoiceDocumentReference
Regras: n.a.
Exemplo: n.a.

<cbc:ID></cbc:ID>

Id: 083
Nome: ID
Cardinalidade: 1..1
Tipo: Alfanumérico (40)
Formato: n.a.
Predefinição: n.a.
Ordenação: 26.01.01
Descrição: Número de referência da fatura, emitida pelo fornecedor.
Regras: É obrigatório o seu preenchimento, para os documentos do tipo Nota de Crédito e Nota de Débito. No caso de ser uma Nota de Crédito de RAPPEL, a referência da fatura deverá ser preenchida com a palavra "RAPPEL".
Exemplo: n.a.

<cbc:CopyIndicator></cbc:CopyIndicator>

Id: 084
Nome: CopyIndicator
Cardinalidade: 0..1
Tipo: Verdadeiro/Falso
Formato: n.a.
Predefinição: true, false
Ordenação: 26.01.02
Descrição: Indica se o documento é uma cópia (true) ou é o original (false).
Regras: n.a.
Exemplo: n.a.

<cbc:IssueDate></cbc:IssueDate>

Id: 085
Nome: IssueDate
Cardinalidade: 0..1
Tipo: Data
Formato: AAAA-MM-DD
Predefinição: n.a.
Ordenação: 26.01.04
Descrição: Data de emissão da fatura.
Regras: n.a.
Exemplo: n.a.

<cbc:DocumentTypeCode listID=""></cbc:DocumentTypeCode>

Id: 086
Nome: DocumentTypeCode
Cardinalidade: 0..1
Tipo: Alfanumérico (3)
Formato: n.a.
Predefinição: n.a.
Ordenação: 26.01.06
Descrição: Código que identifica o tipo funcional da fatura, como por exemplo: uma fatura comercial; fatura pró-forma; fatura final; etc.
Regras: Deve ser usada a lista de códigos [UNCL1001](#).
Exemplo: n.a.

<cbc:DocumentDescription></cbc:DocumentDescription>

Id: 087
Nome: DocumentDescription
Cardinalidade: 0..1
Tipo: Alfanumérico (16)
Formato: n.a.
Predefinição: n.a.
Ordenação: 26.01.13.00
Descrição: Texto que descreve a fatura, bem como, o motivo da sua existência.
Regras: n.a.
Exemplo: n.a.

<cac:ValidityPeriod>

Id: n.a.
Nome: ValidityPeriod
Cardinalidade: 0..1
Tipo: Tag
Formato: n.a.
Predefinição: n.a.
Ordenação: 26.01.15.00
Descrição: Tag inicial ValidityPeriod
Regras: n.a.
Exemplo: n.a.

<cbc:StartDate></cbc:StartDate>

Id: 088
Nome: StartDate
Cardinalidade: 0..1
Tipo: Data
Formato: AAAA-MM-DD
Predefinição: n.a.
Ordenação: 26.01.15.01
Descrição: Data de início da validade da fatura.
Regras: n.a.
Exemplo: n.a.

<cbc:EndDate></cbc:EndDate>

Id: 089
Nome: EndDate
Cardinalidade: 0..1
Tipo: Data
Formato: AAAA-MM-DD
Predefinição: n.a.
Ordenação: 26.01.15.03
Descrição: Data de fim da validade da fatura.
Regras: n.a.
Exemplo: n.a.

</cac:ValidityPeriod>

Id: n.a.
Nome: ValidityPeriod
Cardinalidade: 0..1
Tipo: Tag
Formato: n.a.
Predefinição: n.a.
Ordenação: 26.01.15.99
Descrição: Tag final ValidityPeriod
Regras: n.a.
Exemplo: n.a.

<cac:Attachment>

Id: n.a.
Nome: Attachment
Cardinalidade: 0..1
Tipo: Tag
Formato: n.a.
Predefinição: n.a.
Ordenação: 26.01.14.00
Descrição: Tag inicial Attachment
Regras: n.a.
Exemplo: n.a.

**<cbc:EmbeddedDocumentBinaryObject
mimeCode=""></cbc:EmbeddedDocumentBinaryObject>**

Id: 090
Nome: EmbeddedDocumentBinaryObject
Cardinalidade: 0..1
Tipo: Binário
Formato: n.a.
Predefinição: n.a.
Ordenação: 26.01.14.01
Descrição: O documento de fatura em formato binário.
Regras:
 1. O mimecode deve ser, obrigatoriamente, especificado.
 2. Só serão processados os seguintes mime types (restantes tipos, não suportados, serão ignorados pelo sistema): application/xml e text/xml; application/pdf.
Exemplo: n.a.

<cac:ExternalReference>

Id: n.a.
Nome: ExternalReference
Cardinalidade: 0..1
Tipo: Tag
Formato: n.a.
Predefinição: n.a.
Ordenação: 26.01.14.02.00
Descrição: Tag inicial ExternalReference
Regras: n.a.
Exemplo: n.a.

<cbc:URI></cbc:URI>

Id: 091
Nome: URI
Cardinalidade: 0..1
Tipo: Alfanumérico (2000)
Formato: n.a.
Predefinição: n.a.
Ordenação: 26.01.14.02.01
Descrição: Endereço para o documento de fatura, localizado externamente.
Regras: n.a.
Exemplo: n.a.

</cac:ExternalReference>

Id: n.a.
Nome: ExternalReference
Cardinalidade: 0..1
Tipo: Tag
Formato: n.a.
Predefinição: n.a.
Ordenação: 26.01.14.02.99
Descrição: Tag final ExternalReference
Regras: n.a.
Exemplo: n.a.

</cac:Attachment>

Id: n.a.
Nome: Attachment
Cardinalidade: 0..1
Tipo: Tag
Formato: n.a.
Predefinição: n.a.
Ordenação: 26.01.14.99
Descrição: Tag final Attachment
Regras: n.a.
Exemplo: n.a.

</eac:InvoiceDocumentReference>

Id: n.a.
Nome: InvoiceDocumentReference
Cardinalidade: 0..1
Tipo: Tag
Formato: n.a.
Predefinição: n.a.
Ordenação: 26.01.99
Descrição: Tag final InvoiceDocumentReference
Regras: n.a.
Exemplo: n.a.

</eac:BillingReference>

Id: n.a.
Nome: BillingReference
Cardinalidade: 0..N
Tipo: Tag
Formato: n.a.
Predefinição: n.a.
Ordenação: 26.99
Descrição: Tag final BillingReference
Regras: n.a.
Exemplo: n.a.

1.1.7 Nota de Encomenda

Esta área permite identificar a nota de encomenda do documento.

ID	Designação	Ordenação	Obrigatório	Descrição
092	Identificador da NE	25.01	Não	Número da nota de encomenda.

<cac:OrderReference>

Id: n.a.
Nome: OrderReference
Cardinalidade: 0..1
Tipo: Tag
Formato: n.a.
Predefinição: n.a.
Ordenação: 25.00
Descrição: Tag inicial OrderReference
Regras: n.a.
Exemplo: n.a.

<cbc:ID></cbc:ID>

Id: 092
Nome: ID
Cardinalidade: 1..1
Tipo: Alfanumérico (10)
Formato: n.a.
Predefinição: n.a.
Ordenação: 25.01
Descrição: Número da nota de encomenda.
Regras: Preenchido no caso do fornecedor ter recebido esta informação do Organismo.
Exemplo: n.a.

</cac:OrderReference>

Id: n.a.
Nome: OrderReference
Cardinalidade: 0..1
Tipo: Tag
Formato: n.a.
Predefinição: n.a.
Ordenação: 25.99
Descrição: Tag final OrderReference
Regras: n.a.
Exemplo: n.a.

1.1.8 Contrato

Esta área permite identificar o contrato do documento.

ID	Designação	Ordenação	Obrigatório	Descrição
093	Identificador do Contrato	31.01	Não	Número do contrato.

<cac:ContractDocumentReference>

Id: n.a.
Nome: ContractDocumentReference
Cardinalidade: 0..1
Tipo: Tag
Formato: n.a.
Predefinição: n.a.
Ordenação: 31.00
Descrição: Tag inicial ContractDocumentReference
Regras: n.a.
Exemplo: n.a.

<cbc:ID></cbc:ID>

Id: 093
Nome: ID
Cardinalidade: 1..1
Tipo: Alfanumérico (24)
Formato: n.a.
Predefinição: n.a.
Ordenação: 31.01
Descrição: Número do contrato.
Regras: Preenchido no caso do fornecedor ter recebido esta informação do Organismo.
Exemplo: n.a.

</cac:ContractDocumentReference>

Id: n.a.
Nome: ContractDocumentReference
Cardinalidade: 0..1
Tipo: Tag
Formato: n.a.
Predefinição: n.a.
Ordenação: 31.99
Descrição: Tag final ContractDocumentReference
Regras: n.a.
Exemplo: n.a.

1.1.9 Acordo Quadro

Esta área permite identificar o acordo quadro do documento.

ID	Designação	Ordenação	Obrigatório	Descrição
094	Identificador do Acordo Quadro	31.e.02.01	Recomendado	Número do acordo quadro.

<eac:FrameworkAgreementReference>

Id: n.a.
Nome: FrameworkAgreementReference
Cardinalidade: 0..1
Tipo: Tag
Formato: n.a.
Predefinição: n.a.
Ordenação: 31.e.02.00
Descrição: Tag inicial FrameworkAgreementReference
Regras: n.a.
Exemplo: n.a.

<cbc:ID></cbc:ID>

Id: 094
Nome: ID
Cardinalidade: 1..1
Tipo: Alfanumérico (50)
Formato: n.a.
Predefinição: n.a.
Ordenação: 31.e.02.01
Descrição: Número do acordo quadro.
Regras: Apesar de não ser obrigatório neste momento, é de extrema relevância que seja preenchido pois num futuro breve, para além de passar a obrigatório, servirá para agilizar o envio de informações de relatórios de contratação, etc. de forma a eliminar trabalho manual de report existente atualmente.
Exemplo: n.a.

</eac:FrameworkAgreementReference>

Id: n.a.
Nome: FrameworkAgreementReference
Cardinalidade: 0..1
Tipo: Tag
Formato: n.a.
Predefinição: n.a.
Ordenação: 31.e.02.99
Descrição: Tag final FrameworkAgreementReference
Regras: n.a.
Exemplo: n.a.

1.1.10 Compromisso

Esta área permite identificar o compromisso do documento.

ID	Designação	Ordenação	Obrigatório	Descrição
095	Identificador do Compromisso	31.e.01.01	Recomendado	Número do compromisso.

<eac:CommitmentReference>

Id: n.a.
Nome: CommitmentReference
Cardinalidade: 0..1
Tipo: Tag
Formato: n.a.
Predefinição: n.a.
Ordenação: 31.e.01.00
Descrição: Tag inicial CommitmentReference
Regras: n.a.
Exemplo: n.a.

<cbc:ID></cbc:ID>

Id: 095
Nome: ID
Cardinalidade: 1..1
Tipo: Alfanumérico (10)
Formato: n.a.
Predefinição: n.a.
Ordenação: 31.e.01.01
Descrição: Número do compromisso.
Regras: Servirá para agilizar o processo de conferência e aprovação, como tal é obrigatório o seu preenchimento, caso não se encontre mencionado numa das linhas do documento.
Exemplo: n.a.

</eac:CommitmentReference>

Id: n.a.
Nome: CommitmentReference
Cardinalidade: 0..1
Tipo: Tag
Formato: n.a.
Predefinição: n.a.
Ordenação: 31.e.01.99
Descrição: Tag final CommitmentReference
Regras: n.a.
Exemplo: n.a.

1.1.11 Encargo/Desconto/Acerto

Esta área permite identificar o(s) encargo(s)/desconto(s)/acerto(s) do documento.

ID	Designação	Ordenação	Obrigatório	Descrição
096	Encargo, desconto ou acerto	46.e.01.02	Não	Indica se o valor é um encargo (C), um desconto (A) ou um acerto de contas (S).
097	Descrição	46.e.01.04	Não	Representação textual da ação.
098	Montante	46.08	Não	Montante da ação.
099	Montante base	46.e.01.09	Não	Montante base da ação.
100	Fator multiplicador	46.e.01.05	Não	Fator multiplicador sobre o montante base da ação.
101	Código imposto	46.e.01.13.01	Não	Código de imposto aplicado à ação.
102	Percentagem	46.e.01.13.03	Sim	Percentagem de imposto aplicada à ação.
230	Código	46.e.01.13.06	Não	Código do motivo, que possa levar a que o montante contemplado na linha do documento, esteja isento de imposto.
231	Descrição	46.e.01.13.07	Não	Descrição textual do motivo, que possa levar a que o montante contemplado na linha do documento, esteja isento de imposto.
103	Tipo imposto	46.e.01.13.10.01	Não	Tipo de imposto.
104	Montante de imposto	46.e.01.14.01	Não	Montante de imposto aplicado à ação.
224	Name	46.e.01.15.01	Não	Tipo da propriedade adicional do encargo, desconto ou acerto de contas.
225	Value	46.e.01.15.02	Não	Valor da propriedade do encargo, desconto ou acerto de contas.

<eac:AllowanceChargeSettlingAccounts>

Id: n.a.
Nome: AllowanceChargeSettlingAccounts
Cardinalidade: 0..N
Tipo: Tag
Formato: n.a.
Predefinição: n.a.
Ordenação: 46.e.01.00
Descrição: Tag inicial AllowanceChargeSettlingAccounts
Regras: n.a.
Exemplo: n.a.

<ebc:ActionIndicator></ebc:ActionIndicator>

Id: 096
Nome: ActionIndicator
Cardinalidade: 1..1
Tipo: Alfanumérico (2)
Formato: n.a.
Predefinição: A - allowance; C - charge; S - Settling accounts
Ordenação: 46.e.01.02

Descrição: Indica se o valor é um encargo (C), um desconto (A) ou um acerto de contas (S).

Regras: n.a.

Exemplo: n.a.

<ebc:ActionReason></ebc:ActionReason>

Id: 097

Nome: ActionReason

Cardinalidade: 0..1

Tipo: Alfanumérico (50)

Formato: n.a.

Predefinição: n.a.

Ordenação: 46.e.01.04

Descrição: Representação textual da ação.

Regras: n.a.

Exemplo: n.a.

<cbc:Amount currencyID=""></cbc:Amount>

Id: 098

Nome: Amount

Cardinalidade: 1..1

Tipo: Numérico (13,2)

Formato: 00000000000000.00

Predefinição: n.a.

Ordenação: 46.e.01.08

Descrição: Montante da ação.

Regras:

1. O montante deve ser sem imposto.
2. A propriedade currencyID deve mencionar a moeda, segundo a lista de códigos [ISO4217](#).
3. Tolerância de 0,04€ para o documento de faturação entrar em sistema (não significa que esta tolerância seja aceite pelo cliente. Será apenas para a eSPap não rejeitar a entrada do documento de faturação em sistema).
4. O montante pode ser negativo, desde que o valor final do documento seja positivo, isto para o caso de se tratar de um acerto. No desconto ou encargo o montante terá de ser sempre positivo.

Exemplo: n.a.

<cbc:BaseAmount currencyID=""></cbc:BaseAmount>

Id: 099

Nome: BaseAmount

Cardinalidade: 0..1

Tipo: Numérico (13,2)

Formato: 0000000000000.00

Predefinição: n.a.

Ordenação: 46.e.01.09

Descrição: Montante base da ação.

Regras:

1. O montante deve ser sem imposto.
2. A propriedade currencyID deve mencionar a moeda, segundo a lista de códigos [ISO4217](#).
3. Tolerância de 0,04€ para o documento de faturação entrar em sistema (não significa que esta tolerância seja aceite pelo cliente. Será apenas para a eSPap não rejeitar a entrada do documento de faturação em sistema).
4. O montante pode ser negativo, desde que o valor final do documento seja positivo, isto para o caso de se tratar de um acerto. No desconto ou encargo o montante terá de ser sempre positivo.

Exemplo: n.a.

<cbc:MultiplierFactorNumeric></cbc:MultiplierFactorNumeric>

Id: 100

Nome: MultiplierFactorNumeric

Cardinalidade: 0..1

Tipo: Numérico (13,3)

Formato: 0000000000000.000

Predefinição: n.a.

Ordenação: 46.e.01.05

Descrição: Fator multiplicador sobre o montante base da ação.

Regras: O montante pode ser negativo, desde que o valor final do documento seja positivo, isto para o caso de se tratar de um acerto. No desconto ou encargo o montante terá de ser sempre positivo.

Exemplo: Para calcularmos o valor da taxa de 0,25% sobre o valor base de 33,67€, o fator multiplicador a incidir sobre o valor base é de 0,0025. Obtemos assim a taxa de 0,08€.

<eac:TaxCategory>

Id: n.a.
Nome: TaxCategory
Cardinalidade: 0..1
Tipo: Tag
Formato: n.a.
Predefinição: n.a.
Ordenação: 46.e.01.13.00
Descrição: Tag inicial TaxCategory
Regras: n.a.
Exemplo: n.a.

<cbc:ID schemeID="" schemeAgencyID=""></cbc:ID>

Id: 101
Nome: ID
Cardinalidade: 0..1
Tipo: Alfanumérico (2)
Formato: n.a.
Predefinição: n.a.
Ordenação: 46.e.01.13.01
Descrição: Código de imposto aplicado à ação.
Regras: O valor do ID corresponde à lista de códigos [UN/ECE 5305](#), da Comissão Económica das Nações Unidas para a Europa.
Exemplo: n.a.

<cbc:Percent></cbc:Percent>

Id: 102
Nome: Percent
Cardinalidade: 1..1
Tipo: Numérico (3,2)
Formato: 000.00
Predefinição: n.a.
Ordenação: 46.e.01.13.03
Descrição: Percentagem de imposto aplicada à ação.
Regras: é obrigatório o seu preenchimento, mesmo nos casos de isenção ou não sujeito.
Exemplo: n.a.

<cbc:TaxExemptionReasonCode></cbc:TaxExemptionReasonCode>**Id:** 230**Nome:** TaxExemptionReasonCode**Cardinalidade:** 0..1**Tipo:** Alfanumérico (5)**Formato:** n.a.**Predefinição:** n.a.**Ordenação:** 46.e.01.13.06**Descrição:** Código do motivo, que possa levar a que o montante contemplado no subtotal, respetivo, esteja isento de imposto.**Regras:** Despacho n.º 8632/2014, de 3 de julho do Ministério das Finanças - 2.2.14 - A impressão dos documentos em que a transmissão de bens ou prestação de serviços se encontrem isentos de imposto, deve exibir a expressão legalmente prevista que confere a isenção ou, na sua ausência, o normativo legal aplicável. Caso não conste o motivo de isenção na linha respetiva, deverá utilizar um qualquer tipo de referência que possibilite a associação da linha isenta ao respetivo motivo. O mesmo é válido para associar qualquer taxa de imposto ao respetivo produto/serviço. Caso a percentagem seja 0 (zero), este elemento é obrigatório.**Exemplo:** n.a.**<cbc:TaxExemptionReason></cbc:TaxExemptionReason>****Id:** 231**Nome:** TaxExemptionReason**Cardinalidade:** 0..1**Tipo:** Alfanumérico (1000)**Formato:** n.a.**Predefinição:** n.a.**Ordenação:** 46.e.01.13.07**Descrição:** Descrição textual do motivo, que possa levar a que o montante contemplado no subtotal, respetivo, esteja isento de imposto.**Regras:** Caso a percentagem seja 0 (zero), este elemento é obrigatório.**Exemplo:** n.a.

<eac:TaxScheme>

Id: n.a.
Nome: TaxScheme
Cardinalidade: 1..1
Tipo: Tag
Formato: n.a.
Predefinição: n.a.
Ordenação: 46.e.01.13.10.00
Descrição: Tag inicial TaxScheme
Regras: n.a.
Exemplo: n.a.

<cbc:ID schemeID="" schemeAgencyID=""></cbc:ID>

Id: 103
Nome: ID
Cardinalidade: 1..1
Tipo: Alfanumérico (3)
Formato: n.a.
Predefinição: VAT
Ordenação: 46.e.01.13.10.01
Descrição: Tipo de imposto.
Regras: O valor do ID corresponde à lista de códigos [UN/ECE 5153](#), da Comissão Económica das Nações Unidas para a Europa.
Exemplo: n.a.

</eac:TaxScheme>

Id: n.a.
Nome: TaxScheme
Cardinalidade: 1..1
Tipo: Tag
Formato: n.a.
Predefinição: n.a.
Ordenação: 46.e.01.13.10.99
Descrição: Tag final TaxScheme
Regras: n.a.
Exemplo: n.a.

</eac:TaxCategory>

Id: n.a.
Nome: TaxCategory
Cardinalidade: 0..1
Tipo: Tag
Formato: n.a.
Predefinição: n.a.
Ordenação: 46.e.01.13.99
Descrição: Tag final TaxCategory
Regras: n.a.
Exemplo: n.a.

<cac:TaxTotal>

Id: n.a.
Nome: TaxTotal
Cardinalidade: 0..1
Tipo: Tag
Formato: n.a.
Predefinição: n.a.
Ordenação: 46.e.01.14.00
Descrição: Tag inicial TaxTotal
Regras: n.a.
Exemplo: n.a.

<cbc:TaxAmount currencyID=""></cbc:TaxAmount>

Id: 104
Nome: TaxAmount
Cardinalidade: 1..1
Tipo: Numérico (13,2)
Formato: 00000000000000.00
Predefinição: n.a.
Ordenação: 46.e.01.14.01
Descrição: Montante de imposto aplicado à ação.
Regras:

1. A propriedade currencyID deve mencionar a moeda, segundo a lista de códigos [ISO4217](#).
2. Tolerância de 0,04€ para o documento de faturação entrar em sistema (não significa que esta tolerância seja aceite pelo cliente. Será apenas para a eSPap não rejeitar a entrada do documento de faturação em sistema).

3. O montante pode ser negativo, desde que o valor final do documento seja positivo, isto para o caso de se tratar de um acerto. No desconto ou encargo o montante terá de ser sempre positivo.

Exemplo: n.a.

</cac:TaxTotal>

Id: n.a.
Nome: TaxTotal
Cardinalidade: 0..1
Tipo: Tag
Formato: n.a.
Predefinição: n.a.
Ordenação: 46.e.01.14.99
Descrição: Tag final TaxTotal
Regras: n.a.
Exemplo: n.a.

<eac:AdditionalProperty>

Id: n.a.
Nome: AdditionalProperty
Cardinalidade: 0..N
Tipo: Tag
Formato: n.a.
Predefinição: n.a.
Ordenação: 46.e.01.15.00
Descrição: Tag inicial AdditionalProperty.
Regras: n.a.
Exemplo: n.a.

<cbc:Name></cbc:Name>

Id: 224
Nome: Name
Cardinalidade: 1..1
Tipo: Alfanumérico (20)
Formato: n.a.
Predefinição: n.a.
Ordenação: 46.e.01.15.01
Descrição: Tipo da propriedade adicional do encargo, desconto ou acerto de contas.
Regras: Caso seja o envio de informação adicional, por exemplo matrículas, apólices, etc., devem utilizar este campo, com um nome intuitivo.

Exemplo: n.a.

<cbc:Value></cbc:Value>

Id: 225
Nome: Value
Cardinalidade: 1..1
Tipo: Alfanumérico (50)
Formato: n.a.
Predefinição: n.a.
Ordenação: 46.e.01.15.02
Descrição: Valor da propriedade do encargo, desconto ou acerto de contas.
Regras: Caso seja o envio de informação adicional, por exemplo matrículas, apólices, etc., devem utilizar este campo, com o valor respetivo.
Exemplo: n.a.

</eac:AdditionalProperty>

Id: n.a.
Nome: AdditionalProperty
Cardinalidade: 0..1
Tipo: Tag
Formato: n.a.
Predefinição: n.a.
Ordenação: 46.e.01.15.99
Descrição: Tag final AdditionalProperty.
Regras: n.a.
Exemplo: n.a.

</eac:AllowanceChargeSettlingAccounts>

Id: n.a.
Nome: AllowanceCharge
Cardinalidade: 0..N
Tipo: Tag
Formato: n.a.
Predefinição: n.a.
Ordenação: 46.e.01.99
Descrição: Tag final AllowanceChargeSettlingAccounts
Regras: n.a.
Exemplo: n.a.

1.1.12 Período de Faturação

Esta área permite identificar o período de faturação do documento.

ID	Designação	Ordenação	Obrigatório	Descrição
105	Período inicial	24.01	Não	A data em que o período de faturação começa.
106	Período final	24.03	Não	A data em que o período de faturação acaba.
107	Descrição	24.07	Não	O período de faturação do documento por extenso.

<eac:InvoicePeriod>

Id: n.a.
Nome: InvoicePeriod
Cardinalidade: 0..1
Tipo: Tag
Formato: n.a.
Predefinição: n.a.
Ordenação: 24.00
Descrição: Tag inicial InvoicePeriod
Regras: n.a.
Exemplo: n.a.

<cbc:StartDate></cbc:StartDate>

Id: 105
Nome: StartDate
Cardinalidade: 1..1
Tipo: Data
Formato: AAAA-MM-DD
Predefinição: n.a.
Ordenação: 24.01
Descrição: A data em que o período de faturação começa.
Regras: n.a.
Exemplo: n.a.

<cbc:EndDate></cbc:EndDate>

Id: 106
Nome: EndDate
Cardinalidade: 1..1
Tipo: Data
Formato: AAAA-MM-DD
Predefinição: n.a.
Ordenação: 24.03
Descrição: A data em que o período de faturação acaba.
Regras: n.a.
Exemplo: n.a.

<cbc:Description></cbc:Description>

Id: 107
Nome: Description
Cardinalidade: 0..1
Tipo: Alfanumérico (500)
Formato: n.a.
Predefinição: n.a.
Ordenação: 24.07
Descrição: O período de faturação do documento por extenso.
Regras: n.a.
Exemplo: n.a.

</eac:InvoicePeriod>

Id: n.a.
Nome: InvoicePeriod
Cardinalidade: 0..1
Tipo: Tag
Formato: n.a.
Predefinição: n.a.
Ordenação: 24.99
Descrição: Tag final InvoicePeriod
Regras: n.a.
Exemplo: n.a.

1.1.13 Montantes

Esta área permite identificar os montantes do documento.

ID	Designação	Ordenação	Obrigatório	Descrição
108	Total das linhas	53.01	Sim	Soma dos montantes das linhas do documento (s/imposto).
109	Total sem imposto	53.02	Sim	Total do documento (s/ imposto).
110	Total com imposto	53.03	Sim	Total do documento (c/ imposto).
111	Total descontos	53.04	Não	Total de descontos aplicados no documento.
112	Total encargos	53.05	Não	Total de encargos aplicados no documento.
113	Arredondamento	53.07	Não	Montante de arredondamento aplicado ao total do documento c/ imposto
114	Total pré-pago	53.06	Não	Valor pago à-priori. O documento pode conter a soma de todos os montantes pré-pagos, que devem ser deduzidos do pagamento.
115	Total a pagar	53.08	Sim	Valor a pagar.

<eac:LegalMonetaryTotal>

Id: n.a.
Nome: LegalMonetaryTotal
Cardinalidade: 1..1
Tipo: Tag
Formato: n.a.
Predefinição: n.a.
Ordenação: 53.00
Descrição: Tag inicial LegalMonetaryTotal
Regras: n.a.
Exemplo: n.a.

<cbc:LineExtensionAmount currencyID=""></cbc:LineExtensionAmount>

Id: 108
Nome: LineExtensionAmount
Cardinalidade: 1..1
Tipo: Numérico (13,2)
Formato: 00000000000000.00
Predefinição: n.a.
Ordenação: 53.01
Descrição: Soma dos montantes das linhas do documento (s/imposto).
Regras:

1. O valor pode ser negativo.
2. A soma dos montantes das linhas deve incluir todos os encargos/descontos/acertos respetivos a cada linha (com a inclusão de todas as taxas aplicadas, à exceção dos montantes cujas taxas sejam de categoria IVA).

3. A propriedade currencyID deve mencionar a moeda, segundo a lista de códigos [ISO4217](#).
4. Tolerância de 0,04€ para o documento de faturação entrar em sistema (não significa que esta tolerância seja aceite pelo cliente. Será apenas para a eSPap não rejeitar a entrada do documento de faturação em sistema).

Exemplo: n.a.

<cbc:TaxExclusiveAmount currencyID=""></cbc:TaxExclusiveAmount>

Id: 109

Nome: TaxExclusiveAmount

Cardinalidade: 1..1

Tipo: Numérico (13,2)

Formato: 00000000000000.00

Predefinição: n.a.

Ordenação: 53.02

Descrição: Total do documento (s/imposto).

Regras:

1. O valor não pode ser negativo.
2. Valor = (soma das linhas s/imposto) + (soma do total de encargos ao nível do cabeçalho do documento s/imposto) - (soma do total de descontos ao nível do cabeçalho do documento s/imposto).
3. A propriedade currencyID deve mencionar a moeda, segundo a lista de códigos [ISO4217](#).
4. Tolerância de 0,04€ para o documento de faturação entrar em sistema (não significa que esta tolerância seja aceite pelo cliente. Será apenas para a eSPap não rejeitar a entrada do documento de faturação em sistema).

Exemplo: n.a.

<cbc:TaxInclusiveAmount currencyID=""></cbc:TaxInclusiveAmount>

Id: 110

Nome: TaxInclusiveAmount

Cardinalidade: 1..1

Tipo: Numérico (13,2)

Formato: 00000000000000.00

Predefinição: n.a.

Ordenação: 53.03

Descrição: Total do documento (c/imposto).

Regras:

1. O valor não pode ser negativo.
2. Valor = total do documento (s/imposto) + total de imposto + montante de arredondamento.
3. A propriedade currencyID deve mencionar a moeda, segundo a lista de códigos [ISO4217](#).

Exemplo: n.a.

<cbc:AllowanceTotalAmount currencyID=""></cbc:AllowanceTotalAmount>

Id: 111

Nome: AllowanceTotalAmount

Cardinalidade: 0..1

Tipo: Numérico (13,2)

Formato: 0000000000000.00

Predefinição: n.a.

Ordenação: 53.04

Descrição: Total de descontos aplicados no documento.

Regras:

1. O valor não pode ser negativo.
2. Valor = soma de todos os descontos e acertos, não mencionados nas linhas do documento. Deverão ser considerados, como descontos, os acertos de montante negativo. E a soma destes acertos, deverá ser precedida da sua multiplicação por -1 (menos um).
3. A propriedade currencyID deve mencionar a moeda, segundo a lista de códigos [ISO4217](#).
4. Tolerância de 0,04€ para o documento de faturação entrar em sistema (não significa que esta tolerância seja aceite pelo cliente. Será apenas para a eSPap não rejeitar a entrada do documento de faturação em sistema).

Exemplo: n.a.

<cbc:ChargeTotalAmount currencyID=""></cbc:ChargeTotalAmount>

Id: 112

Nome: ChargeTotalAmount

Cardinalidade: 0..1

Tipo: Numérico (13,2)

Formato: 0000000000000.00

Predefinição: n.a.

Ordenação: 53.05

Descrição: Total de encargos aplicados no documento.

Regras:

1. O valor não pode ser negativo.
2. Valor = soma de todos os encargos e acertos, não mencionados nas linhas do documento. Deverão ser considerados, como encargos, os acertos de montante positivo. Regra 3: A propriedade currencyID deve mencionar a moeda, segundo a lista de códigos ISO4217.
3. A propriedade currencyID deve mencionar a moeda, segundo a lista de códigos [ISO4217](#).
4. Tolerância de 0,04€ para o documento de faturação entrar em sistema (não significa que esta tolerância seja aceite pelo cliente. Será apenas para a eSPap não rejeitar a entrada do documento de faturação em sistema).

Exemplo: n.a.

**<cbc:PayableRoundingAmount
currencyID=""></cbc:PayableRoundingAmount>**

Id: 113

Nome: PayableRoundingAmount

Cardinalidade: 0..1

Tipo: Numérico (13,2)

Formato: 0000000000000.00

Predefinição: n.a.

Ordenação: 53.07

Descrição: Montante de arredondamento aplicado ao total do documento c/imposto

Regras:

1. Montante positivo ou negativo.
2. A propriedade currencyID deve mencionar a moeda, segundo a lista de códigos [ISO4217](#).
3. O valor máximo não deverá ultrapassar os 5,00€ (positivos ou negativos).

Exemplo: n.a.

<cbc:PrepaidAmount currencyID=""></cbc:PrepaidAmount>

Id: 114

Nome: PrepaidAmount

Cardinalidade: 0..1

Tipo: Numérico (13,2)

Formato: 0000000000000.00

Predefinição: n.a.

Ordenação: 53.06

Descrição: Valor pago à-priori. O documento pode conter a soma de todos os montantes pré-pagos, que devem ser deduzidos do pagamento.

Regras:

1. A propriedade currencyID deve mencionar a moeda, segundo a lista de códigos [ISO4217](#).
2. O valor não pode ser negativo.

Exemplo: n.a.

<cbc:PayableAmount currencyID=""></cbc:PayableAmount>

Id: 115

Nome: PayableAmount

Cardinalidade: 1..1

Tipo: Numérico (13,2)

Formato: 0000000000000.00

Predefinição: n.a.

Ordenação: 53.08

Descrição: Valor a pagar.

Regras:

1. O valor a pagar não pode ser negativo.
2. Valor = total do documento c/imposto - valor pago à-priori - total das retenções na fonte.
3. A propriedade currencyID deve mencionar a moeda, segundo a lista de códigos [ISO4217](#).
4. Tolerância de 0,04€ para o documento de faturação entrar em sistema (não significa que esta tolerância seja aceite pelo cliente. Será apenas para a eSPap não rejeitar a entrada do documento de faturação em sistema).

Exemplo: n.a.

</eac:LegalMonetaryTotal>

Id: n.a.

Nome: LegalMonetaryTotal

Cardinalidade: 1..1

Tipo: Tag

Formato: n.a.

Predefinição: n.a.

Ordenação: 53.99

Descrição: Tag final LegalMonetaryTotal

Regras: n.a.

Exemplo: n.a.

1.1.14 Termos de Pagamento

Esta área permite identificar os termos de pagamento do documento.

ID	Designação	Ordenação	Obrigatório	Descrição
124	Identificador	44.01	Não	Chave das condições de pagamento (Z000 - Pagamento imediato s/desconto, Z001 - Pagamento a 30 dias s/desconto, Z002 - Pagamento a 60 dias s/desconto, Z003 - Pagamento a 90 dias s/desconto, Z004 - Pagamento a 120 dias s/desconto, Z005 - Último dia do mês (dia 30), Z006 - S/proposta p/data base (Pronto pagamento), Z007 - Pagamento a 45 dias s/desconto)).
125	Descrição	44.04	Não	Descritivo das condições de pagamento. Um documento eletrónico pode conter uma descrição textual das condições de pagamento.
126	Data limite pagamento	44.13	Não	Data limite para o pagamento.

<eac:PaymentTerms>

Id: n.a.

Nome: PaymentTerms
Cardinalidade: 0..N
Tipo: Tag
Formato: n.a.
Predefinição: n.a.
Ordenação: 44.00
Descrição: Tag inicial PaymentTerms
Regras: n.a.
Exemplo: n.a.

<cbc:ID></cbc:ID>

Id: 124
Nome: ID
Cardinalidade: 0..1
Tipo: Alfanumérico (4)
Formato: n.a.
Predefinição: Z000, Z001, Z002, Z003, Z004, Z005, Z006, Z007
Ordenação: 44.01
Descrição: Chave das condições de pagamento (Z000 - Pagamento imediato s/desconto, Z001 - Pagamento a 30 dias s/desconto, Z002 - Pagamento a 60 dias s/desconto, Z003 - Pagamento a 90 dias s/desconto, Z004 - Pagamento a 120 dias s/desconto, Z005 - Último dia do mês (dia 30), Z006 - S/proposta p/data base (Pronto pagamento), Z007 - Pagamento a 45 dias s/desconto)).
Regras:
 1. Se não vier preenchido, prevalece o valor do dado mestre.
 2. Gestão interna eSPap
Exemplo: n.a.

<cbc:Note></cbc:Note>

Id: 125
Nome: Note
Cardinalidade: 0..1
Tipo: Alfanumérico (50)
Formato: n.a.
Predefinição: n.a.
Ordenação: 44.04
Descrição: Descritivo das condições de pagamento. Um documento eletrónico pode conter uma descrição textual das condições de pagamento.
Regras: n.a.
Exemplo: n.a.

<cbc:PaymentDueDate></cbc:PaymentDueDate>

Id: 126
Nome: PaymentDueDate
Cardinalidade: 0..1
Tipo: Data
Formato: AAAA-MM-DD
Predefinição: n.a.
Ordenação: 44.13
Descrição: Data limite para o pagamento.
Regras: Gestão interna eSPap.
Exemplo: n.a.

</eac:PaymentTerms>

Id: n.a.
Nome: PaymentTerms
Cardinalidade: 0..N
Tipo: Tag
Formato: n.a.
Predefinição: n.a.
Ordenação: 44.99
Descrição: Tag final PaymentTerms
Regras: n.a.
Exemplo: n.a.

1.1.15 Meios de Pagamento e Pagamento IBAN

Esta área permite identificar os meios de pagamento do documento, bem como, os dados de pagamento por IBAN.

ID	Designação	Ordenação	Obrigatório	Descrição
127	Identificador	43.02	Não	Código identificador do método de pagamento.
128	Identificador pagamento	43.10.01	Não	Identificador do pagamento, código NIB ou IBAN.
129	Instituição bancária	43.10.08.03.01	Não	Código da instituição bancária.

<cac:PaymentMeans>

Id: n.a.
Nome: PaymentMeans
Cardinalidade: 0..N

Tipo: Tag
Formato: n.a.
Predefinição: n.a.
Ordenação: 43.00
Descrição: Tag inicial PaymentMeans
Regras: n.a.
Exemplo: n.a.

<cbc:PaymentMeansCode listID=""></cbc:PaymentMeansCode>

Id: 127
Nome: PaymentMeansCode
Cardinalidade: 1..1
Tipo: Alfanumérico (10)
Formato: n.a.
Predefinição: n.a.
Ordenação: 43.02
Descrição: Código identificador do método de pagamento.
Regras: A propriedade listID deve mencionar o método de pagamento, segundo o código [UNCL4461](#).
Exemplo: n.a.

<cac:PayeeFinancialAccount>

Id: n.a.
Nome: PayeeFinancialAccount
Cardinalidade: 0..1
Tipo: Tag
Formato: n.a.
Predefinição: n.a.
Ordenação: 43.10.00
Descrição: Tag inicial PayeeFinancialAccount
Regras: n.a.
Exemplo: n.a.

<cbc:ID schemeID=""></cbc:ID>

Id: 128
Nome: ID
Cardinalidade: 0..1
Tipo: Alfanumérico (35)
Formato: n.a.
Predefinição: n.a.

Ordenação: 43.10.01

Descrição: Identificador do pagamento, código IBAN.

Regras: Será considerado o valor IBAN na propriedade schemeID, para identificar o código introduzido.

Exemplo: n.a.

<cac:FinancialInstitutionBranch>

Id: n.a.

Nome: FinancialInstitutionBranch

Cardinalidade: 0..1

Tipo: Tag

Formato: n.a.

Predefinição: n.a.

Ordenação: 43.10.08.00

Descrição: Tag inicial FinancialInstitutionBranch

Regras: n.a.

Exemplo: n.a.

<cac:FinancialInstitution>

Id: n.a.

Nome: FinancialInstitution

Cardinalidade: 0..1

Tipo: Tag

Formato: n.a.

Predefinição: n.a.

Ordenação: 43.10.08.03.00

Descrição: Tag inicial FinancialInstitution

Regras: n.a.

Exemplo: n.a.

<cbc:ID schemeID=""></cbc:ID>

Id: 129

Nome: ID

Cardinalidade: 0..1

Tipo: Alfanumérico

Formato: n.a.

Predefinição: n.a.

Ordenação: 43.10.08.03.01

Descrição: Código da instituição bancária.

Regras: Será considerado o código SWIFT se o atributo schemeID for igual a BIC, segundo a lista de códigos [ISO 9362](#).

Exemplo: n.a.

</cac:FinancialInstitution>

Id: n.a.

Nome: FinancialInstitution

Cardinalidade: 0..1

Tipo: Tag

Formato: n.a.

Predefinição: n.a.

Ordenação: 43.10.08.03.99

Descrição: Tag final FinancialInstitution

Regras: n.a.

Exemplo: n.a.

</cac:FinancialInstitutionBranch>

Id: n.a.

Nome: FinancialInstitutionBranch

Cardinalidade: 0..1

Tipo: Tag

Formato: n.a.

Predefinição: n.a.

Ordenação: 43.10.08.99

Descrição: Tag final FinancialInstitutionBranch

Regras: n.a.

Exemplo: n.a.

</cac:PayeeFinancialAccount>

Id: n.a.

Nome: PayeeFinancialAccount

Cardinalidade: 0..1

Tipo: Tag

Formato: n.a.

Predefinição: n.a.

Ordenação: 43.10.99

Descrição: Tag final PayeeFinancialAccount

Regras: n.a.

Exemplo: n.a.

</cac:PaymentMeans>

Id: n.a.
Nome: PaymentMeans
Cardinalidade: 0..N
Tipo: Tag
Formato: n.a.
Predefinição: n.a.
Ordenação: 43.99
Descrição: Tag final PaymentMeans
Regras: n.a.
Exemplo: n.a.

1.1.16 Pagamento ATM

Esta área permite identificar os pagamentos por ATM.

ID	Designação	Ordenação	Obrigatório	Descrição
201	Entidade	43.e.01.01	Não	Entidade a pagamento
202	Referência	43.e.01.02	Não	Referência a pagamento
203	Montante	43.e.01.03	Não	Montante a pagamento
204	Descrição	43.e.01.04	Não	Descrição

<eac:ATMPayment>

Id: n.a.
Nome: PaymentATM
Cardinalidade: 0..N
Tipo: Tag
Formato: n.a.
Predefinição: n.a.
Ordenação: 43.e.01.00
Descrição: Tag inicial PaymentATM
Regras: n.a.
Exemplo: n.a.

<ebc:Entity></ebc:Entity>

Id: 201
Nome: Entity
Cardinalidade: 1..1
Tipo: Alfanumérico (8)
Formato: n.a.
Predefinição: n.a.
Ordenação: 43.e.01.01
Descrição: Entidade a pagamento.
Regras: n.a.
Exemplo: n.a.

<ebc:Reference></ebc:Reference>

Id: 202
Nome: Reference
Cardinalidade: 1..1
Tipo: Alfanumérico (12)
Formato: n.a.
Predefinição: n.a.
Ordenação: 43.e.01.02
Descrição: Referência a pagamento.
Regras: n.a.
Exemplo: n.a.

<cbc:Amount schemeID=""></cbc:Amount>

Id: 203
Nome: Amount
Cardinalidade: 1..1
Tipo: Numérico (13,2)
Formato: 00000000000000.00
Predefinição: n.a.
Ordenação: 43.e.01.03
Descrição: Montante a pagamento.
Regras:

1. A propriedade currencyID deve mencionar a moeda, segundo a lista de códigos ISO4217.
2. O valor não pode ser negativo.

Exemplo: n.a.

<ebc:Description></ebc:Description>

Id: 204
Nome: Description
Cardinalidade: 0..1
Tipo: Alfanumérico (200)
Formato: n.a.
Predefinição: n.a.
Ordenação: 43.e.01.04
Descrição: Descrição.
Regras: n.a.
Exemplo: n.a.

</eac:ATMPayment>

Id: n.a.
Nome: ATMPayment
Cardinalidade: 0..N
Tipo: Tag
Formato: n.a.
Predefinição: n.a.
Ordenação: 43.e.01.99
Descrição: Tag final ATMPayment
Regras: n.a.
Exemplo: n.a.

1.1.17 Pagamento DUC

Esta área permite identificar o pagamento por DUC.

ID	Designação	Ordenação	Obrigatório	Descrição
205	Referência	43.e.02.01	Não	Referência a pagamento
206	Montante	43.e.02.02	Não	Montante a pagamento
207	Linha óptica	43.e.02.03	Não	Descrição

<eac:DUCPayment>

Id: n.a.
Nome: DUCPayment
Cardinalidade: 0..1
Tipo: Tag
Formato: n.a.
Predefinição: n.a.
Ordenação: 43.e.02.00
Descrição: Tag inicial DUCPayment
Regras: n.a.
Exemplo: n.a.

<ebc:Reference></ebc:Reference>

Id: 205
Nome: Reference
Cardinalidade: 1..1
Tipo: Alfanumérico (16)
Formato: n.a.
Predefinição: n.a.
Ordenação: 43.e.02.01
Descrição: Referência a pagamento.
Regras: De acordo com portaria n.º 1423-I/2003 de 31 de dezembro
Exemplo: n.a.

<cbc:Amount schemeID=""></cbc:Amount>

Id: 206
Nome: Amount
Cardinalidade: 1..1
Tipo: Numérico (13,2)
Formato: 00000000000000.00
Predefinição: n.a.
Ordenação: 43.e.02.02
Descrição: Montante a pagamento.
Regras:

1. A propriedade currencyID deve mencionar a moeda, segundo a lista de códigos ISO4217.
2. O valor não pode ser negativo.

Exemplo: n.a.

<ebc:OpticalLine></ebc:OpticalLine>

Id: 207
Nome: OpticalLine
Cardinalidade: 0..1
Tipo: Alfanumérico (45)
Formato: n.a.
Predefinição: n.a.
Ordenação: 43.e.02.03
Descrição: Referência a pagamento por linha óptica.
Regras: De acordo com portaria n.º 1423-I/2003 de 31 de dezembro
Exemplo: n.a.

</eac:DUCPayment>

Id: n.a.
Nome: DUCPayment
Cardinalidade: 0..1
Tipo: Tag
Formato: n.a.
Predefinição: n.a.
Ordenação: 43.e.02.99
Descrição: Tag final DUCPayment
Regras: n.a.
Exemplo: n.a.

1.1.18 Taxa de Câmbio

Esta área permite identificar a taxa de câmbio do documento.

ID	Designação	Ordenação	Obrigatório	Descrição
130	Moeda original	47.01	Não	Moeda original do documento.
131	Taxa de câmbio	47.06	Não	Taxa de câmbio a utilizar para converter o valor original para o valor na moeda de destino.

<eac:TaxExchangeRate>

Id: n.a.
Nome: TaxExchangeRate
Cardinalidade: 0..1
Tipo: Tag
Formato: n.a.
Predefinição: n.a.
Ordenação: 47.00
Descrição: Tag inicial TaxExchangeRate
Regras: n.a.
Exemplo: n.a.

<cbc:SourceCurrencyCode listID=""></cbc:SourceCurrencyCode>

Id: 130
Nome: SourceCurrencyCode
Cardinalidade: 1..1
Tipo: Alfanumérico (5)
Formato: n.a.
Predefinição: n.a.
Ordenação: 47.01
Descrição: Moeda original do documento.
Regras: A propriedade listID deve mencionar o país, segundo o código [ISO4217](#).
Exemplo: n.a.

<cbc:CalculationRate></cbc:CalculationRate>

Id: 131
Nome: CalculationRate
Cardinalidade: 1..1
Tipo: Numérico (9,5)
Formato: 000000000.00000
Predefinição: n.a.
Ordenação: 47.06
Descrição: Taxa de câmbio a utilizar para converter o valor original para o valor na moeda de destino.
Regras: n.a.
Exemplo: n.a.

</eac:TaxExchangeRate>

Id: n.a.
Nome: TaxExchangeRate
Cardinalidade: 0..1
Tipo: Tag
Formato: n.a.
Predefinição: n.a.
Ordenação: 47.99
Descrição: Tag final TaxExchangeRate
Regras: n.a.
Exemplo: n.a.

1.1.19 Imposto

Esta área permite identificar o imposto do documento.

ID	Designação	Ordenação	Obrigatório	Descrição
132	Total de Imposto	51.01	Sim	Total de Imposto. Corresponde à soma de todos os subtotais de Imposto e é adicionado ao montante total s/ Imposto.
133	Base de incidência	51.05.01	Sim	Montante base de incidência para a taxa de Imposto aplicada no respetivo subtotal.
134	Montante Imposto	51.05.02	Sim	Montante calculado do Imposto sobre o montante base de incidência respetivo.
135	Código Imposto	51.05.10.01	Não	Código de Imposto respeitante à taxa aplicada no subtotal.
136	Percentagem	51.05.10.03	Sim	Percentagem de Imposto do subtotal.
221	Código	51.05.10.06	Não	Código do motivo, que possa levar a que o montante contemplado no subtotal, respetivo, esteja isento de imposto.
137	Descrição	51.05.10.07	Não	Descrição textual do motivo, que possa levar a que o montante contemplado no subtotal, respetivo, esteja isento de Imposto.
138	Tipo de Imposto	51.05.10.10.01	Sim	Tipo de imposto respeitante à taxa aplicada no subtotal.

<cac:TaxTotal>

Id: n.a.
Nome: TaxTotal
Cardinalidade: 1..1
Tipo: Tag
Formato: n.a.
Predefinição: n.a.
Ordenação: 51.00
Descrição: Tag inicial TaxTotal

Regras: n.a.
Exemplo: n.a.

<cbc:TaxAmount currencyID=""></cbc:TaxAmount>

Id: 132
Nome: TaxAmount
Cardinalidade: 1..1
Tipo: Numérico (13,2)
Formato: 0000000000000.00
Predefinição: n.a.
Ordenação: 51.01
Descrição: Total de imposto.

Regras:

1. A propriedade currencyID deve mencionar a moeda, segundo a lista de códigos [ISO4217](#).
2. O valor pode ser negativo.
3. Corresponde à soma de todos os subtotais de imposto e é adicionado ao montante total s/imposto.
4. Tolerância de 0,04€ para o documento de faturação entrar em sistema (não significa que esta tolerância seja aceite pelo cliente. Será apenas para a eSPap não rejeitar a entrada do documento de faturação em sistema).

Exemplo: n.a.

<cac:TaxSubtotal>

Id: n.a.
Nome: TaxSubtotal
Cardinalidade: 1..N
Tipo: Tag
Formato: n.a.
Predefinição: n.a.
Ordenação: 51.05.00
Descrição: Tag inicial TaxSubtotal
Regras: n.a.
Exemplo: n.a.

<cbc:TaxableAmount currencyID=""></cbc:TaxableAmount>

Id: 133

Nome: TaxableAmount

Cardinalidade: 1..1

Tipo: Numérico (13,3)

Formato: 0000000000000.000

Predefinição: n.a.

Ordenação: 51.05.01

Descrição: Montante base de incidência para a taxa de imposto aplicada no respetivo subtotal.

Regras:

1. A propriedade currencyID deve mencionar a moeda, segundo a lista de códigos [ISO4217](#).
2. O valor pode ser negativo.
3. Tolerância de 0,04€ para o documento de faturação entrar em sistema (não significa que esta tolerância seja aceite pelo cliente. Será apenas para a eSPap não rejeitar a entrada do documento de faturação em sistema).

Exemplo: n.a.

<cbc:TaxAmount currencyID=""></cbc:TaxAmount>

Id: 134

Nome: TaxAmount

Cardinalidade: 1..1

Tipo: Numérico (13,2)

Formato: 0000000000000.00

Predefinição: n.a.

Ordenação: 51.05.02

Descrição: Montante calculado do imposto sobre o montante base de incidência respetivo.

Regras:

1. A propriedade currencyID deve mencionar a moeda, segundo a lista de códigos [ISO4217](#).
2. O valor pode ser negativo.
3. Tolerância de 0,04€ para o documento de faturação entrar em sistema (não significa que esta tolerância seja aceite pelo cliente. Será apenas para a eSPap não rejeitar a entrada do documento de faturação em sistema).

Exemplo: n.a.

<cac:TaxCategory>

Id: n.a.
Nome: TaxCategory
Cardinalidade: 1..1
Tipo: Tag
Formato: n.a.
Predefinição: n.a.
Ordenação: 51.05.10.00
Descrição: Tag inicial TaxCategory
Regras: n.a.
Exemplo: n.a.

<cbc:ID schemeID="" schemeAgencyID=""></cbc:ID>

Id: 135
Nome: ID
Cardinalidade: 0..1
Tipo: Alfanumérico (2)
Formato: n.a.
Predefinição: n.a.
Ordenação: 51.05.10.01
Descrição: Código de imposto respeitante à taxa aplicada no subtotal.
Regras: O valor do ID corresponde à lista de códigos [UN/ECE 5305](#), da Comissão Económica das Nações Unidas para a Europa.
Exemplo: n.a.

<cbc:Percent></cbc:Percent>

Id: 136
Nome: Percent
Cardinalidade: 1..1
Tipo: Numérico (3,2)
Formato: 000.00
Predefinição: n.a.
Ordenação: 51.05.10.03
Descrição: Percentagem de imposto do subtotal.
Regras: n.a.
Exemplo: n.a.

<cbc:TaxExemptionReasonCode></cbc:TaxExemptionReasonCode>**Id:** 221**Nome:** TaxExemptionReasonCode**Cardinalidade:** 0..1**Tipo:** Alfanumérico (5)**Formato:** n.a.**Predefinição:** n.a.**Ordenação:** 51.05.10.06**Descrição:** Código do motivo, que possa levar a que o montante contemplado no subtotal, respetivo, esteja isento de imposto.**Regras:** Despacho n.º 8632/2014, de 3 de julho do Ministério das Finanças - 2.2.14 - A impressão dos documentos em que a transmissão de bens ou prestação de serviços se encontrem isentos de imposto, deve exibir a expressão legalmente prevista que confere a isenção ou, na sua ausência, o normativo legal aplicável. Caso não conste o motivo de isenção na linha respetiva, deverá utilizar um qualquer tipo de referência que possibilite a associação da linha isenta ao respetivo motivo. O mesmo é válido para associar qualquer taxa de imposto ao respetivo produto/serviço. Caso a percentagem seja 0 (zero), este elemento é obrigatório.**Exemplo:** n.a.**<cbc:TaxExemptionReason></cbc:TaxExemptionReason>****Id:** 137**Nome:** TaxExemptionReason**Cardinalidade:** 0..1**Tipo:** Alfanumérico (1000)**Formato:** n.a.**Predefinição:** n.a.**Ordenação:** 51.05.10.07**Descrição:** Descrição textual do motivo, que possa levar a que o montante contemplado no subtotal, respetivo, esteja isento de imposto.**Regras:** Caso a percentagem seja 0 (zero), este elemento é obrigatório.**Exemplo:** n.a.

<cac:TaxScheme>

Id: n.a.
Nome: TaxScheme
Cardinalidade: 1..1
Tipo: Tag
Formato: n.a.
Predefinição: n.a.
Ordenação: 51.05.10.10.00
Descrição: Tag inicial TaxScheme
Regras: n.a.
Exemplo: n.a.

<cbc:ID schemeID="" schemeAgencyID=""></cbc:ID>

Id: 138
Nome: ID
Cardinalidade: 1..1
Tipo: Alfanumérico (3)
Formato: n.a.
Predefinição: VAT
Ordenação: 51.05.10.10.01
Descrição: Tipo de imposto respeitante à taxa aplicada no subtotal.
Regras: O valor do ID corresponde à lista de códigos [UN/ECE 5153](#), da Comissão Económica das Nações Unidas para a Europa.
Exemplo: n.a.

</cac:TaxScheme>

Id: n.a.
Nome: TaxScheme
Cardinalidade: 1..1
Tipo: Tag
Formato: n.a.
Predefinição: n.a.
Ordenação: 51.05.10.10.99
Descrição: Tag final TaxScheme
Regras: n.a.
Exemplo: n.a.

</cac:TaxCategory>

Id: n.a.
Nome: TaxCategory
Cardinalidade: 1..1
Tipo: Tag
Formato: n.a.
Predefinição: n.a.
Ordenação: 51.05.10.99
Descrição: Tag final TaxCategory
Regras: n.a.
Exemplo: n.a.

</cac:TaxSubtotal>

Id: n.a.
Nome: TaxSubtotal
Cardinalidade: 1..N
Tipo: Tag
Formato: n.a.
Predefinição: n.a.
Ordenação: 51.05.99
Descrição: Tag final TaxSubtotal
Regras: n.a.
Exemplo: n.a.

</cac:TaxTotal>

Id: n.a.
Nome: TaxTotal
Cardinalidade: 1..N
Tipo: Tag
Formato: n.a.
Predefinição: n.a.
Ordenação: 51.99
Descrição: Tag final TaxTotal
Regras: n.a.
Exemplo: n.a.

1.1.20 Linha do Documento

Esta área permite identificar a linha do documento.

ID	Designação	Ordenação	Obrigatório	Descrição
139	Identificador linha	54.01	Sim	Identificador único da linha do documento, atribuído pelo fornecedor.
140	Descrição	54.03	Não	Texto livre para descrever o item respetivo à linha do documento.
143	Quantidade faturada	54.04	Sim	Cada linha deve conter a quantidade faturada.
144	Centro Responsabilidade	54.05.e.01	Não	Código do centro de responsabilidade. Corresponde à estrutura organizacional de alguns organismos públicos, que têm mais um nível organizacional, e para os quais pretendem direcionar o documento: centros de custos ou centros financeiros. Pode ser preenchido pelo fornecedor caso detenha esta informação (alguns organismos disponibilizam e solicitam o reenvio desta informação aos seus fornecedores).
145	Montante da linha	54.05	Sim	Montante da linha (s/imposto). O valor deve incluir os respetivos encargos ou descontos aplicados à linha, desprovidos de imposto e outras taxas (que não sejam de IVA).
146	Identificador da linha	54.15.08.01	Não	Identificador da linha da nota de débito ou da linha da nota de crédito ou da linha da fatura, que está a ser referenciada num determinado documento de referência.
147	Montante da linha	54.15.08.02	Não	Montante sem imposto da linha da nota de débito ou da linha da nota de crédito ou da linha da fatura referenciada num determinado documento de referência.
148	Nota de Débito	54.15.05.01	Não	Estrutura que permite indicar o número de referência da nota de débito associada à linha do documento.
149	Nota de Crédito	54.15.03.01	Não	Estrutura que permite indicar o número de referência da nota de crédito associada à linha do documento.
150	Fatura	54.15.01.01	Não	Estrutura que permite indicar o número de referência da fatura associada à linha do documento.
151	Identificador do item	54.12.01	Não	Referência para o item da nota de encomenda do cliente.
152	Identificador da Nota de Encomenda	54.12.05.01	Não	Referência para a nota de encomenda do cliente associada à respetiva linha do documento.
153	Identificador do item	54.12.e.01.02	Não	Item do compromisso associado à linha do documento.
154	Identificador do compromisso	54.12.e.01.01.01	Não	Número do compromisso associado à linha do documento.
155	Encargo, desconto ou acerto	54.21.e.01.02	Não	Indica se o valor é um encargo (C), um desconto (A) ou um acerto de contas (S) da linha do documento.
156	Descrição	54.21.e.01.04	Não	Representação textual da ação da linha do documento.
157	Montante	54.21.e.01.08	Não	Montante da ação da linha do documento.
158	Montante base	54.21.e.01.09	Não	Montante base da ação da linha do documento.
159	Fator Multiplicador	54.21.e.01.05	Não	Fator multiplicador sobre o montante base da ação da linha do documento.
160	Código imposto	54.21.e.01.13.01	Não	Código de imposto aplicado à ação da linha do documento.
161	Percentagem	54.21.e.01.13.03	Não	Percentagem de imposto aplicada à ação da linha do documento.
162	Tipo imposto	54.21.e.01.13.10.01	Não	Tipo de imposto da linha do documento.
163	Montante de imposto	54.21.e.01.14.01	Não	Montante de imposto aplicado à ação da linha do documento.
164	Período inicial	54.11.01	Não	A data em que o período começa.
165	Período final	54.11.03	Não	A data em que o período acaba.
166	Descrição	54.11.07	Não	O período de faturação da linha do documento por extenso (em texto).

167	Preço	54.25.01	Sim	Estrutura que guarda a informação de preço do item por quantidade base.
168	Quantidade base	54.25.02	Não	Número de quantidades que fazem o montante do preço. Por exemplo, se a quantidade faturada for 1000 litros, o preço pode ser 15€ por 10 litros.
232	Encargo ou Desconto	54.25.09.02	Não	Indica se o valor é um encargo (true) ou um desconto (false) do preço do item da linha do documento.
233	Valor	54.25.09.08	Não	Montante do desconto ou encargo sobre o preço do item da linha do documento.
234	Base de incidência	54.25.09.09	Não	Montante base onde incidirá o desconto ou encargo.
169	Descrição	54.24.01	Não	Descrição do item da linha do documento.
170	Nome	54.24.05	Sim	Nome do item da linha do documento.
171	Bem/Serviço	54.24.00.e.01	Não	Indica se o item da linha do documento corresponde a um bem (true), ou, a um serviço (false).
172	Confirmação de Serviço	54.24.00.e.02	Não	Campo que permite indicar se foi (true), ou não (false), feita uma confirmação de serviços (decorrente da folha de registo de serviços).
173	Código Material eSPap	54.24.11.01	Não	Código de material usado em GeRFIP (ERP SAP).
174	Código Material Fornecedor	54.24.12.01	Não	Código de material usado pelo fornecedor, partner number, para identificar univocamente o item da linha do documento.
175	Código Material	54.24.14.01	Não	Identificador do item da linha do documento de acordo com um esquema padrão. A propriedade schemeID deve mencionar a norma de códigos EAN.
176	Classificação Mercadoria	54.24.20.03	Não	Código da classificação da mercadoria do item da linha do documento.
177	Classificação Mercadoria AP	54.24.20.04	Não	Código da classificação da mercadoria do item da linha do documento empregue na Administração Pública.
178	Código Imposto	54.24.23.01	Não	Código de imposto respeitante à taxa aplicada no item da linha do documento.
179	Percentagem	54.24.23.03	Sim	Percentagem de imposto respeitante à taxa aplicada no item da linha do documento.
222	Código	54.24.23.06	Não	Código do motivo, que possa levar a que o montante contemplado na linha do documento, esteja isento de imposto.
223	Descrição	54.24.23.07	Não	Descrição textual do motivo, que possa levar a que o montante contemplado na linha do documento, esteja isento de imposto.
180	Tipo Imposto	54.24.23.10.01	Sim	Tipo de imposto do item da linha do documento.
181	Tipo Propriedade Adicional	54.24.24.02	Não	Tipo da propriedade adicional do item da linha do documento.
182	Valor Propriedade Adicional	54.24.24.05	Não	Valor da propriedade do item da linha do documento.

<eac:InvoiceLine>

Id: n.a.
Nome: InvoiceLine
Cardinalidade: 1..N
Tipo: Tag
Formato: n.a.
Predefinição: n.a.
Ordenação: 54.00
Descrição: Tag inicial InvoiceLine
Regras: n.a.
Exemplo: n.a.

<cbc:ID></cbc:ID>

Id: 139
Nome: ID
Cardinalidade: 1..1
Tipo: Alfanumérico (3)
Formato: n.a.
Predefinição: n.a.
Ordenação: 54.01
Descrição: Identificador único da linha do documento, atribuído pelo fornecedor.
Regras:

1. Um documento deve ter pelo menos uma linha.
2. Cada linha deve ter obrigatoriamente um identificador único, atribuído pelo fornecedor.

Exemplo: n.a.

<cbc:Note></cbc:Note>

Id: 140
Nome: Note
Cardinalidade: 0..1
Tipo: Alfanumérico (500)
Formato: n.a.
Predefinição: n.a.
Ordenação: 54.03
Descrição: Texto livre para descrever o item respetivo à linha do documento.
Regras: n.a.
Exemplo: n.a.

<cbc:InvoicedQuantity unitCode=""></cbc:InvoicedQuantity>

Id: 143
Nome: InvoicedQuantity
Cardinalidade: 1..1
Tipo: Numérico (13,3)
Formato: 00000000000000.000
Predefinição: n.a.
Ordenação: 54.04
Descrição: Cada linha deve conter a quantidade faturada.
Regras:

1. A propriedade unitCode deverá ser preenchida com o código [UNECERec20](#) de unidade medida.
2. O valor pode ser negativo.

Exemplo: n.a.

<ebc:ResponsabilityCenter></ebc:ResponsabilityCenter>

Id: 144

Nome: ResponsibilityCenter

Cardinalidade: 0..1

Tipo: Alfanumérico (10)

Formato: n.a.

Predefinição: n.a.

Ordenação: 54.05.e.01

Descrição: Código do centro de responsabilidade. Corresponde à estrutura organizacional de alguns organismos públicos, que têm mais um nível organizacional, e para os quais pretendem direccionar o documento: centros de custos ou centros financeiros. Pode ser preenchido pelo fornecedor caso detenha esta informação (alguns organismos disponibilizam e solicitam o reenvio desta informação aos seus fornecedores).

Regras: Gestão interna eSPap

Exemplo: n.a.

<cbc:LineExtensionAmount currencyID=""></cbc:LineExtensionAmount>

Id: 145

Nome: LineExtensionAmount

Cardinalidade: 1..1

Tipo: Numérico (13,8)

Formato: 0000000000000.00000000

Predefinição: n.a.

Ordenação: 54.05

Descrição: Montante da linha (s/imposto). O valor deve incluir os respetivos encargos ou descontos aplicados à linha, desprovidos de imposto e outras taxas (que não sejam de IVA).

A possibilidade deste montante ter até 8 casas decimais deve-se ao facto de, algumas áreas de negócios, nomeadamente nas "Utilities", ser necessário trabalhar com este grau de precisão por questões de arredondamentos. Para as restantes áreas de negócio recomenda-se o envio de apenas 2 casas decimais.

Regras:

1. Valor = montante do item sem imposto + montante encargos/descontos/acertos da linha sem imposto + outras taxas aplicáveis (s/IVA).
2. A propriedade currencyID deve mencionar a moeda, segundo a lista de códigos [ISO4217](#).
3. O valor pode ser negativo.
4. O montante do item sem imposto tem de ser igual a zero sempre que um dos, seguintes, campos for igual a zero: 141, 142, 143 e 167.

Exemplo: n.a.

<cac:BillingReference>

Id: n.a.
Nome: BillingReference
Cardinalidade: 0..N
Tipo: Tag
Formato: n.a.
Predefinição: n.a.
Ordenação: 54.15.00
Descrição: Tag inicial BillingReference
Regras: n.a.
Exemplo: n.a.

<cac:BillingReferenceLine>

Id: n.a.
Nome: BillingReferenceLine
Cardinalidade: 0..N
Tipo: Tag
Formato: n.a.
Predefinição: n.a.
Ordenação: 54.15.08.00
Descrição: Tag inicial BillingReferenceLine
Regras: n.a.
Exemplo: n.a.

<cbc:ID></cbc:ID>

Id: 146
Nome: ID
Cardinalidade: 1..1
Tipo: Alfanumérico (3)
Formato: n.a.
Predefinição: n.a.
Ordenação: 54.15.08.01
Descrição: Identificador da linha da nota de débito ou da linha da nota de crédito ou da linha da fatura, que está a ser referenciada num determinado documento de referência.
Regras: n.a.
Exemplo: n.a.

<cbc:Amount currencyID=""></cbc:Amount>

Id: 147

Nome: Amount

Cardinalidade: 0..1

Tipo: Numérico (13,2)

Formato: 0000000000000.00

Predefinição: n.a.

Ordenação: 54.15.08.02

Descrição: Montante sem imposto da linha da nota de débito ou da linha da nota de crédito ou da linha da fatura referenciada num determinado documento de referência.

Regras:

1. A propriedade currencyID deve mencionar a moeda, segundo a lista de códigos [ISO4217](#).
2. O valor não pode ser negativo.

Exemplo: n.a.

</cac:BillingReferenceLine>

Id: n.a.

Nome: BillingReferenceLine

Cardinalidade: 0..N

Tipo: Tag

Formato: n.a.

Predefinição: n.a.

Ordenação: 54.15.08.99

Descrição: Tag final BillingReferenceLine

Regras: n.a.

Exemplo: n.a.

<cac:DebitNoteDocumentReference>

Id: n.a.

Nome: DebitNoteDocumentReference

Cardinalidade: 0..1

Tipo: Tag

Formato: n.a.

Predefinição: n.a.

Ordenação: 54.15.05.00

Descrição: Tag inicial DebitNoteDocumentReference

Regras: n.a.

Exemplo: n.a.

<cbc:ID></cbc:ID>

Id: 148
Nome: ID
Cardinalidade: 1..1
Tipo: Alfanumérico (40)
Formato: n.a.
Predefinição: n.a.
Ordenação: 54.15.05.01
Descrição: Estrutura que permite indicar o número de referência da nota de débito associada à linha do documento.
Regras: n.a.
Exemplo: n.a.

</cac:DebitNoteDocumentReference>

Id: n.a.
Nome: DebitNoteDocumentReference
Cardinalidade: 0..1
Tipo: Tag
Formato: n.a.
Predefinição: n.a.
Ordenação: 54.15.05.99
Descrição: Tag final DebitNoteDocumentReference
Regras: n.a.
Exemplo: n.a.

<cac:CreditNoteDocumentReference>

Id: n.a.
Nome: CreditNoteDocumentReference
Cardinalidade: 0..1
Tipo: Tag
Formato: n.a.
Predefinição: n.a.
Ordenação: 54.15.03.00
Descrição: Tag inicial CreditNoteDocumentReference
Regras: n.a.
Exemplo: n.a.

<cbc:ID></cbc:ID>

Id: 149
Nome: ID
Cardinalidade: 1..1
Tipo: Alfanumérico (40)
Formato: n.a.
Predefinição: n.a.
Ordenação: 54.15.03.01
Descrição: Estrutura que permite indicar o número de referência da nota de crédito associada à linha do documento.
Regras: n.a.
Exemplo: n.a.

</cac:CreditNoteDocumentReference>

Id: n.a.
Nome: CreditNoteDocumentReference
Cardinalidade: 0..1
Tipo: Tag
Formato: n.a.
Predefinição: n.a.
Ordenação: 54.15.03.99
Descrição: Tag final CreditNoteDocumentReference
Regras: n.a.
Exemplo: n.a.

<cac:InvoiceDocumentReference>

Id: n.a.
Nome: InvoiceDocumentReference
Cardinalidade: 0..1
Tipo: Tag
Formato: n.a.
Predefinição: n.a.
Ordenação: 54.15.01.00
Descrição: Tag inicial InvoiceDocumentReference
Regras: n.a.
Exemplo: n.a.

<cbc:ID></cbc:ID>

Id: 150
Nome: ID
Cardinalidade: 1..1
Tipo: Alfanumérico (40)
Formato: n.a.
Predefinição: n.a.
Ordenação: 54.15.01.01
Descrição: Estrutura que permite indicar o número de referência da fatura associada à linha do documento.
Regras: n.a.
Exemplo: n.a.

</cac:InvoiceDocumentReference>

Id: n.a.
Nome: InvoiceDocumentReference
Cardinalidade: 0..1
Tipo: Tag
Formato: n.a.
Predefinição: n.a.
Ordenação: 54.15.01.99
Descrição: Tag final InvoiceDocumentReference
Regras: n.a.
Exemplo: n.a.

</cac:BillingReference>

Id: n.a.
Nome: BillingReference
Cardinalidade: 0..N
Tipo: Tag
Formato: n.a.
Predefinição: n.a.
Ordenação: 54.15.99
Descrição: Tag final BillingReference
Regras: n.a.
Exemplo: n.a.

<cac:OrderLineReference>

Id: n.a.
Nome: OrderLineReference
Cardinalidade: 0..1
Tipo: Tag
Formato: n.a.
Predefinição: n.a.
Ordenação: 54.12.00
Descrição: Tag inicial OrderLineReference
Regras: n.a.
Exemplo: n.a.

<cbc:LineID></cbc:LineID>

Id: 151
Nome: LineID
Cardinalidade: 1..1
Tipo: Alfanumérico (3)
Formato: n.a.
Predefinição: n.a.
Ordenação: 54.12.01
Descrição: Referência para o item da nota de encomenda do cliente.
Regras: n.a.
Exemplo: n.a.

<cac:OrderReference>

Id: n.a.
Nome: OrderReference
Cardinalidade: 0..1
Tipo: Tag
Formato: n.a.
Predefinição: n.a.
Ordenação: 54.12.05.00
Descrição: Tag inicial OrderReference
Regras: n.a.
Exemplo: n.a.

<cbc:ID></cbc:ID>

Id: 152

Nome: ID

Cardinalidade: 1..1

Tipo: Alfanumérico (16)

Formato: n.a.

Predefinição: n.a.

Ordenação: 54.12.05.01

Descrição: Referência para a nota de encomenda do cliente associada à respetiva linha do documento.

Regras: Se a nota de encomenda referenciada não vier especificada neste campo Invoice/InvoiceLine/OrderLineReference/OrderReference, então, o campo LineID vai referenciar um item da nota de encomenda especificada no campo Invoice/OrderReference.

Exemplo: n.a.

</cac:OrderReference>

Id: n.a.

Nome: OrderReference

Cardinalidade: 0..1

Tipo: Tag

Formato: n.a.

Predefinição: n.a.

Ordenação: 54.12.05.99

Descrição: Tag final OrderReference

Regras: n.a.

Exemplo: n.a.

</cac:OrderLineReference>

Id: n.a.

Nome: OrderLineReference

Cardinalidade: 0..1

Tipo: Tag

Formato: n.a.

Predefinição: n.a.

Ordenação: 54.12.99

Descrição: Tag final OrderLineReference

Regras: n.a.

Exemplo: n.a.

<eac:CommitmentLineReference>

Id: n.a.
Nome: CommitmentLineReference
Cardinalidade: 0..1
Tipo: Tag
Formato: n.a.
Predefinição: n.a.
Ordenação: 54.12.e.01.00
Descrição: Tag inicial CommitmentLineReference
Regras: n.a.
Exemplo: n.a.

<cbc:LineID></cbc:LineID>

Id: 153
Nome: LineID
Cardinalidade: 0..1
Tipo: Alfanumérico (3)
Formato: n.a.
Predefinição: n.a.
Ordenação: 54.12.e.01.02
Descrição: Item do compromisso associado à linha do documento.
Regras: n.a.
Exemplo: n.a.

<eac:CommitmentReference>

Id: n.a.
Nome: CommitmentReference
Cardinalidade: 0..1
Tipo: Tag
Formato: n.a.
Predefinição: n.a.
Ordenação: 54.12.e.01.01.00
Descrição: Tag inicial CommitmentReference
Regras: n.a.
Exemplo: n.a.

<cbc:ID></cbc:ID>

Id: 154

Nome: ID

Cardinalidade: 1..1

Tipo: Alfanumérico (10)

Formato: n.a.

Predefinição: n.a.

Ordenação: 54.12.e.01.01.01

Descrição: Número do compromisso associado à linha do documento.

Regras: Se o compromisso referenciado não vier especificado ao nível da linha, campo Invoice/InvoiceLine/CommitmentLineReference/CommitmentReference/ID, então, o campo LineID vai referenciar um item do compromisso especificado no campo Invoice/CommitmentReference.

Exemplo: n.a.

</eac:CommitmentReference>

Id: n.a.

Nome: CommitmentReference

Cardinalidade: 0..1

Tipo: Tag

Formato: n.a.

Predefinição: n.a.

Ordenação: 54.12.e.01.01.99

Descrição: Tag final CommitmentReference

Regras: n.a.

Exemplo: n.a.

</eac:CommitmentLineReference>

Id: n.a.

Nome: CommitmentLineReference

Cardinalidade: 0..1

Tipo: Tag

Formato: n.a.

Predefinição: n.a.

Ordenação: 54.12.e.01.99

Descrição: Tag final CommitmentLineReference

Regras: n.a.

Exemplo: n.a.

<eac:AllowanceChargeSettlingAccounts>

Id: n.a.
Nome: AllowanceChargeSettlingAccounts
Cardinalidade: 0..N
Tipo: Tag
Formato: n.a.
Predefinição: n.a.
Ordenação: 54.21.e.01.00
Descrição: Tag inicial AllowanceChargeSettlingAccounts
Regras: n.a.
Exemplo: n.a.

<ebc:ActionIndicator></ebc:ActionIndicator>

Id: 155
Nome: ActionIndicator
Cardinalidade: 1..1
Tipo: Alfanumérico (2)
Formato: n.a.
Predefinição: A - allowance; C - charge; S - settling accounts
Ordenação: 54.21.e.01.02
Descrição: Indica se o valor é um encargo (C), um desconto (A) ou um acerto de contas (S) da linha do documento.
Regras: n.a.
Exemplo: n.a.

<ebc:ActionReason></ebc:ActionReason>

Id: 156
Nome: ActionReason
Cardinalidade: 0..1
Tipo: Alfanumérico (1000)
Formato: n.a.
Predefinição: n.a.
Ordenação: 54.21.e.01.04
Descrição: Representação textual da ação da linha do documento.
Regras: n.a.
Exemplo: n.a.

<cbc:Amount currencyID=""></cbc:Amount>

Id: 157

Nome: Amount

Cardinalidade: 1..1

Tipo: Numérico (13,2)

Formato: 0000000000000.00

Predefinição: n.a.

Ordenação: 54.21.e.01.08

Descrição: Montante da ação da linha do documento.

Regras:

1. O montante deve ser sem imposto.
2. A propriedade currencyID deve mencionar a moeda, segundo a lista de códigos [ISO4217](#).
3. Tolerância de 0,04€ para o documento de faturação entrar em sistema (não significa que esta tolerância seja aceite pelo cliente. Será apenas para a eSPap não rejeitar a entrada do documento de faturação em sistema).
4. O montante pode ser negativo, desde que seja inferior ao valor positivo da mesma rubrica, isto para o caso de se tratar de um acerto. No desconto ou encargo o montante terá de ser sempre positivo.

Exemplo: n.a.

<cbc:BaseAmount currencyID=""></cbc:BaseAmount>

Id: 158

Nome: BaseAmount

Cardinalidade: 0..1

Tipo: Numérico (13,2)

Formato: 0000000000000.00

Predefinição: n.a.

Ordenação: 54.21.e.01.09

Descrição: Montante base da ação da linha do documento.

Regras:

1. O montante deve ser sem imposto.
2. A propriedade currencyID deve mencionar a moeda, segundo a lista de códigos [ISO4217](#).
3. Tolerância de 0,04€ para o documento de faturação entrar em sistema (não significa que esta tolerância seja aceite pelo cliente. Será apenas para a eSPap não rejeitar a entrada do documento de faturação em sistema).
4. O montante pode ser negativo, desde que seja inferior ao valor positivo da mesma rubrica, isto para o caso de se tratar de um acerto. No desconto ou encargo o montante terá de ser sempre positivo.

Exemplo: n.a.

<cbc:MultiplierFactorNumeric></cbc:MultiplierFactorNumeric>

Id: 159

Nome: MultiplierFactorNumeric

Cardinalidade: 0..1

Tipo: Numérico (13,3)

Formato: 0000000000000.000

Predefinição: n.a.

Ordenação: 54.21.e.01.05

Descrição: Fator multiplicador sobre o montante base da ação da linha do documento.

Regras: O montante pode ser negativo, desde que seja inferior ao valor positivo da mesma rubrica, isto para o caso de se tratar de um acerto. No desconto ou encargo o montante terá de ser sempre positivo.

Exemplo: Para calcularmos o valor da taxa de 0,25% sobre o valor base de 33,67€, o fator multiplicador a incidir sobre o valor base é de 0,0025. Obtemos assim a taxa de 0,08€.

<eac:TaxCategory>

Id: n.a.

Nome: TaxCategory

Cardinalidade: 0..1

Tipo: Tag

Formato: n.a.

Predefinição: n.a.

Ordenação: 54.21.e.01.13.00

Descrição: Tag inicial TaxCategory

Regras: n.a.

Exemplo: n.a.

<cbc:ID schemeID="" schemeAgencyID=""></cbc:ID>

Id: 160

Nome: ID

Cardinalidade: 0..1

Tipo: Alfanumérico (2)

Formato: n.a.

Predefinição: n.a.

Ordenação: 54.21.e.01.13.01

Descrição: Código de imposto aplicado à ação da linha do documento.

Regras: O valor do ID corresponde à lista de códigos [UN/ECE 5305](#), da Comissão Económica das Nações Unidas para a Europa.

Exemplo: n.a.

<cbc:Percent></cbc:Percent>

Id: 161
Nome: Percent
Cardinalidade: 1..1
Tipo: Numérico (3,2)
Formato: 000.00
Predefinição: n.a.
Ordenação: 54.21.e.01.13.03
Descrição: Percentagem de imposto aplicada à ação da linha do documento.
Regras: n.a.
Exemplo: n.a.

<eac:TaxScheme>

Id: n.a.
Nome: TaxScheme
Cardinalidade: 1..1
Tipo: Tag
Formato: n.a.
Predefinição: n.a.
Ordenação: 54.21.e.01.13.10.00
Descrição: Tag inicial TaxScheme
Regras: n.a.
Exemplo: n.a.

<cbc:ID schemeID="" schemeAgencyID=""></cbc:ID>

Id: 162
Nome: ID
Cardinalidade: 1..1
Tipo: Alfanumérico (3)
Formato: n.a.
Predefinição: VAT
Ordenação: 54.21.e.01.13.10.01
Descrição: Tipo de imposto da linha do documento.
Regras: O valor do ID corresponde à lista de códigos [UN/ECE 5153](#), da Comissão Económica das Nações Unidas para a Europa.
Exemplo: n.a.

</eac:TaxScheme>

Id: n.a.
Nome: TaxScheme
Cardinalidade: 1..1
Tipo: Tag
Formato: n.a.
Predefinição: n.a.
Ordenação: 54.21.e.01.13.10.99
Descrição: Tag final TaxScheme
Regras: n.a.
Exemplo: n.a.

</eac:TaxCategory>

Id: n.a.
Nome: TaxCategory
Cardinalidade: 0..1
Tipo: Tag
Formato: n.a.
Predefinição: n.a.
Ordenação: 54.21.e.01.13.99
Descrição: Tag final TaxCategory
Regras: n.a.
Exemplo: n.a.

<cac:TaxTotal>

Id: n.a.
Nome: TaxTotal
Cardinalidade: 0..1
Tipo: Tag
Formato: n.a.
Predefinição: n.a.
Ordenação: 54.21.e.01.14.00
Descrição: Tag inicial TaxTotal
Regras: n.a.
Exemplo: n.a.

<cbc:TaxAmount currencyID=""></cbc:TaxAmount>

Id: 163

Nome: TaxAmount

Cardinalidade: 1..1

Tipo: Numérico (13,2)

Formato: 0000000000000.00

Predefinição: n.a.

Ordenação: 54.21.e.01.14.01

Descrição: Montante de imposto aplicado à ação da linha do documento.

Regras:

1. A propriedade currencyID deve mencionar a moeda, segundo a lista de códigos [ISO4217](#).
2. Tolerância de 0,04€ para o documento de faturação entrar em sistema (não significa que esta tolerância seja aceite pelo cliente. Será apenas para a eSPap não rejeitar a entrada do documento de faturação em sistema).
3. O montante pode ser negativo, desde que seja inferior ao valor positivo da mesma rubrica, isto para o caso de se tratar de um acerto. No desconto ou encargo o montante terá de ser sempre positivo.

Exemplo: n.a.

</cac:TaxTotal>

Id: n.a.

Nome: TaxTotal

Cardinalidade: 0..1

Tipo: Tag

Formato: n.a.

Predefinição: n.a.

Ordenação: 54.21.e.01.14.99

Descrição: Tag final TaxTotal

Regras: n.a.

Exemplo: n.a.

<eac:AdditionalProperty>

Id: n.a.

Nome: AdditionalProperty

Cardinalidade: 0..N

Tipo: Tag

Formato: n.a.

Predefinição: n.a.

Ordenação: 54.21.e.01.15.00

Descrição: Tag inicial AdditionalProperty.

Regras: n.a.
Exemplo: n.a.

</eac:AdditionalProperty>

Id: n.a.
Nome: AdditionalProperty
Cardinalidade: 0..1
Tipo: Tag
Formato: n.a.
Predefinição: n.a.
Ordenação: 54.21.e.01.15.99
Descrição: Tag final AdditionalProperty.
Regras: n.a.
Exemplo: n.a.

</eac:AllowanceChargeSettlingAccounts>

Id: n.a.
Nome: AllowanceChargeSettlingAccounts
Cardinalidade: 0..N
Tipo: Tag
Formato: n.a.
Predefinição: n.a.
Ordenação: 54.21.e.01.99
Descrição: Tag final AllowanceChargeSettlingAccounts
Regras: n.a.
Exemplo: n.a.

<eac:InvoicePeriod>

Id: n.a.
Nome: InvoicePeriod
Cardinalidade: 0..1
Tipo: Tag
Formato: n.a.
Predefinição: n.a.
Ordenação: 54.11.00
Descrição: Tag inicial InvoicePeriod
Regras: n.a.
Exemplo: n.a.

<cbc:StartDate></cbc:StartDate>

Id: 164
Nome: StartDate
Cardinalidade: 1..1
Tipo: Data
Formato: AAAA-MM-DD
Predefinição: n.a.
Ordenação: 54.11.01
Descrição: A data em que o período começa.
Regras: n.a.
Exemplo: n.a.

<cbc:EndDate></cbc:EndDate>

Id: 165
Nome: EndDate
Cardinalidade: 1..1
Tipo: Data
Formato: AAAA-MM-DD
Predefinição: n.a.
Ordenação: 54.11.03
Descrição: A data em que o período acaba.
Regras: n.a.
Exemplo: n.a.

<cbc:Description></cbc:Description>

Id: 166
Nome: Description
Cardinalidade: 0..1
Tipo: Alfanumérico (1000)
Formato: n.a.
Predefinição: n.a.
Ordenação: 54.11.07
Descrição: O período de faturação da linha do documento por extenso (em texto).
Regras: n.a.
Exemplo: n.a.

</eac:InvoicePeriod>

Id: n.a.
Nome: InvoicePeriod
Cardinalidade: 0..1
Tipo: Tag
Formato: n.a.
Predefinição: n.a.
Ordenação: 54.11.99
Descrição: Tag final InvoicePeriod
Regras: n.a.
Exemplo: n.a.

<cac:Price>

Id: n.a.
Nome: Price
Cardinalidade: 1..1
Tipo: Tag
Formato: n.a.
Predefinição: n.a.
Ordenação: 54.25.00
Descrição: Tag inicial Price
Regras: n.a.
Exemplo: n.a.

<cbc:PriceAmount currencyID=""></cbc:PriceAmount>

Id: 167
Nome: PriceAmount
Cardinalidade: 1..1
Tipo: Numérico (13,8)
Formato: 0000000000000.00000000
Predefinição: n.a.
Ordenação: 54.25.01
Descrição: Estrutura que guarda a informação de preço do item por quantidade base. A possibilidade deste montante ter até 8 casas decimais deve-se ao facto de, algumas áreas de negócios, nomeadamente nas "Utilities", ser necessário trabalhar com este grau de precisão por questões de arredondamentos. Para as restantes áreas de negócio recomenda-se o envio de apenas 2 casas decimais.
Este preço, no caso de preenchida a estrutura de desconto (ID233) sobre o preço, já será o resultante da aplicabilidade do referido desconto.
Regras:
1. O montante não pode ser negativo.

2. A propriedade currencyID deve mencionar a moeda, segundo a lista de códigos [ISO4217](#).

Exemplo: n.a.

<cbc:BaseQuantity unitCode=""></cbc:BaseQuantity>

Id: 168

Nome: BaseQuantity

Cardinalidade: 0..1

Tipo: Numérico (13,3)

Formato: 0000000000000.000

Predefinição: n.a.

Ordenação: 54.25.02

Descrição: Número de quantidades que fazem o montante do preço. Por exemplo, se a quantidade faturada for 1000 litros, o preço pode ser 15€ por 10 litros.

Regras:

1. A quantidade base deve estar na mesma unidade de medida que o campo Invoice/InvoiceLine/InvoicedQuantity.
2. A propriedade unitCode deverá ser preenchida com o código [UNECERec20](#) de unidade medida, ex: KGM (quilograma).

Exemplo: n.a.

<cac:AllowanceCharge>

Id: n.a.

Nome: AllowanceCharge

Cardinalidade: 0..N

Tipo: Tag

Formato: n.a.

Predefinição: n.a.

Ordenação: 54.25.09.00

Descrição: Tag inicial AllowanceCharge

Regras: n.a.

Exemplo: n.a.

<cbc:ChargeIndicator></cbc:ChargeIndicator>

Id: 232

Nome: ChargeIndicator

Cardinalidade: 1..1

Tipo: Boleano

Formato: n.a.

Predefinição: false - desconto; true - encargo

Ordenação: 54.25.09.02

Descrição: Indica se o valor é um encargo (true) ou um desconto (false) do preço do item da linha do documento.

Regras: n.a.

Exemplo: n.a.

<cbc:Amount currencyID=""></cbc:Amount>

Id: 233

Nome: Amount

Cardinalidade: 1..1

Tipo: Numérico (13,2)

Formato: 0000000000000.00

Predefinição: n.a.

Ordenação: 54.25.09.08

Descrição: Montante do desconto ou encargo sobre o preço do item da linha do documento.

Regras:

1. O montante deve ser sem imposto.
2. A propriedade currencyID deve mencionar a moeda, segundo a lista de códigos [ISO4217](#).
3. Tolerância de 0,04€ para o documento de faturação entrar em sistema (não significa que esta tolerância seja aceite pelo cliente. Será apenas para a eSPap não rejeitar a entrada do documento de faturação em sistema).
4. O montante não pode ser negativo.

Exemplo: n.a.

<cbc:BaseAmount currencyID=""></cbc:BaseAmount>

Id: 234

Nome: BaseAmount

Cardinalidade: 0..1

Tipo: Numérico (13,2)

Formato: 0000000000000.00

Predefinição: n.a.

Ordenação: 54.25.09.09

Descrição: Montante base onde incidirá o desconto ou encargo.

Regras:

1. O montante deve ser sem imposto.
2. A propriedade currencyID deve mencionar a moeda, segundo a lista de códigos [ISO4217](#).
3. Tolerância de 0,04€ para o documento de faturação entrar em sistema (não significa que esta tolerância seja aceite pelo cliente. Será apenas para a eSPap não rejeitar a entrada do documento de faturação em sistema).
4. O montante não pode ser negativo.

Exemplo: n.a.

</cac:AllowanceCharge>

Id: n.a.
Nome: AllowanceCharge
Cardinalidade: 0..N
Tipo: Tag
Formato: n.a.
Predefinição: n.a.
Ordenação: 54.25.09.99
Descrição: Tag final AllowanceCharge
Regras: n.a.
Exemplo: n.a.

</cac:Price>

Id: n.a.
Nome: Price
Cardinalidade: 1..1
Tipo: Tag
Formato: n.a.
Predefinição: n.a.
Ordenação: 54.25.99
Descrição: Tag final Price
Regras: n.a.
Exemplo: n.a.

<eac:Item>

Id: n.a.
Nome: Item
Cardinalidade: 1..1
Tipo: Tag
Formato: n.a.
Predefinição: n.a.
Ordenação: 54.24.00
Descrição: Tag inicial Item
Regras: n.a.
Exemplo: n.a.

<cbc:Description></cbc:Description>

Id: 169
Nome: Description
Cardinalidade: 0..1
Tipo: Alfanumérico (50)
Formato: n.a.
Predefinição: n.a.
Ordenação: 54.24.01
Descrição: Descrição do item da linha do documento.
Regras: n.a.
Exemplo: n.a.

<cbc:Name></cbc:Name>

Id: 170
Nome: Name
Cardinalidade: 1..1
Tipo: Alfanumérico (500)
Formato: n.a.
Predefinição: n.a.
Ordenação: 54.24.05
Descrição: Nome do item da linha do documento.
Regras: n.a.
Exemplo: n.a.

<eac:GoodsService>

Id: n.a.
Nome: GoodsService
Cardinalidade: 0..1
Tipo: Tag
Formato: n.a.
Predefinição: n.a.
Ordenação: 54.24.00.e.00
Descrição: Tag inicial GoodsService
Regras: Gestão interna eSPap
Exemplo: n.a.

<ebc:GoodsIndicator></ebc:GoodsIndicator>

Id: 171
Nome: GoodsIndicator
Cardinalidade: 1..1
Tipo: Verdadeiro/Falso
Formato: n.a.
Predefinição: true, false
Ordenação: 54.24.00.e.01
Descrição: Indica se o item da linha do documento corresponde a um bem (true), ou, a um serviço (false).
Regras: Gestão interna eSPap
Exemplo: n.a.

<ebc:ServiceConfirmation></ebc:ServiceConfirmation>

Id: 172
Nome: ServiceConfirmation
Cardinalidade: 0..1
Tipo: Verdadeiro/Falso
Formato: n.a.
Predefinição: true, false
Ordenação: 54.24.00.e.02
Descrição: Campo que permite indicar se foi (true), ou não (false), feita uma confirmação de serviços (decorrente da folha de registo de serviços).
Regras: Gestão interna eSPap
Exemplo: n.a.

</eac:GoodsService>

Id: n.a.
Nome: GoodsService
Cardinalidade: 0..1
Tipo: Tag
Formato: n.a.
Predefinição: n.a.
Ordenação: 54.24.00.e.99
Descrição: Tag final GoodsService
Regras: Gestão interna eSPap
Exemplo: n.a.

<cac:BuyersItemIdentification>

Id: n.a.
Nome: BuyersItemIdentification
Cardinalidade: 0..1
Tipo: Tag
Formato: n.a.
Predefinição: n.a.
Ordenação: 54.24.11.00
Descrição: Tag inicial BuyersItemIdentification
Regras: Gestão interna eSPap
Exemplo: n.a.

<cbc:ID></cbc:ID>

Id: 173
Nome: ID
Cardinalidade: 1..1
Tipo: Alfanumérico (18)
Formato: n.a.
Predefinição: n.a.
Ordenação: 54.24.11.01
Descrição: Código de material usado em GerFIP (ERP SAP).
Regras: Gestão interna eSPap
Exemplo: n.a.

</cac:BuyersItemIdentification>

Id: n.a.
Nome: BuyersItemIdentification
Cardinalidade: 0..1
Tipo: Tag
Formato: n.a.
Predefinição: n.a.
Ordenação: 54.24.11.99
Descrição: Tag final BuyersItemIdentification
Regras: Gestão interna eSPap
Exemplo: n.a.

<cac:SellersItemIdentification>

Id: n.a.
Nome: SellersItemIdentification
Cardinalidade: 0..1
Tipo: Tag
Formato: n.a.
Predefinição: n.a.
Ordenação: 54.24.12.00
Descrição: Tag inicial SellersItemIdentification
Regras: n.a.
Exemplo: n.a.

<cbc:ID></cbc:ID>

Id: 174
Nome: ID
Cardinalidade: 1..1
Tipo: Alfanumérico (35)
Formato: n.a.
Predefinição: n.a.
Ordenação: 54.24.12.01
Descrição: Código de material usado pelo fornecedor, partner number, para identificar univocamente o item da linha do documento.
Regras: n.a.
Exemplo: n.a.

</cac:SellersItemIdentification>

Id: n.a.
Nome: SellersItemIdentification
Cardinalidade: 0..1
Tipo: Tag
Formato: n.a.
Predefinição: n.a.
Ordenação: 54.24.12.99
Descrição: Tag final SellersItemIdentification
Regras: n.a.
Exemplo: n.a.

<cac:StandardItemIdentification>

Id: n.a.
Nome: StandardItemIdentification
Cardinalidade: 0..1
Tipo: Tag
Formato: n.a.
Predefinição: n.a.
Ordenação: 54.24.14.00
Descrição: Tag inicial StandardItemIdentification
Regras: n.a.
Exemplo: n.a.

<cbc:ID schemeID=""></cbc:ID>

Id: 175
Nome: ID
Cardinalidade: 1..1
Tipo: Alfanumérico (18)
Formato: n.a.
Predefinição: n.a.
Ordenação: 54.24.14.01
Descrição: Identificador do item da linha do documento de acordo com um esquema padrão. A propriedade schemeID deve mencionar a norma de códigos EAN.
Regras: n.a.
Exemplo: n.a.

</cac:StandardItemIdentification>

Id: n.a.
Nome: StandardItemIdentification
Cardinalidade: 0..1
Tipo: Tag
Formato: n.a.
Predefinição: n.a.
Ordenação: 54.24.14.99
Descrição: Tag final StandardItemIdentification
Regras: n.a.
Exemplo: n.a.

<cac:CommodityClassification>

Id: n.a.
Nome: CommodityClassification
Cardinalidade: 0..1
Tipo: Tag
Formato: n.a.
Predefinição: n.a.
Ordenação: 54.24.20.00
Descrição: Tag inicial CommodityClassification
Regras: Gestão interna eSPap
Exemplo: n.a.

<cbc:CommodityCode></cbc:CommodityCode>

Id: 176
Nome: CommodityCode
Cardinalidade: 0..1
Tipo: Alfanumérico (1)
Formato: n.a.
Predefinição: n.a.
Ordenação: 54.24.20.03
Descrição: Código da classificação da mercadoria do item da linha do documento.
Regras: Gestão interna eSPap
Exemplo: n.a.

<cbc:ItemClassificationCode listID=""></cbc:ItemClassificationCode>

Id: 177

Nome: ItemClassificationCode

Cardinalidade: 0..1

Tipo: Alfanumérico (9)

Formato: n.a.

Predefinição: n.a.

Ordenação: 54.24.20.04

Descrição: Código da classificação da mercadoria do item da linha do documento empregue na Administração Pública.

Regras:

1. Se o atributo listID for CPV, será considerado como o código CPV associado ao item da linha do documento.
2. Gestão interna eSPap

Exemplo: n.a.

</cac:CommodityClassification>

Id: n.a.

Nome: CommodityClassification

Cardinalidade: 0..1

Tipo: Tag

Formato: n.a.

Predefinição: n.a.

Ordenação: 54.24.20.99

Descrição: Tag final CommodityClassification

Regras: Gestão interna eSPap

Exemplo: n.a.

<eac:ClassifiedTaxCategory>

Id: n.a.

Nome: ClassifiedTaxCategory

Cardinalidade: 1..1

Tipo: Tag

Formato: n.a.

Predefinição: n.a.

Ordenação: 54.24.23.00

Descrição: Tag inicial ClassifiedTaxCategory

Regras: n.a.

Exemplo: n.a.

<cbc:ID schemeID="" schemeAgencyID=""></cbc:ID>

Id: 178
Nome: ID
Cardinalidade: 0..1
Tipo: Alfanumérico (2)
Formato: n.a.
Predefinição: n.a.
Ordenação: 54.24.23.01
Descrição: Código de imposto respeitante à taxa aplicada no item da linha do documento.
Regras: O valor do ID corresponde à lista de códigos [UN/ECE 5305](#), da Comissão Económica das Nações Unidas para a Europa.
Exemplo: n.a.

<cbc:Percent></cbc:Percent>

Id: 179
Nome: Percent
Cardinalidade: 1..1
Tipo: Numérico (3,2)
Formato: 000.00
Predefinição: n.a.
Ordenação: 54.24.23.03
Descrição: Percentagem de imposto respeitante à taxa aplicada no item da linha do documento.
Regras: n.a.
Exemplo: n.a.

<cbc:TaxExemptionReasonCode></cbc:TaxExemptionReasonCode>**Id:** 222**Nome:** TaxExemptionReasonCode**Cardinalidade:** 0..1**Tipo:** Alfanumérico (5)**Formato:** n.a.**Predefinição:** n.a.**Ordenação:** 54.24.23.06**Descrição:** Código do motivo, que possa levar a que o montante contemplado na linha do documento, esteja isento de imposto.**Regras:** Despacho n.º 8632/2014, de 3 de julho do Ministério das Finanças - 2.2.14 - A impressão dos documentos em que a transmissão de bens ou prestação de serviços se encontrem isentos de imposto, deve exibir a expressão legalmente prevista que confere a isenção ou, na sua ausência, o normativo legal aplicável. Caso não conste o motivo de isenção na linha respetiva, deverá utilizar um qualquer tipo de referência que possibilite a associação da linha isenta ao respetivo motivo. O mesmo é válido para associar qualquer taxa de imposto ao respetivo produto/serviço. Caso a percentagem seja 0 (zero), este elemento é obrigatório.**Exemplo:** n.a.**<cbc:TaxExemptionReason></cbc:TaxExemptionReason>****Id:** 223**Nome:** TaxExemptionReason**Cardinalidade:** 0..1**Tipo:** Alfanumérico (1000)**Formato:** n.a.**Predefinição:** n.a.**Ordenação:** 54.24.23.07**Descrição:** Descrição textual do motivo, que possa levar a que o montante contemplado na linha do documento, esteja isento de imposto.**Regras:** n.a.**Exemplo:** n.a.

<eac:TaxScheme>

Id: n.a.
Nome: TaxScheme
Cardinalidade: 1..1
Tipo: Tag
Formato: n.a.
Predefinição: n.a.
Ordenação: 54.24.23.10.00
Descrição: Tag inicial TaxScheme
Regras: n.a.
Exemplo: n.a.

<cbc:ID schemeID="" schemeAgencyID=""></cbc:ID>

Id: 180
Nome: ID
Cardinalidade: 1..1
Tipo: Alfanumérico (3)
Formato: n.a.
Predefinição: VAT
Ordenação: 54.24.23.10.01
Descrição: Tipo de imposto do item da linha do documento.
Regras: O valor do ID corresponde à lista de códigos [UN/ECE 5153](#), da Comissão Económica das Nações Unidas para a Europa.
Exemplo: n.a.

</eac:TaxScheme>

Id: n.a.
Nome: TaxScheme
Cardinalidade: 1..1
Tipo: Tag
Formato: n.a.
Predefinição: n.a.
Ordenação: 54.24.23.10.99
Descrição: Tag final TaxScheme
Regras: n.a.
Exemplo: n.a.

</eac:ClassifiedTaxCategory>

Id: n.a.
Nome: ClassifiedTaxCategory
Cardinalidade: 1..1
Tipo: Tag
Formato: n.a.
Predefinição: n.a.
Ordenação: 54.24.23.99
Descrição: Tag final ClassifiedTaxCategory
Regras: n.a.
Exemplo: n.a.

<eac:AdditionalItemProperty>

Id: n.a.
Nome: AdditionalItemProperty
Cardinalidade: 0..N
Tipo: Tag
Formato: n.a.
Predefinição: n.a.
Ordenação: 54.24.24.00
Descrição: Tag inicial AdditionalItemProperty
Regras: Gestão interna eSPap
Exemplo: n.a.

<cbc:Name></cbc:Name>

Id: 181
Nome: Name
Cardinalidade: 1..1
Tipo: Alfanumérico (20)
Formato: n.a.
Predefinição: n.a.
Ordenação: 54.24.24.02
Descrição: Tipo da propriedade adicional do item da linha do documento.
Regras: Caso seja o envio de informação adicional, por exemplo matrículas, apólices, etc., devem utilizar este campo, com um nome intuitivo.
Exemplo: n.a.

<cbc:Value></cbc:Value>

Id: 182
Nome: Value
Cardinalidade: 1..1
Tipo: Alfanumérico (50)
Formato: n.a.
Predefinição: n.a.
Ordenação: 54.24.24.05
Descrição: Valor da propriedade do item da linha do documento.
Regras: Caso seja o envio de informação adicional, por exemplo matrículas, apólices, etc., devem utilizar este campo, com o valor respetivo.
Exemplo: n.a.

</eac:AdditionalItemProperty>

Id: n.a.
Nome: AdditionalItemProperty
Cardinalidade: 0..N
Tipo: Tag
Formato: n.a.
Predefinição: n.a.
Ordenação: 54.24.24.99
Descrição: Tag final AdditionalItemProperty
Regras: Gestão interna eSPap
Exemplo: n.a.

</eac:Item>

Id: n.a.
Nome: Item
Cardinalidade: 1..1
Tipo: Tag
Formato: n.a.
Predefinição: n.a.
Ordenação: 54.24.99
Descrição: Tag final Item
Regras: n.a.
Exemplo: n.a.

</eac:InvoiceLine>

Id: n.a.
Nome: InvoiceLine
Cardinalidade: 1..N
Tipo: Tag
Formato: n.a.
Predefinição: n.a.
Ordenação: 54.99
Descrição: Tag final InvoiceLine
Regras: n.a.
Exemplo: n.a.

1.1.21 Documento Original

Esta área permite identificar o documento original do documento. Caso seja pretendido, aqui pode ser anexado o documento original do documento de faturação.

ID	Designação	Ordenação	Obrigatório	Descrição
183	Identificador documento	30.01	Não	Identificador do documento original do documento.
184	Documento original	30.14.01	Não	O documento anexado em formato binário.
185	Acesso documento	30.14.02.01	Não	Endereço para um documento original em anexo, localizado externamente.

<cac:OriginatorDocumentReference>

Id: n.a.
Nome: OriginatorDocumentReference
Cardinalidade: 0..1
Tipo: Tag
Formato: n.a.
Predefinição: n.a.
Ordenação: 30.00
Descrição: Tag inicial OriginatorDocumentReference
Regras: O documento legal deve ser sempre o UBL(ou outro formato) enviado e nunca um documento em anexo. Como tal, o PDF enviado pelo fornecedor nunca deve ser enviado no campo OriginatorDocumentReference(ou similar nos restantes formatos).
Exemplo: n.a.

<cbc:ID></cbc:ID>

Id: 183
Nome: ID
Cardinalidade: 1..1
Tipo: Alfanumérico (200)
Formato: n.a.
Predefinição: n.a.
Ordenação: 30.01
Descrição: Identificador do documento original do documento.
Regras: n.a.
Exemplo: n.a.

<cac:Attachment>

Id: n.a.
Nome: Attachment

Cardinalidade: 0..1
Tipo: Tag
Formato: n.a.
Predefinição: n.a.
Ordenação: 30.14.00
Descrição: Tag inicial Attachment
Regras: n.a.
Exemplo: n.a.

**<cbc:EmbeddedDocumentBinaryObject
 mimeType=""></cbc:EmbeddedDocumentBinaryObject>**

Id: 184
Nome: EmbeddedDocumentBinaryObject
Cardinalidade: 0..1
Tipo: Binário
Formato: n.a.
Predefinição: n.a.
Ordenação: 30.14.01
Descrição: O documento original anexado em formato binário.
Regras:
 1. O mimecode deve ser, obrigatoriamente, especificado.
 2. só serão processados os seguintes mime types (restantes tipos, não suportados, serão ignorados pelo sistema): application/xml e text/xml; application/pdf.
Exemplo: n.a.

<cac:ExternalReference>

Id: n.a.
Nome: ExternalReference
Cardinalidade: 0..1
Tipo: Tag
Formato: n.a.
Predefinição: n.a.
Ordenação: 30.14.02.00
Descrição: Tag inicial ExternalReference
Regras: n.a.
Exemplo: n.a.

<cbc:URI></cbc:URI>

Id: 185
Nome: URI

Cardinalidade: 0..1
Tipo: Alfanumérico (2000)
Formato: n.a.
Predefinição: n.a.
Ordenação: 30.14.02.01
Descrição: Endereço para um documento original em anexo, localizado externamente.
Regras: n.a.
Exemplo: n.a.

</cac:ExternalReference>

Id: n.a.
Nome: ExternalReference
Cardinalidade: 0..1
Tipo: Tag
Formato: n.a.
Predefinição: n.a.
Ordenação: 30.14.02.99
Descrição: Tag final ExternalReference
Regras: n.a.
Exemplo: n.a.

</cac:Attachment>

Id: n.a.
Nome: Attachment
Cardinalidade: 0..1
Tipo: Tag
Formato: n.a.
Predefinição: n.a.
Ordenação: 30.14.99
Descrição: Tag final Attachment
Regras: n.a.
Exemplo: n.a.

</cac:OriginatorDocumentReference>

Id: n.a.
Nome: OriginatorDocumentReference
Cardinalidade: 0..1
Tipo: Tag
Formato: n.a.
Predefinição: n.a.

Ordenação: 30.99

Descrição: Tag final OriginatorDocumentReference

Regras: O documento legal deve ser sempre o UBL(ou outro formato) enviado e nunca um documento em anexo. Como tal, o PDF enviado pelo fornecedor nunca deve ser enviado no campo OriginatorDocumentReference(ou similar nos restantes formatos).

Exemplo: n.a.

1.1.22 Documentos Adicionais

Esta área permite identificar os documentos adicionais do documento. Esta área é de extrema importância, para o caso de bens e/ou serviços, para os quais, para a conferência da fatura sejam necessários documentos auxiliares.

A nível contratual existem Organismos que colocam em clausulado que, para efeitos de contagem da data de receção da fatura, a data de receção a considerar é a destes anexos e não a data de receção da fatura de forma isolada.

Caso seja reconhecida esta necessidade, os documentos em questão devem ser anexados à fatura, nesta área, de forma a agilizar a conferência, aprovação e pagamento da fatura.

ID	Designação	Ordenação	Obrigatório	Descrição
186	Identificador do anexo	32.01	Recomendado	Identificador do anexo referenciado.
187	Documento anexado	32.14.01	Recomendado	O documento anexado em formato binário.
188	Acesso ao anexo	32.14.02.01	Recomendado	Endereço para um documento anexado, localizado externamente.

<cac:AdditionalDocumentReference>

Id: n.a.
Nome: AdditionalDocumentReference
Cardinalidade: 0..N
Tipo: Tag
Formato: n.a.
Predefinição: n.a.
Ordenação: 32.00
Descrição: Tag inicial AdditionalDocumentReference
Regras: n.a.
Exemplo: n.a.

<cbc:ID></cbc:ID>

Id: 186
Nome: ID
Cardinalidade: 1..1
Tipo: Alfanumérico (200)
Formato: n.a.
Predefinição: n.a.
Ordenação: 32.01
Descrição: Identificador do anexo referenciado.
Regras: n.a.
Exemplo: n.a.

<cac:Attachment>

Id: n.a.
Nome: Attachment
Cardinalidade: 0..1
Tipo: Tag
Formato: n.a.
Predefinição: n.a.
Ordenação: 32.14.00
Descrição: Tag inicial Attachment
Regras: n.a.
Exemplo: n.a.

<cbc:EmbeddedDocumentBinaryObject mimeType=""></cbc:EmbeddedDocumentBinaryObject>

Id: 187
Nome: EmbeddedDocumentBinaryObject
Cardinalidade: 0..1
Tipo: Binário
Formato: n.a.
Predefinição: n.a.
Ordenação: 32.14.01
Descrição: O documento anexado em formato binário.
Regras:

1. O mimecode deve ser, obrigatoriamente, especificado.
2. Só serão processados os seguintes mime types (restantes tipos, não suportados, serão ignorados pelo sistema): image/png, image/jpeg, application/pdf, application/msword, application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document, application/vnd.ms-excel, application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet, application/xml e text/xml.

Exemplo: n.a.

<cac:ExternalReference>

Id: n.a.
Nome: ExternalReference
Cardinalidade: 0..1
Tipo: Tag
Formato: n.a.
Predefinição: n.a.
Ordenação: 32.14.02.00
Descrição: Tag inicial ExternalReference

Regras: n.a.
Exemplo: n.a.

<cbc:URI></cbc:URI>

Id: 188
Nome: URI
Cardinalidade: 0..1
Tipo: Alfanumérico (2000)
Formato: n.a.
Predefinição: n.a.
Ordenação: 32.14.02.01
Descrição: Endereço para um documento anexado, localizado externamente.
Regras: n.a.
Exemplo: n.a.

</cac:ExternalReference>

Id: n.a.
Nome: ExternalReference
Cardinalidade: 0..1
Tipo: Tag
Formato: n.a.
Predefinição: n.a.
Ordenação: 32.14.02.99
Descrição: Tag final ExternalReference
Regras: n.a.
Exemplo: n.a.

</cac:Attachment>

Id: n.a.
Nome: Attachment
Cardinalidade: 0..1
Tipo: Tag
Formato: n.a.
Predefinição: n.a.
Ordenação: 32.14.99
Descrição: Tag final Attachment
Regras: n.a.
Exemplo: n.a.

</cac:AdditionalDocumentReference>

Id: n.a.
Nome: AdditionalDocumentReference
Cardinalidade: 0..N
Tipo: Tag
Formato: n.a.
Predefinição: n.a.
Ordenação: 32.99
Descrição: Tag final AdditionalDocumentReference
Regras: n.a.
Exemplo: n.a.

1.1.23 Assinatura Digital

Esta área permite identificar a assinatura digital do documento.

ID	Designação	Ordenação	Obrigatório	Descrição
189	Identificador assinatura	34.01	Não	Identificador da assinatura digital.
190	Data validação	34.03	Não	Data em que a assinatura digital foi validada por uma entidade certificadora.
191	Identificador entidade	34.05	Não	Identificador da entidade validadora.
192	Método	34.07	Não	Método utilizado para a criação da assinatura digital (ex: XMLDsig).
193	Certificado anexado	34.09.01	Não	Objeto binário que compõe a assinatura digital.
194	Acesso ao Certificado	34.09.02.01	Não	Endereço para a assinatura digital anexada, localizado externamente.

<cac:Signature>

Id: n.a.
Nome: Signature
Cardinalidade: 0..1
Tipo: Tag
Formato: n.a.
Predefinição: n.a.
Ordenação: 34.00
Descrição: Tag inicial Signature
Regras: n.a.
Exemplo: n.a.

<cbc:ID></cbc:ID>

Id: 189
Nome: ID
Cardinalidade: 1..1
Tipo: Alfanumérico (50)
Formato: n.a.
Predefinição: n.a.
Ordenação: 34.01
Descrição: Identificador da assinatura digital.
Regras: n.a.
Exemplo: n.a.

<cbc:ValidationDate></cbc:ValidationDate>

Id: 190
Nome: ValidationDate
Cardinalidade: 0..1
Tipo: Data
Formato: AAAA-MM-DD
Predefinição: n.a.
Ordenação: 34.03
Descrição: Data em que a assinatura digital foi validada por uma entidade certificadora.
Regras: n.a.
Exemplo: n.a.

<cbc:ValidatorID></cbc:ValidatorID>

Id: 191
Nome: ValidatorID
Cardinalidade: 0..1
Tipo: Alfanumérico (50)
Formato: n.a.
Predefinição: n.a.
Ordenação: 34.05
Descrição: Identificador da entidade validadora.
Regras: n.a.
Exemplo: n.a.

<cbc:SignatureMethod></cbc:SignatureMethod>

Id: 192
Nome: SignatureMethod
Cardinalidade: 0..1
Tipo: Alfanumérico (50)
Formato: n.a.
Predefinição: n.a.
Ordenação: 34.07
Descrição: Método utilizado para a criação da assinatura digital (ex: XMLDsig).
Regras: n.a.
Exemplo: n.a.

<cac:DigitalSignatureAttachment>

Id: n.a.
Nome: DigitalSignatureAttachment
Cardinalidade: 0..1
Tipo: Tag
Formato: n.a.
Predefinição: n.a.
Ordenação: 34.09.00
Descrição: Tag inicial DigitalSignatureAttachment
Regras: n.a.
Exemplo: n.a.

<cbc:EmbeddedDocumentBinaryObject mimeCode=""></cbc:EmbeddedDocumentBinaryObject>

Id: 193
Nome: EmbeddedDocumentBinaryObject
Cardinalidade: 0..1
Tipo: Binário
Formato: n.a.
Predefinição: n.a.
Ordenação: 34.09.01
Descrição: Objeto binário que compõe a assinatura digital.
Regras:

1. O mimecode deve ser, obrigatoriamente, especificado.
2. Só serão processados os seguintes mime types (restantes tipos, não suportados, serão ignorados pelo sistema): normalizedString.

Exemplo: n.a.

<cac:ExternalReference>

Id: n.a.
Nome: ExternalReference
Cardinalidade: 0..1
Tipo: Tag
Formato: n.a.
Predefinição: n.a.
Ordenação: 34.09.02.00
Descrição: Tag inicial ExternalReference
Regras: n.a.
Exemplo: n.a.

<cbc:URI></cbc:URI>

Id: 194
Nome: URI
Cardinalidade: 0..1
Tipo: Alfanumérico (130)
Formato: n.a.
Predefinição: n.a.
Ordenação: 34.09.02.01
Descrição: Endereço para a assinatura digital anexada, localizado externamente.
Regras: n.a.
Exemplo: n.a.

</cac:ExternalReference>

Id: n.a.
Nome: ExternalReference
Cardinalidade: 0..1
Tipo: Tag
Formato: n.a.
Predefinição: n.a.
Ordenação: 34.09.02.99
Descrição: Tag final ExternalReference
Regras: n.a.
Exemplo: n.a.

</cac:DigitalSignatureAttachment>

Id: n.a.
Nome: DigitalSignatureAttachment
Cardinalidade: 0..1
Tipo: Tag
Formato: n.a.
Predefinição: n.a.
Ordenação: 34.09.99
Descrição: Tag final DigitalSignatureAttachment
Regras: n.a.
Exemplo: n.a.

</cac:Signature>

Id: n.a.
Nome: Signature
Cardinalidade: 0..1
Tipo: Tag
Formato: n.a.
Predefinição: n.a.
Ordenação: 34.99
Descrição: Tag final Signature
Regras: n.a.
Exemplo: n.a.

1.1.24 Consentimento/Renúncia

Esta área permite identificar o consentimento/renúncia do documento. O objetivo é que num futuro breve, seja legalmente operacionalizada a consulta a outras entidades do Estado (AT, SS, etc.) por forma a que não seja solicitada a entrega de documentos comprovativos de não dívidas, insolvência etc., e que seja dada autorização por esta via para que se possa consultar diretamente esta informação, isentando os fornecedores de entregarem esta documentação em papel e individualmente para todos os organismos na rede FE-AP.

ID	Designação	Ordenação	Obrigatório	Descrição
195	Consentimento ou renúncia	54.e.01.01	Não	Indica se se trata de um consentimento (true) ou de uma renúncia (false).
196	Descrição	54.e.01.02	Não	Descritivo textual do consentimento/renúncia.

<eac:ConsentDisclaimer>

Id: n.a.
Nome: ConsentDisclaimer
Cardinalidade: 0..N
Tipo: Tag
Formato: n.a.
Predefinição: n.a.
Ordenação: 54.e.01.00
Descrição: Tag inicial ConsentDisclaimer
Regras: n.a.
Exemplo: n.a.

<ebc:ConsentIndicator></ebc:ConsentIndicator>

Id: 195
Nome: ConsentIndicator
Cardinalidade: 1..1
Tipo: Verdadeiro/Falso
Formato: n.a.
Predefinição: true, false
Ordenação: 54.e.01.01
Descrição: Indica se se trata de um consentimento (true) ou de uma renúncia (false).
Regras: n.a.
Exemplo: n.a.

<ebc:ConsentDisclaimerText></ebc:ConsentDisclaimerText>

Id: 196

Nome: ConsentDisclaimerText
Cardinalidade: 1..1
Tipo: Alfanumérico (2000)
Formato: n.a.
Predefinição: n.a.
Ordenação: 54.e.01.02
Descrição: Descritivo textual do consentimento/renúncia.
Regras: n.a.
Exemplo: n.a.

</eac:ConsentDisclaimer>

Id: n.a.
Nome: ConsentDisclaimer
Cardinalidade: 0..N
Tipo: Tag
Formato: n.a.
Predefinição: n.a.
Ordenação: 54.e.01.99
Descrição: Tag final ConsentDisclaimer
Regras: n.a.
Exemplo: n.a.

1.1.25 Broker (Específico no relacionamento da FE-AP com o Broker)

Esta área permite identificar os dados, provenientes do broker, e como tal não deve ser preenchida pelo fornecedor. Caso opte por preencher não terá impacto. A informação sobre o identificador do documento, do lado do broker. O código da transação do documento e o tipo de entrada do documento no broker.

ID	Designação	Ordenação	Obrigatório	Descrição
197	Repositório	54.e.02.01	Não	Id do repositório do broker.
198	Transação	54.e.02.02	Não	Id da transação do broker.
199	Tipo de Entrada	54.e.02.03	Não	Tipo de entrada do documento de faturação.
228	Data receção	54.e.02.04	Não	Data de receção no broker
229	Data receção OCR	54.e.02.05	Não	Data de receção no OCR

<eac:BrokerParty>

Id: n.a.
Nome: BrokerParty
Cardinalidade: 0..1
Tipo: Tag
Formato: n.a.
Predefinição: n.a.
Ordenação: 54.e.02.00
Descrição: Tag inicial BrokerParty
Regras: Gestão interna.
Exemplo: n.a.

<ebc:RepositoryID></ebc:RepositoryID>

Id: 197
Nome: RepositoryID
Cardinalidade: 0..1
Tipo: Alfanumérico (100)
Formato: n.a.
Predefinição: n.a.
Ordenação: 54.e.02.01
Descrição: Id do repositório do broker.
Regras: Gestão interna.
Exemplo: n.a.

<ebc:TransactionID></ebc:TransactionID>

Id: 198
Nome: TransactionID
Cardinalidade: 0..1
Tipo: Alfanumérico (100)
Formato: n.a.
Predefinição: n.a.
Ordenação: 54.e.02.02
Descrição: Id da transação do broker
Regras: Gestão interna.
Exemplo: n.a.

<ebc:InputType></ebc:InputType>

Id: 199
Nome: InputType
Cardinalidade: 1..1
Tipo: Alfanumérico (100)
Formato: n.a.
Predefinição: EDI, WEBFORM, SAF-T(PT), OCR
Ordenação: 54.e.02.03
Descrição: Tipo de entrada do documento de faturação.
Regras: Gestão interna.
Exemplo: n.a.

<ebc:ReceivedDate></ebc:ReceivedDate>

Id: 228
Nome: ReceivedDate
Cardinalidade: 1..1
Tipo: Data
Formato: AAAA-MM-DD
Predefinição: n.a.
Ordenação: 54.e.02.04
Descrição: Data de recepção no broker.
Regras: Gestão interna.
Exemplo: n.a.

<ebc:OCRReceivedDate></ebc:OCRReceivedDate>

Id: 229
Nome: OCRReceivedDate
Cardinalidade: 0..1
Tipo: Data
Formato: AAAA-MM-DD
Predefinição: n.a.
Ordenação: 54.e.02.04
Descrição: Data de recepção no OCR.
Regras: Gestão interna.
Exemplo: n.a.

</eac:BrokerParty>

Id: n.a.
Nome: BrokerParty
Cardinalidade: 0..1
Tipo: Tag
Formato: n.a.
Predefinição: n.a.
Ordenação: 54.e.02.99
Descrição: Tag final BrokerParty
Regras: Gestão interna.
Exemplo: n.a.

1.1.26 Certificação do Programa

Esta área permite identificar os dados da certificação do programa de faturação do documento. A informação sobre o identificador do código AT. A chave do documento (Hash) do SAF-T (PT) e a descrição da certificação.

ID	Designação	Ordenação	Obrigatório	Descrição
216	Número	54.e.03.01	Recomendado	Identificador do código AT, da certificação do programa de faturação.
217	Código de validação	54.e.03.02	Recomendado	Chave do documento (Hash) do SAF-T (PT).
200	Descrição	54.e.03.03	Recomendado	Texto descritivo da certificação do programa de faturação.

<eac:ATCertifiedProgram>

Id: n.a.
Nome: ATCertifiedProgram
Cardinalidade: 0..1
Tipo: Tag
Formato: n.a.
Predefinição: n.a.
Ordenação: 54.e.03.00
Descrição: Tag inicial ATCertifiedProgram.
Regras: n.a.
Exemplo: n.a.

<ebc:Number></ebc:Number>

Id: 216
Nome: Number
Cardinalidade: 1..1
Tipo: Alfanumérico (10)
Formato: n.a.
Predefinição: n.a.
Ordenação: 54.e.03.01
Descrição: Identificador do código AT, da certificação do programa de faturação.
Regras: De acordo com as alíneas a) e b) do n.º 3 do artigo 6.º da Portaria n.º 363/2010, de 23 de junho.
Exemplo: n.a.

<ebc:HashCode></ebc:HashCode>

Id: 217
Nome: HashCode
Cardinalidade: 1..1
Tipo: Alfanumérico (10)
Formato: n.a.
Predefinição: n.a.
Ordenação: 54.e.03.02
Descrição: Chave do documento (Hash) do SAF-T (PT)
Regras: De acordo com as alíneas a) e b) do n.º 3 do artigo 6.º da Portaria n.º 363/2010, de 23 de junho.
Exemplo: n.a.

<ebc:Description></ebc:Description>

Id: 200
Nome: Description
Cardinalidade: 0..1
Tipo: Alfanumérico (200)
Formato: n.a.
Predefinição: n.a.
Ordenação: 54.e.03.03
Descrição: Texto descritivo da certificação do programa de faturação.
Regras: De acordo com as alíneas a) e b) do n.º 3 do artigo 6.º da Portaria n.º 363/2010, de 23 de junho.
Exemplo: n.a.

</eac:ATCertifiedProgram>

Id: n.a.
Nome: ATCertifiedProgram
Cardinalidade: 0..1
Tipo: Tag
Formato: n.a.
Predefinição: n.a.
Ordenação: 54.e.03.99
Descrição: Tag final ATCertifiedProgram.
Regras: n.a.
Exemplo: n.a.

1.1.27 Propriedades Adicionais

Esta área permite identificar as propriedades adicionais do documento. Compostas pelo nome e valor, permitindo adicionar informação ao documento.

ID	Designação	Ordenação	Obrigatório	Descrição
208	Nome	54.e.04.01	Não	Tipo da propriedade adicional do documento.
209	Valor	54.e.04.02	Não	Valor da propriedade do documento.

<eac:AdditionalProperty>

Id: n.a.
Nome: AdditionalProperty
Cardinalidade: 0..N
Tipo: Tag
Formato: n.a.
Predefinição: n.a.
Ordenação: 54.e.04.00
Descrição: Tag inicial AdditionalProperty.
Regras: n.a.
Exemplo: n.a.

<cbc:Name></cbc:Name>

Id: 208
Nome: Name
Cardinalidade: 1..1
Tipo: Alfanumérico (20)
Formato: n.a.
Predefinição: n.a.
Ordenação: 54.e.04.01
Descrição: Tipo da propriedade adicional do documento.
Regras: Caso seja o envio de informação adicional, por exemplo matrículas, apólices, etc., devem utilizar este campo, com um nome intuitivo.
Exemplo: n.a.

<cbc:Value></cbc:Value>

Id: 209
Nome: Value
Cardinalidade: 1..1
Tipo: Alfanumérico (50)
Formato: n.a.
Predefinição: n.a.
Ordenação: 54.e.04.02
Descrição: Valor da propriedade do documento.
Regras: Caso seja o envio de informação adicional, por exemplo matrículas, apólices, etc., devem utilizar este campo, com o valor respetivo.
Exemplo: n.a.

</eac:AdditionalProperty>

Id: n.a.
Nome: AdditionalProperty
Cardinalidade: 0..1
Tipo: Tag
Formato: n.a.
Predefinição: n.a.
Ordenação: 54.e.04.99
Descrição: Tag final AdditionalProperty.
Regras: n.a.
Exemplo: n.a.

</Invoice>

Id: n.a.
Nome: Invoice
Cardinalidade: 1..1
Tipo: Tag
Formato: n.a.
Predefinição: n.a.
Ordenação: 99
Descrição: Tag final Invoice
Regras: n.a.
Exemplo: n.a.

1.2. NOTA DE CRÉDITO

A Nota de Crédito é composta pelas áreas do Fornecedor, do Cliente e da Entidade Pagadora, onde constam: o código identificador; o número de identificação fiscal; o código da taxa legal; o nome; a morada; o país; entre outros. Pela área do Documento de Referência, que se subdivide nas áreas da Nota de Débito, Nota de Crédito e Fatura.

A Nota de Crédito tem as áreas do Motivo, da Nota de Encomenda, do Compromisso, do Acordo Quadro, do Contrato, do Encargo/Desconto/Acerto, do Período de Faturação, dos Montantes, dos Pagamentos (Termo/Meios/ATM/DUC), da Taxa de Câmbio e dos Impostos.

Também é composta pela área da Linha da Nota de Crédito, constituída pelo Item do Documento de Referência, que se subdivide em Nota de Débito, Nota de Crédito e Fatura. A Linha da Nota de Crédito contém informação referente à Nota de Encomenda, ao Compromisso, ao Encargo/Desconto/Acerto, ao Período de Faturação, ao Preço e ao Item.

A área dos Anexos da Nota de Crédito, é composta pelo Documento de Origem, pelos Documentos Adicionais e pela Assinatura Digital. Estes documentos não poderão passar os 5 megas de tamanho.

A área do Consentimento/Renúncia é uma das últimas áreas da Nota de Crédito, tal como a área do Broker, a área da Certificação do Programa e a área das Propriedades Adicionais.

Motivo		
Fornecedor	Cliente Local Entrega	Entidade Pagadora
Documento de Referência		
Nota de Débito	Nota de Crédito	Fatura
Nota de Encomenda	Contrato	Acordo Quadro
Compromisso		
Encargo/Desconto/Acerto	Período Faturação	Montantes
Pagamentos	Taxa de câmbio	Impostos
Linha da Nota de Crédito		
Item do Documento de Referência		
Nota de Débito	Nota de Crédito	Fatura
Nota de Encomenda	Compromisso	
Encargo/Desconto/Acerto	Período Faturação	Preço
Item		
Documento Original		Documento Adicional
Assinatura	Consentimento/Renúncia	Broker
Certificação Programa		Propriedades Adicionais

A estrutura do template XML da eSPap inclui dados estruturais, obrigatórios e complementares. Estes dados caracterizam-se através das seguintes propriedades:

- **Id** - identificador único do campo;
- **Nome** - designação do campo;
- **Cardinalidade** - número de elementos do campo, onde: 0..1 representa nenhum ou um elemento; 0..N representa nenhum ou muitos elementos; 1..1 representa pelo menos um ou um elemento e 1..N representa pelo menos um ou muitos elementos;
- **Tipo** - descrição do campo segundo o seu género: Tag; Alfanumérico; Data; Binário; Verdadeiro/Falso; e Numérico;
- **Formato** - especificação da formatação do campo;
- **Predefinição** - valores aceites e/ou predefinidos no campo;
- **Ordenação** - valores que permitirão a ordenação dos campos na estrutura do XML;
- **Descrição** - narração do campo;
- **Regras** - princípios que servem o campo;
- **Exemplo** - citação de casos de utilização do campo.

```
<CreditNote xmlns="urn:oasis:names:specification:ubl:schema:xsd:CreditNote-2"
xmlns:cbc="urn:oasis:names:specification:ubl:schema:xsd:CommonBasicComponents-2"
xmlns:cac="urn:oasis:names:specification:ubl:schema:xsd:CommonAggregateComponents-2"
xmlns:ebc="urn:espap:names:specification:ubl:schema:xsd:BasicComponents-2"
xmlns:eac="urn:espap:names:specification:ubl:schema:xsd:AggregateComponents-2">
```

Id: n.a.
Nome: CreditNote
Cardinalidade: 1..1
Tipo: Tag
Formato: n.a.
Predefinição: n.a.
Ordenação: 00
Descrição: Tag inicial CreditNote.
Regras: Componentes Básicos Comuns (cbc), Componentes Agregadores Comuns (cac), Componentes Básicos eSPap (ebc) e Componentes Agregadores eSPap (eac).
Exemplo: n.a.

Em resumo, os campos da nota de crédito e as principais características.

Id	Designação	Ordenação	Obrigatório	Descrição
001	Versão UBL	02	Sim	Versão do UBL utilizado. O template eSPap será sobre a versão 2.1.
002	Customização UBL	03	Sim	Nome da customização UBL referente ao template da eSPap. Permite ao recetor aplicar a validação do documento de acordo com as regras da sua customização.
003	Identificador do perfil	04	Sim	Perfil onde se enquadra a customização associada ao Template UBL 2.1 da eSPap.

004		Número do documento	06	Sim	Número de referência do documento, emitida pelo fornecedor.
005		Data de emissão	09	Sim	Data de emissão do documento.
006		Data de vencimento	21.e.02	Não	Data de vencimento do documento.
007		Divisa do documento	14	Sim	Moeda na qual os montantes constantes no documento estão indicados.
008		Original ou cópia	07	Não	Indica se o documento é uma cópia (true) ou original (false).
009		Identificador de registo	08	Não	Identificador único, do processo de registo de entrada do documento.
010		Código da Nota de Crédito	12	Não	Código que identifica o tipo funcional da nota de crédito.
012		Código do Centro de Responsabilidade	21.e.01	Não	Código do centro de responsabilidade. Corresponde à estrutura organizacional de alguns organismos públicos, que têm mais um nível organizacional e para os quais pretendem direcionar o documento: centros de custos ou centros financeiros.
013		Notas descritivas	13	Não	Notas textuais que permitem ao fornecedor enviar informação não estruturada relativa ao documento.
014		Linhas do documento	21	Não	Número de linhas do documento.
015		Motivo da Nota de Crédito	24.03	Não	Texto descritivo da razão.
016	a	Fornecedor	34	Sim	Esta área permite identificar o fornecedor do documento.
027,					
226	a				
227					
035	a	Cliente	35	Sim	Esta área permite identificar o cliente do documento.
045					
046	a	Local de Entrega	40	Não	Esta área permite identificar o local de entrega do documento.
053,					
210	a				
215					
054	a	Entidade Pagadora	36	Não	Esta área permite identificar a entidade pagadora do documento.
064					
065	a	Documentos de Referência	26	Não	Esta área permite identificar os documentos de referência do documento: Nota de Débito, Nota de Crédito e Fatura.
091					
092		Nota de Encomenda	25	Não	Esta área permite identificar a nota de encomenda do documento.
093		Contrato	29	Não	Esta área permite identificar o contrato do documento.
094		Acordo Quadro	29.e.02	Recomendado	Esta área permite identificar o acordo quadro do documento.
095		Compromisso	29.e.01	Recomendado	Esta área permite identificar o compromisso do documento.
096	a	Encargo/Desconto/Acerto	48.e.01	Não	Esta área permite identificar o encargo/desconto do documento.
104,					
224	e				
225,					
230	a				
231					
105	a	Período de Faturação	23	Não	Esta área permite identificar o período de faturação do documento.
107					
108	a	Montantes	50	Sim	Esta área permite identificar os montantes do documento.
115					

Id		Designação	Ordenação	Obrigatório	Descrição
124 126	a	Termos de Pagamento.	43	Não	Esta área permite identificar os termos de pagamento do documento.
	a	Meios de Pagamento e Pagamento IBAN	42	Não	Esta área permite identificar os meios de pagamento do documento, bem como, os dados de pagamento por IBAN.
201 204	a	Pagamento ATM	42.e.01	Não	Esta área permite identificar o meio de pagamento por ATM do documento.
	a	Pagamento DUC	42.e.02	Não	Esta área permite identificar o meio de pagamento por DUC do documento.
130 131	a	Taxa de Câmbio	44	Não	Esta área permite identificar a taxa de câmbio do documento.
	a	Impostos	49	Sim	Esta área permite identificar os impostos do documento.
132 138, 222 223	a				
	a	Linha do Documento	51	Sim	Esta área permite identificar a linha do documento.
139 182, 221, 232 234	a				
	a	Documento Original	32	Não	Esta área permite identificar o documento original do documento.
183 185	a	Documentos Adicionais	30	Recomendado	Esta área permite identificar os documentos adicionais do documento.
	a	Assinatura Digital	33	Não	Esta área permite identificar a assinatura digital do documento.
186 188	a				
	a	Consentimentos e Renúncias	51.e.01	Não	Esta área permite identificar os consentimentos e renúncias do documento.
189 194	a	Broker	51.e.02	Não	Esta área permite identificar o Broker do documento.
	a				
195 196	a				
	a	Certificação do Programa	51.e.03	Recomendado	Esta área permite identificar a certificação do programa de faturação do documento.
197 199, 228 229	a				
	a	Propriedades Adicionais	51.e.04	Não	Esta área permite identificar as propriedades adicionais do documento.
200, 216 217	a				
	a				
208 209	a				
	a				

<cbc:UBLVersionID></cbc:UBLVersionID>

Id: 001
Nome: UBLVersionID
Cardinalidade: 1..1
Tipo: Alfanumérico (50)
Formato: n.a.

Predefinição: 2.1
Ordenação: 02
Descrição: Versão do UBL utilizado. O template eSPap será sobre a versão 2.1.
Regras: n.a.
Exemplo: n.a.

<cbc:CustomizationID></cbc:CustomizationID>

Id: 002
Nome: CustomizationID
Cardinalidade: 1..1
Tipo: Alfanumérico (50)
Formato: n.a.
Predefinição: UBL-2.1-eSPap
Ordenação: 03
Descrição: Nome da customização UBL referente ao template da eSPap. Permite ao recetor aplicar a validação do documento de acordo com as regras da sua customização.
Regras: n.a.
Exemplo: n.a.

<cbc:ProfileID></cbc:ProfileID>

Id: 003
Nome: ProfileID
Cardinalidade: 1..1
Tipo: Alfanumérico (100)
Formato: n.a.
Predefinição: urn:www:espap:pt:profiles:profile1:ver1.0
Ordenação: 04
Descrição: Perfil onde se enquadra a customização associada ao Template UBL 2.1 da eSPap.
Regras: n.a.
Exemplo: n.a.

<cbc:ID></cbc:ID>

Id: 004
Nome: ID
Cardinalidade: 1..1
Tipo: Alfanumérico (40)
Formato: n.a.
Predefinição: n.a.
Ordenação: 06

Descrição: Número de referência do documento, emitida pelo fornecedor.

Regras: n.a.

Exemplo: n.a.

<cbc:IssueDate></cbc:IssueDate>

Id: 005

Nome: IssueDate

Cardinalidade: 1..1

Tipo: Data

Formato: AAAA-MM-DD

Predefinição: n.a.

Ordenação: 09

Descrição: Data de emissão do documento.

Regras: n.a.

Exemplo: n.a.

<cbc:DueDate></cbc:DueDate>

Id: 006

Nome: DueDate

Cardinalidade: 0..1

Tipo: Data

Formato: AAAA-MM-DD

Predefinição: n.a.

Ordenação: 21.e.02

Descrição: Data de vencimento do documento.

Regras: n.a.

Exemplo: n.a.

<cbc:DocumentCurrencyCode listID=""></cbc:DocumentCurrencyCode>

Id: 007

Nome: DocumentCurrencyCode

Cardinalidade: 1..1

Tipo: Alfanumérico (5)

Formato: n.a.

Predefinição: n.a.

Ordenação: 14

Descrição: Moeda na qual os montantes constantes no documento estão indicados.

Regras: A propriedade listID deve mencionar a moeda, segundo a lista de códigos [ISO4217](#).

Exemplo: EUR

<cbc:CopyIndicator></cbc:CopyIndicator>

Id: 008
Nome: CopyIndicator
Cardinalidade: 0..1
Tipo: Verdadeiro/Falso
Formato: n.a.
Predefinição: true, false
Ordenação: 07
Descrição: Indica se o documento é uma cópia (true) ou original (false).
Regras: n.a.
Exemplo: n.a.

<cbc:UUID></cbc:UUID>

Id: 009
Nome: UUID
Cardinalidade: 0..1
Tipo: Alfanumérico (50)
Formato: n.a.
Predefinição: n.a.
Ordenação: 08
Descrição: Identificador único, do processo de registo de entrada do documento.
Regras: Gestão interna eSPap
Exemplo: n.a.

<cbc:CreditNoteTypeCode listID=""></cbc:CreditNoteTypeCode>

Id: 010
Nome: CreditNoteTypeCode
Cardinalidade: 0..1
Tipo: Alfanumérico (3)
Formato: n.a.
Predefinição: n.a.
Ordenação: 12
Descrição: Código que identifica o tipo funcional da nota de crédito.
Regras: A propriedade listID deve mencionar o tipo da nota de crédito, segundo a lista de códigos [UNCL1001](#).
Exemplo: n.a.

<ebc:ResponsabilityCenter></ebc:ResponsabilityCenter>

Id: 012
Nome: ResponsibilityCenter
Cardinalidade: 0..1
Tipo: Alfanumérico (10)
Formato: n.a.
Predefinição: n.a.
Ordenação: 21.e.01
Descrição: Código do centro de responsabilidade. Corresponde à estrutura organizacional de alguns organismos públicos, que têm mais um nível organizacional e para os quais pretendem direcionar o documento: centros de custos ou centros financeiros.
Regras: Gestão interna eSPap
Exemplo: 4234081 (corresponde ao IGF) e o NIF é da SGMF ou GAFMF

<cbc:Note></cbc:Note>

Id: 013
Nome: Note
Cardinalidade: 0..N
Tipo: Alfanumérico (500)
Formato: n.a.
Predefinição: n.a.
Ordenação: 13
Descrição: Notas textuais que permitem ao fornecedor enviar informação não estruturada relativa ao documento.
Regras: n.a.
Exemplo: n.a.

<cbc:LineCountNumeric></cbc:LineCountNumeric>

Id: 014
Nome: LineCountNumeric
Cardinalidade: 0..1
Tipo: Numérico
Formato: n.a.
Predefinição: n.a.
Ordenação: 21
Descrição: Número de linhas do documento.
Regras: n.a.
Exemplo: n.a.

1.2.1. Motivo

Esta área permite identificar o motivo do documento.

ID	Designação	Ordenação	Obrigatório	Descrição
015	Motivo da Nota de Crédito	24.03	Não	Texto descritivo da razão.

<cac:DiscrepancyResponse>

Id: n.a.
Nome: DiscrepancyResponse
Cardinalidade: 0..1
Tipo: Tag
Formato: n.a.
Predefinição: n.a.
Ordenação: 24.00
Descrição: Tag inicial DiscrepancyResponse
Regras: n.a.
Exemplo: n.a.

<cbc:Description></cbc:Description>

Id: 015
Nome: Description
Cardinalidade: 0..N
Tipo: Alfanumérico (25)
Formato: n.a.
Predefinição: n.a.
Ordenação: 24.03
Descrição: Texto descritivo da razão.
Regras: n.a.
Exemplo: n.a.

</cac:DiscrepancyResponse>

Id: n.a.
Nome: DiscrepancyResponse
Cardinalidade: 0..1
Tipo: Tag
Formato: n.a.
Predefinição: n.a.
Ordenação: 24.99
Descrição: Tag final DiscrepancyResponse
Regras: n.a.
Exemplo: n.a.

1.2.2. Fornecedor

Esta área permite identificar o fornecedor do documento.

ID	Designação	Ordenação	Obrigatório	Descrição
016	Identificador	34.01	Não	Código do fornecedor na eSPap
017	Nome	34.04.08.01	Sim	Nome do fornecedor.
018	Morada 1	34.04.10.07	Sim	Linha 1 da morada do fornecedor.
019	Morada 2	34.04.10.08	Não	Linha 2 da morada do fornecedor.
020	Cidade	34.04.10.18	Sim	Cidade da morada do fornecedor.
021	Código Postal	34.04.10.19	Sim	Código postal da morada do fornecedor.
022	Distrito	34.04.10.20	Não	Região/Província da morada do fornecedor.
023	País	34.04.10.26.01	Sim	Código identificador do país da morada do fornecedor.
024	NIF	34.04.12.02	Sim	Número de identificação fiscal do fornecedor.
025	Identificador de imposto	34.04.12.07.01	Sim	Tipo de imposto.
226	Registo conservatória na	34.04.13.02	Não	Informação sobre o registo na conservatória.
227	Capital social	34.04.13.09	Não	Informação sobre o capital social.
026	Telefone	34.04.14.03	Não	Contacto telefónico do fornecedor.
027	Email	34.04.14.05	Não	Correio eletrónico do fornecedor.

<eac:AccountingSupplierParty>

Id: n.a.
Nome: AccountingSupplierParty
Cardinalidade: 1..1
Tipo: Tag
Formato: n.a.
Predefinição: n.a.
Ordenação: 34.00
Descrição: Tag inicial AccountingSupplierParty
Regras: n.a.
Exemplo: n.a.

<cbc:CustomerAssignedAccountID></cbc:CustomerAssignedAccountID>

Id: 016
Nome: CustomerAssignedAccountID
Cardinalidade: 0..1
Tipo: Alfanumérico (10)
Formato: n.a.
Predefinição: n.a.
Ordenação: 34.01

Descrição: Código do fornecedor.
Regras: Gestão interna eSPap
Exemplo: n.a.

<eac:Party>

Id: n.a.
Nome: Party
Cardinalidade: 1..1
Tipo: Tag
Formato: n.a.
Predefinição: n.a.
Ordenação: 34.04.00
Descrição: Tag inicial Party
Regras: n.a.
Exemplo: n.a.

<cac:PartyName>

Id: n.a.
Nome: PartyName
Cardinalidade: 1..1
Tipo: Tag
Formato: n.a.
Predefinição: n.a.
Ordenação: 34.04.08.00
Descrição: Tag inicial PartyName
Regras: n.a.
Exemplo: n.a.

<cbc:Name></cbc:Name>

Id: 017
Nome: Name
Cardinalidade: 1..1
Tipo: Alfanumérico (100)
Formato: n.a.
Predefinição: n.a.
Ordenação: 34.04.08.01
Descrição: Nome do fornecedor.
Regras: n.a.
Exemplo: n.a.

</cac:PartyName>

Id: n.a.
Nome: PartyName
Cardinalidade: 1..1
Tipo: Tag
Formato: n.a.
Predefinição: n.a.
Ordenação: 34.04.08.99
Descrição: Tag final PartyName
Regras: n.a.
Exemplo: n.a.

<eac:PostalAddress>

Id: n.a.
Nome: PostalAddress
Cardinalidade: 1..1
Tipo: Tag
Formato: n.a.
Predefinição: n.a.
Ordenação: 34.04.10.00
Descrição: Tag inicial PostalAddress
Regras: n.a.
Exemplo: n.a.

<cbc:StreetName></cbc:StreetName>

Id: 018
Nome: StreetName
Cardinalidade: 1..1
Tipo: Alfanumérico (100)
Formato: n.a.
Predefinição: n.a.
Ordenação: 34.04.10.07
Descrição: Linha 1 da morada do fornecedor.
Regras: No caso da informação da morada do fornecedor ultrapassar os 35 carateres, deve ser utilizado o campo 019 para o preenchimento da restante informação.
Exemplo: n.a.

<cbc:AdditionalStreetName></cbc:AdditionalStreetName>

Id: 019
Nome: AdditionalStreetName
Cardinalidade: 0..1
Tipo: Alfanumérico (100)
Formato: n.a.
Predefinição: n.a.
Ordenação: 34.04.10.08
Descrição: Linha 2 da morada do fornecedor.
Regras: n.a.
Exemplo: n.a.

<cbc:CityName></cbc:CityName>

Id: 020
Nome: CityName
Cardinalidade: 1..1
Tipo: Alfanumérico (35)
Formato: n.a.
Predefinição: n.a.
Ordenação: 34.04.10.18
Descrição: Cidade da morada do fornecedor.
Regras: n.a.
Exemplo: n.a.

<cbc:PostalZone></cbc:PostalZone>

Id: 021
Nome: PostalZone
Cardinalidade: 1..1
Tipo: Alfanumérico (50)
Formato: n.a.
Predefinição: n.a.
Ordenação: 34.04.10.19
Descrição: Código postal da morada do fornecedor.
Regras: n.a.
Exemplo: n.a.

<cbc:CountrySubentity></cbc:CountrySubentity>

Id: 022
Nome: CountrySubentity
Cardinalidade: 0..1
Tipo: Alfanumérico (35)
Formato: n.a.
Predefinição: n.a.
Ordenação: 34.04.10.20
Descrição: Região/Província da morada do fornecedor.
Regras: n.a.
Exemplo: n.a.

<eac:Country>

Id: n.a.
Nome: Country
Cardinalidade: 1..1
Tipo: Tag
Formato: n.a.
Predefinição: n.a.
Ordenação: 34.04.10.26.00
Descrição: Tag inicial Country
Regras: n.a.
Exemplo: n.a.

<cbc:IdentificationCode listID=""></cbc:IdentificationCode>

Id: 023
Nome: IdentificationCode
Cardinalidade: 1..1
Tipo: Alfanumérico (3)
Formato: n.a.
Predefinição: n.a.
Ordenação: 34.04.10.26.01
Descrição: Código identificador do país da morada do fornecedor
Regras: A propriedade listID deve mencionar o país, segundo o código [ISO 3166-1 alfa-2](#).
Exemplo: PT

</eac:Country>

Id: n.a.
Nome: Country
Cardinalidade: 1..1
Tipo: Tag
Formato: n.a.
Predefinição: n.a.
Ordenação: 34.04.10.26.99
Descrição: Tag final Country
Regras: n.a.
Exemplo: n.a.

</eac:PostalAddress>

Id: n.a.
Nome: PostalAddress
Cardinalidade: 1..1
Tipo: Tag
Formato: n.a.
Predefinição: n.a.
Ordenação: 34.04.10.99
Descrição: Tag final PostalAddress
Regras: n.a.
Exemplo: n.a.

<eac:PartyTaxScheme>

Id: n.a.
Nome: PartyTaxScheme
Cardinalidade: 1..1
Tipo: Tag
Formato: n.a.
Predefinição: n.a.
Ordenação: 34.04.12.00
Descrição: Tag inicial PartyTaxScheme
Regras: n.a.
Exemplo: n.a.

<cbc:CompanyID></cbc:CompanyID>

Id: 024
Nome: CompanyID
Cardinalidade: 1..1
Tipo: Alfanumérico (20)
Formato: n.a.
Predefinição: n.a.
Ordenação: 34.04.12.02
Descrição: Número de identificação fiscal do fornecedor.
Regras: O número de identificação fiscal é precedido do código do país, segundo o código [ISO 3166-1 alfa-2](#).
Exemplo: n.a.

<eac:TaxScheme>

Id: n.a.
Nome: TaxScheme
Cardinalidade: 1..1
Tipo: Tag
Formato: n.a.
Predefinição: n.a.
Ordenação: 34.04.12.07.00
Descrição: Tag inicial TaxScheme
Regras: n.a.
Exemplo: n.a.

<cbc:ID schemeID="" schemeAgencyID=""></cbc:ID>

Id: 025
Nome: ID
Cardinalidade: 1..1
Tipo: Alfanumérico (3)
Formato: n.a.
Predefinição: VAT
Ordenação: 34.04.12.07.01
Descrição: Tipo de imposto.
Regras: O valor do ID corresponde à lista de códigos [UN/ECE 5153](#), da Comissão Económica das Nações Unidas para a Europa.
Exemplo: n.a.

</eac:TaxScheme>

Id: n.a.
Nome: TaxScheme
Cardinalidade: 1..1
Tipo: Tag
Formato: n.a.
Predefinição: n.a.
Ordenação: 34.04.12.07.99
Descrição: Tag final TaxScheme
Regras: n.a.
Exemplo: n.a.

</eac:PartyTaxScheme>

Id: n.a.
Nome: PartyTaxScheme
Cardinalidade: 1..1
Tipo: Tag
Formato: n.a.
Predefinição: n.a.
Ordenação: 34.04.12.99
Descrição: Tag final PartyTaxScheme
Regras: n.a.
Exemplo: n.a.

<cac:PartyLegalEntity>

Id: n.a.
Nome: PartyLegalEntity
Cardinalidade: 0..1
Tipo: Tag
Formato: n.a.
Predefinição: n.a.
Ordenação: 34.04.13.00
Descrição: Tag inicial PartyLegalEntity
Regras: n.a.
Exemplo: n.a.

<cbc:CompanyID></cbc:CompanyID>

Id: 226
Nome: CompanyID
Cardinalidade: 0..1
Tipo: Alfanumérico (50)
Formato: n.a.
Predefinição: n.a.
Ordenação: 34.04.13.02
Descrição: Informação sobre o registo na conservatória.
Regras: n.a.
Exemplo: n.a.

<cbc:CorporateStockAmount></cbc:CorporateStockAmount>

Id: 227
Nome: CorporateStockAmount
Cardinalidade: 0..1
Tipo: Numérico (13,2)
Formato: n.a.
Predefinição: n.a.
Ordenação: 34.04.13.09
Descrição: Informação sobre o capital social.
Regras:

1. A propriedade currencyID deve mencionar a moeda, segundo a lista de códigos ISO4217.
2. O valor não pode ser negativo.

Exemplo: n.a.

</cac:PartyLegalEntity>

Id: n.a.
Nome: PartyLegalEntity
Cardinalidade: 0..1
Tipo: Tag
Formato: n.a.
Predefinição: n.a.
Ordenação: 34.04.13.99
Descrição: Tag final PartyLegalEntity
Regras: n.a.
Exemplo: n.a.

<cac:Contact>

Id: n.a.
Nome: Contact
Cardinalidade: 0..1
Tipo: Tag
Formato: n.a.
Predefinição: n.a.
Ordenação: 34.04.14.00
Descrição: Tag inicial Contact
Regras: n.a.
Exemplo: n.a.

<cbc:Telephone></cbc:Telephone>

Id: 026
Nome: Telephone
Cardinalidade: 0..1
Tipo: Alfanumérico (16)
Formato: n.a.
Predefinição: n.a.
Ordenação: 34.04.14.03
Descrição: Contacto telefónico do fornecedor.
Regras: n.a.
Exemplo: n.a.

<cbc:ElectronicMail></cbc:ElectronicMail>

Id: 027
Nome: ElectronicMail
Cardinalidade: 0..1
Tipo: Alfanumérico (500)
Formato: n.a.
Predefinição: n.a.
Ordenação: 34.04.14.05
Descrição: Correio eletrónico do fornecedor.
Regras: Múltiplos endereços de correio eletrónico separados por ponto e vírgula (;).
Exemplo: n.a.

</cac:Contact>

Id: n.a.
Nome: Contact
Cardinalidade: 0..1
Tipo: Tag
Formato: n.a.
Predefinição: n.a.
Ordenação: 34.04.14.99
Descrição: Tag final Contact
Regras: n.a.
Exemplo: n.a.

</eac:Party>

Id: n.a.
Nome: Party
Cardinalidade: 1..1
Tipo: Tag
Formato: n.a.
Predefinição: n.a.
Ordenação: 34.04.99
Descrição: Tag final Party
Regras: n.a.
Exemplo: n.a.

</eac:AccountingSupplierParty>

Id: n.a.
Nome: AccountingSupplierParty
Cardinalidade: 1..1
Tipo: Tag
Formato: n.a.
Predefinição: n.a.
Ordenação: 34.99
Descrição: Tag final AccountingSupplierParty
Regras: n.a.
Exemplo: n.a.

1.2.3. Cliente

Esta área permite identificar o cliente do documento.

ID	Designação	Ordenação	Obrigatório	Descrição
035	Nome	35.04.08.01	Sim	Nome do cliente.
036	Morada 1	35.04.10.07	Não	Linha 1 da morada do cliente.
037	Morada 2	35.04.10.08	Não	Linha 2 da morada do cliente.
038	Cidade	35.04.10.18	Não	Cidade da morada do cliente.
039	Código Postal	35.04.10.19	Não	Código postal da morada do cliente.
040	Distrito	35.04.10.20	Não	Região/Província da morada do cliente.
041	País	35.04.10.26.01	Não	Código identificador do país da morada do cliente.
042	NIF	35.04.12.02	Sim	Número de identificação fiscal do cliente.
043	Identificador de imposto	35.04.12.07.01	Sim	Tipo de imposto.
044	Telefone	35.04.14.03	Não	Contacto telefónico do cliente.
045	Email	35.04.14.05	Não	Correio eletrónico do cliente.

<eac:AccountingCustomerParty>

Id: n.a.
Nome: AccountingCustomerParty
Cardinalidade: 1..1
Tipo: Tag
Formato: n.a.
Predefinição: n.a.
Ordenação: 35.00
Descrição: Tag inicial AccountingCustomerParty
Regras: n.a.
Exemplo: n.a.

<eac:Party>

Id: n.a.
Nome: Party
Cardinalidade: 1..1
Tipo: Tag
Formato: n.a.
Predefinição: n.a.
Ordenação: 35.04.00
Descrição: Tag inicial Party
Regras: n.a.
Exemplo: n.a.

<cac:PartyName>

Id: n.a.
Nome: PartyName
Cardinalidade: 1..1
Tipo: Tag
Formato: n.a.
Predefinição: n.a.
Ordenação: 35.04.08.00
Descrição: Tag inicial PartyName
Regras: n.a.
Exemplo: n.a.

<cbc:Name></cbc:Name>

Id: 035
Nome: Name
Cardinalidade: 1..1
Tipo: Alfanumérico (100)
Formato: n.a.
Predefinição: n.a.
Ordenação: 35.04.08.01
Descrição: Nome do cliente.
Regras: n.a.
Exemplo: n.a.

</cac:PartyName>

Id: n.a.
Nome: PartyName
Cardinalidade: 1..1
Tipo: Tag
Formato: n.a.
Predefinição: n.a.
Ordenação: 35.04.08.99
Descrição: Tag final PartyName
Regras: n.a.
Exemplo: n.a.

<cac:PostalAddress>

Id: n.a.
Nome: PostalAddress
Cardinalidade: 0..1
Tipo: Tag
Formato: n.a.
Predefinição: n.a.
Ordenação: 35.04.10.00
Descrição: Tag inicial PostalAddress
Regras: n.a.
Exemplo: n.a.

<cbc:StreetName></cbc:StreetName>

Id: 036
Nome: StreetName
Cardinalidade: 0..1
Tipo: Alfanumérico (100)
Formato: n.a.
Predefinição: n.a.
Ordenação: 35.04.10.07
Descrição: Linha 1 da morada do cliente.
Regras: No caso da informação da morada do fornecedor ultrapassar os 35 caracteres, deve ser utilizado o campo 037 para o preenchimento da restante informação.
Exemplo: n.a.

<cbc:AdditionalStreetName></cbc:AdditionalStreetName>

Id: 037
Nome: AdditionalStreetName
Cardinalidade: 0..1
Tipo: Alfanumérico (100)
Formato: n.a.
Predefinição: n.a.
Ordenação: 35.04.10.08
Descrição: Linha 2 da morada do cliente.
Regras: n.a.
Exemplo: n.a.

<cbc:CityName></cbc:CityName>

Id: 038
Nome: CityName
Cardinalidade: 0..1
Tipo: Alfanumérico (35)
Formato: n.a.
Predefinição: n.a.
Ordenação: 35.04.10.18
Descrição: Cidade da morada do cliente.
Regras: n.a.
Exemplo: n.a.

<cbc:PostalZone></cbc:PostalZone>

Id: 039
Nome: PostalZone
Cardinalidade: 0..1
Tipo: Alfanumérico (50)
Formato: n.a.
Predefinição: n.a.
Ordenação: 35.04.10.19
Descrição: Código postal da morada do cliente.
Regras: n.a.
Exemplo: n.a.

<cbc:CountrySubentity></cbc:CountrySubentity>

Id: 040
Nome: CountrySubentity
Cardinalidade: 0..1
Tipo: Alfanumérico (35)
Formato: n.a.
Predefinição: n.a.
Ordenação: 35.04.10.20
Descrição: Região/Província da morada do cliente.
Regras: n.a.
Exemplo: n.a.

<cac:Country>

Id: n.a.
Nome: Country
Cardinalidade: 0..1
Tipo: Tag
Formato: n.a.
Predefinição: n.a.
Ordenação: 35.04.10.26.00
Descrição: Tag inicial Country
Regras: n.a.
Exemplo: n.a.

<cbc:IdentificationCode listID=""></cbc:IdentificationCode>

Id: 041
Nome: IdentificationCode
Cardinalidade: 0..1
Tipo: Alfanumérico (3)
Formato: n.a.
Predefinição: n.a.
Ordenação: 35.04.10.26.01
Descrição: Código identificador do país da morada do cliente.
Regras: A propriedade listID deve mencionar o país, segundo o código [ISO 3166-1 alfa-2](#).
Exemplo: n.a.

</cac:Country>

Id: n.a.
Nome: Country
Cardinalidade: 0..1
Tipo: Tag
Formato: n.a.
Predefinição: n.a.
Ordenação: 35.04.10.26.99
Descrição: Tag final Country
Regras: n.a.
Exemplo: n.a.

</cac:PostalAddress>

Id: n.a.
Nome: PostalAddress
Cardinalidade: 0..1
Tipo: Tag
Formato: n.a.
Predefinição: n.a.
Ordenação: 35.04.10.99
Descrição: Tag final PostalAddress
Regras: n.a.
Exemplo: n.a.

<eac:PartyTaxScheme>

Id: n.a.
Nome: PartyTaxScheme
Cardinalidade: 1..1
Tipo: Tag
Formato: n.a.
Predefinição: n.a.
Ordenação: 35.04.12.00
Descrição: Tag inicial PartyTaxScheme
Regras: n.a.
Exemplo: n.a.

<cbc:CompanyID></cbc:CompanyID>

Id: 042
Nome: CompanyID
Cardinalidade: 1..1
Tipo: Alfanumérico (20)
Formato: n.a.
Predefinição: n.a.
Ordenação: 35.04.12.02
Descrição: Número de identificação fiscal do cliente.
Regras: O número de identificação fiscal é precedido do código do país, segundo o código [ISO 3166-1 alfa-2](#).
Exemplo: n.a.

<eac:TaxScheme>

Id: n.a.
Nome: TaxScheme
Cardinalidade: 1..1
Tipo: Tag
Formato: n.a.
Predefinição: n.a.
Ordenação: 35.04.12.07.00
Descrição: Tag inicial TaxScheme
Regras: n.a.
Exemplo: n.a.

<cbc:ID schemeID="" schemeAgencyID=""></cbc:ID>

Id: 043
Nome: ID
Cardinalidade: 1..1
Tipo: Alfanumérico (3)
Formato: n.a.
Predefinição: VAT
Ordenação: 35.04.12.07.01
Descrição: Tipo de imposto.
Regras: O valor do ID corresponde à lista de códigos [UN/ECE 5153](#), da Comissão Económica das Nações Unidas para a Europa.
Exemplo: n.a.

</eac:TaxScheme>

Id: n.a.
Nome: TaxScheme
Cardinalidade: 1..1
Tipo: Tag
Formato: n.a.
Predefinição: n.a.
Ordenação: 35.04.12.07.99
Descrição: Tag final TaxScheme
Regras: n.a.
Exemplo: n.a.

</eac:PartyTaxScheme>

Id: n.a.
Nome: PartyTaxScheme
Cardinalidade: 1..1
Tipo: Tag
Formato: n.a.
Predefinição: n.a.
Ordenação: 35.04.12.99
Descrição: Tag final PartyTaxScheme
Regras: n.a.
Exemplo: n.a.

<cac:Contact>

Id: n.a.
Nome: Contact
Cardinalidade: 0..1
Tipo: Tag
Formato: n.a.
Predefinição: n.a.
Ordenação: 35.04.14.00
Descrição: Tag inicial Contact
Regras: n.a.
Exemplo: n.a.

<cbc:Telephone></cbc:Telephone>

Id: 044
Nome: Telephone
Cardinalidade: 0..1
Tipo: Alfanumérico (16)
Formato: n.a.
Predefinição: n.a.
Ordenação: 35.04.14.03
Descrição: Contacto telefónico do cliente.
Regras: n.a.
Exemplo: n.a.

<cbc:ElectronicMail></cbc:ElectronicMail>

Id: 045
Nome: ElectronicMail
Cardinalidade: 0..1
Tipo: Alfanumérico (100)
Formato: n.a.
Predefinição: n.a.
Ordenação: 35.04.14.05
Descrição: Correio eletrónico do cliente.
Regras: n.a.
Exemplo: n.a.

</cac:Contact>

Id: n.a.
Nome: Contact
Cardinalidade: 0..1
Tipo: Tag
Formato: n.a.
Predefinição: n.a.
Ordenação: 35.04.14.99
Descrição: Tag final Contact
Regras: n.a.
Exemplo: n.a.

</eac:Party>

Id: n.a.
Nome: Party
Cardinalidade: 1..1
Tipo: Tag
Formato: n.a.
Predefinição: n.a.
Ordenação: 35.04.99
Descrição: Tag final Party
Regras: n.a.
Exemplo: n.a.

</eac:AccountingCustomerParty>

Id: n.a.
Nome: AccountingCustomerParty
Cardinalidade: 1..1
Tipo: Tag
Formato: n.a.
Predefinição: n.a.
Ordenação: 35.99
Descrição: Tag final AccountingCustomerParty
Regras: n.a.
Exemplo: n.a.

1.2.4. Local de Entrega

Esta área permite identificar o local de entrega do documento.

ID	Designação	Ordenação	Obrigatório	Descrição
046	Local de consumo	40.18.11.01	Não	Código do local de consumo.
210	Morada 1	40.18.11.10.07	Não	Linha 1 da morada do local de consumo.
211	Morada 2	40.18.11.10.08	Não	Linha 2 da morada do local de consumo.
212	Cidade	40.18.11.10.18	Não	Cidade da morada do local de consumo.
213	Código Postal	40.18.11.10.19	Não	Código postal da morada do local de consumo.
214	Distrito	40.18.11.10.20	Não	Região/Província da morada do local de consumo.
215	País	40.18.11.10.26.01	Não	Código identificador do país da morada do local de consumo.
047	Local de entrega	40.18.07.01	Não	Código do local de entrega.
048	Designação do local	40.18.08.01	Não	Nome do local de entrega.
049	Morada 1	40.11.07	Não	Linha 1 da morada do local de entrega.
050	Morada 2	40.11.08	Não	Linha 2 da morada do local de entrega.
051	Cidade	40.11.18	Não	Cidade da morada do local de entrega.
052	Código Postal	40.11.19	Não	Código postal da morada do local de entrega.
053	País	40.11.26.01	Não	Código identificador do país da morada do local de entrega.

<eac:Delivery>

Id: n.a.
Nome: Delivery
Cardinalidade: 0..N
Tipo: Tag
Formato: n.a.
Predefinição: n.a.
Ordenação: 40.00
Descrição: Tag inicial Delivery
Regras: n.a.
Exemplo: n.a.

<eac:DeliveryParty>

Id: n.a.
Nome: DeliveryParty
Cardinalidade: 0..1
Tipo: Tag
Formato: n.a.
Predefinição: n.a.
Ordenação: 40.18.00
Descrição: Tag inicial DeliveryParty

Regras: n.a.
Exemplo: n.a.

<cac:PhysicalLocation>

Id: n.a.
Nome: PhysicalLocation
Cardinalidade: 0..1
Tipo: Tag
Formato: n.a.
Predefinição: n.a.
Ordenação: 40.18.11.00
Descrição: Tag inicial PhysicalLocation
Regras: n.a.
Exemplo: n.a.

<cbc:ID schemeID=""></cbc:ID>

Id: 046
Nome: ID
Cardinalidade: 0..1
Tipo: Alfanumérico (16)
Formato: n.a.
Predefinição: n.a.
Ordenação: 40.18.11.01
Descrição: Código do local de consumo.
Regras: n.a.
Exemplo: n.a.

<cac:Address>

Id: n.a.
Nome: Address
Cardinalidade: 0..1
Tipo: Tag
Formato: n.a.
Predefinição: n.a.
Ordenação: 40.18.11.10.00
Descrição: Tag inicial Address
Regras: n.a.
Exemplo: n.a.

<cbc:StreetName></cbc:StreetName>

Id: 210
Nome: StreetName
Cardinalidade: 0..1
Tipo: Alfanumérico (100)
Formato: n.a.
Predefinição: n.a.
Ordenação: 40.18.11.10.07
Descrição: Linha 1 da morada do local de consumo.
Regras: No caso da informação da morada do fornecedor ultrapassar os 35 carateres, deve ser utilizado o campo 211 para o preenchimento da restante informação.
Exemplo: n.a.

<cbc:AdditionalStreetName></cbc:AdditionalStreetName>

Id: 211
Nome: AdditionalStreetName
Cardinalidade: 0..1
Tipo: Alfanumérico (100)
Formato: n.a.
Predefinição: n.a.
Ordenação: 40.18.11.10.08
Descrição: Linha 2 da morada do local de consumo.
Regras: n.a.
Exemplo: n.a.

<cbc:CityName></cbc:CityName>

Id: 212
Nome: CityName
Cardinalidade: 0..1
Tipo: Alfanumérico (35)
Formato: n.a.
Predefinição: n.a.
Ordenação: 40.18.11.10.18
Descrição: Cidade da morada do local de consumo.
Regras: n.a.
Exemplo: n.a.

<cbc:PostalZone></cbc:PostalZone>

Id: 213
Nome: PostalZone
Cardinalidade: 0..1
Tipo: Alfanumérico (50)
Formato: n.a.
Predefinição: n.a.
Ordenação: 40.18.11.10.19
Descrição: Código postal da morada do local de consumo.
Regras: n.a.
Exemplo: n.a.

<cbc:CountrySubentity></cbc:CountrySubentity>

Id: 214
Nome: CountrySubentity
Cardinalidade: 0..1
Tipo: Alfanumérico (35)
Formato: n.a.
Predefinição: n.a.
Ordenação: 40.18.11.10.20
Descrição: Região/Província da morada do local de consumo.
Regras: n.a.
Exemplo: n.a.

<cac:Country>

Id: n.a.
Nome: Country
Cardinalidade: 0..1
Tipo: Tag
Formato: n.a.
Predefinição: n.a.
Ordenação: 40.18.11.10.26.00
Descrição: Tag inicial Country
Regras: n.a.
Exemplo: n.a.

<cbc:IdentificationCode listID=""></cbc:IdentificationCode>

Id: 215
Nome: IdentificationCode
Cardinalidade: 0..1
Tipo: Alfanumérico (3)
Formato: n.a.
Predefinição: n.a.
Ordenação: 40.18.11.10.26.01
Descrição: Código identificador do país da morada do local de consumo.
Regras: A propriedade listID deve mencionar o país, segundo o código [ISO 3166-1 alfa-2](#).
Exemplo: n.a.

</cac:Country>

Id: n.a.
Nome: Country
Cardinalidade: 0..1
Tipo: Tag
Formato: n.a.
Predefinição: n.a.
Ordenação: 40.18.11.10.26.99
Descrição: Tag final Country
Regras: n.a.
Exemplo: n.a.

</cac:Address>

Id: n.a.
Nome: DeliveryAddress
Cardinalidade: 0..1
Tipo: Tag
Formato: n.a.
Predefinição: n.a.
Ordenação: 40.18.11.10.99
Descrição: Tag final Address
Regras: n.a.
Exemplo: n.a.

</cac:PhysicalLocation>

Id: n.a.
Nome: PhysicalLocation
Cardinalidade: 0..1
Tipo: Tag
Formato: n.a.
Predefinição: n.a.
Ordenação: 40.18.11.99
Descrição: Tag final PhysicalLocation
Regras: n.a.
Exemplo: n.a.

<cac:PartyIdentification>

Id: n.a.
Nome: PartyIdentification
Cardinalidade: 0..1
Tipo: Tag
Formato: n.a.
Predefinição: n.a.
Ordenação: 40.18.07.00
Descrição: Tag inicial PartyIdentification
Regras: n.a.
Exemplo: n.a.

<cbc:ID schemeID=""></cbc:ID>

Id: 047
Nome: ID
Cardinalidade: 1..1
Tipo: Alfanumérico (16)
Formato: n.a.
Predefinição: n.a.
Ordenação: 40.18.07.01
Descrição: Código do local de entrega.
Regras: n.a.
Exemplo: n.a.

</cac:PartyIdentification>

Id: n.a.
Nome: PartyIdentification
Cardinalidade: 0..1
Tipo: Tag
Formato: n.a.
Predefinição: n.a.
Ordenação: 40.18.07.99
Descrição: Tag final PartyIdentification
Regras: n.a.
Exemplo: n.a.

<cac:PartyName>

Id: n.a.
Nome: PartyName
Cardinalidade: 0..1
Tipo: Tag
Formato: n.a.
Predefinição: n.a.
Ordenação: 40.18.08.00
Descrição: Tag inicial PartyName
Regras: n.a.
Exemplo: n.a.

<cbc:Name></cbc:Name>

Id: 048
Nome: Name
Cardinalidade: 1..1
Tipo: Alfanumérico (100)
Formato: n.a.
Predefinição: n.a.
Ordenação: 40.18.08.01
Descrição: Nome do local de entrega.
Regras: n.a.
Exemplo: n.a.

</cac:PartyName>

Id: n.a.
Nome: PartyName
Cardinalidade: 0..1
Tipo: Tag
Formato: n.a.
Predefinição: n.a.
Ordenação: 40.18.08.99
Descrição: Tag final PartyName
Regras: n.a.
Exemplo: n.a.

</eac:DeliveryParty>

Id: n.a.
Nome: DeliveryParty
Cardinalidade: 0..1
Tipo: Tag
Formato: n.a.
Predefinição: n.a.
Ordenação: 40.18.99
Descrição: Tag final DeliveryParty
Regras: n.a.
Exemplo: n.a.

<cac:DeliveryAddress>

Id: n.a.
Nome: DeliveryAddress
Cardinalidade: 0..1
Tipo: Tag
Formato: n.a.
Predefinição: n.a.
Ordenação: 40.11.00
Descrição: Tag inicial DeliveryAddress
Regras: n.a.
Exemplo: n.a.

<cbc:StreetName></cbc:StreetName>**Id:** 049**Nome:** StreetName**Cardinalidade:** 0..1**Tipo:** Alfanumérico (100)**Formato:** n.a.**Predefinição:** n.a.**Ordenação:** 40.11.07**Descrição:** Linha 1 da morada do local de entrega.**Regras:** No caso da informação da morada do fornecedor ultrapassar os 35 carateres, deve ser utilizado o campo 050 para o preenchimento da restante informação.**Exemplo:** n.a.**<cbc:AdditionalStreetName></cbc:AdditionalStreetName>****Id:** 050**Nome:** AdditionalStreetName**Cardinalidade:** 0..1**Tipo:** Alfanumérico (100)**Formato:** n.a.**Predefinição:** n.a.**Ordenação:** 40.11.08**Descrição:** Linha 2 da morada do local de entrega.**Regras:** n.a.**Exemplo:** n.a.**<cbc:CityName></cbc:CityName>****Id:** 051**Nome:** CityName**Cardinalidade:** 0..1**Tipo:** Alfanumérico (35)**Formato:** n.a.**Predefinição:** n.a.**Ordenação:** 40.11.18**Descrição:** Cidade da morada do local de entrega.**Regras:** n.a.**Exemplo:** n.a.

<cbc:PostalZone></cbc:PostalZone>

Id: 052
Nome: PostalZone
Cardinalidade: 0..1
Tipo: Alfanumérico (50)
Formato: n.a.
Predefinição: n.a.
Ordenação: 40.11.19
Descrição: Código postal da morada do local de entrega.
Regras: n.a.
Exemplo: n.a.

<cac:Country>

Id: n.a.
Nome: Country
Cardinalidade: 0..1
Tipo: Tag
Formato: n.a.
Predefinição: n.a.
Ordenação: 40.11.26.00
Descrição: Tag inicial Country
Regras: n.a.
Exemplo: n.a.

<cbc:IdentificationCode listID=""></cbc:IdentificationCode>

Id: 053
Nome: IdentificationCode
Cardinalidade: 0..1
Tipo: Alfanumérico (3)
Formato: n.a.
Predefinição: n.a.
Ordenação: 40.11.26.01
Descrição: Código identificador do país da morada do local de entrega.
Regras: A propriedade listID deve mencionar o país, segundo o código [ISO 3166-1 alfa-2](#).
Exemplo: n.a.

</cac:Country>

Id: n.a.
Nome: Country
Cardinalidade: 0..1
Tipo: Tag
Formato: n.a.
Predefinição: n.a.
Ordenação: 40.11.26.99
Descrição: Tag final Country
Regras: n.a.
Exemplo: n.a.

</cac:DeliveryAddress>

Id: n.a.
Nome: DeliveryAddress
Cardinalidade: 0..1
Tipo: Tag
Formato: n.a.
Predefinição: n.a.
Ordenação: 40.11.99
Descrição: Tag final DeliveryAddress
Regras: n.a.
Exemplo: n.a.

</eac:Delivery>

Id: n.a.
Nome: Delivery
Cardinalidade: 0..N
Tipo: Tag
Formato: n.a.
Predefinição: n.a.
Ordenação: 40.99
Descrição: Tag final Delivery
Regras: n.a.
Exemplo: n.a.

1.2.5. Entidade Pagadora

Esta área permite identificar a entidade pagadora do documento.

ID	Designação	Ordenação	Obrigatório	Descrição
054	Nome	36.08.01	Não	Nome da entidade pagadora.
055	Morada 1	36.10.07	Não	Linha 1 da morada da entidade pagadora.
056	Morada 2	36.10.08	Não	Linha 2 da morada da entidade pagadora.
057	Cidade	36.10.18	Não	Cidade da morada da entidade pagadora.
058	Código Postal	36.10.19	Não	Código postal da morada da entidade pagadora.
059	Distrito	36.10.20	Não	Região/Província da morada da entidade pagadora.
060	País	36.10.26.01	Não	Código identificador do país da morada da entidade pagadora.
061	NIF	36.12.02	Não	Número de identificação fiscal da entidade pagadora.
062	Identificador de imposto	36.12.07.01	Não	Tipo de imposto.
063	Telefone	36.14.03	Não	Contacto telefónico da entidade pagadora.
064	Email	36.14.05	Não	Correio eletrónico da entidade pagadora.

<eac:PayeeParty>

Id: n.a.
Nome: PayeeParty
Cardinalidade: 0..1
Tipo: Tag
Formato: n.a.
Predefinição: n.a.
Ordenação: 36.00
Descrição: Tag inicial PayeeParty
Regras: n.a.
Exemplo: n.a.

<cac:PartyName>

Id: n.a.
Nome: PartyName
Cardinalidade: 1..1
Tipo: Tag
Formato: n.a.
Predefinição: n.a.
Ordenação: 36.08.00
Descrição: Tag inicial PartyName
Regras: n.a.
Exemplo: n.a.

<cbc:Name></cbc:Name>

Id: 054
Nome: Name
Cardinalidade: 1..1
Tipo: Alfanumérico (100)
Formato: n.a.
Predefinição: n.a.
Ordenação: 36.08.01
Descrição: Nome da entidade pagadora.
Regras: n.a.
Exemplo: n.a.

</cac:PartyName>

Id: n.a.
Nome: PartyName
Cardinalidade: 1..1
Tipo: Tag
Formato: n.a.
Predefinição: n.a.
Ordenação: 36.08.99
Descrição: Tag final PartyName
Regras: n.a.
Exemplo: n.a.

<cac:PostalAddress>

Id: n.a.
Nome: PostalAddress
Cardinalidade: 0..1
Tipo: Tag
Formato: n.a.
Predefinição: n.a.
Ordenação: 36.10.00
Descrição: Tag inicial PostalAddress
Regras: n.a.
Exemplo: n.a.

<cbc:StreetName></cbc:StreetName>

Id: 055
Nome: StreetName
Cardinalidade: 0..1
Tipo: Alfanumérico (100)
Formato: n.a.
Predefinição: n.a.
Ordenação: 36.10.07
Descrição: Linha 1 da morada da entidade pagadora.
Regras: No caso da informação da morada do fornecedor ultrapassar os 35 carateres, deve ser utilizado o campo 056 para o preenchimento da restante informação.
Exemplo: n.a.

<cbc:AdditionalStreetName></cbc:AdditionalStreetName>

Id: 056
Nome: AdditionalStreetName
Cardinalidade: 0..1
Tipo: Alfanumérico (100)
Formato: n.a.
Predefinição: n.a.
Ordenação: 36.10.08
Descrição: Linha 2 da morada da entidade pagadora.
Regras: n.a.
Exemplo: n.a.

<cbc:CityName></cbc:CityName>

Id: 057
Nome: CityName
Cardinalidade: 0..1
Tipo: Alfanumérico (35)
Formato: n.a.
Predefinição: n.a.
Ordenação: 36.10.18
Descrição: Cidade da morada da entidade pagadora.
Regras: n.a.
Exemplo: n.a.

<cbc:PostalZone></cbc:PostalZone>

Id: 058
Nome: PostalZone
Cardinalidade: 0..1
Tipo: Alfanumérico (50)
Formato: n.a.
Predefinição: n.a.
Ordenação: 36.10.19
Descrição: Código postal da morada da entidade pagadora.
Regras: n.a.
Exemplo: n.a.

<cbc:CountrySubentity></cbc:CountrySubentity>

Id: 059
Nome: CountrySubentity
Cardinalidade: 0..1
Tipo: Alfanumérico (50)
Formato: n.a.
Predefinição: n.a.
Ordenação: 36.10.20
Descrição: Região/Província da morada da entidade pagadora.
Regras: n.a.
Exemplo: n.a.

<cac:Country>

Id: n.a.
Nome: Country
Cardinalidade: 0..1
Tipo: Tag
Formato: n.a.
Predefinição: n.a.
Ordenação: 36.10.26.00
Descrição: Tag inicial Country
Regras: n.a.
Exemplo: n.a.

<cbc:IdentificationCode listID=""></cbc:IdentificationCode>

Id: 060
Nome: IdentificationCode
Cardinalidade: 0..1
Tipo: Alfanumérico (3)
Formato: n.a.
Predefinição: n.a.
Ordenação: 36.10.26.01
Descrição: Código identificador do país da morada da entidade pagadora.
Regras: A propriedade listID deve mencionar o país, segundo o código [ISO 3166-1 alfa-2](#).
Exemplo: n.a.

</cac:Country>

Id: n.a.
Nome: Country
Cardinalidade: 0..1
Tipo: Tag
Formato: n.a.
Predefinição: n.a.
Ordenação: 36.10.26.99
Descrição: Tag final Country
Regras: n.a.
Exemplo: n.a.

</cac:PostalAddress>

Id: n.a.
Nome: PostalAddress
Cardinalidade: 0..1
Tipo: Tag
Formato: n.a.
Predefinição: n.a.
Ordenação: 36.10.99
Descrição: Tag final PostalAddress
Regras: n.a.
Exemplo: n.a.

<eac:PartyTaxScheme>

Id: n.a.
Nome: PartyTaxScheme
Cardinalidade: 1..1
Tipo: Tag
Formato: n.a.
Predefinição: n.a.
Ordenação: 36.12.00
Descrição: Tag inicial PartyTaxScheme
Regras: n.a.
Exemplo: n.a.

<cbc:CompanyID></cbc:CompanyID>

Id: 061
Nome: CompanyID
Cardinalidade: 1..1
Tipo: Alfanumérico (20)
Formato: n.a.
Predefinição: n.a.
Ordenação: 36.12.02
Descrição: Número de identificação fiscal da entidade pagadora.
Regras: O número de identificação fiscal é precedido do código do país, segundo o código [ISO 3166-1 alfa-2](#).
Exemplo: n.a.

<eac:TaxScheme>

Id: n.a.
Nome: TaxScheme
Cardinalidade: 1..1
Tipo: Tag
Formato: n.a.
Predefinição: n.a.
Ordenação: 36.12.07.00
Descrição: Tag inicial TaxScheme
Regras: n.a.
Exemplo: n.a.

<cbc:ID schemeID="" schemeAgencyID=""></cbc:ID>

Id: 062
Nome: ID
Cardinalidade: 1..1
Tipo: Alfanumérico (3)
Formato: n.a.
Predefinição: VAT
Ordenação: 36.12.07.01
Descrição: Tipo de imposto.
Regras: O valor do ID corresponde à lista de códigos [UN/ECE 5153](#), da Comissão Económica das Nações Unidas para a Europa.
Exemplo: n.a.

</eac:TaxScheme>

Id: n.a.
Nome: TaxScheme
Cardinalidade: 1..1
Tipo: Tag
Formato: n.a.
Predefinição: n.a.
Ordenação: 36.12.07.99
Descrição: Tag final TaxScheme
Regras: n.a.
Exemplo: n.a.

</eac:PartyTaxScheme>

Id: n.a.
Nome: PartyTaxScheme
Cardinalidade: 1..1
Tipo: Tag
Formato: n.a.
Predefinição: n.a.
Ordenação: 36.12.99
Descrição: Tag final PartyTaxScheme
Regras: n.a.
Exemplo: n.a.

<cac:Contact>

Id: n.a.
Nome: Contact
Cardinalidade: 0..1
Tipo: Tag
Formato: n.a.
Predefinição: n.a.
Ordenação: 36.14.00
Descrição: Tag inicial Contact
Regras: n.a.
Exemplo: n.a.

<cbc:Telephone></cbc:Telephone>

Id: 063
Nome: Telephone
Cardinalidade: 0..1
Tipo: Alfanumérico (16)
Formato: n.a.
Predefinição: n.a.
Ordenação: 36.14.03
Descrição: Contacto telefónico da entidade pagadora.
Regras: n.a.
Exemplo: n.a.

<cbc:ElectronicMail></cbc:ElectronicMail>

Id: 064
Nome: ElectronicMail
Cardinalidade: 0..1
Tipo: Alfanumérico (100)
Formato: n.a.
Predefinição: n.a.
Ordenação: 36.14.05
Descrição: Correio eletrónico da entidade pagadora.
Regras: n.a.
Exemplo: n.a.

</cac:Contact>

Id: n.a.
Nome: Contact
Cardinalidade: 0..1
Tipo: Tag
Formato: n.a.
Predefinição: n.a.
Ordenação: 36.14.99
Descrição: Tag final Contact
Regras: n.a.
Exemplo: n.a.

</eac:PayeeParty>

Id: n.a.
Nome: PayeeParty
Cardinalidade: 0..1
Tipo: Tag
Formato: n.a.
Predefinição: n.a.
Ordenação: 36.99
Descrição: Tag final PayeeParty
Regras: n.a.
Exemplo: n.a.

1.2.6. Documentos de Referência

Esta área permite identificar os documentos de referência do documento: Nota de Débito, Nota de Crédito e Fatura.

ID	Designação	Ordenação	Obrigatório	Descrição
065	Identificador da ND	26.05.01	Não	Número de referência da nota de débito, emitida pelo fornecedor.
066	Original ou cópia	26.05.02	Não	Indica se o documento é uma cópia (true) ou é o original (false).
067	Data de emissão	26.05.04	Não	Data de emissão da nota de débito.
068	Código da ND	26.05.06	Não	Código que identifica o tipo funcional da nota de débito.
069	Descrição	26.05.13	Não	Texto que descreve a nota de débito, bem como, o motivo da sua existência.
070	Período inicial	26.05.15.01	Não	Data de início da validade da nota de débito.
071	Período final	26.05.15.03	Não	Data de fim da validade da nota de débito.
072	Documento original	26.05.14.01	Não	O documento de nota de débito em formato binário.
073	Acesso ao documento	26.05.14.02.01	Não	Endereço para o documento de nota de débito, localizado externamente.
074	Identificador da NC	26.03.01	Não	Número de referência da nota de crédito, emitida pelo fornecedor.
075	Original ou cópia	26.03.02	Não	Indica se o documento é uma cópia (true) ou é o original (false).
076	Data de emissão	26.03.04	Não	Data de emissão da nota de crédito.
077	Código da NC	26.03.06	Não	Código que identifica o tipo funcional da nota de crédito.
078	Descrição	26.03.13	Não	Texto que descreve a nota de crédito, bem como, o motivo da sua existência.
079	Período inicial	26.03.15.01	Não	Data de início da validade da nota de crédito.
080	Período final	26.03.15.03	Não	Data de fim da validade da nota de crédito.
081	Documento original	26.03.14.01	Não	O documento de nota de crédito em formato binário.
082	Acesso ao documento	26.03.14.02.01	Não	Endereço para o documento de nota de crédito, localizado externamente.
083	Identificador da Fatura	26.01.01	Sim	Número de referência da fatura, emitida pelo fornecedor.
084	Original ou cópia	26.01.02	Não	Indica se o documento é uma cópia (true) ou é o original (false).
085	Data de emissão	26.01.04	Não	Data de emissão da fatura.
086	Código da Fatura	26.01.06	Não	Código que identifica o tipo funcional da fatura.
087	Descrição	26.01.13	Não	Texto que descreve a fatura, bem como, o motivo da sua existência.
088	Período inicial	26.01.15.01	Não	Data de início da validade da fatura.
089	Período final	26.01.15.03	Não	Data de fim da validade da fatura.
090	Documento original	26.01.14.01	Não	O documento de fatura em formato binário.
091	Acesso ao documento	26.01.14.02.01	Não	Endereço para o documento de fatura, localizado externamente.

<eac:BillingReference>

Id: n.a.
Nome: BillingReference
Cardinalidade: 1..N
Tipo: Tag
Formato: n.a.
Predefinição: n.a.
Ordenação: 26.00
Descrição: Tag inicial BillingReference
Regras: n.a.
Exemplo: n.a.

<eac:DebitNoteDocumentReference>

Id: n.a.
Nome: DebitNoteDocumentReference
Cardinalidade: 0..1
Tipo: Tag
Formato: n.a.
Predefinição: n.a.
Ordenação: 26.05.00
Descrição: Tag inicial DebitNoteDocumentReference
Regras: n.a.
Exemplo: n.a.

<cbc:ID></cbc:ID>

Id: 065
Nome: ID
Cardinalidade: 1..1
Tipo: Alfanumérico (40)
Formato: n.a.
Predefinição: n.a.
Ordenação: 26.05.01
Descrição: Número de referência da nota de débito, emitida pelo fornecedor.
Regras: n.a.
Exemplo: n.a.

<cbc:CopyIndicator></cbc:CopyIndicator>

Id: 066
Nome: CopyIndicator
Cardinalidade: 0..1
Tipo: Verdadeiro/Falso
Formato: n.a.
Predefinição: true, false
Ordenação: 26.05.02
Descrição: Indica se o documento é uma cópia (true) ou é o original (false).
Regras: n.a.
Exemplo: n.a.

<cbc:IssueDate></cbc:IssueDate>

Id: 067
Nome: IssueDate
Cardinalidade: 0..1
Tipo: Data
Formato: AAAA-MM-DD
Predefinição: n.a.
Ordenação: 26.05.04
Descrição: Data de emissão da nota de débito.
Regras: n.a.
Exemplo: n.a.

<cbc:DocumentTypeCode listID=""></cbc:DocumentTypeCode>

Id: 068
Nome: DocumentTypeCode
Cardinalidade: 0..1
Tipo: Alfanumérico (3)
Formato: n.a.
Predefinição: n.a.
Ordenação: 26.05.06
Descrição: Código que identifica o tipo funcional da nota de débito.
Regras: Deve ser usada a lista de códigos [UNCL1001](#).
Exemplo: n.a.

<cbc:DocumentDescription></cbc:DocumentDescription>

Id: 069
Nome: DocumentDescription
Cardinalidade: 0..1
Tipo: Alfanumérico (25)
Formato: n.a.
Predefinição: n.a.
Ordenação: 26.05.13
Descrição: Texto que descreve a nota de débito, bem como, o motivo da sua existência.
Regras: n.a.
Exemplo: n.a.

<cac:ValidityPeriod>

Id: n.a.
Nome: ValidityPeriod
Cardinalidade: 0..1
Tipo: Tag
Formato: n.a.
Predefinição: n.a.
Ordenação: 26.05.15.00
Descrição: Tag inicial ValidityPeriod
Regras: n.a.
Exemplo: n.a.

<cbc:StartDate></cbc:StartDate>

Id: 070
Nome: StartDate
Cardinalidade: 0..1
Tipo: Data
Formato: AAAA-MM-DD
Predefinição: n.a.
Ordenação: 26.05.15.01
Descrição: Data de início da validade da nota de débito.
Regras: n.a.
Exemplo: n.a.

<cbc:EndDate></cbc:EndDate>

Id: 071
Nome: EndDate
Cardinalidade: 0..1
Tipo: Data
Formato: AAAA-MM-DD
Predefinição: n.a.
Ordenação: 26.05.15.03
Descrição: Data de fim da validade da nota de débito.
Regras: n.a.
Exemplo: n.a.

</cac:ValidityPeriod>

Id: n.a.
Nome: ValidityPeriod
Cardinalidade: 0..1
Tipo: Tag
Formato: n.a.
Predefinição: n.a.
Ordenação: 26.05.15.99
Descrição: Tag final ValidityPeriod
Regras: n.a.
Exemplo: n.a.

<cac:Attachment>

Id: n.a.
Nome: Attachment
Cardinalidade: 0..1
Tipo: Tag
Formato: n.a.
Predefinição: n.a.
Ordenação: 26.05.14.00
Descrição: Tag inicial Attachment
Regras: n.a.
Exemplo: n.a.

**<cbc:EmbeddedDocumentBinaryObject
mimeCode=""></cbc:EmbeddedDocumentBinaryObject>**

Id: 072
Nome: EmbeddedDocumentBinaryObject
Cardinalidade: 0..1
Tipo: Binário
Formato: n.a.
Predefinição: n.a.
Ordenação: 26.05.14.01
Descrição: O documento de nota de débito em formato binário.
Regras:
 1. O mimecode deve ser, obrigatoriamente, especificado.
 2. Só serão processados os seguintes mime types (restantes tipos, não suportados, serão ignorados pelo sistema): application/xml e text/xml; application/pdf.
Exemplo: n.a.

<cac:ExternalReference>

Id: n.a.
Nome: ExternalReference
Cardinalidade: 0..1
Tipo: Tag
Formato: n.a.
Predefinição: n.a.
Ordenação: 26.05.14.02.00
Descrição: Tag inicial ExternalReference
Regras: n.a.
Exemplo: n.a.

<cbc:URI></cbc:URI>

Id: 073
Nome: URI
Cardinalidade: 0..1
Tipo: Alfanumérico (2000)
Formato: n.a.
Predefinição: n.a.
Ordenação: 26.05.14.02.01
Descrição: Endereço para o documento de nota de débito, localizado externamente.
Regras: n.a.
Exemplo: n.a.

</cac:ExternalReference>

Id: n.a.
Nome: ExternalReference
Cardinalidade: 0..1
Tipo: Tag
Formato: n.a.
Predefinição: n.a.
Ordenação: 26.05.14.02.99
Descrição: Tag final ExternalReference
Regras: n.a.
Exemplo: n.a.

</cac:Attachment>

Id: n.a.
Nome: Attachment
Cardinalidade: 0..1
Tipo: Tag
Formato: n.a.
Predefinição: n.a.
Ordenação: 26.05.14.99
Descrição: Tag final Attachment
Regras: n.a.
Exemplo: n.a.

</eac:DebitNoteDocumentReference>

Id: n.a.
Nome: DebitNoteDocumentReference
Cardinalidade: 0..1
Tipo: Tag
Formato: n.a.
Predefinição: n.a.
Ordenação: 26.05.99
Descrição: Tag final DebitNoteDocumentReference
Regras: n.a.
Exemplo: n.a.

<eac:CreditNoteDocumentReference>

Id: n.a.
Nome: CreditNoteDocumentReference
Cardinalidade: 0..1
Tipo: Tag
Formato: n.a.
Predefinição: n.a.
Ordenação: 26.03.00
Descrição: Tag inicial CreditNoteDocumentReference
Regras: n.a.
Exemplo: n.a.

<cbc:ID></cbc:ID>

Id: 074
Nome: ID
Cardinalidade: 1..1
Tipo: Alfanumérico (40)
Formato: n.a.
Predefinição: n.a.
Ordenação: 26.03.01
Descrição: Número de referência da nota de crédito, emitida pelo fornecedor.
Regras: n.a.
Exemplo: n.a.

<cbc:CopyIndicator></cbc:CopyIndicator>

Id: 075
Nome: CopyIndicator
Cardinalidade: 0..1
Tipo: Verdadeiro/Falso
Formato: n.a.
Predefinição: true, false
Ordenação: 26.03.02
Descrição: Indica se o documento é uma cópia (true) ou é o original (false).
Regras: n.a.
Exemplo: n.a.

<cbc:IssueDate></cbc:IssueDate>

Id: 076
Nome: IssueDate
Cardinalidade: 0..1
Tipo: Data
Formato: AAAA-MM-DD
Predefinição: n.a.
Ordenação: 26.03.04
Descrição: Data de emissão da nota de crédito.
Regras: n.a.
Exemplo: n.a.

<cbc:DocumentTypeCode listID=""></cbc:DocumentTypeCode>

Id: 077
Nome: DocumentTypeCode
Cardinalidade: 0..1
Tipo: Alfanumérico (3)
Formato: n.a.
Predefinição: n.a.
Ordenação: 26.03.06
Descrição: Código que identifica o tipo funcional da nota de crédito.
Regras: Deve ser usada a lista de códigos [UNCL1001](#).
Exemplo: n.a.

<cbc:DocumentDescription></cbc:DocumentDescription>

Id: 078
Nome: DocumentDescription
Cardinalidade: 0..1
Tipo: Alfanumérico (16)
Formato: n.a.
Predefinição: n.a.
Ordenação: 26.03.13
Descrição: Texto que descreve a nota de crédito, bem como, o motivo da sua existência.
Regras: n.a.
Exemplo: n.a.

<cac:ValidityPeriod>

Id: n.a.
Nome: ValidityPeriod
Cardinalidade: 0..1
Tipo: Tag
Formato: n.a.
Predefinição: n.a.
Ordenação: 26.03.15.00
Descrição: Tag inicial ValidityPeriod
Regras: n.a.
Exemplo: n.a.

<cbc:StartDate></cbc:StartDate>

Id: 079
Nome: StartDate
Cardinalidade: 0..1
Tipo: Data
Formato: AAAA-MM-DD
Predefinição: n.a.
Ordenação: 26.03.15.01
Descrição: Data de início da validade da nota de crédito.
Regras: n.a.
Exemplo: n.a.

<cbc:EndDate></cbc:EndDate>

Id: 080
Nome: EndDate
Cardinalidade: 0..1
Tipo: Data
Formato: AAAA-MM-DD
Predefinição: n.a.
Ordenação: 26.03.15.03
Descrição: Data de fim da validade da nota de crédito.
Regras: n.a.
Exemplo: n.a.

</cac:ValidityPeriod>

Id: n.a.
Nome: ValidityPeriod
Cardinalidade: 0..1
Tipo: Tag
Formato: n.a.
Predefinição: n.a.
Ordenação: 26.03.15.99
Descrição: Tag final ValidityPeriod
Regras: n.a.
Exemplo: n.a.

<cac:Attachment>

Id: n.a.
Nome: Attachment
Cardinalidade: 0..1
Tipo: Tag
Formato: n.a.
Predefinição: n.a.
Ordenação: 26.03.14.00
Descrição: Tag inicial Attachment
Regras: n.a.
Exemplo: n.a.

<cbc:EmbeddedDocumentBinaryObject mimeCode=""></cbc:EmbeddedDocumentBinaryObject>

Id: 081
Nome: EmbeddedDocumentBinaryObject
Cardinalidade: 0..1
Tipo: Binário
Formato: n.a.
Predefinição: n.a.
Ordenação: 26.03.14.01
Descrição: O documento de nota de crédito em formato binário.
Regras:

1. O mimecode deve ser, obrigatoriamente, especificado.
2. Só serão processados os seguintes mime types (restantes tipos, não suportados, serão ignorados pelo sistema): application/xml e text/xml; application/pdf.

Exemplo: n.a.

<cac:ExternalReference>

Id: n.a.
Nome: ExternalReference
Cardinalidade: 0..1
Tipo: Tag
Formato: n.a.
Predefinição: n.a.
Ordenação: 26.03.14.02.00
Descrição: Tag inicial ExternalReference
Regras: n.a.
Exemplo: n.a.

<cbc:URI></cbc:URI>

Id: 082
Nome: URI
Cardinalidade: 0..1
Tipo: Alfanumérico (2000)
Formato: n.a.
Predefinição: n.a.
Ordenação: 26.03.14.02.01
Descrição: Endereço para o documento de nota de crédito, localizado externamente.
Regras: n.a.
Exemplo: n.a.

</cac:ExternalReference>

Id: n.a.
Nome: ExternalReference
Cardinalidade: 0..1
Tipo: Tag
Formato: n.a.
Predefinição: n.a.
Ordenação: 26.03.14.02.99
Descrição: Tag final ExternalReference
Regras: n.a.
Exemplo: n.a.

</cac:Attachment>

Id: n.a.
Nome: Attachment
Cardinalidade: 0..1
Tipo: Tag
Formato: n.a.
Predefinição: n.a.
Ordenação: 26.03.14.99
Descrição: Tag final Attachment
Regras: n.a.
Exemplo: n.a.

</eac:CreditNoteDocumentReference>

Id: n.a.
Nome: CreditNoteDocumentReference
Cardinalidade: 0..1
Tipo: Tag
Formato: n.a.
Predefinição: n.a.
Ordenação: 26.03.99
Descrição: Tag final CreditNoteDocumentReference
Regras: n.a.
Exemplo: n.a.

<eac:InvoiceDocumentReference>

Id: n.a.
Nome: InvoiceDocumentReference
Cardinalidade: 0..1
Tipo: Tag
Formato: n.a.
Predefinição: n.a.
Ordenação: 26.01.00
Descrição: Tag inicial InvoiceDocumentReference
Regras: n.a.
Exemplo: n.a.

<cbc:ID></cbc:ID>

Id: 083
Nome: ID
Cardinalidade: 1..1
Tipo: Alfanumérico (40)
Formato: n.a.
Predefinição: n.a.
Ordenação: 26.01.01
Descrição: Número de referência da fatura, emitida pelo fornecedor.
Regras: É obrigatório o seu preenchimento, para os documentos do tipo Nota de Crédito e Nota de Débito. No caso de ser uma Nota de Crédito de RAPPEL, a referência da fatura deverá ser preenchida com a palavra "RAPPEL".
Exemplo: n.a.

<cbc:CopyIndicator></cbc:CopyIndicator>

Id: 084
Nome: CopyIndicator
Cardinalidade: 0..1
Tipo: Verdadeiro/Falso
Formato: n.a.
Predefinição: true, false
Ordenação: 26.01.02
Descrição: Indica se o documento é uma cópia (true) ou é o original (false).
Regras: n.a.
Exemplo: n.a.

<cbc:IssueDate></cbc:IssueDate>

Id: 085
Nome: IssueDate
Cardinalidade: 0..1
Tipo: Data
Formato: AAAA-MM-DD
Predefinição: n.a.
Ordenação: 26.01.04
Descrição: Data de emissão da fatura.
Regras: n.a.
Exemplo: n.a.

<cbc:DocumentTypeCode listID=""></cbc:DocumentTypeCode>

Id: 086
Nome: DocumentTypeCode
Cardinalidade: 0..1
Tipo: Alfanumérico (3)
Formato: n.a.
Predefinição: n.a.
Ordenação: 26.01.06
Descrição: Código que identifica o tipo funcional da fatura, como por exemplo: uma fatura comercial; fatura pró-forma; fatura final; etc.
Regras: Deve ser usada a lista de códigos [UNCL1001](#).
Exemplo: n.a.

<cbc:DocumentDescription></cbc:DocumentDescription>

Id: 087
Nome: DocumentDescription
Cardinalidade: 0..1
Tipo: Alfanumérico (16)
Formato: n.a.
Predefinição: n.a.
Ordenação: 26.01.13.00
Descrição: Texto que descreve a fatura, bem como, o motivo da sua existência.
Regras: n.a.
Exemplo: n.a.

<cac:ValidityPeriod>

Id: n.a.
Nome: ValidityPeriod
Cardinalidade: 0..1
Tipo: Tag
Formato: n.a.
Predefinição: n.a.
Ordenação: 26.01.15.00
Descrição: Tag inicial ValidityPeriod
Regras: n.a.
Exemplo: n.a.

<cbc:StartDate></cbc:StartDate>

Id: 088
Nome: StartDate
Cardinalidade: 0..1
Tipo: Data
Formato: AAAA-MM-DD
Predefinição: n.a.
Ordenação: 26.01.15.01
Descrição: Data de início da validade da fatura.
Regras: n.a.
Exemplo: n.a.

<cbc:EndDate></cbc:EndDate>

Id: 089
Nome: EndDate
Cardinalidade: 0..1
Tipo: Data
Formato: AAAA-MM-DD
Predefinição: n.a.
Ordenação: 26.01.15.03
Descrição: Data de fim da validade da fatura.
Regras: n.a.
Exemplo: n.a.

</cac:ValidityPeriod>

Id: n.a.
Nome: ValidityPeriod
Cardinalidade: 0..1
Tipo: Tag
Formato: n.a.
Predefinição: n.a.
Ordenação: 26.01.15.99
Descrição: Tag final ValidityPeriod
Regras: n.a.
Exemplo: n.a.

<cac:Attachment>

Id: n.a.
Nome: Attachment
Cardinalidade: 0..1
Tipo: Tag
Formato: n.a.
Predefinição: n.a.
Ordenação: 26.01.14.00
Descrição: Tag inicial Attachment
Regras: n.a.
Exemplo: n.a.

<cbc:EmbeddedDocumentBinaryObject mimeCode=""></cbc:EmbeddedDocumentBinaryObject>

Id: 090
Nome: EmbeddedDocumentBinaryObject
Cardinalidade: 0..1
Tipo: Binário
Formato: n.a.
Predefinição: n.a.
Ordenação: 26.01.14.01
Descrição: O documento de fatura em formato binário.
Regras:

1. O mimecode deve ser, obrigatoriamente, especificado.
2. Só serão processados os seguintes mime types (restantes tipos, não suportados, serão ignorados pelo sistema): application/xml e text/xml; application/pdf.

Exemplo: n.a.

<cac:ExternalReference>

Id: n.a.
Nome: ExternalReference
Cardinalidade: 0..1
Tipo: Tag
Formato: n.a.
Predefinição: n.a.
Ordenação: 26.01.14.02.00
Descrição: Tag inicial ExternalReference
Regras: n.a.
Exemplo: n.a.

<cbc:URI></cbc:URI>

Id: 091
Nome: URI
Cardinalidade: 0..1
Tipo: Alfanumérico (2000)
Formato: n.a.
Predefinição: n.a.
Ordenação: 26.01.14.02.01
Descrição: Endereço para o documento de fatura, localizado externamente.
Regras: n.a.
Exemplo: n.a.

</cac:ExternalReference>

Id: n.a.
Nome: ExternalReference
Cardinalidade: 0..1
Tipo: Tag
Formato: n.a.
Predefinição: n.a.
Ordenação: 26.01.14.02.99
Descrição: Tag final ExternalReference
Regras: n.a.
Exemplo: n.a.

</cac:Attachment>

Id: n.a.
Nome: Attachment
Cardinalidade: 0..1
Tipo: Tag
Formato: n.a.
Predefinição: n.a.
Ordenação: 26.01.14.99
Descrição: Tag final Attachment
Regras: n.a.
Exemplo: n.a.

</eac:InvoiceDocumentReference>

Id: n.a.
Nome: InvoiceDocumentReference
Cardinalidade: 0..1
Tipo: Tag
Formato: n.a.
Predefinição: n.a.
Ordenação: 26.01.99
Descrição: Tag final InvoiceDocumentReference
Regras: n.a.
Exemplo: n.a.

</eac:BillingReference>

Id: n.a.
Nome: BillingReference
Cardinalidade: 1..N
Tipo: Tag
Formato: n.a.
Predefinição: n.a.
Ordenação: 26.99
Descrição: Tag final BillingReference
Regras: n.a.
Exemplo: n.a.

1.2.7. Nota de Encomenda

Esta área permite identificar a nota de encomenda do documento.

ID	Designação	Ordenação	Obrigatório	Descrição
092	Identificador da NE	25.01	Não	Número da nota de encomenda.

<cac:OrderReference>

Id: n.a.
Nome: OrderReference
Cardinalidade: 0..1
Tipo: Tag
Formato: n.a.
Predefinição: n.a.
Ordenação: 25.00
Descrição: Tag inicial OrderReference
Regras: n.a.
Exemplo: n.a.

<cbc:ID></cbc:ID>

Id: 092
Nome: ID
Cardinalidade: 1..1
Tipo: Alfanumérico (10)
Formato: n.a.
Predefinição: n.a.
Ordenação: 25.01
Descrição: Número da nota de encomenda.
Regras: Preenchido no caso do fornecedor ter recebido esta informação do Organismo.
Exemplo: n.a.

</cac:OrderReference>

Id: n.a.
Nome: OrderReference
Cardinalidade: 0..1
Tipo: Tag
Formato: n.a.
Predefinição: n.a.
Ordenação: 25.99
Descrição: Tag final OrderReference
Regras: n.a.
Exemplo: n.a.

1.2.8. Contrato

Esta área permite identificar o contrato do documento.

ID	Designação	Ordenação	Obrigatório	Descrição
093	Identificador do Contrato	29.01	Não	Número do contrato.

<cac:ContractDocumentReference>

Id: n.a.
Nome: ContractDocumentReference
Cardinalidade: 0..1
Tipo: Tag
Formato: n.a.
Predefinição: n.a.
Ordenação: 29.00
Descrição: Tag inicial ContractDocumentReference
Regras: n.a.
Exemplo: n.a.

<cbc:ID></cbc:ID>

Id: 093
Nome: ID
Cardinalidade: 1..1
Tipo: Alfanumérico (24)
Formato: n.a.
Predefinição: n.a.
Ordenação: 29.01
Descrição: Número do contrato.
Regras: Preenchido no caso do fornecedor ter recebido esta informação do Organismo.
Exemplo: n.a.

</cac:ContractDocumentReference>

Id: n.a.
Nome: ContractDocumentReference
Cardinalidade: 0..1
Tipo: Tag
Formato: n.a.
Predefinição: n.a.
Ordenação: 29.99
Descrição: Tag final ContractDocumentReference
Regras: n.a.
Exemplo: n.a.

1.2.9. Acordo Quadro

Esta área permite identificar o acordo quadro do documento.

ID	Designação	Ordenação	Obrigatório	Descrição
094	Identificador do Acordo Quadro	29.e.02.01	Recomendado	Número do acordo quadro.

<eac:FrameworkAgreementReference>

Id: n.a.
Nome: FrameworkAgreementReference
Cardinalidade: 0..1
Tipo: Tag
Formato: n.a.
Predefinição: n.a.
Ordenação: 29.e.02.00
Descrição: Tag inicial FrameworkAgreementReference
Regras: n.a.
Exemplo: n.a.

<cbc:ID></cbc:ID>

Id: 094
Nome: ID
Cardinalidade: 1..1
Tipo: Alfanumérico (50)
Formato: n.a.
Predefinição: n.a.
Ordenação: 29.e.02.01
Descrição: Número do acordo quadro.
Regras: Apesar de não ser obrigatório neste momento, é de extrema relevância que seja preenchido pois num futuro breve, para além de passar a obrigatório, servirá para agilizar o envio de informações de relatórios de contratação, etc. de forma a eliminar trabalho manual de report existente atualmente.
Exemplo: n.a.

</eac:FrameworkAgreementReference>

Id: n.a.
Nome: FrameworkAgreementReference
Cardinalidade: 0..1
Tipo: Tag
Formato: n.a.
Predefinição: n.a.
Ordenação: 29.e.02.99
Descrição: Tag final FrameworkAgreementReference
Regras: n.a.
Exemplo: n.a.

1.2.10. Compromisso

Esta área permite identificar o compromisso do documento.

ID	Designação	Ordenação	Obrigatório	Descrição
095	Identificador do Compromisso	29.e.01.01	Recomendado	Número do compromisso.

<eac:CommitmentReference>

Id: n.a.
Nome: CommitmentReference
Cardinalidade: 0..1
Tipo: Tag
Formato: n.a.
Predefinição: n.a.
Ordenação: 29.e.01.00
Descrição: Tag inicial CommitmentReference
Regras: n.a.
Exemplo: n.a.

<cbc:ID></cbc:ID>

Id: 095
Nome: ID
Cardinalidade: 1..1
Tipo: Alfanumérico (10)
Formato: n.a.
Predefinição: n.a.
Ordenação: 29.e.01.01
Descrição: Número do compromisso.
Regras: Servirá para agilizar o processo de conferência e aprovação, como tal é obrigatório o seu preenchimento, caso não se encontre mencionado numa das linhas do documento.
Exemplo: n.a.

</eac:CommitmentReference>

Id: n.a.
Nome: CommitmentReference
Cardinalidade: 0..1
Tipo: Tag
Formato: n.a.
Predefinição: n.a.
Ordenação: 29.e.01.99
Descrição: Tag final CommitmentReference
Regras: n.a.
Exemplo: n.a.

1.2.11. Encargo/Desconto/Acerto

Esta área permite identificar o(s) encargo(s)/desconto(s)/acerto(s) do documento.

ID	Designação	Ordenação	Obrigatório	Descrição
096	Encargo, desconto ou acerto	48.e.01.02	Não	Indica se o valor é um encargo (C), um desconto (A) ou um acerto de contas (S).
097	Descrição	48.e.01.04	Não	Representação textual da ação.
098	Montante	48.e.01.08	Não	Montante da ação.
099	Montante base	48.e.01.09	Não	Montante base da ação.
100	Fator multiplicador	48.e.01.05	Não	Fator multiplicador sobre o montante base da ação.
101	Código imposto	48.e.01.13.01	Não	Código de imposto aplicado à ação.
102	Percentagem	48.e.01.13.03	Sim	Percentagem de imposto aplicada à ação.
230	Código	48.e.01.13.06	Não	Código do motivo, que possa levar a que o montante contemplado na linha do documento, esteja isento de imposto.
231	Descrição	48.e.01.13.07	Não	Descrição textual do motivo, que possa levar a que o montante contemplado na linha do documento, esteja isento de imposto.
103	Tipo imposto	48.e.01.13.10.01	Não	Tipo de imposto.
104	Montante de imposto	48.e.01.14.01	Não	Montante de imposto aplicado à ação.
224	Name	48.e.01.15.01	Não	Tipo da propriedade adicional do encargo, desconto ou acerto de contas.
225	Value	48.e.01.15.02	Não	Valor da propriedade do encargo, desconto ou acerto de contas.

<eac:AllowanceChargeSettlingAccounts>

Id: n.a.
Nome: AllowanceChargeSettlingAccounts
Cardinalidade: 0..N
Tipo: Tag
Formato: n.a.
Predefinição: n.a.
Ordenação: 48.e.01.00
Descrição: Tag inicial AllowanceChargeSettlingAccounts
Regras: n.a.
Exemplo: n.a.

<ebc:ActionIndicator></ebc:ActionIndicator>

Id: 096
Nome: ActionIndicator
Cardinalidade: 1..1
Tipo: Alfanumérico (2)
Formato: n.a.
Predefinição: A - allowance; C - charge; S - Settling accounts
Ordenação: 48.e.01.02

Descrição: Indica se o valor é um encargo (C), um desconto (A) ou um acerto de contas (S).

Regras: n.a.

Exemplo: n.a.

<ebc:ActionReason></ebc:ActionReason>

Id: 097

Nome: ActionReason

Cardinalidade: 0..1

Tipo: Alfanumérico (50)

Formato: n.a.

Predefinição: n.a.

Ordenação: 48.e.01.04

Descrição: Representação textual da ação.

Regras: n.a.

Exemplo: n.a.

<cbc:Amount currencyID=""></cbc:Amount>

Id: 098

Nome: Amount

Cardinalidade: 1..1

Tipo: Numérico (13,2)

Formato: 00000000000000.00

Predefinição: n.a.

Ordenação: 48.e.01.08

Descrição: Montante da ação.

Regras:

1. O montante deve ser sem imposto.
2. A propriedade currencyID deve mencionar a moeda, segundo a lista de códigos [ISO4217](#).
3. Tolerância de 0,04€ para o documento de faturação entrar em sistema (não significa que esta tolerância seja aceite pelo cliente. Será apenas para a eSPap não rejeitar a entrada do documento de faturação em sistema).
4. O montante pode ser negativo, desde que o valor final do documento seja positivo, isto para o caso de se tratar de um acerto. No desconto ou encargo o montante terá de ser sempre positivo.

Exemplo: n.a.

<cbc:BaseAmount currencyID=""></cbc:BaseAmount>

Id: 099

Nome: BaseAmount

Cardinalidade: 0..1

Tipo: Numérico (13,2)

Formato: 0000000000000.00

Predefinição: n.a.

Ordenação: 48.e.01.09

Descrição: Montante base da ação.

Regras:

1. O montante deve ser sem imposto.
2. A propriedade currencyID deve mencionar a moeda, segundo a lista de códigos [ISO4217](#).
3. Tolerância de 0,04€ para o documento de faturação entrar em sistema (não significa que esta tolerância seja aceite pelo cliente. Será apenas para a eSPap não rejeitar a entrada do documento de faturação em sistema).
4. O montante pode ser negativo, desde que o valor final do documento seja positivo, isto para o caso de se tratar de um acerto. No desconto ou encargo o montante terá de ser sempre positivo.

Exemplo: n.a.

<cbc:MultiplierFactorNumeric></cbc:MultiplierFactorNumeric>

Id: 100

Nome: MultiplierFactorNumeric

Cardinalidade: 0..1

Tipo: Numérico (13,3)

Formato: 0000000000000.000

Predefinição: n.a.

Ordenação: 48.e.01.05

Descrição: Fator multiplicador sobre o montante base da ação.

Regras: O montante pode ser negativo, desde que o valor final do documento seja positivo, isto para o caso de se tratar de um acerto. No desconto ou encargo o montante terá de ser sempre positivo.

Exemplo: Para calcularmos o valor da taxa de 0,25% sobre o valor base de 33,67€, o fator multiplicador a incidir sobre o valor base é de 0,0025. Obtemos assim a taxa de 0,08€.

<eac:TaxCategory>

Id: n.a.
Nome: TaxCategory
Cardinalidade: 0..1
Tipo: Tag
Formato: n.a.
Predefinição: n.a.
Ordenação: 48.e.01.13.00
Descrição: Tag inicial TaxCategory
Regras: n.a.
Exemplo: n.a.

<cbc:ID schemeID="" schemeAgencyID=""></cbc:ID>

Id: 101
Nome: ID
Cardinalidade: 0..1
Tipo: Alfanumérico (2)
Formato: n.a.
Predefinição: n.a.
Ordenação: 48.e.01.13.01
Descrição: Código de imposto aplicado à ação.
Regras: O valor do ID corresponde à lista de códigos [UN/ECE 5305](#), da Comissão Económica das Nações Unidas para a Europa.
Exemplo: n.a.

<cbc:Percent></cbc:Percent>

Id: 102
Nome: Percent
Cardinalidade: 1..1
Tipo: Numérico (3,2)
Formato: 000.00
Predefinição: n.a.
Ordenação: 48.e.01.13.03
Descrição: Percentagem de imposto aplicada à ação.
Regras: é obrigatório o seu preenchimento, mesmo nos casos de isenção ou não sujeito.
Exemplo: n.a.

<cbc:TaxExemptionReasonCode></cbc:TaxExemptionReasonCode>**Id:** 230**Nome:** TaxExemptionReasonCode**Cardinalidade:** 0..1**Tipo:** Alfanumérico (5)**Formato:** n.a.**Predefinição:** n.a.**Ordenação:** 48.e.01.13.06**Descrição:** Código do motivo, que possa levar a que o montante contemplado no subtotal, respetivo, esteja isento de imposto.**Regras:** Despacho n.º 8632/2014, de 3 de julho do Ministério das Finanças - 2.2.14 - A impressão dos documentos em que a transmissão de bens ou prestação de serviços se encontrem isentos de imposto, deve exibir a expressão legalmente prevista que confere a isenção ou, na sua ausência, o normativo legal aplicável. Caso não conste o motivo de isenção na linha respetiva, deverá utilizar um qualquer tipo de referência que possibilite a associação da linha isenta ao respetivo motivo. O mesmo é válido para associar qualquer taxa de imposto ao respetivo produto/serviço. Caso a percentagem seja 0 (zero), este elemento é obrigatório.**Exemplo:** n.a.**<cbc:TaxExemptionReason></cbc:TaxExemptionReason>****Id:** 231**Nome:** TaxExemptionReason**Cardinalidade:** 0..1**Tipo:** Alfanumérico (1000)**Formato:** n.a.**Predefinição:** n.a.**Ordenação:** 48.e.01.13.07**Descrição:** Descrição textual do motivo, que possa levar a que o montante contemplado no subtotal, respetivo, esteja isento de imposto.**Regras:** Caso a percentagem seja 0 (zero), este elemento é obrigatório.**Exemplo:** n.a.

<eac:TaxScheme>

Id: n.a.
Nome: TaxScheme
Cardinalidade: 1..1
Tipo: Tag
Formato: n.a.
Predefinição: n.a.
Ordenação: 48.e.01.13.10.00
Descrição: Tag inicial TaxScheme
Regras: n.a.
Exemplo: n.a.

<cbc:ID schemeID="" schemeAgencyID=""></cbc:ID>

Id: 103
Nome: ID
Cardinalidade: 1..1
Tipo: Alfanumérico (3)
Formato: n.a.
Predefinição: VAT
Ordenação: 48.e.01.13.10.01
Descrição: Tipo de imposto.
Regras: O valor do ID corresponde à lista de códigos [UN/ECE 5153](#), da Comissão Económica das Nações Unidas para a Europa.
Exemplo: n.a.

</eac:TaxScheme>

Id: n.a.
Nome: TaxScheme
Cardinalidade: 1..1
Tipo: Tag
Formato: n.a.
Predefinição: n.a.
Ordenação: 48.e.01.13.10.99
Descrição: Tag final TaxScheme
Regras: n.a.
Exemplo: n.a.

</eac:TaxCategory>

Id: n.a.
Nome: TaxCategory
Cardinalidade: 0..1
Tipo: Tag
Formato: n.a.
Predefinição: n.a.
Ordenação: 48.e.01.13.99
Descrição: Tag final TaxCategory
Regras: n.a.
Exemplo: n.a.

<cac:TaxTotal>

Id: n.a.
Nome: TaxTotal
Cardinalidade: 0..1
Tipo: Tag
Formato: n.a.
Predefinição: n.a.
Ordenação: 48.e.01.14.00
Descrição: Tag inicial TaxTotal
Regras: n.a.
Exemplo: n.a.

<cbc:TaxAmount currencyID=""></cbc:TaxAmount>

Id: 104
Nome: TaxAmount
Cardinalidade: 1..1
Tipo: Numérico (13,2)
Formato: 00000000000000.00
Predefinição: n.a.
Ordenação: 48.e.01.14.01
Descrição: Montante de imposto aplicado à ação.
Regras:

1. A propriedade currencyID deve mencionar a moeda, segundo a lista de códigos [ISO4217](#).
2. Tolerância de 0,04€ para o documento de faturação entrar em sistema (não significa que esta tolerância seja aceite pelo cliente. Será apenas para a eSPap não rejeitar a entrada do documento de faturação em sistema).

3. O montante pode ser negativo, desde que o valor final do documento seja positivo, isto para o caso de se tratar de um acerto. No desconto ou encargo o montante terá de ser sempre positivo.

Exemplo: n.a.

</cac:TaxTotal>

Id: n.a.
Nome: TaxTotal
Cardinalidade: 0..1
Tipo: Tag
Formato: n.a.
Predefinição: n.a.
Ordenação: 48.e.01.14.99
Descrição: Tag final TaxTotal
Regras: n.a.
Exemplo: n.a.

<eac:AdditionalProperty>

Id: n.a.
Nome: AdditionalProperty
Cardinalidade: 0..N
Tipo: Tag
Formato: n.a.
Predefinição: n.a.
Ordenação: 48.e.01.15.00
Descrição: Tag inicial AdditionalProperty.
Regras: n.a.
Exemplo: n.a.

<cbc:Name></cbc:Name>

Id: 224
Nome: Name
Cardinalidade: 1..1
Tipo: Alfanumérico (20)
Formato: n.a.
Predefinição: n.a.
Ordenação: 48.e.01.15.01
Descrição: Tipo da propriedade adicional do encargo, desconto ou acerto de contas.
Regras: Caso seja o envio de informação adicional, por exemplo matrículas, apólices, etc., devem utilizar este campo, com um nome intuitivo.

Exemplo: n.a.

<cbc:Value></cbc:Value>

Id: 225
Nome: Value
Cardinalidade: 1..1
Tipo: Alfanumérico (50)
Formato: n.a.
Predefinição: n.a.
Ordenação: 48.e.01.15.02
Descrição: Valor da propriedade do encargo, desconto ou acerto de contas.
Regras: Caso seja o envio de informação adicional, por exemplo matrículas, apólices, etc., devem utilizar este campo, com o valor respetivo.
Exemplo: n.a.

</eac:AdditionalProperty>

Id: n.a.
Nome: AdditionalProperty
Cardinalidade: 0..1
Tipo: Tag
Formato: n.a.
Predefinição: n.a.
Ordenação: 48.e.01.15.99
Descrição: Tag final AdditionalProperty.
Regras: n.a.
Exemplo: n.a.

</eac:AllowanceChargeSettlingAccounts>

Id: n.a.
Nome: AllowanceCharge
Cardinalidade: 0..N
Tipo: Tag
Formato: n.a.
Predefinição: n.a.
Ordenação: 48.e.01.99
Descrição: Tag final AllowanceChargeSettlingAccounts
Regras: n.a.
Exemplo: n.a.

1.2.12. Período de Faturação

Esta área permite identificar o período de faturação do documento.

ID	Designação	Ordenação	Obrigatório	Descrição
105	Período inicial	23.01	Não	A data em que o período de faturação começa.
106	Período final	23.03	Não	A data em que o período de faturação acaba.
107	Descrição	23.07	Não	O período de faturação do documento por extenso.

<eac:InvoicePeriod>

Id: n.a.
Nome: InvoicePeriod
Cardinalidade: 0..1
Tipo: Tag
Formato: n.a.
Predefinição: n.a.
Ordenação: 23.00
Descrição: Tag inicial InvoicePeriod
Regras: n.a.
Exemplo: n.a.

<cbc:StartDate></cbc:StartDate>

Id: 105
Nome: StartDate
Cardinalidade: 1..1
Tipo: Data
Formato: AAAA-MM-DD
Predefinição: n.a.
Ordenação: 23.01
Descrição: A data em que o período de faturação começa.
Regras: n.a.
Exemplo: n.a.

<cbc:EndDate></cbc:EndDate>

Id: 106
Nome: EndDate
Cardinalidade: 1..1
Tipo: Data
Formato: AAAA-MM-DD
Predefinição: n.a.
Ordenação: 23.03
Descrição: A data em que o período de faturação acaba.
Regras: n.a.
Exemplo: n.a.

<cbc:Description></cbc:Description>

Id: 107
Nome: Description
Cardinalidade: 0..1
Tipo: Alfanumérico (500)
Formato: n.a.
Predefinição: n.a.
Ordenação: 23.07
Descrição: O período de faturação do documento por extenso.
Regras: n.a.
Exemplo: n.a.

</eac:InvoicePeriod>

Id: n.a.
Nome: InvoicePeriod
Cardinalidade: 0..1
Tipo: Tag
Formato: n.a.
Predefinição: n.a.
Ordenação: 23.99
Descrição: Tag final InvoicePeriod
Regras: n.a.
Exemplo: n.a.

1.2.13. Montantes

Esta área permite identificar os montantes do documento.

ID	Designação	Ordenação	Obrigatório	Descrição
108	Total das linhas	50.01	Sim	Soma dos montantes das linhas do documento (s/imposto).
109	Total sem imposto	50.02	Sim	Total do documento (s/ imposto).
110	Total com imposto	50.03	Sim	Total do documento (c/ imposto).
111	Total descontos	50.04	Não	Total de descontos aplicados no documento.
112	Total encargos	50.05	Não	Total de encargos aplicados no documento.
113	Arredondamento	50.07	Não	Montante de arredondamento aplicado ao total do documento c/ imposto
114	Total pré-pago	50.06	Não	Valor pago à-priori. O documento pode conter a soma de todos os montantes pré-pagos, que devem ser deduzidos do pagamento.
115	Total a pagar	50.08	Sim	Valor a pagar.

<eac:LegalMonetaryTotal>

Id: n.a.
Nome: LegalMonetaryTotal
Cardinalidade: 1..1
Tipo: Tag
Formato: n.a.
Predefinição: n.a.
Ordenação: 50.00
Descrição: Tag inicial LegalMonetaryTotal
Regras: n.a.
Exemplo: n.a.

<cbc:LineExtensionAmount currencyID=""></cbc:LineExtensionAmount>

Id: 108

Nome: LineExtensionAmount

Cardinalidade: 1..1

Tipo: Numérico (13,2)

Formato: 00000000000000.00

Predefinição: n.a.

Ordenação: 50.01

Descrição: Soma dos montantes das linhas do documento (s/imposto).

Regras:

1. O valor pode ser negativo.
2. A soma dos montantes das linhas deve incluir todos os encargos/descontos/acertos respetivos a cada linha (com a inclusão de todas as taxas aplicadas, à exceção dos montantes cujas taxas sejam de categoria IVA).
3. A propriedade currencyID deve mencionar a moeda, segundo a lista de códigos [ISO4217](#).
4. Tolerância de 0,04€ para o documento de faturação entrar em sistema (não significa que esta tolerância seja aceite pelo cliente. Será apenas para a eSPap não rejeitar a entrada do documento de faturação em sistema).

Exemplo: n.a.

<cbc:TaxExclusiveAmount currencyID=""></cbc:TaxExclusiveAmount>

Id: 109

Nome: TaxExclusiveAmount

Cardinalidade: 1..1

Tipo: Numérico (13,2)

Formato: 00000000000000.00

Predefinição: n.a.

Ordenação: 50.02

Descrição: Total do documento (s/imposto).

Regras:

1. O valor não pode ser negativo.
2. Valor = (soma das linhas s/imposto) + (soma do total de encargos ao nível do cabeçalho do documento s/imposto) - (soma do total de descontos ao nível do cabeçalho do documento s/imposto).
3. A propriedade currencyID deve mencionar a moeda, segundo a lista de códigos [ISO4217](#).
4. Tolerância de 0,04€ para o documento de faturação entrar em sistema (não significa que esta tolerância seja aceite pelo cliente. Será apenas para a eSPap não rejeitar a entrada do documento de faturação em sistema).

Exemplo: n.a.

<cbc:TaxInclusiveAmount currencyID=""></cbc:TaxInclusiveAmount>

Id: 110

Nome: TaxInclusiveAmount

Cardinalidade: 1..1

Tipo: Numérico (13,2)

Formato: 0000000000000.00

Predefinição: n.a.

Ordenação: 50.03

Descrição: Total do documento (c/imposto).

Regras:

1. O valor não pode ser negativo.
2. Valor = total do documento (s/imposto) + total de imposto + montante de arredondamento.
3. A propriedade currencyID deve mencionar a moeda, segundo a lista de códigos [ISO4217](#).

Exemplo: n.a.

<cbc:AllowanceTotalAmount currencyID=""></cbc:AllowanceTotalAmount>

Id: 111

Nome: AllowanceTotalAmount

Cardinalidade: 0..1

Tipo: Numérico (13,2)

Formato: 0000000000000.00

Predefinição: n.a.

Ordenação: 50.04

Descrição: Total de descontos aplicados no documento.

Regras:

1. O valor não pode ser negativo.
2. Valor = soma de todos os descontos e acertos, não mencionados nas linhas do documento. Deverão ser considerados, como descontos, os acertos de montante negativo. E a soma destes acertos, deverá ser precedida da sua multiplicação por -1 (menos um).
3. A propriedade currencyID deve mencionar a moeda, segundo a lista de códigos [ISO4217](#).
4. Tolerância de 0,04€ para o documento de faturação entrar em sistema (não significa que esta tolerância seja aceite pelo cliente. Será apenas para a eSPap não rejeitar a entrada do documento de faturação em sistema).

Exemplo: n.a.

<cbc:ChargeTotalAmount currencyID=""></cbc:ChargeTotalAmount>

Id: 112

Nome: ChargeTotalAmount

Cardinalidade: 0..1

Tipo: Numérico (13,2)

Formato: 0000000000000.00

Predefinição: n.a.

Ordenação: 50.05

Descrição: Total de encargos aplicados no documento.

Regras:

1. O valor não pode ser negativo.
2. Valor = soma de todos os encargos e acertos, não mencionados nas linhas do documento. Deverão ser considerados, como encargos, os acertos de montante positivo. Regra 3: A propriedade currencyID deve mencionar a moeda, segundo a lista de códigos ISO4217.
3. A propriedade currencyID deve mencionar a moeda, segundo a lista de códigos [ISO4217](#).
4. Tolerância de 0,04€ para o documento de faturação entrar em sistema (não significa que esta tolerância seja aceite pelo cliente. Será apenas para a eSPap não rejeitar a entrada do documento de faturação em sistema).

Exemplo: n.a.

**<cbc:PayableRoundingAmount
currencyID=""></cbc:PayableRoundingAmount>**

Id: 113

Nome: PayableRoundingAmount

Cardinalidade: 0..1

Tipo: Numérico (13,2)

Formato: 0000000000000.00

Predefinição: n.a.

Ordenação: 50.07

Descrição: Montante de arredondamento aplicado ao total do documento c/imposto

Regras:

1. Montante positivo ou negativo.
2. A propriedade currencyID deve mencionar a moeda, segundo a lista de códigos [ISO4217](#).
3. O valor máximo não deverá ultrapassar os 5,00€ (positivos ou negativos).

Exemplo: n.a.

<cbc:PrepaidAmount currencyID=""></cbc:PrepaidAmount>

Id: 114

Nome: PrepaidAmount

Cardinalidade: 0..1

Tipo: Numérico (13,2)

Formato: 0000000000000.00

Predefinição: n.a.

Ordenação: 50.06

Descrição: Valor pago à-priori. O documento pode conter a soma de todos os montantes pré-pagos, que devem ser deduzidos do pagamento.

Regras:

1. A propriedade currencyID deve mencionar a moeda, segundo a lista de códigos [ISO4217](#).
2. O valor não pode ser negativo.

Exemplo: n.a.

<cbc:PayableAmount currencyID=""></cbc:PayableAmount>

Id: 115

Nome: PayableAmount

Cardinalidade: 1..1

Tipo: Numérico (13,2)

Formato: 0000000000000.00

Predefinição: n.a.

Ordenação: 50.08

Descrição: Valor a pagar.

Regras:

1. O valor a pagar não pode ser negativo.
2. Valor = total do documento c/imposto - valor pago à-priori - total das retenções na fonte.
3. A propriedade currencyID deve mencionar a moeda, segundo a lista de códigos [ISO4217](#).
4. Tolerância de 0,04€ para o documento de faturação entrar em sistema (não significa que esta tolerância seja aceite pelo cliente. Será apenas para a eSPap não rejeitar a entrada do documento de faturação em sistema).

Exemplo: n.a.

</eac:LegalMonetaryTotal>

Id: n.a.
Nome: LegalMonetaryTotal
Cardinalidade: 1..1
Tipo: Tag
Formato: n.a.
Predefinição: n.a.
Ordenação: 50.99
Descrição: Tag final LegalMonetaryTotal
Regras: n.a.
Exemplo: n.a.

1.2.14. Termos de Pagamento

Esta área permite identificar os termos de pagamento do documento.

ID	Designação	Ordenação	Obrigatório	Descrição
124	Identificador	43.01	Não	Chave das condições de pagamento (Z000 - Pagamento imediato s/desconto, Z001 - Pagamento a 30 dias s/desconto, Z002 - Pagamento a 60 dias s/desconto, Z003 - Pagamento a 90 dias s/desconto, Z004 - Pagamento a 120 dias s/desconto, Z005 - Último dia do mês (dia 30), Z006 - S/proposta p/data base (Pronto pagamento), Z007 - Pagamento a 45 dias s/desconto)).
125	Descrição	43.04	Não	Descritivo das condições de pagamento. Um documento eletrónico pode conter uma descrição textual das condições de pagamento.
126	Data limite pagamento	43.13	Não	Data limite para o pagamento.

<eac:PaymentTerms>

Id: n.a.
Nome: PaymentTerms
Cardinalidade: 0..N
Tipo: Tag
Formato: n.a.
Predefinição: n.a.
Ordenação: 43.00
Descrição: Tag inicial PaymentTerms
Regras: n.a.
Exemplo: n.a.

<cbc:ID></cbc:ID>

Id: 124
Nome: ID
Cardinalidade: 0..1
Tipo: Alfanumérico (4)
Formato: n.a.
Predefinição: Z000, Z001, Z002, Z003, Z004, Z005, Z006, Z007
Ordenação: 43.01
Descrição: Chave das condições de pagamento (Z000 - Pagamento imediato s/desconto, Z001 - Pagamento a 30 dias s/desconto, Z002 - Pagamento a 60 dias s/desconto, Z003 - Pagamento a 90 dias s/desconto, Z004 - Pagamento a 120 dias s/desconto, Z005 - Último dia do mês (dia 30), Z006 - S/proposta p/data base (Pronto pagamento), Z007 - Pagamento a 45 dias s/desconto)).
Regras:
 1. Se não vier preenchido, prevalece o valor do dado mestre.
 2. Gestão interna eSPap
Exemplo: n.a.

<cbc:Note></cbc:Note>

Id: 125
Nome: Note
Cardinalidade: 0..1
Tipo: Alfanumérico (50)
Formato: n.a.
Predefinição: n.a.
Ordenação: 43.04
Descrição: Descritivo das condições de pagamento. Um documento eletrónico pode conter uma descrição textual das condições de pagamento.
Regras: n.a.
Exemplo: n.a.

<cbc:PaymentDueDate></cbc:PaymentDueDate>

Id: 126
Nome: PaymentDueDate
Cardinalidade: 0..1
Tipo: Data
Formato: AAAA-MM-DD
Predefinição: n.a.
Ordenação: 43.13
Descrição: Data limite para o pagamento.

Regras: Gestão interna eSPap.

Exemplo: n.a.

</eac:PaymentTerms>

Id: n.a.

Nome: PaymentTerms

Cardinalidade: 0..N

Tipo: Tag

Formato: n.a.

Predefinição: n.a.

Ordenação: 43.99

Descrição: Tag final PaymentTerms

Regras: n.a.

Exemplo: n.a.

1.2.15. Meios de Pagamento e Pagamento IBAN

Esta área permite identificar os meios de pagamento do documento, bem como, os dados de pagamento por IBAN.

ID	Designação	Ordenação	Obrigatório	Descrição
127	Identificador	42.02	Não	Código identificador do método de pagamento.
128	Identificador pagamento	42.10.01	Não	Identificador do pagamento, código NIB ou IBAN.
129	Instituição bancária	42.10.08.03.01	Não	Código da instituição bancária.

<cac:PaymentMeans>

Id: n.a.

Nome: PaymentMeans

Cardinalidade: 0..N

Tipo: Tag

Formato: n.a.

Predefinição: n.a.

Ordenação: 42.00

Descrição: Tag inicial PaymentMeans

Regras: n.a.

Exemplo: n.a.

<cbc:PaymentMeansCode listID=""></cbc:PaymentMeansCode>

Id: 127
Nome: PaymentMeansCode
Cardinalidade: 1..1
Tipo: Alfanumérico (10)
Formato: n.a.
Predefinição: n.a.
Ordenação: 42.02
Descrição: Código identificador do método de pagamento.
Regras: A propriedade listID deve mencionar o método de pagamento, segundo o código [UNCL4461](#).
Exemplo: n.a.

<cac:PayeeFinancialAccount>

Id: n.a.
Nome: PayeeFinancialAccount
Cardinalidade: 0..1
Tipo: Tag
Formato: n.a.
Predefinição: n.a.
Ordenação: 42.10.00
Descrição: Tag inicial PayeeFinancialAccount
Regras: n.a.
Exemplo: n.a.

<cbc:ID schemeID=""></cbc:ID>

Id: 128
Nome: ID
Cardinalidade: 0..1
Tipo: Alfanumérico (35)
Formato: n.a.
Predefinição: n.a.
Ordenação: 42.10.01
Descrição: Identificador do pagamento, código IBAN.
Regras: Será considerado o valor IBAN na propriedade schemeID, para identificar o código introduzido.
Exemplo: n.a.

<cac:FinancialInstitutionBranch>

Id: n.a.
Nome: FinancialInstitutionBranch
Cardinalidade: 0..1
Tipo: Tag
Formato: n.a.
Predefinição: n.a.
Ordenação: 42.10.08.00
Descrição: Tag inicial FinancialInstitutionBranch
Regras: n.a.
Exemplo: n.a.

<cac:FinancialInstitution>

Id: n.a.
Nome: FinancialInstitution
Cardinalidade: 0..1
Tipo: Tag
Formato: n.a.
Predefinição: n.a.
Ordenação: 42.10.08.03.00
Descrição: Tag inicial FinancialInstitution
Regras: n.a.
Exemplo: n.a.

<cbc:ID schemeID=""></cbc:ID>

Id: 129
Nome: ID
Cardinalidade: 0..1
Tipo: Alfanumérico
Formato: n.a.
Predefinição: n.a.
Ordenação: 42.10.08.03.01
Descrição: Código da instituição bancária.
Regras: Será considerado o código SWIFT se o atributo schemeID for igual a BIC, segundo a lista de códigos [ISO 9362](https://www.iso.org/iso/9362.html).
Exemplo: n.a.

</cac:FinancialInstitution>

Id: n.a.
Nome: FinancialInstitution
Cardinalidade: 0..1
Tipo: Tag
Formato: n.a.
Predefinição: n.a.
Ordenação: 42.10.08.03.99
Descrição: Tag final FinancialInstitution
Regras: n.a.
Exemplo: n.a.

</cac:FinancialInstitutionBranch>

Id: n.a.
Nome: FinancialInstitutionBranch
Cardinalidade: 0..1
Tipo: Tag
Formato: n.a.
Predefinição: n.a.
Ordenação: 42.10.08.99
Descrição: Tag final FinancialInstitutionBranch
Regras: n.a.
Exemplo: n.a.

</cac:PayeeFinancialAccount>

Id: n.a.
Nome: PayeeFinancialAccount
Cardinalidade: 0..1
Tipo: Tag
Formato: n.a.
Predefinição: n.a.
Ordenação: 42.10.99
Descrição: Tag final PayeeFinancialAccount
Regras: n.a.
Exemplo: n.a.

</cac:PaymentMeans>

Id: n.a.
Nome: PaymentMeans
Cardinalidade: 0..N
Tipo: Tag
Formato: n.a.
Predefinição: n.a.
Ordenação: 42.99
Descrição: Tag final PaymentMeans
Regras: n.a.
Exemplo: n.a.

1.2.16. Pagamento ATM

Esta área permite identificar os pagamentos por ATM.

ID	Designação	Ordenação	Obrigatório	Descrição
201	Entidade	42.e.01.01	Não	Entidade a pagamento
202	Referência	42.e.01.02	Não	Referência a pagamento
203	Montante	42.e.01.03	Não	Montante a pagamento
204	Descrição	42.e.01.04	Não	Descrição

<eac:ATMPayment>

Id: n.a.
Nome: PaymentATM
Cardinalidade: 0..N
Tipo: Tag
Formato: n.a.
Predefinição: n.a.
Ordenação: 42.e.01.00
Descrição: Tag inicial PaymentATM
Regras: n.a.
Exemplo: n.a.

<ebc:Entity></ebc:Entity>

Id: 201
Nome: Entity
Cardinalidade: 1..1
Tipo: Alfanumérico (8)
Formato: n.a.
Predefinição: n.a.
Ordenação: 42.e.01.01
Descrição: Entidade a pagamento.
Regras: n.a.
Exemplo: n.a.

<ebc:Reference></ebc:Reference>

Id: 202
Nome: Reference
Cardinalidade: 1..1
Tipo: Alfanumérico (12)
Formato: n.a.
Predefinição: n.a.
Ordenação: 42.e.01.02
Descrição: Referência a pagamento.
Regras: n.a.
Exemplo: n.a.

<cbc:Amount schemeID=""></cbc:Amount>

Id: 203
Nome: Amount
Cardinalidade: 1..1
Tipo: Numérico (13,2)
Formato: 00000000000000.00
Predefinição: n.a.
Ordenação: 42.e.01.03
Descrição: Montante a pagamento.
Regras:

1. A propriedade currencyID deve mencionar a moeda, segundo a lista de códigos ISO4217.
2. O valor não pode ser negativo.

Exemplo: n.a.

<ebc:Description></ebc:Description>

Id: 204
Nome: Description
Cardinalidade: 0..1
Tipo: Alfanumérico (200)
Formato: n.a.
Predefinição: n.a.
Ordenação: 42.e.01.04
Descrição: Descrição.
Regras: n.a.
Exemplo: n.a.

</eac:ATMPayment>

Id: n.a.
Nome: ATMPayment
Cardinalidade: 0..N
Tipo: Tag
Formato: n.a.
Predefinição: n.a.
Ordenação: 42.e.01.99
Descrição: Tag final ATMPayment
Regras: n.a.
Exemplo: n.a.

1.2.17. Pagamento DUC

Esta área permite identificar o pagamento por DUC.

ID	Designação	Ordenação	Obrigatório	Descrição
205	Referência	42.e.02.01	Não	Referência a pagamento
206	Montante	42.e.02.02	Não	Montante a pagamento
207	Linha óptica	42.e.02.03	Não	Descrição

<eac:DUCPayment>

Id: n.a.
Nome: DUCPayment
Cardinalidade: 0..1
Tipo: Tag
Formato: n.a.
Predefinição: n.a.
Ordenação: 42.e.02.00
Descrição: Tag inicial DUCPayment
Regras: n.a.
Exemplo: n.a.

<ebc:Reference></ebc:Reference>

Id: 205
Nome: Reference
Cardinalidade: 1..1
Tipo: Alfanumérico (16)
Formato: n.a.
Predefinição: n.a.
Ordenação: 42.e.02.01
Descrição: Referência a pagamento.
Regras: De acordo com portaria n.º 1423-I/2003 de 31 de dezembro
Exemplo: n.a.

<cbc:Amount schemeID=""></cbc:Amount>

Id: 206
Nome: Amount
Cardinalidade: 1..1
Tipo: Numérico (13,2)
Formato: 00000000000000.00
Predefinição: n.a.
Ordenação: 42.e.02.02
Descrição: Montante a pagamento.
Regras:

1. A propriedade currencyID deve mencionar a moeda, segundo a lista de códigos ISO4217.
2. O valor não pode ser negativo.

Exemplo: n.a.

<ebc:OpticalLine></ebc:OpticalLine>

Id: 207
Nome: OpticalLine
Cardinalidade: 0..1
Tipo: Alfanumérico (45)
Formato: n.a.
Predefinição: n.a.
Ordenação: 42.e.02.03
Descrição: Referência a pagamento por linha óptica.
Regras: De acordo com portaria n.º 1423-I/2003 de 31 de dezembro
Exemplo: n.a.

</eac:DUCPayment>

Id: n.a.
Nome: DUCPayment
Cardinalidade: 0..1
Tipo: Tag
Formato: n.a.
Predefinição: n.a.
Ordenação: 42.e.02.99
Descrição: Tag final DUCPayment
Regras: n.a.
Exemplo: n.a.

1.2.18. Taxa de Câmbio

Esta área permite identificar a taxa de câmbio do documento.

ID	Designação	Ordenação	Obrigatório	Descrição
130	Divisa	44.01	Não	Moeda na qual os montantes constantes na fatura eletrónica estão indicados.
131	Taxa de câmbio	44.06	Não	Taxa de câmbio a utilizar para converter o valor original para o valor na moeda de destino.

<cac:TaxExchangeRate>

Id: n.a.
Nome: TaxExchangeRate
Cardinalidade: 0..1
Tipo: Tag
Formato: n.a.
Predefinição: n.a.
Ordenação: 44.00
Descrição: Tag inicial TaxExchangeRate
Regras: n.a.
Exemplo: n.a.

<cbc:SourceCurrencyCode listID=""></cbc:SourceCurrencyCode>

Id: 130
Nome: SourceCurrencyCode
Cardinalidade: 1..1
Tipo: Alfanumérico (5)
Formato: n.a.
Predefinição: n.a.
Ordenação: 44.01
Descrição: Moeda na qual os montantes constantes na fatura eletrónica estão indicados.
Regras: A propriedade listID deve mencionar o país, segundo o código [ISO4217](https://www.iso.org/iso/4217.html).
Exemplo: n.a.

<cbc:CalculationRate></cbc:CalculationRate>

Id: 131
Nome: CalculationRate
Cardinalidade: 1..1
Tipo: Numérico (9,5)
Formato: 000000000.00000
Predefinição: n.a.
Ordenação: 44.06
Descrição: Taxa de câmbio a utilizar para converter o valor original para o valor na moeda de destino.
Regras: n.a.
Exemplo: n.a.

</cac:TaxExchangeRate>

Id: n.a.
Nome: TaxExchangeRate
Cardinalidade: 0..1
Tipo: Tag
Formato: n.a.
Predefinição: n.a.
Ordenação: 44.99
Descrição: Tag final TaxExchangeRate
Regras: n.a.
Exemplo: n.a.

1.2.19. Imposto

Esta área permite identificar o imposto do documento.

ID	Designação	Ordenação	Obrigatório	Descrição
132	Total de Imposto	49.01	Sim	Total de Imposto. Corresponde à soma de todos os subtotais de Imposto e é adicionado ao montante total s/ Imposto.
133	Base de incidência	49.05.01	Sim	Montante base de incidência para a taxa de Imposto aplicada no respetivo subtotal.
134	Montante Imposto	49.05.02	Sim	Montante calculado do Imposto sobre o montante base de incidência respetivo.
135	Código Imposto	49.05.10.01	Não	Código de Imposto respeitante à taxa aplicada no subtotal.
136	Percentagem	49.05.10.03	Sim	Percentagem de Imposto do subtotal.
221	Código	49.05.10.06	Não	Código do motivo, que possa levar a que o montante contemplado no subtotal, respetivo, esteja isento de imposto.
137	Descrição	49.05.10.07	Não	Descrição textual do motivo, que possa levar a que o montante contemplado no subtotal, respetivo, esteja isento de Imposto.
138	Tipo de Imposto	49.05.10.10.01	Sim	Tipo de imposto respeitante à taxa aplicada no subtotal.

<cac:TaxTotal>

Id: n.a.
Nome: TaxTotal
Cardinalidade: 1..1
Tipo: Tag
Formato: n.a.
Predefinição: n.a.
Ordenação: 49.00
Descrição: Tag inicial TaxTotal
Regras: n.a.

Exemplo: n.a.

<cbc:TaxAmount currencyID=""></cbc:TaxAmount>

Id: 132

Nome: TaxAmount

Cardinalidade: 1..1

Tipo: Numérico (13,2)

Formato: 0000000000000.00

Predefinição: n.a.

Ordenação: 49.01

Descrição: Total de imposto.

Regras:

1. A propriedade currencyID deve mencionar a moeda, segundo a lista de códigos [ISO4217](#).
2. O valor pode ser negativo.
3. Corresponde à soma de todos os subtotais de imposto e é adicionado ao montante total s/imposto.
4. Tolerância de 0,04€ para o documento de faturação entrar em sistema (não significa que esta tolerância seja aceite pelo cliente. Será apenas para a eSPap não rejeitar a entrada do documento de faturação em sistema).

Exemplo: n.a.

<cac:TaxSubtotal>

Id: n.a.

Nome: TaxSubtotal

Cardinalidade: 1..N

Tipo: Tag

Formato: n.a.

Predefinição: n.a.

Ordenação: 49.05.00

Descrição: Tag inicial TaxSubtotal

Regras: n.a.

Exemplo: n.a.

<cbc:TaxableAmount currencyID=""></cbc:TaxableAmount>

Id: 133

Nome: TaxableAmount

Cardinalidade: 1..1

Tipo: Numérico (13,3)

Formato: 0000000000000.000

Predefinição: n.a.

Ordenação: 49.05.01

Descrição: Montante base de incidência para a taxa de imposto aplicada no respetivo subtotal.

Regras:

1. A propriedade currencyID deve mencionar a moeda, segundo a lista de códigos [ISO4217](#).
2. O valor pode ser negativo.
3. Tolerância de 0,04€ para o documento de faturação entrar em sistema (não significa que esta tolerância seja aceite pelo cliente. Será apenas para a eSPap não rejeitar a entrada do documento de faturação em sistema).

Exemplo: n.a.

<cbc:TaxAmount currencyID=""></cbc:TaxAmount>

Id: 134

Nome: TaxAmount

Cardinalidade: 1..1

Tipo: Numérico (13,2)

Formato: 0000000000000.00

Predefinição: n.a.

Ordenação: 49.05.02

Descrição: Montante calculado do imposto sobre o montante base de incidência respetivo.

Regras:

1. A propriedade currencyID deve mencionar a moeda, segundo a lista de códigos [ISO4217](#).
2. O valor pode ser negativo.
3. Tolerância de 0,04€ para o documento de faturação entrar em sistema (não significa que esta tolerância seja aceite pelo cliente. Será apenas para a eSPap não rejeitar a entrada do documento de faturação em sistema).

Exemplo: n.a.

<cac:TaxCategory>

Id: n.a.
Nome: TaxCategory
Cardinalidade: 1..1
Tipo: Tag
Formato: n.a.
Predefinição: n.a.
Ordenação: 49.05.10.00
Descrição: Tag inicial TaxCategory
Regras: n.a.
Exemplo: n.a.

<cbc:ID schemeID="" schemeAgencyID=""></cbc:ID>

Id: 135
Nome: ID
Cardinalidade: 0..1
Tipo: Alfanumérico (2)
Formato: n.a.
Predefinição: n.a.
Ordenação: 49.05.10.01
Descrição: Código de imposto respeitante à taxa aplicada no subtotal.
Regras: O valor do ID corresponde à lista de códigos [UN/ECE 5305](#), da Comissão Económica das Nações Unidas para a Europa.
Exemplo: n.a.

<cbc:Percent></cbc:Percent>

Id: 136
Nome: Percent
Cardinalidade: 1..1
Tipo: Numérico (3,2)
Formato: 000.00
Predefinição: n.a.
Ordenação: 49.05.10.03
Descrição: Percentagem de imposto do subtotal.
Regras: n.a.
Exemplo: n.a.

<cbc:TaxExemptionReasonCode></cbc:TaxExemptionReasonCode>**Id:** 221**Nome:** TaxExemptionReasonCode**Cardinalidade:** 0..1**Tipo:** Alfanumérico (5)**Formato:** n.a.**Predefinição:** n.a.**Ordenação:** 49.05.10.06**Descrição:** Código do motivo, que possa levar a que o montante contemplado no subtotal, respetivo, esteja isento de imposto.**Regras:** Despacho n.º 8632/2014, de 3 de julho do Ministério das Finanças - 2.2.14 - A impressão dos documentos em que a transmissão de bens ou prestação de serviços se encontrem isentos de imposto, deve exibir a expressão legalmente prevista que confere a isenção ou, na sua ausência, o normativo legal aplicável. Caso não conste o motivo de isenção na linha respetiva, deverá utilizar um qualquer tipo de referência que possibilite a associação da linha isenta ao respetivo motivo. O mesmo é válido para associar qualquer taxa de imposto ao respetivo produto/serviço. Caso a percentagem seja 0 (zero), este elemento é obrigatório.**Exemplo:** n.a.**<cbc:TaxExemptionReason></cbc:TaxExemptionReason>****Id:** 137**Nome:** TaxExemptionReason**Cardinalidade:** 0..1**Tipo:** Alfanumérico (1000)**Formato:** n.a.**Predefinição:** n.a.**Ordenação:** 49.05.10.07**Descrição:** Descrição textual do motivo, que possa levar a que o montante contemplado no subtotal, respetivo, esteja isento de imposto.**Regras:** Caso a percentagem seja 0 (zero), este elemento é obrigatório.**Exemplo:** n.a.

<cac:TaxScheme>

Id: n.a.
Nome: TaxScheme
Cardinalidade: 1..1
Tipo: Tag
Formato: n.a.
Predefinição: n.a.
Ordenação: 49.05.10.10.00
Descrição: Tag inicial TaxScheme
Regras: n.a.
Exemplo: n.a.

<cbc:ID schemeID="" schemeAgencyID=""></cbc:ID>

Id: 138
Nome: ID
Cardinalidade: 1..1
Tipo: Alfanumérico (3)
Formato: n.a.
Predefinição: VAT
Ordenação: 49.05.10.10.01
Descrição: Tipo de imposto respeitante à taxa aplicada no subtotal.
Regras: O valor do ID corresponde à lista de códigos [UN/ECE 5153](#), da Comissão Económica das Nações Unidas para a Europa.
Exemplo: n.a.

</cac:TaxScheme>

Id: n.a.
Nome: TaxScheme
Cardinalidade: 1..1
Tipo: Tag
Formato: n.a.
Predefinição: n.a.
Ordenação: 49.05.10.10.99
Descrição: Tag final TaxScheme
Regras: n.a.
Exemplo: n.a.

</cac:TaxCategory>

Id: n.a.
Nome: TaxCategory
Cardinalidade: 1..1
Tipo: Tag
Formato: n.a.
Predefinição: n.a.
Ordenação: 49.05.10.99
Descrição: Tag final TaxCategory
Regras: n.a.
Exemplo: n.a.

</cac:TaxSubtotal>

Id: n.a.
Nome: TaxSubtotal
Cardinalidade: 1..N
Tipo: Tag
Formato: n.a.
Predefinição: n.a.
Ordenação: 49.05.99
Descrição: Tag final TaxSubtotal
Regras: n.a.
Exemplo: n.a.

</cac:TaxTotal>

Id: n.a.
Nome: TaxTotal
Cardinalidade: 1..N
Tipo: Tag
Formato: n.a.
Predefinição: n.a.
Ordenação: 49.99
Descrição: Tag final TaxTotal
Regras: n.a.
Exemplo: n.a.

1.2.20. Linha do Documento

Esta área permite identificar a linha do documento.

ID	Designação	Ordenação	Obrigatório	Descrição
139	Identificador linha	51.01	Sim	Identificador único da linha do documento, atribuído pelo fornecedor.
140	Descrição	51.03	Não	Texto livre para descrever o item respetivo à linha do documento.
141	Quantidade creditada	51.04	Sim	Cada linha deve conter a quantidade creditada.
144	Centro Responsabilidade	51.05.e.01	Não	Código do centro de responsabilidade. Corresponde à estrutura organizacional de alguns organismos públicos, que têm mais um nível organizacional, e para os quais pretendem direcionar o documento: centros de custos ou centros financeiros. Pode ser preenchido pelo fornecedor caso detenha esta informação (alguns organismos disponibilizam e solicitam o reenvio desta informação aos seus fornecedores).
145	Montante da linha	51.05	Sim	Montante da linha (s/imposto). O valor deve incluir os respetivos encargos ou descontos aplicados à linha, desprovidos de imposto e outras taxas (que não sejam de IVA).
146	Identificador da linha	51.16.08.01	Não	Identificador da linha da nota de débito ou da linha da nota de crédito ou da linha da fatura, que está a ser referenciada num determinado documento de referência.
147	Montante da linha	51.16.08.02	Não	Montante sem imposto da linha da nota de débito ou da linha da nota de crédito ou da linha da fatura referenciada num determinado documento de referência.
148	Nota de Débito	51.16.05.01	Não	Estrutura que permite indicar o número de referência da nota de débito associada à linha do documento.
149	Nota de Crédito	51.16.03.01	Não	Estrutura que permite indicar o número de referência da nota de crédito associada à linha do documento.
150	Fatura	51.16.01.01	Não	Estrutura que permite indicar o número de referência da fatura associada à linha do documento.
151	Identificador do item	51.12.01	Não	Referência para o item da nota de encomenda do cliente.
152	Identificador da NE	51.12.05.01	Não	Referência para a nota de encomenda do cliente associada à respetiva linha do documento.
153	Identificador do item	51.12.e.01.02	Não	Item do compromisso associado à linha do documento.
154	Identificador do compromisso	51.12.e.01.01.01	Não	Número do compromisso associado à linha do documento.
155	Encargo ou desconto	51.23.e.01.02	Não	Indica se o valor é um encargo (C), um desconto (A) ou um acerto de contas (S) da linha do documento.
156	Descrição	51.23.e.01.04	Não	Representação textual daquilo que está a ser adicionado ou subtraído.
157	Montante	51.23.e.01.08	Não	Montante do encargo/desconto da linha do documento.
158	Montante de imposto	51.23.e.01.09	Não	Montante de imposto aplicado ao encargo/desconto na linha do documento.
159	Fator Multiplicador	51.23.e.01.05	Não	Fator multiplicador sobre o montante base do encargo/desconto.
160	Código imposto	51.23.e.01.13.01	Não	Código de imposto aplicado ao encargo/desconto.
161	Percentagem	51.23.e.01.13.03	Não	Percentagem de imposto aplicada ao encargo/desconto.
162	Tipo imposto	51.23.e.01.13.10.01	Não	Tipo de imposto.
163	Montante de imposto	51.23.e.01.14.01	Não	Montante de imposto aplicado ao encargo/desconto.
164	Período inicial	51.11.01	Não	A data em que o período começa.
165	Período final	51.11.03	Não	A data em que o período acaba.
166	Descrição	51.11.07	Não	O período de faturação da linha do documento por extenso (em texto).

ID	Designação	Ordenação	Obrigatório	Descrição
167	Preço	51.25.01	Sim	Estrutura que guarda a informação de preço do item por quantidade base.
168	Quantidade base	51.25.02	Não	Número de quantidades que fazem o montante do preço. Por exemplo, se a quantidade faturada for 1000 litros, o preço pode ser 15€ por 10 litros.
232	Encargo ou Desconto	51.25.09.02	Não	Indica se o valor é um encargo (true) ou um desconto (false) do preço do item da linha do documento.
233	Valor	51.25.09.08	Não	Montante do desconto ou encargo sobre o preço do item da linha do documento.
234	Base de incidência	51.25.09.09	Não	Montante base onde incidirá o desconto ou encargo.
169	Descrição	51.24.01	Não	Descrição do item da linha do documento.
170	Nome	51.24.05	Sim	Nome do item da linha do documento.
171	Bem/Serviço	51.24.00.e.01	Não	Indica se o item da linha do documento corresponde a um bem (true), ou, a um serviço (false).
172	Confirmação de Serviço	51.24.00.e.02	Não	Campo que permite indicar se foi (true), ou não (false), feita uma confirmação de serviços (decorrente da folha de registo de serviços).
173	Código Material eSPap	51.24.11.01	Não	Código de material usado em GeRFIP (ERP SAP).
174	Código Material Fornecedor	51.24.12.01	Não	Código de material usado pelo fornecedor, partner number, para identificar univocamente o item da linha do documento.
175	Código Material	51.24.14.01	Não	Identificador do item da linha do documento de acordo com um esquema padrão. A propriedade schemeID deve mencionar a norma de códigos EAN.
176	Classificação Mercadoria	51.24.20.03	Não	Código da classificação da mercadoria do item da linha do documento.
177	Classificação Mercadoria AP	51.24.20.04	Não	Código da classificação da mercadoria do item da linha do documento empregue na Administração Pública.
178	Código Imposto	51.24.23.01	Não	Código de imposto respeitante à taxa aplicada no item da linha do documento.
179	Percentagem	51.24.23.03	Sim	Percentagem de imposto respeitante à taxa aplicada no item da linha do documento.
222	Código	51.24.23.06	Não	Código do motivo, que possa levar a que o montante contemplado na linha do documento, esteja isento de imposto.
223	Descrição	51.24.23.07	Não	Descrição textual do motivo, que possa levar a que o montante contemplado na linha do documento, esteja isento de imposto.
180	Tipo Imposto	51.24.23.10.01	Sim	Tipo de imposto do item da linha do documento.
181	Tipo Propriedade Adicional	51.24.24.02	Não	Tipo da propriedade adicional do item da linha do documento.
182	Valor Propriedade Adicional	51.24.24.05	Não	Valor da propriedade do item da linha do documento.

<eac:CreditNoteLine>

Id: n.a.
Nome: CreditNoteLine
Cardinalidade: 1..N
Tipo: Tag
Formato: n.a.
Predefinição: n.a.
Ordenação: 51.00
Descrição: Tag inicial CreditNoteLine
Regras: n.a.
Exemplo: n.a.

<cbc:ID></cbc:ID>

Id: 139
Nome: ID
Cardinalidade: 1..1
Tipo: Alfanumérico (3)
Formato: n.a.
Predefinição: n.a.
Ordenação: 51.01
Descrição: Identificador único da linha do documento, atribuído pelo fornecedor.
Regras:
 1. Um documento deve ter pelo menos uma linha.
 2. Cada linha deve ter obrigatoriamente um identificador único, atribuído pelo fornecedor.
Exemplo: n.a.

<cbc:Note></cbc:Note>

Id: 140
Nome: Note
Cardinalidade: 0..1
Tipo: Alfanumérico (500)
Formato: n.a.
Predefinição: n.a.
Ordenação: 51.03
Descrição: Texto livre para descrever o item respetivo à linha do documento.
Regras: n.a.
Exemplo: n.a.

<cbc:CreditedQuantity unitCode=""></cbc:CreditedQuantity>

Id: 141
Nome: CreditedQuantity
Cardinalidade: 1..1
Tipo: Numérico (13,3)
Formato: 00000000000000.000
Predefinição: n.a.
Ordenação: 51.04
Descrição: Cada linha deve conter a quantidade creditada.
Regras:
 1. A propriedade unitCode deverá ser preenchida com o código [UNECERec20](#) de unidade medida.

2. O valor pode ser negativo.

Exemplo: n.a.

<ebc:ResponsabilityCenter></ebc:ResponsabilityCenter>

Id: 144

Nome: ResponsibilityCenter

Cardinalidade: 0..1

Tipo: Alfanumérico (10)

Formato: n.a.

Predefinição: n.a.

Ordenação: 51.05.e.01

Descrição: Código do centro de responsabilidade. Corresponde à estrutura organizacional de alguns organismos públicos, que têm mais um nível organizacional, e para os quais pretendem direccionar o documento: centros de custos ou centros financeiros. Pode ser preenchido pelo fornecedor caso detenha esta informação (alguns organismos disponibilizam e solicitam o reenvio desta informação aos seus fornecedores).

Regras: Gestão interna eSPap

Exemplo: n.a.

<cbc:LineExtensionAmount currencyID=""></cbc:LineExtensionAmount>

Id: 145

Nome: LineExtensionAmount

Cardinalidade: 1..1

Tipo: Numérico (13,8)

Formato: 0000000000000.00000000

Predefinição: n.a.

Ordenação: 51.05

Descrição: Montante da linha (s/imposto). O valor deve incluir os respetivos encargos ou descontos aplicados à linha, desprovidos de imposto e outras taxas (que não sejam de IVA).

A possibilidade deste montante ter até 8 casas decimais deve-se ao facto de, algumas áreas de negócios, nomeadamente nas "Utilities", ser necessário trabalhar com este grau de precisão por questões de arredondamentos. Para as restantes áreas de negócio recomenda-se o envio de apenas 2 casas decimais.

Regras:

1. Valor = montante do item sem imposto + montante encargos/descontos/acertos da linha sem imposto + outras taxas aplicáveis (s/IVA).
2. A propriedade currencyID deve mencionar a moeda, segundo a lista de códigos [ISO4217](#).
3. O valor pode ser negativo.
4. O montante do item sem imposto tem de ser igual a zero sempre que um dos, seguintes, campos for igual a zero: 141, 142, 143 e 167.

Exemplo: n.a.

<cac:BillingReference>

Id: n.a.
Nome: BillingReference
Cardinalidade: 0..N
Tipo: Tag
Formato: n.a.
Predefinição: n.a.
Ordenação: 51.16.00
Descrição: Tag inicial BillingReference
Regras: n.a.
Exemplo: n.a.

<cac:BillingReferenceLine>

Id: n.a.
Nome: BillingReferenceLine
Cardinalidade: 0..N
Tipo: Tag
Formato: n.a.
Predefinição: n.a.
Ordenação: 51.16.08.00
Descrição: Tag inicial BillingReferenceLine
Regras: n.a.
Exemplo: n.a.

<cbc:ID></cbc:ID>

Id: 146
Nome: ID
Cardinalidade: 1..1
Tipo: Alfanumérico (3)
Formato: n.a.
Predefinição: n.a.
Ordenação: 51.16.08.01
Descrição: Identificador da linha da nota de débito ou da linha da nota de crédito ou da linha da fatura, que está a ser referenciada num determinado documento de referência.
Regras: n.a.
Exemplo: n.a.

<cbc:Amount currencyID=""></cbc:Amount>

Id: 147

Nome: Amount

Cardinalidade: 0..1

Tipo: Numérico (13,2)

Formato: 0000000000000.00

Predefinição: n.a.

Ordenação: 51.16.08.02

Descrição: Montante sem imposto da linha da nota de débito ou da linha da nota de crédito ou da linha da fatura referenciada num determinado documento de referência.

Regras:

1. A propriedade currencyID deve mencionar a moeda, segundo a lista de códigos [ISO4217](#).
2. O valor não pode ser negativo.

Exemplo: n.a.

</cac:BillingReferenceLine>

Id: n.a.

Nome: BillingReferenceLine

Cardinalidade: 0..N

Tipo: Tag

Formato: n.a.

Predefinição: n.a.

Ordenação: 51.16.08.99

Descrição: Tag final BillingReferenceLine

Regras: n.a.

Exemplo: n.a.

<cac:DebitNoteDocumentReference>

Id: n.a.

Nome: DebitNoteDocumentReference

Cardinalidade: 0..1

Tipo: Tag

Formato: n.a.

Predefinição: n.a.

Ordenação: 51.16.05.00

Descrição: Tag inicial DebitNoteDocumentReference

Regras: n.a.

Exemplo: n.a.

<cbc:ID></cbc:ID>

Id: 148
Nome: ID
Cardinalidade: 1..1
Tipo: Alfanumérico (40)
Formato: n.a.
Predefinição: n.a.
Ordenação: 51.16.05.01
Descrição: Estrutura que permite indicar o número de referência da nota de débito associada à linha do documento.
Regras: n.a.
Exemplo: n.a.

</cac:DebitNoteDocumentReference>

Id: n.a.
Nome: DebitNoteDocumentReference
Cardinalidade: 0..1
Tipo: Tag
Formato: n.a.
Predefinição: n.a.
Ordenação: 51.16.05.99
Descrição: Tag final DebitNoteDocumentReference
Regras: n.a.
Exemplo: n.a.

<cac:CreditNoteDocumentReference>

Id: n.a.
Nome: CreditNoteDocumentReference
Cardinalidade: 0..1
Tipo: Tag
Formato: n.a.
Predefinição: n.a.
Ordenação: 51.16.03.00
Descrição: Tag inicial CreditNoteDocumentReference
Regras: n.a.
Exemplo: n.a.

<cbc:ID></cbc:ID>

Id: 149
Nome: ID
Cardinalidade: 1..1
Tipo: Alfanumérico (40)
Formato: n.a.
Predefinição: n.a.
Ordenação: 51.16.03.01
Descrição: Estrutura que permite indicar o número de referência da nota de crédito associada à linha do documento.
Regras: n.a.
Exemplo: n.a.

</cac:CreditNoteDocumentReference>

Id: n.a.
Nome: CreditNoteDocumentReference
Cardinalidade: 0..1
Tipo: Tag
Formato: n.a.
Predefinição: n.a.
Ordenação: 51.16.03.99
Descrição: Tag final CreditNoteDocumentReference
Regras: n.a.
Exemplo: n.a.

<cac:InvoiceDocumentReference>

Id: n.a.
Nome: InvoiceDocumentReference
Cardinalidade: 0..1
Tipo: Tag
Formato: n.a.
Predefinição: n.a.
Ordenação: 51.16.01.00
Descrição: Tag inicial InvoiceDocumentReference
Regras: n.a.
Exemplo: n.a.

<cbc:ID></cbc:ID>

Id: 150
Nome: ID

Cardinalidade: 1..1
Tipo: Alfanumérico (40)
Formato: n.a.
Predefinição: n.a.
Ordenação: 51.16.01.01
Descrição: Estrutura que permite indicar o número de referência da fatura associada à linha do documento.
Regras: n.a.
Exemplo: n.a.

</cac:InvoiceDocumentReference>

Id: n.a.
Nome: InvoiceDocumentReference
Cardinalidade: 0..1
Tipo: Tag
Formato: n.a.
Predefinição: n.a.
Ordenação: 51.16.01.99
Descrição: Tag final InvoiceDocumentReference
Regras: n.a.
Exemplo: n.a.

</cac:BillingReference>

Id: n.a.
Nome: BillingReference
Cardinalidade: 0..N
Tipo: Tag
Formato: n.a.
Predefinição: n.a.
Ordenação: 51.16.99
Descrição: Tag final BillingReference
Regras: n.a.
Exemplo: n.a.

<cac:OrderLineReference>

Id: n.a.
Nome: OrderLineReference
Cardinalidade: 0..1
Tipo: Tag
Formato: n.a.
Predefinição: n.a.
Ordenação: 51.12.00
Descrição: Tag inicial OrderLineReference
Regras: n.a.
Exemplo: n.a.

<cbc:LineID></cbc:LineID>

Id: 151
Nome: LineID
Cardinalidade: 1..1
Tipo: Alfanumérico (3)
Formato: n.a.
Predefinição: n.a.
Ordenação: 51.12.01
Descrição: Referência para o item da nota de encomenda do cliente.
Regras: n.a.
Exemplo: n.a.

<cac:OrderReference>

Id: n.a.
Nome: OrderReference
Cardinalidade: 1..1
Tipo: Tag
Formato: n.a.
Predefinição: n.a.
Ordenação: 51.12.05.00
Descrição: Tag inicial OrderReference
Regras: n.a.
Exemplo: n.a.

<cbc:ID></cbc:ID>

Id: 152
Nome: ID
Cardinalidade: 0..1
Tipo: Alfanumérico (16)
Formato: n.a.
Predefinição: n.a.
Ordenação: 51.12.05.01
Descrição: Referência para a nota de encomenda do cliente associada à respetiva linha do documento.
Regras: Se a nota de encomenda referenciada não vier especificada neste campo Invoice/InvoiceLine/OrderLineReference/OrderReference, então, o campo LineID vai referenciar um item da nota de encomenda especificada no campo Invoice/OrderReference.
Exemplo: n.a.

</cac:OrderReference>

Id: n.a.
Nome: OrderReference
Cardinalidade: 0..1
Tipo: Tag
Formato: n.a.
Predefinição: n.a.
Ordenação: 51.12.05.99
Descrição: Tag final OrderReference
Regras: n.a.
Exemplo: n.a.

</cac:OrderLineReference>

Id: n.a.
Nome: OrderLineReference
Cardinalidade: 0..1
Tipo: Tag
Formato: n.a.
Predefinição: n.a.
Ordenação: 51.12.99
Descrição: Tag final OrderLineReference
Regras: n.a.
Exemplo: n.a.

<eac:CommitmentLineReference>

Id: n.a.
Nome: CommitmentLineReference
Cardinalidade: 0..1
Tipo: Tag
Formato: n.a.
Predefinição: n.a.
Ordenação: 51.12.e.01.00
Descrição: Tag inicial CommitmentLineReference
Regras: n.a.
Exemplo: n.a.

<cbc:LineID></cbc:LineID>

Id: 153
Nome: LineID
Cardinalidade: 0..1
Tipo: Alfanumérico (3)
Formato: n.a.
Predefinição: n.a.
Ordenação: 51.12.e.01.02
Descrição: Item do compromisso associado à linha do documento.
Regras: n.a.
Exemplo: n.a.

<eac:CommitmentReference>

Id: n.a.
Nome: CommitmentReference
Cardinalidade: 0..1
Tipo: Tag
Formato: n.a.
Predefinição: n.a.
Ordenação: 51.12.e.01.01.00
Descrição: Tag inicial CommitmentReference
Regras: n.a.
Exemplo: n.a.

<cbc:ID></cbc:ID>

Id: 154

Nome: ID

Cardinalidade: 1..1

Tipo: Alfanumérico (10)

Formato: n.a.

Predefinição: n.a.

Ordenação: 51.12.e.01.01.01

Descrição: Número do compromisso associado à linha do documento.

Regras: Se o compromisso referenciado não vier especificado ao nível da linha, campo Invoice/InvoiceLine/CommitmentLineReference/CommitmentReference/ID, então, o campo LineID vai referenciar um item do compromisso especificado no campo Invoice/CommitmentReference.

Exemplo: n.a.

</eac:CommitmentReference>

Id: n.a.

Nome: CommitmentReference

Cardinalidade: 0..1

Tipo: Tag

Formato: n.a.

Predefinição: n.a.

Ordenação: 51.12.e.01.01.99

Descrição: Tag final CommitmentReference

Regras: n.a.

Exemplo: n.a.

</eac:CommitmentLineReference>

Id: n.a.

Nome: CommitmentLineReference

Cardinalidade: 0..1

Tipo: Tag

Formato: n.a.

Predefinição: n.a.

Ordenação: 51.12.e.01.99

Descrição: Tag final CommitmentLineReference

Regras: n.a.

Exemplo: n.a.

<eac:AllowanceChargeSettlingAccounts>

Id: n.a.
Nome: AllowanceChargeSettlingAccounts
Cardinalidade: 0..N
Tipo: Tag
Formato: n.a.
Predefinição: n.a.
Ordenação: 51.23.e.01.00
Descrição: Tag inicial AllowanceChargeSettlingAccounts
Regras: n.a.
Exemplo: n.a.

<ebc:ActionIndicator></ebc:ActionIndicator>

Id: 155
Nome: ActionIndicator
Cardinalidade: 1..1
Tipo: Alfanumérico (2)
Formato: n.a.
Predefinição: A - allowance; C - charge; S - settling accounts
Ordenação: 51.23.e.01.02
Descrição: Indica se o valor é um encargo (C), um desconto (A) ou um acerto de contas (S) da linha do documento.
Regras: n.a.
Exemplo: n.a.

<ebc:ActionReason></ebc:ActionReason>

Id: 156
Nome: ActionReason
Cardinalidade: 0..1
Tipo: Alfanumérico (1000)
Formato: n.a.
Predefinição: n.a.
Ordenação: 51.23.e.01.04
Descrição: Representação textual da ação da linha do documento.
Regras: n.a.
Exemplo: n.a.

<cbc:Amount currencyID=""></cbc:Amount>

Id: 157

Nome: Amount

Cardinalidade: 1..1

Tipo: Numérico (13,2)

Formato: 0000000000000.00

Predefinição: n.a.

Ordenação: 51.23.e.01.08

Descrição: Montante da ação da linha do documento.

Regras:

1. O montante deve ser sem imposto.
2. A propriedade currencyID deve mencionar a moeda, segundo a lista de códigos [ISO4217](#).
3. Tolerância de 0,04€ para o documento de faturação entrar em sistema (não significa que esta tolerância seja aceite pelo cliente. Será apenas para a eSPap não rejeitar a entrada do documento de faturação em sistema).
4. O montante pode ser negativo, desde que seja inferior ao valor positivo da mesma rubrica, isto para o caso de se tratar de um acerto. No desconto ou encargo o montante terá de ser sempre positivo.

Exemplo: n.a.

<cbc:BaseAmount currencyID=""></cbc:BaseAmount>

Id: 158

Nome: BaseAmount

Cardinalidade: 0..1

Tipo: Numérico (13,2)

Formato: 0000000000000.00

Predefinição: n.a.

Ordenação: 51.23.e.01.09

Descrição: Montante base da ação da linha do documento.

Regras:

1. O montante deve ser sem imposto.
2. A propriedade currencyID deve mencionar a moeda, segundo a lista de códigos [ISO4217](#).
3. Tolerância de 0,04€ para o documento de faturação entrar em sistema (não significa que esta tolerância seja aceite pelo cliente. Será apenas para a eSPap não rejeitar a entrada do documento de faturação em sistema).
4. O montante pode ser negativo, desde que seja inferior ao valor positivo da mesma rubrica, isto para o caso de se tratar de um acerto. No desconto ou encargo o montante terá de ser sempre positivo.

Exemplo: n.a.

<cbc:MultiplierFactorNumeric></cbc:MultiplierFactorNumeric>

Id: 159

Nome: MultiplierFactorNumeric

Cardinalidade: 0..1

Tipo: Numérico (13,3)

Formato: 0000000000000.000

Predefinição: n.a.

Ordenação: 51.23.e.01.05

Descrição: Fator multiplicador sobre o montante base da ação da linha do documento.

Regras: O montante pode ser negativo, desde que seja inferior ao valor positivo da mesma rubrica, isto para o caso de se tratar de um acerto. No desconto ou encargo o montante terá de ser sempre positivo.

Exemplo: Para calcularmos o valor da taxa de 0,25% sobre o valor base de 33,67€, o fator multiplicador a incidir sobre o valor base é de 0,0025. Obtemos assim a taxa de 0,08€.

<eac:TaxCategory>

Id: n.a.

Nome: TaxCategory

Cardinalidade: 0..1

Tipo: Tag

Formato: n.a.

Predefinição: n.a.

Ordenação: 51.23.e.01.13.00

Descrição: Tag inicial TaxCategory

Regras: n.a.

Exemplo: n.a.

<cbc:ID schemeID="" schemeAgencyID=""></cbc:ID>

Id: 160

Nome: ID

Cardinalidade: 0..1

Tipo: Alfanumérico (2)

Formato: n.a.

Predefinição: n.a.

Ordenação: 51.23.e.01.13.01

Descrição: Código de imposto aplicado à ação da linha do documento.

Regras: O valor do ID corresponde à lista de códigos [UN/ECE 5305](#), da Comissão Económica das Nações Unidas para a Europa.

Exemplo: n.a.

<cbc:Percent></cbc:Percent>

Id: 161
Nome: Percent
Cardinalidade: 1..1
Tipo: Numérico (3,2)
Formato: 000.00
Predefinição: n.a.
Ordenação: 51.23.e.01.13.03
Descrição: Percentagem de imposto aplicada à ação da linha do documento.
Regras: n.a.
Exemplo: n.a.

<eac:TaxScheme>

Id: n.a.
Nome: TaxScheme
Cardinalidade: 1..1
Tipo: Tag
Formato: n.a.
Predefinição: n.a.
Ordenação: 51.23.e.01.13.10.00
Descrição: Tag inicial TaxScheme
Regras: n.a.
Exemplo: n.a.

<cbc:ID schemeID="" schemeAgencyID=""></cbc:ID>

Id: 162
Nome: ID
Cardinalidade: 1..1
Tipo: Alfanumérico (3)
Formato: n.a.
Predefinição: VAT
Ordenação: 51.23.e.01.13.10.01
Descrição: Tipo de imposto da linha do documento.
Regras: O valor do ID corresponde à lista de códigos [UN/ECE 5153](#), da Comissão Económica das Nações Unidas para a Europa.
Exemplo: n.a.

</eac:TaxScheme>

Id: n.a.
Nome: TaxScheme
Cardinalidade: 1..1
Tipo: Tag
Formato: n.a.
Predefinição: n.a.
Ordenação: 51.23.e.01.13.10.99
Descrição: Tag final TaxScheme
Regras: n.a.
Exemplo: n.a.

</eac:TaxCategory>

Id: n.a.
Nome: TaxCategory
Cardinalidade: 0..1
Tipo: Tag
Formato: n.a.
Predefinição: n.a.
Ordenação: 51.23.e.01.13.99
Descrição: Tag final TaxCategory
Regras: n.a.
Exemplo: n.a.

<cac:TaxTotal>

Id: n.a.
Nome: TaxTotal
Cardinalidade: 0..1
Tipo: Tag
Formato: n.a.
Predefinição: n.a.
Ordenação: 51.23.e.01.14.00
Descrição: Tag inicial TaxTotal
Regras: n.a.
Exemplo: n.a.

<cbc:TaxAmount currencyID=""></cbc:TaxAmount>

Id: 163

Nome: TaxAmount

Cardinalidade: 1..1

Tipo: Numérico (13,2)

Formato: 0000000000000.00

Predefinição: n.a.

Ordenação: 51.23.e.01.14.01

Descrição: Montante de imposto aplicado à ação da linha do documento.

Regras:

1. A propriedade currencyID deve mencionar a moeda, segundo a lista de códigos [ISO4217](#).
2. Tolerância de 0,04€ para o documento de faturação entrar em sistema (não significa que esta tolerância seja aceite pelo cliente. Será apenas para a eSPap não rejeitar a entrada do documento de faturação em sistema).
3. O montante pode ser negativo, desde que seja inferior ao valor positivo da mesma rubrica, isto para o caso de se tratar de um acerto. No desconto ou encargo o montante terá de ser sempre positivo.

Exemplo: n.a.

</cac:TaxTotal>

Id: n.a.

Nome: TaxTotal

Cardinalidade: 0..1

Tipo: Tag

Formato: n.a.

Predefinição: n.a.

Ordenação: 51.23.e.01.14.99

Descrição: Tag final TaxTotal

Regras: n.a.

Exemplo: n.a.

<eac:AdditionalProperty>

Id: n.a.

Nome: AdditionalProperty

Cardinalidade: 0..N

Tipo: Tag

Formato: n.a.

Predefinição: n.a.

Ordenação: 51.23.e.01.15.00

Descrição: Tag inicial AdditionalProperty.

Regras: n.a.
Exemplo: n.a.

</eac:AdditionalProperty>

Id: n.a.
Nome: AdditionalProperty
Cardinalidade: 0..1
Tipo: Tag
Formato: n.a.
Predefinição: n.a.
Ordenação: 51.23.e.01.15.99
Descrição: Tag final AdditionalProperty.
Regras: n.a.
Exemplo: n.a.

</eac:AllowanceChargeSettlingAccounts>

Id: n.a.
Nome: AllowanceChargeSettlingAccounts
Cardinalidade: 0..N
Tipo: Tag
Formato: n.a.
Predefinição: n.a.
Ordenação: 51.23.e.01.99
Descrição: Tag final AllowanceChargeSettlingAccounts
Regras: n.a.
Exemplo: n.a.

<eac:InvoicePeriod>

Id: n.a.
Nome: InvoicePeriod
Cardinalidade: 0..1
Tipo: Tag
Formato: n.a.
Predefinição: n.a.
Ordenação: 51.11.00
Descrição: Tag inicial InvoicePeriod
Regras: n.a.
Exemplo: n.a.

<cbc:StartDate></cbc:StartDate>

Id: 164
Nome: StartDate
Cardinalidade: 1..1
Tipo: Data
Formato: AAAA-MM-DD
Predefinição: n.a.
Ordenação: 51.11.01
Descrição: A data em que o período começa.
Regras: n.a.
Exemplo: n.a.

<cbc:EndDate></cbc:EndDate>

Id: 165
Nome: EndDate
Cardinalidade: 1..1
Tipo: Data
Formato: AAAA-MM-DD
Predefinição: n.a.
Ordenação: 51.11.03
Descrição: A data em que o período acaba.
Regras: n.a.
Exemplo: n.a.

<cbc:Description></cbc:Description>

Id: 166
Nome: Description
Cardinalidade: 0..1
Tipo: Alfanumérico (1000)
Formato: n.a.
Predefinição: n.a.
Ordenação: 51.11.07
Descrição: O período de faturação da linha do documento por extenso (em texto).
Regras: n.a.
Exemplo: n.a.

</eac:InvoicePeriod>

Id: n.a.
Nome: InvoicePeriod
Cardinalidade: 0..1
Tipo: Tag
Formato: n.a.
Predefinição: n.a.
Ordenação: 51.11.99
Descrição: Tag final InvoicePeriod
Regras: n.a.
Exemplo: n.a.

<cac:Price>

Id: n.a.
Nome: Price
Cardinalidade: 1..1
Tipo: Tag
Formato: n.a.
Predefinição: n.a.
Ordenação: 51.25.00
Descrição: Tag inicial Price
Regras: n.a.
Exemplo: n.a.

<cbc:PriceAmount currencyID=""></cbc:PriceAmount>

Id: 167
Nome: PriceAmount
Cardinalidade: 1..1
Tipo: Numérico (13,8)
Formato: 0000000000000.00000000
Predefinição: n.a.
Ordenação: 51.25.01
Descrição: Estrutura que guarda a informação de preço do item por quantidade base. A possibilidade deste montante ter até 8 casas decimais deve-se ao facto de, algumas áreas de negócios, nomeadamente nas "Utilities", ser necessário trabalhar com este grau de precisão por questões de arredondamentos. Para as restantes áreas de negócio recomenda-se o envio de apenas 2 casas decimais.
Este preço, no caso de preenchida a estrutura de desconto (ID233) sobre o preço, já será o resultante da aplicabilidade do referido desconto.
Regras:
1. O montante não pode ser negativo.

2. A propriedade currencyID deve mencionar a moeda, segundo a lista de códigos [ISO4217](#).

Exemplo: n.a.

<cbc:BaseQuantity unitCode=""></cbc:BaseQuantity>

Id: 168

Nome: BaseQuantity

Cardinalidade: 0..1

Tipo: Numérico (13,3)

Formato: 0000000000000.000

Predefinição: n.a.

Ordenação: 51.25.02

Descrição: Número de quantidades que fazem o montante do preço. Por exemplo, se a quantidade faturada for 1000 litros, o preço pode ser 15€ por 10 litros.

Regras:

1. A quantidade base deve estar na mesma unidade de medida que o campo Invoice/InvoiceLine/InvoicedQuantity.
2. A propriedade unitCode deverá ser preenchida com o código [UNECERec20](#) de unidade medida, ex: KGM (quilograma).

Exemplo: n.a.

<cac:AllowanceCharge>

Id: n.a.

Nome: AllowanceCharge

Cardinalidade: 0..N

Tipo: Tag

Formato: n.a.

Predefinição: n.a.

Ordenação: 51.25.09.00

Descrição: Tag inicial AllowanceCharge

Regras: n.a.

Exemplo: n.a.

<cbc:ChargeIndicator></cbc:ChargeIndicator>

Id: 232

Nome: ChargeIndicator

Cardinalidade: 1..1

Tipo: Boleano

Formato: n.a.

Predefinição: false - desconto; true - encargo

Ordenação: 51.25.09.02

Descrição: Indica se o valor é um encargo (true) ou um desconto (false) do preço do item da linha do documento.

Regras: n.a.

Exemplo: n.a.

<cbc:Amount currencyID=""></cbc:Amount>

Id: 233

Nome: Amount

Cardinalidade: 1..1

Tipo: Numérico (13,2)

Formato: 00000000000000.00

Predefinição: n.a.

Ordenação: 51.25.09.08

Descrição: Montante do desconto ou encargo sobre o preço do item da linha do documento.

Regras:

1. O montante deve ser sem imposto.
2. A propriedade currencyID deve mencionar a moeda, segundo a lista de códigos [ISO4217](#).
3. Tolerância de 0,04€ para o documento de faturação entrar em sistema (não significa que esta tolerância seja aceite pelo cliente. Será apenas para a eSPap não rejeitar a entrada do documento de faturação em sistema).
4. O montante não pode ser negativo.

Exemplo: n.a.

<cbc:BaseAmount currencyID=""></cbc:BaseAmount>

Id: 234

Nome: BaseAmount

Cardinalidade: 0..1

Tipo: Numérico (13,2)

Formato: 00000000000000.00

Predefinição: n.a.

Ordenação: 51.25.09.09

Descrição: Montante base onde incidirá o desconto ou encargo.

Regras:

1. O montante deve ser sem imposto.
2. A propriedade currencyID deve mencionar a moeda, segundo a lista de códigos [ISO4217](#).
3. Tolerância de 0,04€ para o documento de faturação entrar em sistema (não significa que esta tolerância seja aceite pelo cliente. Será apenas para a eSPap não rejeitar a entrada do documento de faturação em sistema).
4. O montante não pode ser negativo.

Exemplo: n.a.

</cac:AllowanceCharge>

Id: n.a.
Nome: AllowanceCharge
Cardinalidade: 0..N
Tipo: Tag
Formato: n.a.
Predefinição: n.a.
Ordenação: 49.20.09.99
Descrição: Tag final AllowanceCharge
Regras: n.a.
Exemplo: n.a.

</cac:Price>

Id: n.a.
Nome: Price
Cardinalidade: 1..1
Tipo: Tag
Formato: n.a.
Predefinição: n.a.
Ordenação: 51.25.99
Descrição: Tag final Price
Regras: n.a.
Exemplo: n.a.

<eac:Item>

Id: n.a.
Nome: Item
Cardinalidade: 1..1
Tipo: Tag
Formato: n.a.
Predefinição: n.a.
Ordenação: 51.24.00
Descrição: Tag inicial Item
Regras: n.a.
Exemplo: n.a.

<cbc:Description></cbc:Description>

Id: 169
Nome: Description
Cardinalidade: 0..1
Tipo: Alfanumérico (50)
Formato: n.a.
Predefinição: n.a.
Ordenação: 51.24.01
Descrição: Descrição do item da linha do documento.
Regras: n.a.
Exemplo: n.a.

<cbc:Name></cbc:Name>

Id: 170
Nome: Name
Cardinalidade: 1..1
Tipo: Alfanumérico (500)
Formato: n.a.
Predefinição: n.a.
Ordenação: 51.24.05
Descrição: Nome do item da linha do documento.
Regras: n.a.
Exemplo: n.a.

<eac:GoodsService>

Id: n.a.
Nome: GoodsService
Cardinalidade: 0..1
Tipo: Tag
Formato: n.a.
Predefinição: n.a.
Ordenação: 51.24.00.e.00
Descrição: Tag inicial GoodsService
Regras: Gestão interna eSPap
Exemplo: n.a.

<ebc:GoodsIndicator></ebc:GoodsIndicator>

Id: 171
Nome: GoodsIndicator
Cardinalidade: 1..1
Tipo: Verdadeiro/Falso
Formato: n.a.
Predefinição: true, false
Ordenação: 51.24.00.e.01
Descrição: Indica se o item da linha do documento corresponde a um bem (true), ou, a um serviço (false).
Regras: Gestão interna eSPap
Exemplo: n.a.

<ebc:ServiceConfirmation></ebc:ServiceConfirmation>

Id: 172
Nome: ServiceConfirmation
Cardinalidade: 0..1
Tipo: Verdadeiro/Falso
Formato: n.a.
Predefinição: true, false
Ordenação: 51.24.00.e.02
Descrição: Campo que permite indicar se foi (true), ou não (false), feita uma confirmação de serviços (decorrente da folha de registo de serviços).
Regras: Gestão interna eSPap
Exemplo: n.a.

</eac:GoodsService>

Id: n.a.
Nome: GoodsService
Cardinalidade: 0..1
Tipo: Tag
Formato: n.a.
Predefinição: n.a.
Ordenação: 51.24.00.e.99
Descrição: Tag final GoodsService
Regras: Gestão interna eSPap
Exemplo: n.a.

<cac:BuyersItemIdentification>

Id: n.a.
Nome: BuyersItemIdentification
Cardinalidade: 0..1
Tipo: Tag
Formato: n.a.
Predefinição: n.a.
Ordenação: 51.24.11.00
Descrição: Tag inicial BuyersItemIdentification
Regras: Gestão interna eSPap
Exemplo: n.a.

<cbc:ID></cbc:ID>

Id: 173
Nome: ID
Cardinalidade: 1..1
Tipo: Alfanumérico (18)
Formato: n.a.
Predefinição: n.a.
Ordenação: 51.24.11.01
Descrição: Código de material usado em GeRFIP (ERP SAP).
Regras: Gestão interna eSPap
Exemplo: n.a.

</cac:BuyersItemIdentification>

Id: n.a.
Nome: BuyersItemIdentification
Cardinalidade: 0..1
Tipo: Tag
Formato: n.a.
Predefinição: n.a.
Ordenação: 51.24.11.99
Descrição: Tag final BuyersItemIdentification
Regras: Gestão interna eSPap
Exemplo: n.a.

<cac:SellersItemIdentification>

Id: n.a.
Nome: SellersItemIdentification
Cardinalidade: 0..1
Tipo: Tag
Formato: n.a.
Predefinição: n.a.
Ordenação: 51.24.12.00
Descrição: Tag inicial SellersItemIdentification
Regras: n.a.
Exemplo: n.a.

<cbc:ID></cbc:ID>

Id: 174
Nome: ID
Cardinalidade: 1..1
Tipo: Alfanumérico (35)
Formato: n.a.
Predefinição: n.a.
Ordenação: 51.24.12.01
Descrição: Código de material usado pelo fornecedor, partner number, para identificar univocamente o item da linha do documento.
Regras: n.a.
Exemplo: n.a.

</cac:SellersItemIdentification>

Id: n.a.
Nome: SellersItemIdentification
Cardinalidade: 0..1
Tipo: Tag
Formato: n.a.
Predefinição: n.a.
Ordenação: 51.24.12.99
Descrição: Tag final SellersItemIdentification
Regras: n.a.
Exemplo: n.a.

<cac:StandardItemIdentification>

Id: n.a.
Nome: StandardItemIdentification
Cardinalidade: 0..1
Tipo: Tag
Formato: n.a.
Predefinição: n.a.
Ordenação: 51.24.14.00
Descrição: Tag inicial StandardItemIdentification
Regras: n.a.
Exemplo: n.a.

<cbc:ID schemeID=""></cbc:ID>

Id: 175
Nome: ID
Cardinalidade: 1..1
Tipo: Alfanumérico (18)
Formato: n.a.
Predefinição: n.a.
Ordenação: 51.24.14.01
Descrição: Identificador do item da linha do documento de acordo com um esquema padrão. A propriedade schemeID deve mencionar a norma de códigos EAN.
Regras: n.a.
Exemplo: n.a.

</cac:StandardItemIdentification>

Id: n.a.
Nome: StandardItemIdentification
Cardinalidade: 0..1
Tipo: Tag
Formato: n.a.
Predefinição: n.a.
Ordenação: 51.24.14.99
Descrição: Tag final StandardItemIdentification
Regras: n.a.
Exemplo: n.a.

<cac:CommodityClassification>

Id: n.a.
Nome: CommodityClassification
Cardinalidade: 0..1
Tipo: Tag
Formato: n.a.
Predefinição: n.a.
Ordenação: 51.24.20.00
Descrição: Tag inicial CommodityClassification
Regras: Gestão interna eSPap
Exemplo: n.a.

<cbc:CommodityCode></cbc:CommodityCode>

Id: 176
Nome: CommodityCode
Cardinalidade: 0..1
Tipo: Alfanumérico (1)
Formato: n.a.
Predefinição: n.a.
Ordenação: 51.24.20.03
Descrição: Código da classificação da mercadoria do item da linha do documento.
Regras: Gestão interna eSPap
Exemplo: n.a.

<cbc:ItemClassificationCode listID=""></cbc:ItemClassificationCode>

Id: 177

Nome: ItemClassificationCode

Cardinalidade: 0..1

Tipo: Alfanumérico (9)

Formato: n.a.

Predefinição: n.a.

Ordenação: 51.24.20.04

Descrição: Código da classificação da mercadoria do item da linha do documento empregue na Administração Pública.

Regras:

1. Se o atributo listID for CPV, será considerado como o código CPV associado ao item da linha do documento.
2. Gestão interna eSPap

Exemplo: n.a.

</cac:CommodityClassification>

Id: n.a.

Nome: CommodityClassification

Cardinalidade: 0..1

Tipo: Tag

Formato: n.a.

Predefinição: n.a.

Ordenação: 51.24.20.99

Descrição: Tag final CommodityClassification

Regras: Gestão interna eSPap

Exemplo: n.a.

<eac:ClassifiedTaxCategory>

Id: n.a.

Nome: ClassifiedTaxCategory

Cardinalidade: 1..1

Tipo: Tag

Formato: n.a.

Predefinição: n.a.

Ordenação: 51.24.23.00

Descrição: Tag inicial ClassifiedTaxCategory

Regras: n.a.

Exemplo: n.a.

<cbc:ID schemeID="" schemeAgencyID=""></cbc:ID>

Id: 178
Nome: ID
Cardinalidade: 0..1
Tipo: Alfanumérico (2)
Formato: n.a.
Predefinição: n.a.
Ordenação: 51.24.23.01
Descrição: Código de imposto respeitante à taxa aplicada no item da linha do documento.
Regras: O valor do ID corresponde à lista de códigos [UN/ECE 5305](#), da Comissão Económica das Nações Unidas para a Europa.
Exemplo: n.a.

<cbc:Percent></cbc:Percent>

Id: 179
Nome: Percent
Cardinalidade: 1..1
Tipo: Numérico (3,2)
Formato: 000.00
Predefinição: n.a.
Ordenação: 51.24.23.03
Descrição: Percentagem de imposto respeitante à taxa aplicada no item da linha do documento.
Regras: n.a.
Exemplo: n.a.

<cbc:TaxExemptionReasonCode></cbc:TaxExemptionReasonCode>**Id:** 222**Nome:** TaxExemptionReasonCode**Cardinalidade:** 0..1**Tipo:** Alfanumérico (5)**Formato:** n.a.**Predefinição:** n.a.**Ordenação:** 51.24.23.06**Descrição:** Código do motivo, que possa levar a que o montante contemplado na linha do documento, esteja isento de imposto.**Regras:** Despacho n.º 8632/2014, de 3 de julho do Ministério das Finanças - 2.2.14 - A impressão dos documentos em que a transmissão de bens ou prestação de serviços se encontrem isentos de imposto, deve exibir a expressão legalmente prevista que confere a isenção ou, na sua ausência, o normativo legal aplicável. Caso não conste o motivo de isenção na linha respetiva, deverá utilizar um qualquer tipo de referência que possibilite a associação da linha isenta ao respetivo motivo. O mesmo é válido para associar qualquer taxa de imposto ao respetivo produto/serviço. Caso a percentagem seja 0 (zero), este elemento é obrigatório.**Exemplo:** n.a.**<cbc:TaxExemptionReason></cbc:TaxExemptionReason>****Id:** 223**Nome:** TaxExemptionReason**Cardinalidade:** 0..1**Tipo:** Alfanumérico (1000)**Formato:** n.a.**Predefinição:** n.a.**Ordenação:** 51.24.23.07**Descrição:** Descrição textual do motivo, que possa levar a que o montante contemplado na linha do documento, esteja isento de imposto.**Regras:** n.a.**Exemplo:** n.a.

<eac:TaxScheme>

Id: n.a.
Nome: TaxScheme
Cardinalidade: 1..1
Tipo: Tag
Formato: n.a.
Predefinição: n.a.
Ordenação: 51.24.23.10.00
Descrição: Tag inicial TaxScheme
Regras: n.a.
Exemplo: n.a.

<cbc:ID schemeID="" schemeAgencyID=""></cbc:ID>

Id: 180
Nome: ID
Cardinalidade: 1..1
Tipo: Alfanumérico (3)
Formato: n.a.
Predefinição: VAT
Ordenação: 51.24.23.10.01
Descrição: Tipo de imposto do item da linha do documento.
Regras: O valor do ID corresponde à lista de códigos [UN/ECE 5153](#), da Comissão Económica das Nações Unidas para a Europa.
Exemplo: n.a.

</eac:TaxScheme>

Id: n.a.
Nome: TaxScheme
Cardinalidade: 1..1
Tipo: Tag
Formato: n.a.
Predefinição: n.a.
Ordenação: 51.24.23.10.99
Descrição: Tag final TaxScheme
Regras: n.a.
Exemplo: n.a.

</eac:ClassifiedTaxCategory>

Id: n.a.
Nome: ClassifiedTaxCategory
Cardinalidade: 1..1
Tipo: Tag
Formato: n.a.
Predefinição: n.a.
Ordenação: 51.24.23.99
Descrição: Tag final ClassifiedTaxCategory
Regras: n.a.
Exemplo: n.a.

<eac:AdditionalItemProperty>

Id: n.a.
Nome: AdditionalItemProperty
Cardinalidade: 0..N
Tipo: Tag
Formato: n.a.
Predefinição: n.a.
Ordenação: 51.24.24.00
Descrição: Tag inicial AdditionalItemProperty
Regras: Gestão interna eSPap
Exemplo: n.a.

<cbc:Name></cbc:Name>

Id: 181
Nome: Name
Cardinalidade: 1..1
Tipo: Alfanumérico (20)
Formato: n.a.
Predefinição: n.a.
Ordenação: 51.24.24.02
Descrição: Tipo da propriedade adicional do item da linha do documento.
Regras: Caso seja o envio de informação adicional, por exemplo matrículas, apólices, etc., devem utilizar este campo, com um nome intuitivo.
Exemplo: n.a.

<cbc:Value></cbc:Value>

Id: 182
Nome: Value
Cardinalidade: 1..1
Tipo: Alfanumérico (50)
Formato: n.a.
Predefinição: n.a.
Ordenação: 51.24.24.05
Descrição: Valor da propriedade do item da linha do documento.
Regras: Caso seja o envio de informação adicional, por exemplo matrículas, apólices, etc., devem utilizar este campo, com o valor respetivo.
Exemplo: n.a.

</eac:AdditionalItemProperty>

Id: n.a.
Nome: AdditionalItemProperty
Cardinalidade: 0..N
Tipo: Tag
Formato: n.a.
Predefinição: n.a.
Ordenação: 51.24.24.99
Descrição: Tag final AdditionalItemProperty
Regras: Gestão interna eSPap
Exemplo: n.a.

</eac:Item>

Id: n.a.
Nome: Item
Cardinalidade: 1..1
Tipo: Tag
Formato: n.a.
Predefinição: n.a.
Ordenação: 51.24.99
Descrição: Tag final Item
Regras: n.a.
Exemplo: n.a.

</eac:CreditNoteLine>

Id: n.a.
Nome: CreditNoteLine
Cardinalidade: 1..N
Tipo: Tag
Formato: n.a.
Predefinição: n.a.
Ordenação: 51.99
Descrição: Tag final CreditNoteLine
Regras: n.a.
Exemplo: n.a.

1.2.21. Documento Original

Esta área permite identificar o documento original do documento. Caso seja pretendido, aqui pode ser anexado o documento original do documento de faturação.

ID	Designação	Ordenação	Obrigatório	Descrição
183	Identificador documento	32.01	Não	Identificador do documento original do documento.
184	Documento original	32.14.01	Não	O documento anexado em formato binário.
185	Acesso documento	32.14.02.01	Não	Endereço para um documento original em anexo, localizado externamente.

<cac:OriginatorDocumentReference>

Id: n.a.
Nome: OriginatorDocumentReference
Cardinalidade: 0..1
Tipo: Tag
Formato: n.a.
Predefinição: n.a.
Ordenação: 32.00
Descrição: Tag inicial OriginatorDocumentReference
Regras: O documento legal deve ser sempre o UBL(ou outro formato) enviado e nunca um documento em anexo. Como tal, o PDF enviado pelo fornecedor nunca deve ser enviado no campo OriginatorDocumentReference(ou similar nos restantes formatos).
Exemplo: n.a.

<cbc:ID></cbc:ID>

Id: 183
Nome: ID
Cardinalidade: 1..1
Tipo: Alfanumérico (200)
Formato: n.a.
Predefinição: n.a.
Ordenação: 32.01
Descrição: Identificador do documento original do documento.
Regras: n.a.
Exemplo: n.a.

<cac:Attachment>

Id: n.a.
Nome: Attachment
Cardinalidade: 0..1
Tipo: Tag
Formato: n.a.
Predefinição: n.a.
Ordenação: 32.14.00
Descrição: Tag inicial Attachment
Regras: n.a.
Exemplo: n.a.

**<cbc:EmbeddedDocumentBinaryObject
mimeCode=""></cbc:EmbeddedDocumentBinaryObject>**

Id: 184
Nome: EmbeddedDocumentBinaryObject
Cardinalidade: 0..1
Tipo: Binário
Formato: n.a.
Predefinição: n.a.
Ordenação: 32.14.01
Descrição: O documento original anexado em formato binário.
Regras:

1. O mimecode deve ser, obrigatoriamente, especificado.
2. Só serão processados os seguintes mime types (restantes tipos, não suportados, serão ignorados pelo sistema): application/xml e text/xml; application/pdf.

Exemplo: n.a.

<cac:ExternalReference>

Id: n.a.
Nome: ExternalReference
Cardinalidade: 0..1
Tipo: Tag
Formato: n.a.
Predefinição: n.a.
Ordenação: 32.14.02.00
Descrição: Tag inicial ExternalReference
Regras: n.a.
Exemplo: n.a.

<cbc:URI></cbc:URI>

Id: 185
Nome: URI
Cardinalidade: 0..1
Tipo: Alfanumérico (2000)
Formato: n.a.
Predefinição: n.a.
Ordenação: 32.14.02.01
Descrição: Endereço para um documento original em anexo, localizado externamente.
Regras: n.a.
Exemplo: n.a.

</cac:ExternalReference>

Id: n.a.
Nome: ExternalReference
Cardinalidade: 0..1
Tipo: Tag
Formato: n.a.
Predefinição: n.a.
Ordenação: 32.14.02.99
Descrição: Tag final ExternalReference
Regras: n.a.
Exemplo: n.a.

</cac:Attachment>

Id: n.a.
Nome: Attachment
Cardinalidade: 0..1
Tipo: Tag
Formato: n.a.
Predefinição: n.a.
Ordenação: 32.14.99
Descrição: Tag final Attachment
Regras: n.a.
Exemplo: n.a.

</cac:OriginatorDocumentReference>

Id: n.a.
Nome: OriginatorDocumentReference
Cardinalidade: 0..1
Tipo: Tag
Formato: n.a.
Predefinição: n.a.
Ordenação: 32.99
Descrição: Tag final OriginatorDocumentReference
Regras: O documento legal deve ser sempre o UBL(ou outro formato) enviado e nunca um documento em anexo. Como tal, o PDF enviado pelo fornecedor nunca deve ser enviado no campo OriginatorDocumentReference(ou similar nos restantes formatos).
Exemplo: n.a.

1.2.22. Documentos Adicionais

Esta área permite identificar os documentos adicionais do documento. Esta área é de extrema importância, para o caso de bens e/ou serviços, para os quais, para a conferência da fatura sejam necessários documentos auxiliares.

A nível contratual existem Organismos que colocam em clausulado que, para efeitos de contagem da data de receção da fatura, a data de receção a considerar é a destes anexos e não a data de receção da fatura de forma isolada.

Caso seja reconhecida esta necessidade, os documentos em questão devem ser anexados à fatura, nesta área, de forma a agilizar a conferência, aprovação e pagamento da fatura.

ID	Designação	Ordenação	Obrigatório	Descrição
186	Identificador anexo	30.01	Recomendado	Identificador do anexo referenciado.
187	Documento anexado	30.14.01	Recomendado	O documento anexado em formato binário.

188

Acesso anexo

30.14.02.01

Recomendado

Endereço para um documento anexado, localizado externamente.

<cac:AdditionalDocumentReference>

Id: n.a.
Nome: AdditionalDocumentReference
Cardinalidade: 0..N
Tipo: Tag
Formato: n.a.
Predefinição: n.a.
Ordenação: 30.00
Descrição: Tag inicial AdditionalDocumentReference
Regras: n.a.
Exemplo: n.a.

<cbc:ID></cbc:ID>

Id: 186
Nome: ID
Cardinalidade: 1..1
Tipo: Alfanumérico (200)
Formato: n.a.
Predefinição: n.a.
Ordenação: 30.01
Descrição: Identificador do anexo referenciado.
Regras: n.a.
Exemplo: n.a.

<cac:Attachment>

Id: n.a.
Nome: Attachment
Cardinalidade: 0..1
Tipo: Tag
Formato: n.a.
Predefinição: n.a.
Ordenação: 30.14.00
Descrição: Tag inicial Attachment
Regras: n.a.
Exemplo: n.a.

**<cbc:EmbeddedDocumentBinaryObject
mimeCode=""></cbc:EmbeddedDocumentBinaryObject>**

Id: 187

Nome: EmbeddedDocumentBinaryObject

Cardinalidade: 0..1

Tipo: Binário

Formato: n.a.

Predefinição: n.a.

Ordenação: 30.14.01

Descrição: O documento anexado em formato binário.

Regras:

1. O mimecode deve ser, obrigatoriamente, especificado.
2. Só serão processados os seguintes mime types (restantes tipos, não suportados, serão ignorados pelo sistema): image/png, image/jpeg, application/pdf, application/msword, application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document, application/vnd.ms-excel, application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet, application/xml e text/xml.

Exemplo: n.a.

<cac:ExternalReference>

Id: n.a.

Nome: ExternalReference

Cardinalidade: 0..1

Tipo: Tag

Formato: n.a.

Predefinição: n.a.

Ordenação: 30.14.02.00

Descrição: Tag inicial ExternalReference

Regras: n.a.

Exemplo: n.a.

<cbc:URI></cbc:URI>

Id: 188

Nome: URI

Cardinalidade: 0..1

Tipo: Alfanumérico (2000)

Formato: n.a.

Predefinição: n.a.

Ordenação: 30.14.02.01

Descrição: Endereço para um documento anexado, localizado externamente.

Regras: n.a.

Exemplo: n.a.

</cac:ExternalReference>

Id: n.a.

Nome: ExternalReference

Cardinalidade: 0..1

Tipo: Tag

Formato: n.a.

Predefinição: n.a.

Ordenação: 30.14.02.99

Descrição: Tag final ExternalReference

Regras: n.a.

Exemplo: n.a.

</cac:Attachment>

Id: n.a.

Nome: Attachment

Cardinalidade: 0..1

Tipo: Tag

Formato: n.a.

Predefinição: n.a.

Ordenação: 30.14.99

Descrição: Tag final Attachment

Regras: n.a.

Exemplo: n.a.

</cac:AdditionalDocumentReference>

Id: n.a.

Nome: AdditionalDocumentReference

Cardinalidade: 0..N

Tipo: Tag

Formato: n.a.

Predefinição: n.a.

Ordenação: 30.99

Descrição: Tag final AdditionalDocumentReference

Regras: n.a.

Exemplo: n.a.

1.2.23. Assinatura Digital

Esta área permite identificar a assinatura digital do documento.

ID	Designação	Ordenação	Obrigatório	Descrição
189	Identificador assinatura	33.01	Não	Identificador da assinatura digital.
190	Data validação	33.03	Não	Data em que a assinatura digital foi validada por uma entidade certificadora.
191	Identificador entidade	33.05	Não	Identificador da entidade validadora.
192	Método	33.07	Não	Método utilizado para a criação da assinatura digital (ex: XMLDsig).
193	Certificado anexado	33.09.01	Não	Objeto binário que compõe a assinatura digital.
194	Acesso ao Certificado	33.09.02.01	Não	Endereço para a assinatura digital anexada, localizado externamente.

<cac:Signature>

Id: n.a.
Nome: Signature
Cardinalidade: 0..1
Tipo: Tag
Formato: n.a.
Predefinição: n.a.
Ordenação: 33.00
Descrição: Tag inicial Signature
Regras: n.a.
Exemplo: n.a.

<cbc:ID></cbc:ID>

Id: 189
Nome: ID
Cardinalidade: 1..1
Tipo: Alfanumérico (50)
Formato: n.a.
Predefinição: n.a.
Ordenação: 33.01
Descrição: Identificador da assinatura digital.
Regras: n.a.
Exemplo: n.a.

<cbc:ValidationDate></cbc:ValidationDate>

Id: 190
Nome: ValidationDate
Cardinalidade: 0..1
Tipo: Data
Formato: AAAA-MM-DD
Predefinição: n.a.
Ordenação: 33.03
Descrição: Data em que a assinatura digital foi validada por uma entidade certificadora.
Regras: n.a.
Exemplo: n.a.

<cbc:ValidatorID></cbc:ValidatorID>

Id: 191
Nome: ValidatorID
Cardinalidade: 0..1
Tipo: Alfanumérico (50)
Formato: n.a.
Predefinição: n.a.
Ordenação: 33.05
Descrição: Identificador da entidade validadora.
Regras: n.a.
Exemplo: n.a.

<cbc:SignatureMethod></cbc:SignatureMethod>

Id: 192
Nome: SignatureMethod
Cardinalidade: 0..1
Tipo: Alfanumérico (50)
Formato: n.a.
Predefinição: n.a.
Ordenação: 33.07
Descrição: Método utilizado para a criação da assinatura digital (ex: XMLDsig).
Regras: n.a.
Exemplo: n.a.

<cac:DigitalSignatureAttachment>

Id: n.a.
Nome: DigitalSignatureAttachment
Cardinalidade: 0..1
Tipo: Tag
Formato: n.a.
Predefinição: n.a.
Ordenação: 33.09.00
Descrição: Tag inicial DigitalSignatureAttachment
Regras: n.a.
Exemplo: n.a.

<cbc:EmbeddedDocumentBinaryObject mimeCode=""></cbc:EmbeddedDocumentBinaryObject>

Id: 193
Nome: EmbeddedDocumentBinaryObject
Cardinalidade: 0..1
Tipo: Binário
Formato: n.a.
Predefinição: n.a.
Ordenação: 33.09.01
Descrição: Objeto binário que compõe a assinatura digital.
Regras:

1. O mimecode deve ser, obrigatoriamente, especificado.
2. Só serão processados os seguintes mime types (restantes tipos, não suportados, serão ignorados pelo sistema): normalizedString.

Exemplo: n.a.

<cac:ExternalReference>

Id: n.a.
Nome: ExternalReference
Cardinalidade: 0..1
Tipo: Tag
Formato: n.a.
Predefinição: n.a.
Ordenação: 33.09.02.00
Descrição: Tag inicial ExternalReference
Regras: n.a.
Exemplo: n.a.

<cbc:URI></cbc:URI>

Id: 194
Nome: URI
Cardinalidade: 0..1
Tipo: Alfanumérico (130)
Formato: n.a.
Predefinição: n.a.
Ordenação: 33.09.02.01
Descrição: Endereço para a assinatura digital anexada, localizado externamente.
Regras: n.a.
Exemplo: n.a.

</cac:ExternalReference>

Id: n.a.
Nome: ExternalReference
Cardinalidade: 0..1
Tipo: Tag
Formato: n.a.
Predefinição: n.a.
Ordenação: 33.09.02.99
Descrição: Tag final ExternalReference
Regras: n.a.
Exemplo: n.a.

</cac:DigitalSignatureAttachment>

Id: n.a.
Nome: DigitalSignatureAttachment
Cardinalidade: 0..1
Tipo: Tag
Formato: n.a.
Predefinição: n.a.
Ordenação: 33.09.99
Descrição: Tag final DigitalSignatureAttachment
Regras: n.a.
Exemplo: n.a.

</cac:Signature>

Id: n.a.
Nome: Signature
Cardinalidade: 0..1
Tipo: Tag
Formato: n.a.
Predefinição: n.a.
Ordenação: 33.99
Descrição: Tag final Signature
Regras: n.a.
Exemplo: n.a.

1.2.24. Consentimento/Renúncia

Esta área permite identificar o consentimento/renúncia do documento. O objetivo é que num futuro breve, seja legalmente operacionalizada a consulta a outras entidades do Estado (AT, SS, etc.) por forma a que não seja solicitada a entrega de documentos comprovativos de não dívidas, insolvência etc., e que seja dada autorização por esta via para que se possa consultar diretamente esta informação, isentando os fornecedores de entregarem esta documentação em papel e individualmente para todos os organismos na rede FE-AP.

ID	Designação	Ordenação	Obrigatório	Descrição
195	Consentimento ou renúncia	51.e.01.01	Não	Indica se se trata de um consentimento (true) ou de uma renúncia (false).
196	Descrição	51.e.01.02	Não	Descritivo textual do consentimento/renúncia.

<eac:ConsentDisclaimer>

Id: n.a.
Nome: ConsentDisclaimer
Cardinalidade: 0..N
Tipo: Tag
Formato: n.a.
Predefinição: n.a.
Ordenação: 51.e.01.00
Descrição: Tag inicial ConsentDisclaimer
Regras: n.a.
Exemplo: n.a.

<ebc:ConsentIndicator></ebc:ConsentIndicator>

Id: 195
Nome: ConsentIndicator
Cardinalidade: 1..1
Tipo: Verdadeiro/Falso
Formato: n.a.
Predefinição: true, false
Ordenação: 51.e.01.01
Descrição: Indica se se trata de um consentimento (true) ou de uma renúncia (false).
Regras: n.a.
Exemplo: n.a.

<ebc:ConsentDisclaimerText></ebc:ConsentDisclaimerText>

Id: 196
Nome: ConsentDisclaimerText
Cardinalidade: 1..1
Tipo: Alfanumérico (2000)
Formato: n.a.
Predefinição: n.a.
Ordenação: 51.e.01.02
Descrição: Descritivo textual do consentimento/renúncia.
Regras: n.a.
Exemplo: n.a.

</eac:ConsentDisclaimer>

Id: n.a.
Nome: ConsentDisclaimer
Cardinalidade: 0..N
Tipo: Tag
Formato: n.a.
Predefinição: n.a.
Ordenação: 51.e.01.99
Descrição: Tag final ConsentDisclaimer
Regras: n.a.
Exemplo: n.a.

1.2.25. Broker (Específico no relacionamento da FE-AP com o Broker)

Esta área permite identificar os dados, provenientes do broker, e como tal não deve ser preenchida pelo fornecedor. Caso opte por preencher não terá impacto. A informação sobre o identificador do documento, do lado do broker. O código da transação do documento e o tipo de entrada do documento no broker.

ID	Designação	Ordenação	Obrigatório	Descrição
197	Repositório	51.e.02.01	Não	Id do repositório do broker.
198	Transação	51.e.02.02	Não	Id da transação do broker.
199	Tipo de Entrada	51.e.02.03	Não	Tipo de entrada do documento de faturação.
228	Data receção	51.e.02.04	Não	Data de receção no broker
229	Data receção OCR	51.e.02.05	Não	Data de receção no OCR

<eac:BrokerParty>

Id: n.a.
Nome: BrokerParty
Cardinalidade: 0..1
Tipo: Tag
Formato: n.a.
Predefinição: n.a.
Ordenação: 51.e.02.00
Descrição: Tag inicial BrokerParty
Regras: Gestão interna.
Exemplo: n.a.

<ebc:RepositoryID></ebc:RepositoryID>

Id: 197
Nome: RepositoryID
Cardinalidade: 0..1
Tipo: Alfanumérico (100)
Formato: n.a.
Predefinição: n.a.
Ordenação: 51.e.02.01
Descrição: Id do repositório do broker.
Regras: Gestão interna.
Exemplo: n.a.

<ebc:TransactionID></ebc:TransactionID>

Id: 198
Nome: TransactionID
Cardinalidade: 0..1
Tipo: Alfanumérico (100)
Formato: n.a.
Predefinição: n.a.
Ordenação: 51.e.02.02
Descrição: Id da transação do broker
Regras: Gestão interna.
Exemplo: n.a.

<ebc:InputType></ebc:InputType>

Id: 199
Nome: InputType
Cardinalidade: 1..1
Tipo: Alfanumérico (100)
Formato: n.a.
Predefinição: EDI, WEBFORM, SAF-T(PT), OCR
Ordenação: 51.e.02.03
Descrição: Tipo de entrada do documento de faturação.
Regras: Gestão interna.
Exemplo: n.a.

<ebc:ReceivedDate></ebc:ReceivedDate>

Id: 228
Nome: ReceivedDate
Cardinalidade: 1..1
Tipo: Data
Formato: AAAA-MM-DD
Predefinição: n.a.
Ordenação: 51.e.02.04
Descrição: Data de recepção no broker.
Regras: Gestão interna.
Exemplo: n.a.

<ebc:OCRReceivedDate></ebc:OCRReceivedDate>

Id: 229
Nome: OCRReceivedDate
Cardinalidade: 0..1
Tipo: Data
Formato: AAAA-MM-DD
Predefinição: n.a.
Ordenação: 51.e.02.04
Descrição: Data de recepção no OCR.
Regras: Gestão interna.
Exemplo: n.a.

</eac:BrokerParty>

Id: n.a.
Nome: BrokerParty
Cardinalidade: 0..1
Tipo: Tag
Formato: n.a.
Predefinição: n.a.
Ordenação: 51.e.02.99
Descrição: Tag final BrokerParty
Regras: Gestão interna.
Exemplo: n.a.

1.2.26. Certificação do Programa

Esta área permite identificar os dados da certificação do programa de faturação do documento. A informação sobre o identificador do código AT. A chave do documento (Hash) do SAF-T (PT) e a descrição da certificação.

ID	Designação	Ordenação	Obrigatório	Descrição
216	Número	51.e.03.01	Recomendado	Identificador do código AT, da certificação do programa de faturação.
217	Código de validação	51.e.03.02	Recomendado	Chave do documento (Hash) do SAF-T (PT).
200	Descrição	51.e.03.03	Recomendado	Texto descritivo da certificação do programa de faturação.

<eac:ATCertifiedProgram>

Id: n.a.
Nome: ATCertifiedProgram
Cardinalidade: 0..1
Tipo: Tag
Formato: n.a.
Predefinição: n.a.
Ordenação: 51.e.03.00
Descrição: Tag inicial ATCertifiedProgram.
Regras: n.a.
Exemplo: n.a.

<ebc:Number></ebc:Number>

Id: 216
Nome: Number
Cardinalidade: 1..1
Tipo: Alfanumérico (10)
Formato: n.a.
Predefinição: n.a.
Ordenação: 51.e.03.01
Descrição: Identificador do código AT, da certificação do programa de faturação.
Regras: De acordo com as alíneas a) e b) do n.º 3 do artigo 6.º da Portaria n.º 363/2010, de 23 de junho.
Exemplo: n.a.

<ebc:HashCode></ebc:HashCode>

Id: 217
Nome: HashCode
Cardinalidade: 1..1
Tipo: Alfanumérico (10)
Formato: n.a.
Predefinição: n.a.
Ordenação: 51.e.03.02
Descrição: Chave do documento (Hash) do SAF-T (PT)
Regras: De acordo com as alíneas a) e b) do n.º 3 do artigo 6.º da Portaria n.º 363/2010, de 23 de junho.
Exemplo: n.a.

<ebc:Description></ebc:Description>

Id: 200
Nome: Description
Cardinalidade: 0..1
Tipo: Alfanumérico (200)
Formato: n.a.
Predefinição: n.a.
Ordenação: 51.e.03.03
Descrição: Texto descritivo da certificação do programa de faturação.
Regras: De acordo com as alíneas a) e b) do n.º 3 do artigo 6.º da Portaria n.º 363/2010, de 23 de junho.
Exemplo: n.a.

</eac:ATCertifiedProgram>

Id: n.a.
Nome: ATCertifiedProgram
Cardinalidade: 0..1
Tipo: Tag
Formato: n.a.
Predefinição: n.a.
Ordenação: 51.e.03.99
Descrição: Tag final ATCertifiedProgram.
Regras: n.a.
Exemplo: n.a.

1.2.27. Propriedades Adicionais

Esta área permite identificar as propriedades adicionais do documento. Compostas pelo nome e valor, permitindo adicionar informação ao documento.

ID	Designação	Ordenação	Obrigatório	Descrição
208	Nome	51.e.04.01	Não	Tipo da propriedade adicional do documento.
209	Valor	51.e.04.02	Não	Valor da propriedade do documento.

<eac:AdditionalProperty>

Id: n.a.
Nome: AdditionalProperty
Cardinalidade: 0..N
Tipo: Tag
Formato: n.a.
Predefinição: n.a.
Ordenação: 51.e.04.00
Descrição: Tag inicial AdditionalProperty.
Regras: n.a.
Exemplo: n.a.

<cbc:Name></cbc:Name>

Id: 208
Nome: Name
Cardinalidade: 1..1
Tipo: Alfanumérico (20)
Formato: n.a.
Predefinição: n.a.
Ordenação: 51.e.04.01
Descrição: Tipo da propriedade adicional do documento.
Regras: Caso seja o envio de informação adicional, por exemplo matrículas, apólices, etc., devem utilizar este campo, com um nome intuitivo.
Exemplo: n.a.

<cbc:Value></cbc:Value>

Id: 209
Nome: Value
Cardinalidade: 1..1
Tipo: Alfanumérico (50)
Formato: n.a.
Predefinição: n.a.
Ordenação: 51.e.04.02
Descrição: Valor da propriedade do documento.
Regras: Caso seja o envio de informação adicional, por exemplo matrículas, apólices, etc., devem utilizar este campo, com o valor respetivo.
Exemplo: n.a.

</eac:AdditionalProperty>

Id: n.a.
Nome: AdditionalProperty
Cardinalidade: 0..1
Tipo: Tag
Formato: n.a.
Predefinição: n.a.
Ordenação: 51.e.04.99
Descrição: Tag final AdditionalProperty.
Regras: n.a.
Exemplo: n.a.

</CreditNote>

Id: n.a.
Nome: CreditNote
Cardinalidade: 1..1
Tipo: Tag
Formato: n.a.
Predefinição: n.a.
Ordenação: 99
Descrição: Tag final CreditNote
Regras: n.a.
Exemplo: n.a.

1.3. NOTA DE DÉBITO

A Nota de Débito é composta pelas áreas do Fornecedor, do Cliente e da Entidade Pagadora, onde constam: o código identificador; o número de identificação fiscal; o código da taxa legal; o nome; a morada; o país; entre outros. Pela área do Documento de Referência, que se subdivide nas áreas da Nota de Débito, Nota de Crédito e Fatura.

A Nota de Débito tem as áreas do Motivo, da Nota de Encomenda, do Compromisso, do Acordo Quadro, do Contrato, do Encargo/Desconto/Acerto, do Período de Faturação, dos Montantes, dos Pagamentos (Termo/Meios/ATM/DUC), da Taxa de Câmbio e dos Impostos.

Também é composta pela área da Linha da Nota de Débito, constituída pelo Item do Documento de Referência, que se subdivide em Nota de Débito, Nota de Crédito e Fatura. A Linha da Nota de Débito contém informação referente à Nota de Encomenda, ao Compromisso, ao Encargo/Desconto/Acerto, ao Preço e ao Item.

A área dos Anexos da Nota de Débito, é composta pelo Documento Original, pelos Documentos Adicionais e pela Assinatura Digital. Estes documentos não poderão passar os 5 megas de tamanho.

A área do Consentimento/Renúncia é uma das últimas áreas da Nota de Débito, tal como a área do Broker, a área da Certificação do Programa e a área das Propriedades Adicionais.

Motivo			
Fornecedor	Cliente Local Entrega	Entidade Pagadora	
Documento de Referência			
Nota de Débito	Nota de Crédito	Fatura	
Nota de Encomenda	Contrato	Acordo Quadro	Compromisso
Encargo/Desconto/Acerto	Período Faturação	Montantes	
Pagamentos	Taxa de câmbio	Impostos	
Linha da Nota de Débito			
Item do Documento de Referência			
Nota de Débito	Nota de Crédito	Fatura	
Nota de Encomenda		Compromisso	
Encargo/Desconto/Acerto		Preço	
Item			
Documento Original		Documento Adicional	
Assinatura	Consentimento/Renúncia	Broker	
Certificação Programa		Propriedades Adicionais	

A estrutura do template XML da eSPap inclui dados estruturais, obrigatórios e complementares. Estes dados caracterizam-se através das seguintes propriedades:

- **Id** - identificador único do campo;
- **Nome** - designação do campo;
- **Cardinalidade** - número de elementos do campo, onde: 0..1 representa nenhum ou um elemento; 0..N representa nenhum ou muitos elementos; 1..1 representa pelo menos um ou um elemento e 1..N representa pelo menos um ou muitos elementos;
- **Tipo** - descrição do campo segundo o seu género: Tag; Alfanumérico; Data, Binário, Verdadeiro/Falso e Numérico;
- **Formato** - especificação da formatação do campo;
- **Predefinição** - valores aceites e/ou predefinidos no campo;
- **Ordenação** - valores que permitirão a ordenação dos campos na estrutura do XML;
- **Descrição** - narração do campo;
- **Regras** - princípios que servem o campo;
- **Exemplo** - citação de casos de utilização do campo.

```
<DebitNote xmlns="urn:oasis:names:specification:ubl:schema:xsd:DebitNote-2"
xmlns:cbc="urn:oasis:names:specification:ubl:schema:xsd:CommonBasicComponents-2"
xmlns:cac="urn:oasis:names:specification:ubl:schema:xsd:CommonAggregateComponents-2"
xmlns:ebc="urn:espap:names:specification:ubl:schema:xsd:BasicComponents-2"
xmlns:eac="urn:espap:names:specification:ubl:schema:xsd:AggregateComponents-2">
```

Id: n.a.
Nome: DebitNote
Cardinalidade: 1..1
Tipo: Tag
Formato: n.a.
Predefinição: n.a.
Ordenação: 00
Descrição: Tag inicial DebitNote.
Regras: Componentes Básicos Comuns (cbc), Componentes Agregadores Comuns (cac), Componentes Básicos eSPap (ebc) e Componentes Agregadores eSPap (eac).
Exemplo: n.a.

Em resumo, os campos da nota de débito e as principais características.

Id	Designação	Ordenação	Obrigatório	Descrição
001	Versão UBL	02	Sim	Versão do UBL utilizado. O template eSPap será sobre a versão 2.1.
002	Customização UBL	03	Sim	Nome da customização UBL referente ao template da eSPap. Permite ao recetor aplicar a validação do documento de acordo com as regras da sua customização.
003	Identificador do perfil	04	Sim	Perfil onde se enquadra a customização associada ao Template UBL 2.1 da eSPap.

004	Número do documento	06	Sim	Número de referência do documento, emitida pelo fornecedor.
005	Data de emissão	09	Sim	Data de emissão do documento.
006	Data de vencimento	20.e.02	Não	Data de vencimento do documento.
007	Divisa do documento	13	Sim	Moeda na qual os montantes constantes no documento estão indicados.

Id	Designação	Ordenação	Obrigatório	Descrição
008	Original ou cópia	07	Não	Indica se o documento é uma cópia (true) ou original (false).
009	Identificador de registo	08	Não	Identificador único, do processo de registo de entrada do documento.
012	Código do Centro de Responsabilidade	20.e.01	Não	Código do centro de responsabilidade. Corresponde à estrutura organizacional de alguns organismos públicos, que têm mais um nível organizacional e para os quais pretendem direcionar o documento: centros de custos ou centros financeiros.
013	Notas descritivas	11	Não	Notas textuais que permitem ao fornecedor enviar informação não estruturada relativa ao documento.
014	Linhas do documento	20	Não	Número de linhas do documento.
015	Motivo da Nota de Débito	22.03	Não	Texto descritivo da razão.
016 a 027, 226 a 227	Fornecedor	31	Sim	Esta área permite identificar o fornecedor do documento.
035 a 045	Cliente	32	Sim	Esta área permite identificar o cliente do documento.
046 a 053, 210 a 215	Local de Entrega	39	Não	Esta área permite identificar o local de entrega do documento.
054 a 064	Entidade Pagadora	33	Não	Esta área permite identificar a entidade pagadora do documento.
065 a 091	Documentos de Referência	24	Não	Esta área permite identificar os documentos de referência do documento: Nota de Débito, Nota de Crédito e Fatura.
092	Nota de Encomenda	23	Não	Esta área permite identificar a nota de encomenda do documento.
093	Contrato	28	Não	Esta área permite identificar o contrato do documento.
094	Acordo Quadro	28.e.02	Recomendado	Esta área permite identificar o acordo quadro do documento.
095	Compromisso	28.e.01	Recomendado	Esta área permite identificar o compromisso do documento.
096 a 104, 224 e 225, 230 a 231	Encargo/Desconto/Acerto	38.e.01	Não	Esta área permite identificar o encargo/desconto/acerto do documento.
105 a 107	Período de Faturação	21	Não	Esta área permite identificar o período de faturação do documento.
116 a 123	Montantes	48	Sim	Esta área permite identificar os montantes do documento.

124	a	Termos de Pagamento.	42	Não	Esta área permite identificar os termos de pagamento do documento.
126					
127	a	Meios de Pagamento e Pagamento IBAN	41	Não	Esta área permite identificar os meios de pagamento do documento, bem como, os dados de pagamento por IBAN.
129					
201	a	Pagamento ATM	41.e.01	Não	Esta área permite identificar o meio de pagamento por ATM do documento.
204					
205	a	Pagamento DUC	41.e.02	Não	Esta área permite identificar o meio de pagamento por DUC do documento.
207					
130	a	Taxa de Câmbio	43	Não	Esta área permite identificar a taxa de câmbio do documento.
131					
132	a	Impostos	47	Sim	Esta área permite identificar os impostos do documento.
138,					
222	a				
223					
139	a	Linha do Documento	49	Sim	Esta área permite identificar a linha do documento.
182,					
221,					
232	a				
234					
218	a	Documento Original	28.e.03	Não	Esta área permite identificar o documento original do documento.
220					
186	a	Documentos Adicionais	29	Recomendado	Esta área permite identificar os documentos adicionais do documento.
188					
189	a	Assinatura Digital	30	Não	Esta área permite identificar a assinatura digital do documento.
194					
195	a	Consentimentos e Renúncias	49.e.01	Não	Esta área permite identificar os consentimentos e renúncias do documento.
196					
197	a	Broker	49.e.02	Não	Esta área permite identificar o Broker do documento.
199,					
228	a				
229					
200,		Certificação do Programa	49.e.03	Recomendado	Esta área permite identificar a certificação do programa de faturação do documento.
216	a				
217					
208	a	Propriedades Adicionais	49.e.04	Não	Esta área permite identificar as propriedades adicionais do documento.
209					

<cbc:UBLVersionID></cbc:UBLVersionID>

Id: 001
Nome: UBLVersionID
Cardinalidade: 1..1
Tipo: Alfanumérico (50)
Formato: n.a.
Predefinição: 2.1

Ordenação: 02

Descrição: Versão do UBL utilizado. O template eSPap será sobre a versão 2.1.

Regras: n.a.

Exemplo: n.a.

<cbc:CustomizationID></cbc:CustomizationID>

Id: 002

Nome: CustomizationID

Cardinalidade: 1..1

Tipo: Alfanumérico (50)

Formato: n.a.

Predefinição: UBL-2.1-eSPap

Ordenação: 03

Descrição: Nome da customização UBL referente ao template da eSPap. Permite ao recetor aplicar a validação do documento de acordo com as regras da sua customização.

Regras: n.a.

Exemplo: n.a.

<cbc:ProfileID></cbc:ProfileID>

Id: 003

Nome: ProfileID

Cardinalidade: 1..1

Tipo: Alfanumérico (100)

Formato: n.a.

Predefinição: urn:www:espap:pt:profiles:profile1:ver1.0

Ordenação: 04

Descrição: Perfil onde se enquadra a customização associada ao Template UBL 2.1 da eSPap.

Regras: n.a.

Exemplo: n.a.

<cbc:ID></cbc:ID>

Id: 004
Nome: ID
Cardinalidade: 1..1
Tipo: Alfanumérico (40)
Formato: n.a.
Predefinição: n.a.
Ordenação: 06
Descrição: Número de referência do documento, emitida pelo fornecedor.
Regras: n.a.
Exemplo: n.a.

<cbc:IssueDate></cbc:IssueDate>

Id: 005
Nome: IssueDate
Cardinalidade: 1..1
Tipo: Data
Formato: AAAA-MM-DD
Predefinição: n.a.
Ordenação: 09
Descrição: Data de emissão do documento.
Regras: n.a.
Exemplo: n.a.

<cbc:DueDate></cbc:DueDate>

Id: 006
Nome: DueDate
Cardinalidade: 0..1
Tipo: Data
Formato: AAAA-MM-DD
Predefinição: n.a.
Ordenação: 20.e.02
Descrição: Data de vencimento do documento.
Regras: n.a.
Exemplo: n.a.

<cbc:DocumentCurrencyCode listID=""></cbc:DocumentCurrencyCode>

Id: 007
Nome: DocumentCurrencyCode
Cardinalidade: 1..1
Tipo: Alfanumérico (5)
Formato: n.a.
Predefinição: n.a.
Ordenação: 13
Descrição: Moeda na qual os montantes constantes no documento estão indicados.
Regras: A propriedade listID deve mencionar a moeda, segundo a lista de códigos [ISO4217](#).
Exemplo: EUR

<cbc:CopyIndicator></cbc:CopyIndicator>

Id: 008
Nome: CopyIndicator
Cardinalidade: 0..1
Tipo: Verdadeiro/Falso
Formato: n.a.
Predefinição: true, false
Ordenação: 07
Descrição: Indica se o documento é uma cópia (true) ou original (false).
Regras: n.a.
Exemplo: n.a.

<cbc:UUID></cbc:UUID>

Id: 009
Nome: UUID
Cardinalidade: 0..1
Tipo: Alfanumérico (50)
Formato: n.a.
Predefinição: n.a.
Ordenação: 08
Descrição: Identificador único, do processo de registo de entrada do documento.
Regras: Gestão interna eSPap
Exemplo: n.a.

<ebc:ResponsabilityCenter></ebc:ResponsabilityCenter>

Id: 012
Nome: ResponsibilityCenter
Cardinalidade: 0..1
Tipo: Alfanumérico (10)
Formato: n.a.
Predefinição: n.a.
Ordenação: 20.e.01
Descrição: Código do centro de responsabilidade. Corresponde à estrutura organizacional de alguns organismos públicos, que têm mais um nível organizacional e para os quais pretendem direcionar o documento: centros de custos ou centros financeiros.
Regras: Gestão interna eSPap
Exemplo: 4234081 (corresponde ao IGF) e o NIF é da SGMF ou GAFMF

<cbc:Note></cbc:Note>

Id: 013
Nome: Note
Cardinalidade: 0..N
Tipo: Alfanumérico (500)
Formato: n.a.
Predefinição: n.a.
Ordenação: 11
Descrição: Notas textuais que permitem ao fornecedor enviar informação não estruturada relativa ao documento.
Regras: n.a.
Exemplo: n.a.

<cbc:LineCountNumeric></cbc:LineCountNumeric>

Id: 014
Nome: LineCountNumeric
Cardinalidade: 0..1
Tipo: Numérico
Formato: n.a.
Predefinição: n.a.
Ordenação: 20
Descrição: Número de linhas do documento.
Regras: n.a.
Exemplo: n.a.

1.3.1. Motivo

Esta área permite identificar o motivo do documento.

ID	Designação	Ordenação	Obrigatório	Descrição
015	Motivo da Nota de Débito	22.03	Não	Texto descritivo da razão.

<cac:DiscrepancyResponse>

Id: n.a.
Nome: DiscrepancyResponse
Cardinalidade: 0..1
Tipo: Tag
Formato: n.a.
Predefinição: n.a.
Ordenação: 22.00
Descrição: Tag inicial DiscrepancyResponse
Regras: n.a.
Exemplo: n.a.

<cbc:Description></cbc:Description>

Id: 015
Nome: Description
Cardinalidade: 0..N
Tipo: Alfanumérico (25)
Formato: n.a.
Predefinição: n.a.
Ordenação: 22.03
Descrição: Texto descritivo da razão.
Regras: n.a.
Exemplo: n.a.

</cac:DiscrepancyResponse>

Id: n.a.
Nome: DiscrepancyResponse
Cardinalidade: 0..1
Tipo: Tag
Formato: n.a.
Predefinição: n.a.
Ordenação: 22.99
Descrição: Tag final DiscrepancyResponse
Regras: n.a.
Exemplo: n.a.

1.3.2. Fornecedor

Esta área permite identificar o fornecedor do documento.

ID	Designação	Ordenação	Obrigatório	Descrição
016	Identificador	31.01	Não	Código do fornecedor na eSPap
017	Nome	31.04.08.01	Sim	Nome do fornecedor.
018	Morada 1	31.04.10.07	Sim	Linha 1 da morada do fornecedor.
019	Morada 2	31.04.10.08	Não	Linha 2 da morada do fornecedor.
020	Cidade	31.04.10.18	Sim	Cidade da morada do fornecedor.
021	Código Postal	31.04.10.19	Sim	Código postal da morada do fornecedor.
022	Distrito	31.04.10.20	Não	Região/Província da morada do fornecedor.
023	País	31.04.10.26.01	Sim	Código identificador do país da morada do fornecedor.
024	NIF	31.04.12.02	Sim	Número de identificação fiscal do fornecedor.
025	Identificador de imposto	31.04.12.07.01	Sim	Tipo de imposto.
226	Registo na conservatória	31.04.13.02	Não	Informação sobre o registo na conservatória.
227	Capital social	31.04.13.09	Não	Informação sobre o capital social.
026	Telefone	31.04.14.03	Não	Contacto telefónico do fornecedor.
027	Email	31.04.14.05	Não	Correio eletrónico do fornecedor.

<eac:AccountingSupplierParty>

Id: n.a.
Nome: AccountingSupplierParty
Cardinalidade: 1..1
Tipo: Tag
Formato: n.a.
Predefinição: n.a.
Ordenação: 31.00
Descrição: Tag inicial AccountingSupplierParty
Regras: n.a.
Exemplo: n.a.

<cbc:CustomerAssignedAccountID></cbc:CustomerAssignedAccountID>

Id: 016
Nome: CustomerAssignedAccountID
Cardinalidade: 0..1
Tipo: Alfanumérico (10)
Formato: n.a.
Predefinição: n.a.
Ordenação: 31.01
Descrição: Código do fornecedor.
Regras: Gestão interna eSPap
Exemplo: n.a.

<eac:Party>

Id: n.a.
Nome: Party
Cardinalidade: 1..1
Tipo: Tag
Formato: n.a.
Predefinição: n.a.
Ordenação: 31.04.00
Descrição: Tag inicial Party
Regras: n.a.
Exemplo: n.a.

<cac:PartyName>

Id: n.a.
Nome: PartyName
Cardinalidade: 1..1
Tipo: Tag
Formato: n.a.
Predefinição: n.a.
Ordenação: 31.04.08.00
Descrição: Tag inicial PartyName
Regras: n.a.
Exemplo: n.a.

<cbc:Name></cbc:Name>

Id: 017
Nome: Name
Cardinalidade: 1..1
Tipo: Alfanumérico (100)
Formato: n.a.
Predefinição: n.a.
Ordenação: 31.04.08.01
Descrição: Nome do fornecedor.
Regras: n.a.
Exemplo: n.a.

</cac:PartyName>

Id: n.a.
Nome: PartyName
Cardinalidade: 1..1
Tipo: Tag
Formato: n.a.
Predefinição: n.a.
Ordenação: 31.04.08.99
Descrição: Tag final PartyName
Regras: n.a.
Exemplo: n.a.

<cac:PostalAddress>

Id: n.a.
Nome: PostalAddress
Cardinalidade: 1..1
Tipo: Tag
Formato: n.a.
Predefinição: n.a.
Ordenação: 31.04.10.00
Descrição: Tag inicial PostalAddress
Regras: n.a.
Exemplo: n.a.

<cbc:StreetName></cbc:StreetName>

Id: 018
Nome: StreetName
Cardinalidade: 1..1
Tipo: Alfanumérico (100)
Formato: n.a.
Predefinição: n.a.
Ordenação: 31.04.10.07
Descrição: Linha 1 da morada do fornecedor.
Regras: No caso da informação da morada do fornecedor ultrapassar os 35 caracteres, deve ser utilizado o campo 019 para o preenchimento da restante informação.
Exemplo: n.a.

<cbc:AdditionalStreetName></cbc:AdditionalStreetName>

Id: 019
Nome: AdditionalStreetName
Cardinalidade: 0..1
Tipo: Alfanumérico (100)
Formato: n.a.
Predefinição: n.a.
Ordenação: 31.04.10.08
Descrição: Linha 2 da morada do fornecedor.
Regras: n.a.
Exemplo: n.a.

<cbc:CityName></cbc:CityName>

Id: 020
Nome: CityName
Cardinalidade: 1..1
Tipo: Alfanumérico (35)
Formato: n.a.
Predefinição: n.a.
Ordenação: 31.04.10.18
Descrição: Cidade da morada do fornecedor.
Regras: n.a.
Exemplo: n.a.

<cbc:PostalZone></cbc:PostalZone>

Id: 021
Nome: PostalZone
Cardinalidade: 1..1
Tipo: Alfanumérico (50)
Formato: n.a.
Predefinição: n.a.
Ordenação: 31.04.10.19
Descrição: Código postal da morada do fornecedor.
Regras: n.a.
Exemplo: n.a.

<cbc:CountrySubentity></cbc:CountrySubentity>

Id: 022
Nome: CountrySubentity
Cardinalidade: 0..1
Tipo: Alfanumérico (35)
Formato: n.a.
Predefinição: n.a.
Ordenação: 31.04.10.20
Descrição: Região/Província da morada do fornecedor.
Regras: n.a.
Exemplo: n.a.

<cac:Country>

Id: n.a.
Nome: Country
Cardinalidade: 1..1
Tipo: Tag
Formato: n.a.
Predefinição: n.a.
Ordenação: 31.04.10.26.00
Descrição: Tag inicial Country
Regras: n.a.
Exemplo: n.a.

<cbc:IdentificationCode listID=""></cbc:IdentificationCode>

Id: 023
Nome: IdentificationCode
Cardinalidade: 1..1
Tipo: Alfanumérico (3)
Formato: n.a.
Predefinição: n.a.
Ordenação: 31.04.10.26.01
Descrição: Código identificador do país da morada do fornecedor
Regras: A propriedade listID deve mencionar o país, segundo o código [ISO 3166-1 alfa-2](#).
Exemplo: PT

</cac:Country>

Id: n.a.
Nome: Country
Cardinalidade: 1..1
Tipo: Tag
Formato: n.a.
Predefinição: n.a.
Ordenação: 31.04.10.26.99
Descrição: Tag final Country
Regras: n.a.
Exemplo: n.a.

</cac:PostalAddress>

Id: n.a.
Nome: PostalAddress
Cardinalidade: 1..1
Tipo: Tag
Formato: n.a.
Predefinição: n.a.
Ordenação: 31.04.10.99
Descrição: Tag final PostalAddress
Regras: n.a.
Exemplo: n.a.

<eac:PartyTaxScheme>

Id: n.a.
Nome: PartyTaxScheme
Cardinalidade: 1..1
Tipo: Tag
Formato: n.a.
Predefinição: n.a.
Ordenação: 31.04.12.00
Descrição: Tag inicial PartyTaxScheme
Regras: n.a.
Exemplo: n.a.

<cbc:CompanyID></cbc:CompanyID>

Id: 024
Nome: CompanyID
Cardinalidade: 1..1
Tipo: Alfanumérico (20)
Formato: n.a.
Predefinição: n.a.
Ordenação: 31.04.12.02
Descrição: Número de identificação fiscal do fornecedor.
Regras: O número de identificação fiscal é precedido do código do país, segundo o código [ISO 3166-1 alfa-2](#).
Exemplo: n.a.

<eac:TaxScheme>

Id: n.a.
Nome: TaxScheme
Cardinalidade: 1..1
Tipo: Tag
Formato: n.a.
Predefinição: n.a.
Ordenação: 31.04.12.07.00
Descrição: Tag inicial TaxScheme
Regras: n.a.
Exemplo: n.a.

<cbc:ID schemeID="" schemeAgencyID=""></cbc:ID>

Id: 025
Nome: ID
Cardinalidade: 1..1
Tipo: Alfanumérico (3)
Formato: n.a.
Predefinição: VAT
Ordenação: 31.04.12.07.01
Descrição: Tipo de imposto.
Regras: O valor do ID corresponde à lista de códigos [UN/ECE 5153](#), da Comissão Económica das Nações Unidas para a Europa.
Exemplo: n.a.

</eac:TaxScheme>

Id: n.a.
Nome: TaxScheme
Cardinalidade: 1..1
Tipo: Tag
Formato: n.a.
Predefinição: n.a.
Ordenação: 31.04.12.07.99
Descrição: Tag final TaxScheme
Regras: n.a.
Exemplo: n.a.

</eac:PartyTaxScheme>

Id: n.a.
Nome: PartyTaxScheme
Cardinalidade: 1..1
Tipo: Tag
Formato: n.a.
Predefinição: n.a.
Ordenação: 31.04.12.99
Descrição: Tag final PartyTaxScheme
Regras: n.a.
Exemplo: n.a.

<cac:PartyLegalEntity>

Id: n.a.
Nome: PartyLegalEntity
Cardinalidade: 0..1
Tipo: Tag
Formato: n.a.
Predefinição: n.a.
Ordenação: 31.04.13.00
Descrição: Tag inicial PartyLegalEntity
Regras: n.a.
Exemplo: n.a.

<cbc:CompanyID></cbc:CompanyID>

Id: 226
Nome: CompanyID
Cardinalidade: 0..1
Tipo: Alfanumérico (50)
Formato: n.a.
Predefinição: n.a.
Ordenação: 31.04.13.02
Descrição: Informação sobre o registo na conservatória.
Regras: n.a.
Exemplo: n.a.

<cbc:CorporateStockAmount></cbc:CorporateStockAmount>

Id: 227
Nome: CorporateStockAmount
Cardinalidade: 0..1
Tipo: Numérico (13,2)
Formato: n.a.
Predefinição: n.a.
Ordenação: 31.04.13.09
Descrição: Informação sobre o capital social.
Regras:
 1. A propriedade currencyID deve mencionar a moeda, segundo a lista de códigos ISO4217.
 2. O valor não pode ser negativo.
Exemplo: n.a.

</cac:PartyLegalEntity>

Id: n.a.
Nome: PartyLegalEntity
Cardinalidade: 0..1
Tipo: Tag
Formato: n.a.
Predefinição: n.a.
Ordenação: 31.04.13.99
Descrição: Tag final PartyLegalEntity
Regras: n.a.
Exemplo: n.a.

<cac:Contact>

Id: n.a.
Nome: Contact
Cardinalidade: 0..1
Tipo: Tag
Formato: n.a.
Predefinição: n.a.
Ordenação: 31.04.14.00
Descrição: Tag inicial Contact
Regras: n.a.
Exemplo: n.a.

<cbc:Telephone></cbc:Telephone>

Id: 026
Nome: Telephone
Cardinalidade: 0..1
Tipo: Alfanumérico (16)
Formato: n.a.
Predefinição: n.a.
Ordenação: 31.04.14.03
Descrição: Contacto telefónico do fornecedor.
Regras: n.a.
Exemplo: n.a.

<cbc:ElectronicMail></cbc:ElectronicMail>

Id: 027
Nome: ElectronicMail
Cardinalidade: 0..1
Tipo: Alfanumérico (500)
Formato: n.a.
Predefinição: n.a.
Ordenação: 31.04.14.05
Descrição: Correio eletrónico do fornecedor.
Regras: Múltiplos endereços de correio eletrónico separados por ponto e vírgula (;).
Exemplo: n.a.

</cac:Contact>

Id: n.a.
Nome: Contact
Cardinalidade: 0..1
Tipo: Tag
Formato: n.a.
Predefinição: n.a.
Ordenação: 31.04.14.99
Descrição: Tag final Contact
Regras: n.a.
Exemplo: n.a.

</eac:Party>

Id: n.a.
Nome: Party
Cardinalidade: 1..1
Tipo: Tag
Formato: n.a.
Predefinição: n.a.
Ordenação: 31.04.99
Descrição: Tag final Party
Regras: n.a.
Exemplo: n.a.

</eac:AccountingSupplierParty>

Id: n.a.
Nome: AccountingSupplierParty
Cardinalidade: 1..1
Tipo: Tag
Formato: n.a.
Predefinição: n.a.
Ordenação: 31.99
Descrição: Tag final AccountingSupplierParty
Regras: n.a.
Exemplo: n.a.

1.3.3. Cliente

Esta área permite identificar o cliente do documento.

ID	Designação	Ordenação	Obrigatório	Descrição
035	Nome	32.04.08.01	Sim	Nome do cliente.
036	Morada 1	32.04.10.07	Não	Linha 1 da morada do cliente.
037	Morada 2	32.04.10.08	Não	Linha 2 da morada do cliente.
038	Cidade	32.04.10.18	Não	Cidade da morada do cliente.
039	Código Postal	32.04.10.19	Não	Código postal da morada do cliente.
040	Distrito	32.04.10.20	Não	Região/Província da morada do cliente.
041	País	32.04.10.26.01	Não	Código identificador do país da morada do cliente.
042	NIF	32.04.12.02	Sim	Número de identificação fiscal do cliente.
043	Identificador de imposto	32.04.12.07.01	Sim	Tipo de imposto.
044	Telefone	32.04.14.03	Não	Contacto telefónico do cliente.
045	Email	32.04.14.05	Não	Correio eletrónico do cliente.

<eac:AccountingCustomerParty>

Id: n.a.
Nome: AccountingCustomerParty
Cardinalidade: 1..1
Tipo: Tag
Formato: n.a.
Predefinição: n.a.
Ordenação: 32.00
Descrição: Tag inicial AccountingCustomerParty
Regras: n.a.
Exemplo: n.a.

<eac:Party>

Id: n.a.
Nome: Party
Cardinalidade: 1..1
Tipo: Tag
Formato: n.a.
Predefinição: n.a.
Ordenação: 32.04.00
Descrição: Tag inicial Party
Regras: n.a.
Exemplo: n.a.

<cac:PartyName>

Id: n.a.
Nome: PartyName
Cardinalidade: 1..1
Tipo: Tag
Formato: n.a.
Predefinição: n.a.
Ordenação: 32.04.08.00
Descrição: Tag inicial PartyName
Regras: n.a.
Exemplo: n.a.

<cbc:Name></cbc:Name>

Id: 035
Nome: Name
Cardinalidade: 1..1
Tipo: Alfanumérico (100)
Formato: n.a.
Predefinição: n.a.
Ordenação: 32.04.08.01
Descrição: Nome do cliente.
Regras: n.a.
Exemplo: n.a.

</cac:PartyName>

Id: n.a.
Nome: PartyName
Cardinalidade: 1..1
Tipo: Tag
Formato: n.a.
Predefinição: n.a.
Ordenação: 32.04.08.99
Descrição: Tag final PartyName
Regras: n.a.
Exemplo: n.a.

<cac:PostalAddress>

Id: n.a.
Nome: PostalAddress
Cardinalidade: 0..1
Tipo: Tag
Formato: n.a.
Predefinição: n.a.
Ordenação: 32.04.10.00
Descrição: Tag inicial PostalAddress
Regras: n.a.
Exemplo: n.a.

<cbc:StreetName></cbc:StreetName>

Id: 036
Nome: StreetName
Cardinalidade: 0..1
Tipo: Alfanumérico (100)
Formato: n.a.
Predefinição: n.a.
Ordenação: 32.04.10.07
Descrição: Linha 1 da morada do cliente.
Regras: No caso da informação da morada do fornecedor ultrapassar os 35 caracteres, deve ser utilizado o campo 037 para o preenchimento da restante informação.
Exemplo: n.a.

<cbc:AdditionalStreetName></cbc:AdditionalStreetName>

Id: 037
Nome: AdditionalStreetName
Cardinalidade: 0..1
Tipo: Alfanumérico (100)
Formato: n.a.
Predefinição: n.a.
Ordenação: 32.04.10.08
Descrição: Linha 2 da morada do cliente.
Regras: n.a.
Exemplo: n.a.

<cbc:CityName></cbc:CityName>

Id: 038
Nome: CityName
Cardinalidade: 0..1
Tipo: Alfanumérico (35)
Formato: n.a.
Predefinição: n.a.
Ordenação: 32.04.10.18
Descrição: Cidade da morada do cliente.
Regras: n.a.
Exemplo: n.a.

<cbc:PostalZone></cbc:PostalZone>

Id: 039
Nome: PostalZone
Cardinalidade: 0..1
Tipo: Alfanumérico (50)
Formato: n.a.
Predefinição: n.a.
Ordenação: 32.04.10.19
Descrição: Código postal da morada do cliente.
Regras: n.a.
Exemplo: n.a.

<cbc:CountrySubentity></cbc:CountrySubentity>

Id: 040
Nome: CountrySubentity
Cardinalidade: 0..1
Tipo: Alfanumérico (35)
Formato: n.a.
Predefinição: n.a.
Ordenação: 32.04.10.20
Descrição: Região/Província da morada do cliente.
Regras: n.a.
Exemplo: n.a.

<cac:Country>

Id: n.a.
Nome: Country
Cardinalidade: 0..1
Tipo: Tag
Formato: n.a.
Predefinição: n.a.
Ordenação: 32.04.10.26.00
Descrição: Tag inicial Country
Regras: n.a.
Exemplo: n.a.

<cbc:IdentificationCode listID=""></cbc:IdentificationCode>

Id: 041
Nome: IdentificationCode
Cardinalidade: 0..1
Tipo: Alfanumérico (3)
Formato: n.a.
Predefinição: n.a.
Ordenação: 32.04.10.26.01
Descrição: Código identificador do país da morada do cliente.
Regras: A propriedade listID deve mencionar o país, segundo o código [ISO 3166-1 alfa-2](#).
Exemplo: n.a.

</cac:Country>

Id: n.a.
Nome: Country
Cardinalidade: 0..1
Tipo: Tag
Formato: n.a.
Predefinição: n.a.
Ordenação: 32.04.10.26.99
Descrição: Tag final Country
Regras: n.a.
Exemplo: n.a.

</cac:PostalAddress>

Id: n.a.
Nome: PostalAddress
Cardinalidade: 0..1
Tipo: Tag
Formato: n.a.
Predefinição: n.a.
Ordenação: 32.04.10.99
Descrição: Tag final PostalAddress
Regras: n.a.
Exemplo: n.a.

<eac:PartyTaxScheme>

Id: n.a.
Nome: PartyTaxScheme
Cardinalidade: 1..1
Tipo: Tag
Formato: n.a.
Predefinição: n.a.
Ordenação: 32.04.12.00
Descrição: Tag inicial PartyTaxScheme
Regras: n.a.
Exemplo: n.a.

<cbc:CompanyID></cbc:CompanyID>

Id: 042
Nome: CompanyID
Cardinalidade: 1..1
Tipo: Alfanumérico (20)
Formato: n.a.
Predefinição: n.a.
Ordenação: 32.04.12.02
Descrição: Número de identificação fiscal do cliente.
Regras: O número de identificação fiscal é precedido do código do país, segundo o código [ISO 3166-1 alfa-2](#).
Exemplo: n.a.

<eac:TaxScheme>

Id: n.a.
Nome: TaxScheme
Cardinalidade: 1..1
Tipo: Tag
Formato: n.a.
Predefinição: n.a.
Ordenação: 32.04.12.07.00
Descrição: Tag inicial TaxScheme
Regras: n.a.
Exemplo: n.a.

<cbc:ID schemeID="" schemeAgencyID=""></cbc:ID>

Id: 043
Nome: ID
Cardinalidade: 1..1
Tipo: Alfanumérico (3)
Formato: n.a.
Predefinição: VAT
Ordenação: 32.04.12.07.01
Descrição: Tipo de imposto.
Regras: O valor do ID corresponde à lista de códigos [UN/ECE 5153](#), da Comissão Económica das Nações Unidas para a Europa.
Exemplo: n.a.

</eac:TaxScheme>

Id: n.a.
Nome: TaxScheme
Cardinalidade: 1..1
Tipo: Tag
Formato: n.a.
Predefinição: n.a.
Ordenação: 32.04.12.07.99
Descrição: Tag final TaxScheme
Regras: n.a.
Exemplo: n.a.

</eac:PartyTaxScheme>

Id: n.a.
Nome: PartyTaxScheme
Cardinalidade: 1..1
Tipo: Tag
Formato: n.a.
Predefinição: n.a.
Ordenação: 32.04.12.99
Descrição: Tag final PartyTaxScheme
Regras: n.a.
Exemplo: n.a.

<cac:Contact>

Id: n.a.
Nome: Contact
Cardinalidade: 0..1
Tipo: Tag
Formato: n.a.
Predefinição: n.a.
Ordenação: 32.04.14.00
Descrição: Tag inicial Contact
Regras: n.a.
Exemplo: n.a.

<cbc:Telephone></cbc:Telephone>

Id: 044
Nome: Telephone
Cardinalidade: 0..1
Tipo: Alfanumérico (16)
Formato: n.a.
Predefinição: n.a.
Ordenação: 32.04.14.03
Descrição: Contacto telefónico do cliente.
Regras: n.a.
Exemplo: n.a.

<cbc:ElectronicMail></cbc:ElectronicMail>

Id: 045
Nome: ElectronicMail
Cardinalidade: 0..1
Tipo: Alfanumérico (100)
Formato: n.a.
Predefinição: n.a.
Ordenação: 32.04.14.05
Descrição: Correio eletrónico do cliente.
Regras: n.a.
Exemplo: n.a.

</cac:Contact>

Id: n.a.
Nome: Contact
Cardinalidade: 0..1
Tipo: Tag
Formato: n.a.
Predefinição: n.a.
Ordenação: 32.04.14.99
Descrição: Tag final Contact
Regras: n.a.
Exemplo: n.a.

</eac:Party>

Id: n.a.
Nome: Party
Cardinalidade: 1..1
Tipo: Tag
Formato: n.a.
Predefinição: n.a.
Ordenação: 32.04.99
Descrição: Tag final Party
Regras: n.a.
Exemplo: n.a.

</eac:AccountingCustomerParty>

Id: n.a.
Nome: AccountingCustomerParty
Cardinalidade: 1..1
Tipo: Tag
Formato: n.a.
Predefinição: n.a.
Ordenação: 32.99
Descrição: Tag final AccountingCustomerParty
Regras: n.a.
Exemplo: n.a.

1.3.4. Local de Entrega

Esta área permite identificar o local de entrega do documento.

ID	Designação	Ordenação	Obrigatório	Descrição
046	Local de consumo	39.18.11.01	Não	Código do local de consumo.
210	Morada 1	39.18.11.10.07	Não	Linha 1 da morada do local de consumo.
211	Morada 2	39.18.11.10.08	Não	Linha 2 da morada do local de consumo.
212	Cidade	39.18.11.10.18	Não	Cidade da morada do local de consumo.
213	Código Postal	39.18.11.10.19	Não	Código postal da morada do local de consumo.
214	Distrito	39.18.11.10.20	Não	Região/Província da morada do local de consumo.
215	País	39.18.11.10.26.01	Não	Código identificador do país da morada do local de consumo.
047	Local de entrega	39.18.07.01	Não	Código do local de entrega.
048	Designação do local	39.18.08.01	Não	Nome do local de entrega.
049	Morada 1	39.11.07	Não	Linha 1 da morada do local de entrega.
050	Morada 2	39.11.08	Não	Linha 2 da morada do local de entrega.
051	Cidade	39.11.18	Não	Cidade da morada do local de entrega.
052	Código Postal	39.11.19	Não	Código postal da morada do local de entrega.
053	País	39.11.26.01	Não	Código identificador do país da morada do local de entrega.

<eac:Delivery>

Id: n.a.
Nome: Delivery
Cardinalidade: 0..N
Tipo: Tag
Formato: n.a.
Predefinição: n.a.
Ordenação: 39.00
Descrição: Tag inicial Delivery
Regras: n.a.
Exemplo: n.a.

<eac:DeliveryParty>

Id: n.a.
Nome: DeliveryParty
Cardinalidade: 0..1
Tipo: Tag
Formato: n.a.
Predefinição: n.a.
Ordenação: 39.18.00
Descrição: Tag inicial DeliveryParty
Regras: n.a.
Exemplo: n.a.

<cac:PhysicalLocation>

Id: n.a.
Nome: PhysicalLocation
Cardinalidade: 0..1
Tipo: Tag
Formato: n.a.
Predefinição: n.a.
Ordenação: 39.18.11.00
Descrição: Tag inicial PhysicalLocation
Regras: n.a.
Exemplo: n.a.

<cbc:ID schemeID=""></cbc:ID>

Id: 046
Nome: ID
Cardinalidade: 0..1
Tipo: Alfanumérico (16)
Formato: n.a.
Predefinição: n.a.
Ordenação: 39.18.11.01
Descrição: Código do local de consumo.
Regras: n.a.
Exemplo: n.a.

<cac:Address>

Id: n.a.
Nome: Address
Cardinalidade: 0..1
Tipo: Tag
Formato: n.a.
Predefinição: n.a.
Ordenação: 39.18.11.10.00
Descrição: Tag inicial Address
Regras: n.a.
Exemplo: n.a.

<cbc:StreetName></cbc:StreetName>

Id: 210
Nome: StreetName
Cardinalidade: 0..1
Tipo: Alfanumérico (100)
Formato: n.a.
Predefinição: n.a.
Ordenação: 39.18.11.10.07
Descrição: Linha 1 da morada do local de consumo.
Regras: No caso da informação da morada do fornecedor ultrapassar os 35 carateres, deve ser utilizado o campo 211 para o preenchimento da restante informação.
Exemplo: n.a.

<cbc:AdditionalStreetName></cbc:AdditionalStreetName>

Id: 211
Nome: AdditionalStreetName
Cardinalidade: 0..1
Tipo: Alfanumérico (100)
Formato: n.a.
Predefinição: n.a.
Ordenação: 39.18.11.10.08
Descrição: Linha 2 da morada do local de consumo.
Regras: n.a.
Exemplo: n.a.

<cbc:CityName></cbc:CityName>

Id: 212
Nome: CityName
Cardinalidade: 0..1
Tipo: Alfanumérico (35)
Formato: n.a.
Predefinição: n.a.
Ordenação: 39.18.11.10.18
Descrição: Cidade da morada do local de consumo.
Regras: n.a.
Exemplo: n.a.

<cbc:PostalZone></cbc:PostalZone>

Id: 213
Nome: PostalZone
Cardinalidade: 0..1
Tipo: Alfanumérico (50)
Formato: n.a.
Predefinição: n.a.
Ordenação: 39.18.11.10.19
Descrição: Código postal da morada do local de consumo.
Regras: n.a.
Exemplo: n.a.

<cbc:CountrySubentity></cbc:CountrySubentity>

Id: 214
Nome: CountrySubentity
Cardinalidade: 0..1
Tipo: Alfanumérico (35)
Formato: n.a.
Predefinição: n.a.
Ordenação: 39.18.11.10.20
Descrição: Região/Província da morada do local de consumo.
Regras: n.a.
Exemplo: n.a.

<cac:Country>

Id: n.a.
Nome: Country
Cardinalidade: 0..1
Tipo: Tag
Formato: n.a.
Predefinição: n.a.
Ordenação: 39.18.11.10.26.00
Descrição: Tag inicial Country
Regras: n.a.
Exemplo: n.a.

<cbc:IdentificationCode listID=""></cbc:IdentificationCode>

Id: 215
Nome: IdentificationCode
Cardinalidade: 0..1
Tipo: Alfanumérico (3)
Formato: n.a.
Predefinição: n.a.
Ordenação: 39.18.11.10.26.01
Descrição: Código identificador do país da morada do local de consumo.
Regras: A propriedade listID deve mencionar o país, segundo o código [ISO 3166-1 alfa-2](#).
Exemplo: n.a.

</cac:Country>

Id: n.a.
Nome: Country
Cardinalidade: 0..1
Tipo: Tag
Formato: n.a.
Predefinição: n.a.
Ordenação: 39.18.11.10.26.99
Descrição: Tag final Country
Regras: n.a.
Exemplo: n.a.

</cac:Address>

Id: n.a.
Nome: DeliveryAddress
Cardinalidade: 0..1
Tipo: Tag
Formato: n.a.
Predefinição: n.a.
Ordenação: 39.18.11.10.99
Descrição: Tag final Address
Regras: n.a.
Exemplo: n.a.

</cac:PhysicalLocation>

Id: n.a.
Nome: PhysicalLocation
Cardinalidade: 0..1
Tipo: Tag
Formato: n.a.
Predefinição: n.a.
Ordenação: 39.18.11.99
Descrição: Tag final PhysicalLocation
Regras: n.a.
Exemplo: n.a.

<cac:PartyIdentification>

Id: n.a.
Nome: PartyIdentification
Cardinalidade: 0..1
Tipo: Tag
Formato: n.a.
Predefinição: n.a.
Ordenação: 39.18.07.00
Descrição: Tag inicial PartyIdentification
Regras: n.a.
Exemplo: n.a.

<cbc:ID schemeID=""></cbc:ID>

Id: 047
Nome: ID
Cardinalidade: 1..1
Tipo: Alfanumérico (16)
Formato: n.a.
Predefinição: n.a.
Ordenação: 39.18.07.01
Descrição: Código do local de entrega.
Regras: n.a.
Exemplo: n.a.

</cac:PartyIdentification>

Id: n.a.
Nome: PartyIdentification
Cardinalidade: 0..1
Tipo: Tag
Formato: n.a.
Predefinição: n.a.
Ordenação: 39.18.07.99
Descrição: Tag final PartyIdentification
Regras: n.a.
Exemplo: n.a.

<cac:PartyName>

Id: n.a.
Nome: PartyName
Cardinalidade: 0..1
Tipo: Tag
Formato: n.a.
Predefinição: n.a.
Ordenação: 39.18.08.00
Descrição: Tag inicial PartyName
Regras: n.a.
Exemplo: n.a.

<cbc:Name></cbc:Name>

Id: 048
Nome: Name
Cardinalidade: 1..1
Tipo: Alfanumérico (100)
Formato: n.a.
Predefinição: n.a.
Ordenação: 39.18.08.01
Descrição: Nome do local de entrega.
Regras: n.a.
Exemplo: n.a.

</cac:PartyName>

Id: n.a.
Nome: PartyName
Cardinalidade: 0..1
Tipo: Tag
Formato: n.a.
Predefinição: n.a.
Ordenação: 39.18.08.99
Descrição: Tag final PartyName
Regras: n.a.
Exemplo: n.a.

</eac:DeliveryParty>

Id: n.a.
Nome: DeliveryParty
Cardinalidade: 0..1
Tipo: Tag
Formato: n.a.
Predefinição: n.a.
Ordenação: 39.18.99
Descrição: Tag final DeliveryParty
Regras: n.a.
Exemplo: n.a.

<cac:DeliveryAddress>

Id: n.a.
Nome: DeliveryAddress
Cardinalidade: 0..1
Tipo: Tag
Formato: n.a.
Predefinição: n.a.
Ordenação: 39.11.00
Descrição: Tag inicial DeliveryAddress
Regras: n.a.
Exemplo: n.a.

<cbc:StreetName></cbc:StreetName>

Id: 049
Nome: StreetName
Cardinalidade: 0..1
Tipo: Alfanumérico (100)
Formato: n.a.
Predefinição: n.a.
Ordenação: 39.11.07
Descrição: Linha 1 da morada do local de entrega.
Regras: No caso da informação da morada do fornecedor ultrapassar os 35 carateres, deve ser utilizado o campo 050 para o preenchimento da restante informação.
Exemplo: n.a.

<cbc:AdditionalStreetName></cbc:AdditionalStreetName>

Id: 050
Nome: AdditionalStreetName
Cardinalidade: 0..1
Tipo: Alfanumérico (100)
Formato: n.a.
Predefinição: n.a.
Ordenação: 39.11.08
Descrição: Linha 2 da morada do local de entrega.
Regras: n.a.
Exemplo: n.a.

<cbc:CityName></cbc:CityName>

Id: 051
Nome: CityName
Cardinalidade: 0..1
Tipo: Alfanumérico (35)
Formato: n.a.
Predefinição: n.a.
Ordenação: 39.11.18
Descrição: Cidade da morada do local de entrega.
Regras: n.a.
Exemplo: n.a.

<cbc:PostalZone></cbc:PostalZone>

Id: 052
Nome: PostalZone
Cardinalidade: 0..1
Tipo: Alfanumérico (50)
Formato: n.a.
Predefinição: n.a.
Ordenação: 39.11.19
Descrição: Código postal da morada do local de entrega.
Regras: n.a.
Exemplo: n.a.

<cac:Country>

Id: n.a.
Nome: Country
Cardinalidade: 0..1
Tipo: Tag
Formato: n.a.
Predefinição: n.a.
Ordenação: 39.11.26.00
Descrição: Tag inicial Country
Regras: n.a.
Exemplo: n.a.

<cbc:IdentificationCode listID=""></cbc:IdentificationCode>

Id: 053
Nome: IdentificationCode
Cardinalidade: 0..1
Tipo: Alfanumérico (3)
Formato: n.a.
Predefinição: n.a.
Ordenação: 39.11.26.01
Descrição: Código identificador do país da morada do local de entrega.
Regras: A propriedade listID deve mencionar o país, segundo o código [ISO 3166-1 alfa-2](#).
Exemplo: n.a.

</cac:Country>

Id: n.a.
Nome: Country
Cardinalidade: 0..1
Tipo: Tag
Formato: n.a.
Predefinição: n.a.
Ordenação: 39.11.26.99
Descrição: Tag final Country
Regras: n.a.
Exemplo: n.a.

</cac:DeliveryAddress>

Id: n.a.
Nome: DeliveryAddress
Cardinalidade: 0..1
Tipo: Tag
Formato: n.a.
Predefinição: n.a.
Ordenação: 39.11.99
Descrição: Tag final DeliveryAddress
Regras: n.a.
Exemplo: n.a.

</eac:Delivery>

Id: n.a.
Nome: Delivery
Cardinalidade: 0..N
Tipo: Tag
Formato: n.a.
Predefinição: n.a.
Ordenação: 39.99
Descrição: Tag final Delivery
Regras: n.a.
Exemplo: n.a.

1.3.5. Entidade Pagadora

Esta área permite identificar a entidade pagadora do documento.

ID	Designação	Ordenação	Obrigatório	Descrição
054	Nome	33.08.01	Não	Nome da entidade pagadora.
055	Morada 1	33.10.07	Não	Linha 1 da morada da entidade pagadora.
056	Morada 2	33.10.08	Não	Linha 2 da morada da entidade pagadora.
057	Cidade	33.10.18	Não	Cidade da morada da entidade pagadora.
058	Código Postal	33.10.19	Não	Código postal da morada da entidade pagadora.
059	Distrito	33.10.20	Não	Região/Província da morada da entidade pagadora.
060	País	33.10.26.01	Não	Código identificador do país da morada da entidade pagadora.
061	NIF	33.12.02	Não	Número de identificação fiscal da entidade pagadora.

062	Identificador de imposto	33.12.07.01	Não	Tipo de imposto.
063	Telefone	33.14.03	Não	Contacto telefónico da entidade pagadora.
064	Email	33.14.05	Não	Correio eletrónico da entidade pagadora.

<eac:PayeeParty>

Id: n.a.
Nome: PayeeParty
Cardinalidade: 0..1
Tipo: Tag
Formato: n.a.
Predefinição: n.a.
Ordenação: 33.00
Descrição: Tag inicial PayeeParty
Regras: n.a.
Exemplo: n.a.

<cac:PartyName>

Id: n.a.
Nome: PartyName
Cardinalidade: 1..1
Tipo: Tag
Formato: n.a.
Predefinição: n.a.
Ordenação: 33.08.00
Descrição: Tag inicial PartyName
Regras: n.a.
Exemplo: n.a.

<cbc:Name></cbc:Name>

Id: 054
Nome: Name
Cardinalidade: 1..1
Tipo: Alfanumérico (100)
Formato: n.a.
Predefinição: n.a.
Ordenação: 33.08.01
Descrição: Nome da entidade pagadora.
Regras: n.a.
Exemplo: n.a.

</cac:PartyName>

Id: n.a.
Nome: PartyName
Cardinalidade: 1..1
Tipo: Tag
Formato: n.a.
Predefinição: n.a.
Ordenação: 33.08.99
Descrição: Tag final PartyName
Regras: n.a.
Exemplo: n.a.

<cac:PostalAddress>

Id: n.a.
Nome: PostalAddress
Cardinalidade: 0..1
Tipo: Tag
Formato: n.a.
Predefinição: n.a.
Ordenação: 33.10.00
Descrição: Tag inicial PostalAddress
Regras: n.a.
Exemplo: n.a.

<cbc:StreetName></cbc:StreetName>

Id: 055
Nome: StreetName
Cardinalidade: 0..1
Tipo: Alfanumérico (100)
Formato: n.a.
Predefinição: n.a.
Ordenação: 33.10.07
Descrição: Linha 1 da morada da entidade pagadora.
Regras: No caso da informação da morada do fornecedor ultrapassar os 35 carateres, deve ser utilizado o campo 056 para o preenchimento da restante informação.
Exemplo: n.a.

<cbc:AdditionalStreetName></cbc:AdditionalStreetName>

Id: 056
Nome: AdditionalStreetName
Cardinalidade: 0..1
Tipo: Alfanumérico (100)
Formato: n.a.
Predefinição: n.a.
Ordenação: 33.10.08
Descrição: Linha 2 da morada da entidade pagadora.
Regras: n.a.
Exemplo: n.a.

<cbc:CityName></cbc:CityName>

Id: 057
Nome: CityName
Cardinalidade: 0..1
Tipo: Alfanumérico (35)
Formato: n.a.
Predefinição: n.a.
Ordenação: 33.10.18
Descrição: Cidade da morada da entidade pagadora.
Regras: n.a.
Exemplo: n.a.

<cbc:PostalZone></cbc:PostalZone>

Id: 058
Nome: PostalZone
Cardinalidade: 0..1
Tipo: Alfanumérico (50)
Formato: n.a.
Predefinição: n.a.
Ordenação: 33.10.19
Descrição: Código postal da morada da entidade pagadora.
Regras: n.a.
Exemplo: n.a.

<cbc:CountrySubentity></cbc:CountrySubentity>

Id: 059
Nome: CountrySubentity
Cardinalidade: 0..1
Tipo: Alfanumérico (50)
Formato: n.a.
Predefinição: n.a.
Ordenação: 33.10.20
Descrição: Região/Província da morada da entidade pagadora.
Regras: n.a.
Exemplo: n.a.

<cac:Country>

Id: n.a.
Nome: Country
Cardinalidade: 0..1
Tipo: Tag
Formato: n.a.
Predefinição: n.a.
Ordenação: 33.10.26.00
Descrição: Tag inicial Country
Regras: n.a.
Exemplo: n.a.

<cbc:IdentificationCode listID=""></cbc:IdentificationCode>

Id: 060
Nome: IdentificationCode
Cardinalidade: 0..1
Tipo: Alfanumérico (3)
Formato: n.a.
Predefinição: n.a.
Ordenação: 33.10.26.01
Descrição: Código identificador do país da morada da entidade pagadora.
Regras: A propriedade listID deve mencionar o país, segundo o código [ISO 3166-1 alfa-2](#).
Exemplo: n.a.

</cac:Country>

Id: n.a.
Nome: Country
Cardinalidade: 0..1
Tipo: Tag
Formato: n.a.
Predefinição: n.a.
Ordenação: 33.10.26.99
Descrição: Tag final Country
Regras: n.a.
Exemplo: n.a.

</cac:PostalAddress>

Id: n.a.
Nome: PostalAddress
Cardinalidade: 0..1
Tipo: Tag
Formato: n.a.
Predefinição: n.a.
Ordenação: 33.10.99
Descrição: Tag final PostalAddress
Regras: n.a.
Exemplo: n.a.

<eac:PartyTaxScheme>

Id: n.a.
Nome: PartyTaxScheme
Cardinalidade: 1..1
Tipo: Tag
Formato: n.a.
Predefinição: n.a.
Ordenação: 33.12.00
Descrição: Tag inicial PartyTaxScheme
Regras: n.a.
Exemplo: n.a.

<cbc:CompanyID></cbc:CompanyID>

Id: 061
Nome: CompanyID
Cardinalidade: 1..1
Tipo: Alfanumérico (20)
Formato: n.a.
Predefinição: n.a.
Ordenação: 33.12.02
Descrição: Número de identificação fiscal da entidade pagadora.
Regras: O número de identificação fiscal é precedido do código do país, segundo o código [ISO 3166-1 alfa-2](#).
Exemplo: n.a.

<eac:TaxScheme>

Id: n.a.
Nome: TaxScheme
Cardinalidade: 1..1
Tipo: Tag
Formato: n.a.
Predefinição: n.a.
Ordenação: 33.12.07.00
Descrição: Tag inicial TaxScheme
Regras: n.a.
Exemplo: n.a.

<cbc:ID schemeID="" schemeAgencyID=""></cbc:ID>

Id: 062
Nome: ID
Cardinalidade: 1..1
Tipo: Alfanumérico (3)
Formato: n.a.
Predefinição: VAT
Ordenação: 33.12.07.01
Descrição: Tipo de imposto.
Regras: O valor do ID corresponde à lista de códigos [UN/ECE 5153](#), da Comissão Económica das Nações Unidas para a Europa.
Exemplo: n.a.

</eac:TaxScheme>

Id: n.a.
Nome: TaxScheme
Cardinalidade: 1..1
Tipo: Tag
Formato: n.a.
Predefinição: n.a.
Ordenação: 33.12.07.99
Descrição: Tag final TaxScheme
Regras: n.a.
Exemplo: n.a.

</eac:PartyTaxScheme>

Id: n.a.
Nome: PartyTaxScheme
Cardinalidade: 1..1
Tipo: Tag
Formato: n.a.
Predefinição: n.a.
Ordenação: 33.12.99
Descrição: Tag final PartyTaxScheme
Regras: n.a.
Exemplo: n.a.

<cac:Contact>

Id: n.a.
Nome: Contact
Cardinalidade: 0..1
Tipo: Tag
Formato: n.a.
Predefinição: n.a.
Ordenação: 33.14.00
Descrição: Tag inicial Contact
Regras: n.a.
Exemplo: n.a.

<cbc:Telephone></cbc:Telephone>

Id: 063
Nome: Telephone
Cardinalidade: 0..1
Tipo: Alfanumérico (16)
Formato: n.a.
Predefinição: n.a.
Ordenação: 33.14.03
Descrição: Contacto telefónico da entidade pagadora.
Regras: n.a.
Exemplo: n.a.

<cbc:ElectronicMail></cbc:ElectronicMail>

Id: 064
Nome: ElectronicMail
Cardinalidade: 0..1
Tipo: Alfanumérico (100)
Formato: n.a.
Predefinição: n.a.
Ordenação: 33.14.05
Descrição: Correio eletrónico da entidade pagadora.
Regras: n.a.
Exemplo: n.a.

</cac:Contact>

Id: n.a.
Nome: Contact
Cardinalidade: 0..1
Tipo: Tag
Formato: n.a.
Predefinição: n.a.
Ordenação: 33.14.99
Descrição: Tag final Contact
Regras: n.a.
Exemplo: n.a.

</eac:PayeeParty>

Id: n.a.
Nome: PayeeParty
Cardinalidade: 0..1
Tipo: Tag
Formato: n.a.
Predefinição: n.a.
Ordenação: 33.99
Descrição: Tag final PayeeParty
Regras: n.a.
Exemplo: n.a.

1.3.6. Documentos de Referência

Esta área permite identificar os documentos de referência do documento: Nota de Débito, Nota de Crédito e Fatura.

ID	Designação	Ordenação	Obrigatório	Descrição
065	Identificador da ND	24.05.01	Não	Número de referência da nota de débito, emitida pelo fornecedor.
066	Original ou cópia	24.05.02	Não	Indica se o documento é uma cópia (true) ou é o original (false).
067	Data de emissão	24.05.04	Não	Data de emissão da nota de débito.
068	Código da ND	24.05.06	Não	Código que identifica o tipo funcional da nota de débito.
069	Descrição	24.05.13	Não	Texto que descreve a nota de débito, bem como, o motivo da sua existência.
070	Período inicial	24.05.15.01	Não	Data de início da validade da nota de débito.
071	Período final	24.05.15.03	Não	Data de fim da validade da nota de débito.
072	Documento original	24.05.14.01	Não	O documento de nota de débito em formato binário.
073	Acesso ao documento	24.05.14.02.01	Não	Endereço para o documento de nota de débito, localizado externamente.
074	Identificador da NC	24.03.01	Não	Número de referência da nota de crédito, emitida pelo fornecedor.
075	Original ou cópia	24.03.02	Não	Indica se o documento é uma cópia (true) ou é o original (false).
076	Data de emissão	24.03.04	Não	Data de emissão da nota de crédito.
077	Código da NC	24.03.06	Não	Código que identifica o tipo funcional da nota de crédito.
078	Descrição	24.03.13	Não	Texto que descreve a nota de crédito, bem como, o motivo da sua existência.
079	Período inicial	24.03.15.01	Não	Data de início da validade da nota de crédito.
080	Período final	24.03.15.03	Não	Data de fim da validade da nota de crédito.
081	Documento original	24.03.14.01	Não	O documento de nota de crédito em formato binário.
082	Acesso ao documento	24.03.14.02.01	Não	Endereço para o documento de nota de crédito, localizado externamente.
083	Identificador da Fatura	24.01.01	Sim	Número de referência da fatura, emitida pelo fornecedor.

084	Original ou cópia	24.01.02	Não	Indica se o documento é uma cópia (true) ou é o original (false).
085	Data de emissão	24.01.04	Não	Data de emissão da fatura.

ID	Designação	Ordenação	Obrigatório	Descrição
086	Código da Fatura	24.01.06	Não	Código que identifica o tipo funcional da fatura.
087	Descrição	24.01.13	Não	Texto que descreve a fatura, bem como, o motivo da sua existência.
088	Período inicial	24.01.15.01	Não	Data de início da validade da fatura.
089	Período final	24.01.15.03	Não	Data de fim da validade da fatura.
090	Documento original	24.01.14.01	Não	O documento de fatura em formato binário.
091	Acesso ao documento	24.01.14.02.01	Não	Endereço para o documento de fatura, localizado externamente.

<eac:BillingReference>

Id: n.a.
Nome: BillingReference
Cardinalidade: 1..N
Tipo: Tag
Formato: n.a.
Predefinição: n.a.
Ordenação: 24.00
Descrição: Tag inicial BillingReference
Regras: n.a.
Exemplo: n.a.

<eac:DebitNoteDocumentReference>

Id: n.a.
Nome: DebitNoteDocumentReference
Cardinalidade: 0..1
Tipo: Tag
Formato: n.a.
Predefinição: n.a.
Ordenação: 24.05.00
Descrição: Tag inicial DebitNoteDocumentReference
Regras: n.a.
Exemplo: n.a.

<cbc:ID></cbc:ID>

Id: 065
Nome: ID
Cardinalidade: 1..1
Tipo: Alfanumérico (40)
Formato: n.a.
Predefinição: n.a.
Ordenação: 24.05.01
Descrição: Número de referência da nota de débito, emitida pelo fornecedor.
Regras: n.a.
Exemplo: n.a.

<cbc:CopyIndicator></cbc:CopyIndicator>

Id: 066
Nome: CopyIndicator
Cardinalidade: 0..1
Tipo: Verdadeiro/Falso
Formato: n.a.
Predefinição: true, false
Ordenação: 24.05.02
Descrição: Indica se o documento é uma cópia (true) ou é o original (false).
Regras: n.a.
Exemplo: n.a.

<cbc:IssueDate></cbc:IssueDate>

Id: 067
Nome: IssueDate
Cardinalidade: 0..1
Tipo: Data
Formato: AAAA-MM-DD
Predefinição: n.a.
Ordenação: 24.05.04
Descrição: Data de emissão da nota de débito.
Regras: n.a.
Exemplo: n.a.

<cbc:DocumentTypeCode listID=""></cbc:DocumentTypeCode>

Id: 068
Nome: DocumentTypeCode
Cardinalidade: 0..1
Tipo: Alfanumérico (3)
Formato: n.a.
Predefinição: n.a.
Ordenação: 24.05.06
Descrição: Código que identifica o tipo funcional da nota de débito.
Regras: Deve ser usada a lista de códigos [UNCL1001](#).
Exemplo: n.a.

<cbc:DocumentDescription></cbc:DocumentDescription>

Id: 069
Nome: DocumentDescription
Cardinalidade: 0..1
Tipo: Alfanumérico (25)
Formato: n.a.
Predefinição: n.a.
Ordenação: 24.05.13
Descrição: Texto que descreve a nota de débito, bem como, o motivo da sua existência.
Regras: n.a.
Exemplo: n.a.

<cac:ValidityPeriod>

Id: n.a.
Nome: ValidityPeriod
Cardinalidade: 0..1
Tipo: Tag
Formato: n.a.
Predefinição: n.a.
Ordenação: 24.05.15.00
Descrição: Tag inicial ValidityPeriod
Regras: n.a.
Exemplo: n.a.

<cbc:StartDate></cbc:StartDate>

Id: 070
Nome: StartDate
Cardinalidade: 0..1
Tipo: Data
Formato: AAAA-MM-DD
Predefinição: n.a.
Ordenação: 24.05.15.01
Descrição: Data de início da validade da nota de débito.
Regras: n.a.
Exemplo: n.a.

<cbc:EndDate></cbc:EndDate>

Id: 071
Nome: EndDate
Cardinalidade: 0..1
Tipo: Data
Formato: AAAA-MM-DD
Predefinição: n.a.
Ordenação: 24.05.15.03
Descrição: Data de fim da validade da nota de débito.
Regras: n.a.
Exemplo: n.a.

</cac:ValidityPeriod>

Id: n.a.
Nome: ValidityPeriod
Cardinalidade: 0..1
Tipo: Tag
Formato: n.a.
Predefinição: n.a.
Ordenação: 24.05.15.99
Descrição: Tag final ValidityPeriod
Regras: n.a.
Exemplo: n.a.

<cac:Attachment>

Id: n.a.
Nome: Attachment
Cardinalidade: 0..1
Tipo: Tag
Formato: n.a.
Predefinição: n.a.
Ordenação: 24.05.14.00
Descrição: Tag inicial Attachment
Regras: n.a.
Exemplo: n.a.

<cbc:EmbeddedDocumentBinaryObject mimeCode=""></cbc:EmbeddedDocumentBinaryObject>

Id: 072
Nome: EmbeddedDocumentBinaryObject
Cardinalidade: 0..1
Tipo: Binário
Formato: n.a.
Predefinição: n.a.
Ordenação: 24.05.14.01
Descrição: O documento de nota de débito em formato binário.
Regras:

1. O mimecode deve ser, obrigatoriamente, especificado.
2. Só serão processados os seguintes mime types (restantes tipos, não suportados, serão ignorados pelo sistema): application/xml e text/xml; application/pdf.

Exemplo: n.a.

<cac:ExternalReference>

Id: n.a.
Nome: ExternalReference
Cardinalidade: 0..1
Tipo: Tag
Formato: n.a.
Predefinição: n.a.
Ordenação: 24.05.14.02.00
Descrição: Tag inicial ExternalReference
Regras: n.a.
Exemplo: n.a.

<cbc:URI></cbc:URI>

Id: 073
Nome: URI
Cardinalidade: 0..1
Tipo: Alfanumérico (2000)
Formato: n.a.
Predefinição: n.a.
Ordenação: 24.05.14.02.01
Descrição: Endereço para o documento de nota de débito, localizado externamente.
Regras: n.a.
Exemplo: n.a.

</cac:ExternalReference>

Id: n.a.
Nome: ExternalReference
Cardinalidade: 0..1
Tipo: Tag
Formato: n.a.
Predefinição: n.a.
Ordenação: 24.05.14.02.99
Descrição: Tag final ExternalReference
Regras: n.a.
Exemplo: n.a.

</cac:Attachment>

Id: n.a.
Nome: Attachment
Cardinalidade: 0..1
Tipo: Tag
Formato: n.a.
Predefinição: n.a.
Ordenação: 24.05.14.99
Descrição: Tag final Attachment
Regras: n.a.
Exemplo: n.a.

</eac:DebitNoteDocumentReference>

Id: n.a.
Nome: DebitNoteDocumentReference
Cardinalidade: 0..1
Tipo: Tag
Formato: n.a.
Predefinição: n.a.
Ordenação: 24.05.99
Descrição: Tag final DebitNoteDocumentReference
Regras: n.a.
Exemplo: n.a.

<eac:CreditNoteDocumentReference>

Id: n.a.
Nome: CreditNoteDocumentReference
Cardinalidade: 0..1
Tipo: Tag
Formato: n.a.
Predefinição: n.a.
Ordenação: 24.03.00
Descrição: Tag inicial CreditNoteDocumentReference
Regras: n.a.
Exemplo: n.a.

<cbc:ID></cbc:ID>

Id: 074
Nome: ID
Cardinalidade: 1..1
Tipo: Alfanumérico (40)
Formato: n.a.
Predefinição: n.a.
Ordenação: 24.03.01
Descrição: Número de referência da nota de crédito, emitida pelo fornecedor.
Regras: n.a.
Exemplo: n.a.

<cbc:CopyIndicator></cbc:CopyIndicator>

Id: 075
Nome: CopyIndicator
Cardinalidade: 0..1
Tipo: Verdadeiro/Falso
Formato: n.a.
Predefinição: true, false
Ordenação: 24.03.02
Descrição: Indica se o documento é uma cópia (true) ou é o original (false).
Regras: n.a.
Exemplo: n.a.

<cbc:IssueDate></cbc:IssueDate>

Id: 076
Nome: IssueDate
Cardinalidade: 0..1
Tipo: Data
Formato: AAAA-MM-DD
Predefinição: n.a.
Ordenação: 24.03.04
Descrição: Data de emissão da nota de crédito.
Regras: n.a.
Exemplo: n.a.

<cbc:DocumentTypeCode listID=""></cbc:DocumentTypeCode>

Id: 077
Nome: DocumentTypeCode
Cardinalidade: 0..1
Tipo: Alfanumérico (3)
Formato: n.a.
Predefinição: n.a.
Ordenação: 24.03.06
Descrição: Código que identifica o tipo funcional da nota de crédito.
Regras: Deve ser usada a lista de códigos [UNCL1001](#).
Exemplo: n.a.

<cbc:DocumentDescription></cbc:DocumentDescription>

Id: 078
Nome: DocumentDescription
Cardinalidade: 0..1
Tipo: Alfanumérico (16)
Formato: n.a.
Predefinição: n.a.
Ordenação: 24.03.13
Descrição: Texto que descreve a nota de crédito, bem como, o motivo da sua existência.
Regras: n.a.
Exemplo: n.a.

<cac:ValidityPeriod>

Id: n.a.
Nome: ValidityPeriod
Cardinalidade: 0..1
Tipo: Tag
Formato: n.a.
Predefinição: n.a.
Ordenação: 24.03.15.00
Descrição: Tag inicial ValidityPeriod
Regras: n.a.
Exemplo: n.a.

<cbc:StartDate></cbc:StartDate>

Id: 079
Nome: StartDate
Cardinalidade: 0..1
Tipo: Data
Formato: AAAA-MM-DD
Predefinição: n.a.
Ordenação: 24.03.15.01
Descrição: Data de início da validade da nota de crédito.
Regras: n.a.
Exemplo: n.a.

<cbc:EndDate></cbc:EndDate>

Id: 080
Nome: EndDate
Cardinalidade: 0..1
Tipo: Data
Formato: AAAA-MM-DD
Predefinição: n.a.
Ordenação: 24.03.15.03
Descrição: Data de fim da validade da nota de crédito.
Regras: n.a.
Exemplo: n.a.

</cac:ValidityPeriod>

Id: n.a.
Nome: ValidityPeriod
Cardinalidade: 0..1
Tipo: Tag
Formato: n.a.
Predefinição: n.a.
Ordenação: 24.03.15.99
Descrição: Tag final ValidityPeriod
Regras: n.a.
Exemplo: n.a.

<cac:Attachment>

Id: n.a.
Nome: Attachment
Cardinalidade: 0..1
Tipo: Tag
Formato: n.a.
Predefinição: n.a.
Ordenação: 24.03.14.00
Descrição: Tag inicial Attachment
Regras: n.a.
Exemplo: n.a.

**<cbc:EmbeddedDocumentBinaryObject
mimeCode=""></cbc:EmbeddedDocumentBinaryObject>**

Id: 081
Nome: EmbeddedDocumentBinaryObject
Cardinalidade: 0..1
Tipo: Binário
Formato: n.a.
Predefinição: n.a.
Ordenação: 24.03.14.01
Descrição: O documento de nota de crédito em formato binário.
Regras:

1. O mimecode deve ser, obrigatoriamente, especificado.
2. Só serão processados os seguintes mime types (restantes tipos, não suportados, serão ignorados pelo sistema): application/xml e text/xml; application/pdf.

Exemplo: n.a.

<cac:ExternalReference>

Id: n.a.
Nome: ExternalReference
Cardinalidade: 0..1
Tipo: Tag
Formato: n.a.
Predefinição: n.a.
Ordenação: 24.03.14.02.00
Descrição: Tag inicial ExternalReference
Regras: n.a.
Exemplo: n.a.

<cbc:URI></cbc:URI>

Id: 082
Nome: URI
Cardinalidade: 0..1
Tipo: Alfanumérico (2000)
Formato: n.a.
Predefinição: n.a.
Ordenação: 24.03.14.02.01
Descrição: Endereço para o documento de nota de crédito, localizado externamente.
Regras: n.a.
Exemplo: n.a.

</cac:ExternalReference>

Id: n.a.
Nome: ExternalReference
Cardinalidade: 0..1
Tipo: Tag
Formato: n.a.
Predefinição: n.a.
Ordenação: 24.03.14.02.99
Descrição: Tag final ExternalReference
Regras: n.a.
Exemplo: n.a.

</cac:Attachment>

Id: n.a.
Nome: Attachment
Cardinalidade: 0..1
Tipo: Tag
Formato: n.a.
Predefinição: n.a.
Ordenação: 24.03.14.99
Descrição: Tag final Attachment
Regras: n.a.
Exemplo: n.a.

</eac:CreditNoteDocumentReference>

Id: n.a.
Nome: CreditNoteDocumentReference
Cardinalidade: 0..1
Tipo: Tag
Formato: n.a.
Predefinição: n.a.
Ordenação: 24.03.99
Descrição: Tag final CreditNoteDocumentReference
Regras: n.a.
Exemplo: n.a.

<eac:InvoiceDocumentReference>

Id: n.a.
Nome: InvoiceDocumentReference
Cardinalidade: 0..1
Tipo: Tag
Formato: n.a.
Predefinição: n.a.
Ordenação: 24.01.00
Descrição: Tag inicial InvoiceDocumentReference
Regras: n.a.
Exemplo: n.a.

<cbc:ID></cbc:ID>

Id: 083
Nome: ID
Cardinalidade: 1..1
Tipo: Alfanumérico (40)
Formato: n.a.
Predefinição: n.a.
Ordenação: 24.01.01
Descrição: Número de referência da fatura, emitida pelo fornecedor.
Regras: É obrigatório o seu preenchimento, para os documentos do tipo Nota de Crédito e Nota de Débito. No caso de ser uma Nota de Crédito de RAPPEL, a referência da fatura deverá ser preenchida com a palavra "RAPPEL".
Exemplo: n.a.

<cbc:CopyIndicator></cbc:CopyIndicator>

Id: 084
Nome: CopyIndicator
Cardinalidade: 0..1
Tipo: Verdadeiro/Falso
Formato: n.a.
Predefinição: true, false
Ordenação: 24.01.02
Descrição: Indica se o documento é uma cópia (true) ou é o original (false).
Regras: n.a.
Exemplo: n.a.

<cbc:IssueDate></cbc:IssueDate>

Id: 085
Nome: IssueDate
Cardinalidade: 0..1
Tipo: Data
Formato: AAAA-MM-DD
Predefinição: n.a.
Ordenação: 24.01.04
Descrição: Data de emissão da fatura.
Regras: n.a.
Exemplo: n.a.

<cbc:DocumentTypeCode listID=""></cbc:DocumentTypeCode>

Id: 086
Nome: DocumentTypeCode
Cardinalidade: 0..1
Tipo: Alfanumérico (3)
Formato: n.a.
Predefinição: n.a.
Ordenação: 24.01.06
Descrição: Código que identifica o tipo funcional da fatura, como por exemplo: uma fatura comercial; fatura pró-forma; fatura final; etc.
Regras: Deve ser usada a lista de códigos [UNCL1001](#).
Exemplo: n.a.

<cbc:DocumentDescription></cbc:DocumentDescription>

Id: 087
Nome: DocumentDescription
Cardinalidade: 0..1
Tipo: Alfanumérico (16)
Formato: n.a.
Predefinição: n.a.
Ordenação: 24.01.13.00
Descrição: Texto que descreve a fatura, bem como, o motivo da sua existência.
Regras: n.a.
Exemplo: n.a.

<cac:ValidityPeriod>

Id: n.a.
Nome: ValidityPeriod
Cardinalidade: 0..1
Tipo: Tag
Formato: n.a.
Predefinição: n.a.
Ordenação: 24.01.15.00
Descrição: Tag inicial ValidityPeriod
Regras: n.a.
Exemplo: n.a.

<cbc:StartDate></cbc:StartDate>

Id: 088
Nome: StartDate
Cardinalidade: 0..1
Tipo: Data
Formato: AAAA-MM-DD
Predefinição: n.a.
Ordenação: 24.01.15.01
Descrição: Data de início da validade da fatura.
Regras: n.a.
Exemplo: n.a.

<cbc:EndDate></cbc:EndDate>

Id: 089
Nome: EndDate
Cardinalidade: 0..1
Tipo: Data
Formato: AAAA-MM-DD
Predefinição: n.a.
Ordenação: 24.01.15.03
Descrição: Data de fim da validade da fatura.
Regras: n.a.
Exemplo: n.a.

</cac:ValidityPeriod>

Id: n.a.
Nome: ValidityPeriod
Cardinalidade: 0..1
Tipo: Tag
Formato: n.a.
Predefinição: n.a.
Ordenação: 24.01.15.99
Descrição: Tag final ValidityPeriod
Regras: n.a.
Exemplo: n.a.

<cac:Attachment>

Id: n.a.
Nome: Attachment
Cardinalidade: 0..1
Tipo: Tag
Formato: n.a.
Predefinição: n.a.
Ordenação: 24.01.14.00
Descrição: Tag inicial Attachment
Regras: n.a.
Exemplo: n.a.

<cbc:EmbeddedDocumentBinaryObject mimeCode=""></cbc:EmbeddedDocumentBinaryObject>

Id: 090
Nome: EmbeddedDocumentBinaryObject
Cardinalidade: 0..1
Tipo: Binário
Formato: n.a.
Predefinição: n.a.
Ordenação: 24.01.14.01
Descrição: O documento de fatura em formato binário.
Regras:

1. O mimecode deve ser, obrigatoriamente, especificado.
2. Só serão processados os seguintes mime types (restantes tipos, não suportados, serão ignorados pelo sistema): application/xml e text/xml; application/pdf.

Exemplo: n.a.

<cac:ExternalReference>

Id: n.a.
Nome: ExternalReference
Cardinalidade: 0..1
Tipo: Tag
Formato: n.a.
Predefinição: n.a.
Ordenação: 24.01.14.02.00
Descrição: Tag inicial ExternalReference
Regras: n.a.
Exemplo: n.a.

<cbc:URI></cbc:URI>

Id: 091
Nome: URI
Cardinalidade: 0..1
Tipo: Alfanumérico (2000)
Formato: n.a.
Predefinição: n.a.
Ordenação: 24.01.14.02.01
Descrição: Endereço para o documento de fatura, localizado externamente.
Regras: n.a.
Exemplo: n.a.

</cac:ExternalReference>

Id: n.a.
Nome: ExternalReference
Cardinalidade: 0..1
Tipo: Tag
Formato: n.a.
Predefinição: n.a.
Ordenação: 24.01.14.02.99
Descrição: Tag final ExternalReference
Regras: n.a.
Exemplo: n.a.

</cac:Attachment>

Id: n.a.
Nome: Attachment
Cardinalidade: 0..1
Tipo: Tag
Formato: n.a.
Predefinição: n.a.
Ordenação: 24.01.14.99
Descrição: Tag final Attachment
Regras: n.a.
Exemplo: n.a.

</eac:InvoiceDocumentReference>

Id: n.a.
Nome: InvoiceDocumentReference
Cardinalidade: 0..1
Tipo: Tag
Formato: n.a.
Predefinição: n.a.
Ordenação: 24.01.99
Descrição: Tag final InvoiceDocumentReference
Regras: n.a.
Exemplo: n.a.

</eac:BillingReference>

Id: n.a.
Nome: BillingReference
Cardinalidade: 1..N
Tipo: Tag
Formato: n.a.
Predefinição: n.a.
Ordenação: 24.99
Descrição: Tag final BillingReference
Regras: n.a.
Exemplo: n.a.

1.3.7. Nota de Encomenda

Esta área permite identificar a nota de encomenda do documento.

ID	Designação	Ordenação	Obrigatório	Descrição
092	Identificador da NE	23.01	Não	Número da nota de encomenda.

<cac:OrderReference>

Id: n.a.
Nome: OrderReference
Cardinalidade: 0..1
Tipo: Tag
Formato: n.a.
Predefinição: n.a.
Ordenação: 23.00
Descrição: Tag inicial OrderReference
Regras: n.a.
Exemplo: n.a.

<cbc:ID></cbc:ID>

Id: 092
Nome: ID
Cardinalidade: 1..1
Tipo: Alfanumérico (10)
Formato: n.a.
Predefinição: n.a.
Ordenação: 23.01
Descrição: Número da nota de encomenda.
Regras: Preenchido no caso do fornecedor ter recebido esta informação do Organismo.
Exemplo: n.a.

</cac:OrderReference>

Id: n.a.
Nome: OrderReference
Cardinalidade: 0..1
Tipo: Tag
Formato: n.a.
Predefinição: n.a.
Ordenação: 23.99
Descrição: Tag final OrderReference
Regras: n.a.
Exemplo: n.a.

1.3.8. Contrato

Esta área permite identificar o contrato do documento.

ID	Designação	Ordenação	Obrigatório	Descrição
093	Identificador do Contrato	28.01	Não	Número do contrato.

<cac:ContractDocumentReference>

Id: n.a.
Nome: ContractDocumentReference
Cardinalidade: 0..1
Tipo: Tag
Formato: n.a.
Predefinição: n.a.
Ordenação: 28.00
Descrição: Tag inicial ContractDocumentReference
Regras: n.a.
Exemplo: n.a.

<cbc:ID></cbc:ID>

Id: 093
Nome: ID
Cardinalidade: 1..1
Tipo: Alfanumérico (24)
Formato: n.a.
Predefinição: n.a.
Ordenação: 28.01
Descrição: Número do contrato.
Regras: Preenchido no caso do fornecedor ter recebido esta informação do Organismo.
Exemplo: n.a.

</cac:ContractDocumentReference>

Id: n.a.
Nome: ContractDocumentReference
Cardinalidade: 0..1
Tipo: Tag
Formato: n.a.
Predefinição: n.a.
Ordenação: 28.99
Descrição: Tag final ContractDocumentReference
Regras: n.a.
Exemplo: n.a.

1.3.9. Acordo Quadro

Esta área permite identificar o acordo quadro do documento.

ID	Designação	Ordenação	Obrigatório	Descrição
094	Identificador do Acordo Quadro	28.e.02.01	Recomendado	Número do acordo quadro.

<eac:FrameworkAgreementReference>

Id: n.a.
Nome: FrameworkAgreementReference
Cardinalidade: 0..1
Tipo: Tag
Formato: n.a.
Predefinição: n.a.
Ordenação: 28.e.02.00
Descrição: Tag inicial FrameworkAgreementReference
Regras: n.a.
Exemplo: n.a.

<cbc:ID></cbc:ID>

Id: 094
Nome: ID
Cardinalidade: 1..1
Tipo: Alfanumérico (50)
Formato: n.a.
Predefinição: n.a.
Ordenação: 28.e.02.01
Descrição: Número do acordo quadro.
Regras: Apesar de não ser obrigatório neste momento, é de extrema relevância que seja preenchido pois num futuro breve, para além de passar a obrigatório, servirá para agilizar o envio de informações de relatórios de contratação, etc. de forma a eliminar trabalho manual de report existente atualmente.
Exemplo: n.a.

</eac:FrameworkAgreementReference>

Id: n.a.
Nome: FrameworkAgreementReference
Cardinalidade: 0..1
Tipo: Tag
Formato: n.a.
Predefinição: n.a.
Ordenação: 28.e.02.99
Descrição: Tag final FrameworkAgreementReference
Regras: n.a.
Exemplo: n.a.

1.3.10. Compromisso

Esta área permite identificar o compromisso do documento.

ID	Designação	Ordenação	Obrigatório	Descrição
095	Identificador do Compromisso	28.e.01.01	Recomendado	Número do compromisso.

<eac:CommitmentReference>

Id: n.a.
Nome: CommitmentReference
Cardinalidade: 0..1
Tipo: Tag
Formato: n.a.
Predefinição: n.a.
Ordenação: 28.e.01.00
Descrição: Tag inicial CommitmentReference
Regras: n.a.
Exemplo: n.a.

<cbc:ID></cbc:ID>

Id: 095
Nome: ID
Cardinalidade: 1..1
Tipo: Alfanumérico (10)
Formato: n.a.
Predefinição: n.a.
Ordenação: 28.e.01.01
Descrição: Número do compromisso.
Regras: Servirá para agilizar o processo de conferência e aprovação, como tal é obrigatório o seu preenchimento, caso não se encontre mencionado numa das linhas do documento.
Exemplo: n.a.

</eac:CommitmentReference>

Id: n.a.
Nome: CommitmentReference
Cardinalidade: 0..1
Tipo: Tag
Formato: n.a.
Predefinição: n.a.
Ordenação: 28.e.01.99
Descrição: Tag final CommitmentReference
Regras: n.a.
Exemplo: n.a.

1.3.11. Encargo/Desconto/Acerto

Esta área permite identificar o(s) encargo(s)/desconto(s)/acerto(s) do documento.

ID	Designação	Ordenação	Obrigatório	Descrição
096	Encargo, desconto ou acerto	38.e.01.02	Não	Indica se o valor é um encargo (C), um desconto (A) ou um acerto de contas (S).
097	Descrição	38.e.01.04	Não	Representação textual da ação.
098	Montante	38.e.01.08	Não	Montante da ação.
099	Montante base	38.e.01.09	Não	Montante base da ação.
100	Fator multiplicador	38.e.01.05	Não	Fator multiplicador sobre o montante base da ação.
101	Código imposto	38.e.01.13.01	Não	Código de imposto aplicado à ação.
102	Percentagem	38.e.01.13.03	Sim	Percentagem de imposto aplicada à ação.
230	Código	38.e.01.13.06	Não	Código do motivo, que possa levar a que o montante contemplado na linha do documento, esteja isento de imposto.
231	Descrição	38.e.01.13.07	Não	Descrição textual do motivo, que possa levar a que o montante contemplado na linha do documento, esteja isento de imposto.
103	Tipo imposto	38.e.01.13.10.01	Não	Tipo de imposto.
104	Montante de imposto	38.e.01.14.01	Não	Montante de imposto aplicado à ação.
224	Name	38.e.01.15.01	Não	Tipo da propriedade adicional do encargo, desconto ou acerto de contas.
225	Value	38.e.01.15.02	Não	Valor da propriedade do encargo, desconto ou acerto de contas.

<eac:AllowanceChargeSettlingAccounts>

Id: n.a.
Nome: AllowanceChargeSettlingAccounts
Cardinalidade: 0..N
Tipo: Tag
Formato: n.a.
Predefinição: n.a.
Ordenação: 38.e.01.00
Descrição: Tag inicial AllowanceChargeSettlingAccounts
Regras: n.a.
Exemplo: n.a.

<cbc:ActionIndicator></cbc:ActionIndicator>

Id: 096
Nome: ActionIndicator
Cardinalidade: 1..1
Tipo: Alfanumérico (2)
Formato: n.a.
Predefinição: A - allowance; C - charge; S - Settling accounts
Ordenação: 38.e.01.02

Descrição: Indica se o valor é um encargo (C), um desconto (A) ou um acerto de contas (S).
Regras: n.a.
Exemplo: n.a.

<cbc:ActionReason></cbc:ActionReason>

Id: 097
Nome: ActionReason
Cardinalidade: 0..1
Tipo: Alfanumérico (50)
Formato: n.a.
Predefinição: n.a.
Ordenação: 38.e.01.04
Descrição: Representação textual da ação.
Regras: n.a.
Exemplo: n.a.

<cbc:Amount currencyID=""></cbc:Amount>

Id: 098

Nome: Amount

Cardinalidade: 1..1

Tipo: Numérico (13,2)

Formato: 0000000000000.00

Predefinição: n.a.

Ordenação: 38.e.01.08

Descrição: Montante da ação.

Regras:

1. O montante deve ser sem imposto.
2. A propriedade currencyID deve mencionar a moeda, segundo a lista de códigos [ISO4217](#).
3. Tolerância de 0,04€ para o documento de faturação entrar em sistema (não significa que esta tolerância seja aceite pelo cliente. Será apenas para a eSPap não rejeitar a entrada do documento de faturação em sistema).
4. O montante pode ser negativo, desde que o valor final do documento seja positivo, isto para o caso de se tratar de um acerto. No desconto ou encargo o montante terá de ser sempre positivo.

Exemplo: n.a.

<cbc:BaseAmount currencyID=""></cbc:BaseAmount>

Id: 099

Nome: BaseAmount

Cardinalidade: 0..1

Tipo: Numérico (13,2)

Formato: 0000000000000.00

Predefinição: n.a.

Ordenação: 38.e.01.09

Descrição: Montante base da ação.

Regras:

1. O montante deve ser sem imposto.
2. A propriedade currencyID deve mencionar a moeda, segundo a lista de códigos [ISO4217](#).
3. Tolerância de 0,04€ para o documento de faturação entrar em sistema (não significa que esta tolerância seja aceite pelo cliente. Será apenas para a eSPap não rejeitar a entrada do documento de faturação em sistema).
4. O montante pode ser negativo, desde que o valor final do documento seja positivo, isto para o caso de se tratar de um acerto. No desconto ou encargo o montante terá de ser sempre positivo.

Exemplo: n.a.

<cbc:MultiplierFactorNumeric></cbc:MultiplierFactorNumeric>

Id: 100
Nome: MultiplierFactorNumeric
Cardinalidade: 0..1
Tipo: Numérico (13,3)
Formato: 0000000000000.000
Predefinição: n.a.
Ordenação: 38.e.01.05
Descrição: Fator multiplicador sobre o montante base da ação.
Regras: O montante pode ser negativo, desde que o valor final do documento seja positivo, isto para o caso de se tratar de um acerto. No desconto ou encargo o montante terá de ser sempre positivo.
Exemplo: Para calcularmos o valor da taxa de 0,25% sobre o valor base de 33,67€, o fator multiplicador a incidir sobre o valor base é de 0,0025. Obtemos assim a taxa de 0,08€.

<eac:TaxCategory>

Id: n.a.
Nome: TaxCategory
Cardinalidade: 0..1
Tipo: Tag
Formato: n.a.
Predefinição: n.a.
Ordenação: 38.e.01.13.00
Descrição: Tag inicial TaxCategory
Regras: n.a.
Exemplo: n.a.

<cbc:ID schemeID="" schemeAgencyID=""></cbc:ID>

Id: 101
Nome: ID
Cardinalidade: 0..1
Tipo: Alfanumérico (2)
Formato: n.a.
Predefinição: n.a.
Ordenação: 38.e.01.13.01
Descrição: Código de imposto aplicado à ação.
Regras: O valor do ID corresponde à lista de códigos [UN/ECE 5305](#), da Comissão Económica das Nações Unidas para a Europa.
Exemplo: n.a.

<cbc:Percent></cbc:Percent>

Id: 102

Nome: Percent

Cardinalidade: 1..1

Tipo: Numérico (3,2)

Formato: 000.00

Predefinição: n.a.

Ordenação: 38.e.01.13.03

Descrição: Percentagem de imposto aplicada à ação.

Regras: é obrigatório o seu preenchimento, mesmo nos casos de isenção ou não sujeito.

Exemplo: n.a.

<cbc:TaxExemptionReasonCode></cbc:TaxExemptionReasonCode>

Id: 230

Nome: TaxExemptionReasonCode

Cardinalidade: 0..1

Tipo: Alfanumérico (5)

Formato: n.a.

Predefinição: n.a.

Ordenação: 38.e.01.13.06

Descrição: Código do motivo, que possa levar a que o montante contemplado no subtotal, respetivo, esteja isento de imposto.

Regras: Despacho n.º 8632/2014, de 3 de julho do Ministério das Finanças - 2.2.14 - A impressão dos documentos em que a transmissão de bens ou prestação de serviços se encontrem isentos de imposto, deve exibir a expressão legalmente prevista que confere a isenção ou, na sua ausência, o normativo legal aplicável. Caso não conste o motivo de isenção na linha respetiva, deverá utilizar um qualquer tipo de referência que possibilite a associação da linha isenta ao respetivo motivo. O mesmo é válido para associar qualquer taxa de imposto ao respetivo produto/serviço. Caso a percentagem seja 0 (zero), este elemento é obrigatório.

Exemplo: n.a.

<cbc:TaxExemptionReason></cbc:TaxExemptionReason>

Id: 231
Nome: TaxExemptionReason
Cardinalidade: 0..1
Tipo: Alfanumérico (1000)
Formato: n.a.
Predefinição: n.a.
Ordenação: 38.e.01.13.07
Descrição: Descrição textual do motivo, que possa levar a que o montante contemplado no subtotal, respetivo, esteja isento de imposto.
Regras: Caso a percentagem seja 0 (zero), este elemento é obrigatório.
Exemplo: n.a.

<eac:TaxScheme>

Id: n.a.
Nome: TaxScheme
Cardinalidade: 1..1
Tipo: Tag
Formato: n.a.
Predefinição: n.a.
Ordenação: 38.e.01.13.10.00
Descrição: Tag inicial TaxScheme
Regras: n.a.
Exemplo: n.a.

<cbc:ID schemeID="" schemeAgencyID=""></cbc:ID>

Id: 103
Nome: ID
Cardinalidade: 1..1
Tipo: Alfanumérico (3)
Formato: n.a.
Predefinição: VAT
Ordenação: 38.e.01.13.10.01
Descrição: Tipo de imposto.
Regras: O valor do ID corresponde à lista de códigos [UN/ECE 5153](#), da Comissão Económica das Nações Unidas para a Europa.
Exemplo: n.a.

</eac:TaxScheme>

Id: n.a.
Nome: TaxScheme
Cardinalidade: 1..1
Tipo: Tag
Formato: n.a.
Predefinição: n.a.
Ordenação: 38.e.01.13.10.99
Descrição: Tag final TaxScheme
Regras: n.a.
Exemplo: n.a.

</eac:TaxCategory>

Id: n.a.
Nome: TaxCategory
Cardinalidade: 0..1
Tipo: Tag
Formato: n.a.
Predefinição: n.a.
Ordenação: 38.e.01.13.99
Descrição: Tag final TaxCategory
Regras: n.a.
Exemplo: n.a.

<cac:TaxTotal>

Id: n.a.
Nome: TaxTotal
Cardinalidade: 0..1
Tipo: Tag
Formato: n.a.
Predefinição: n.a.
Ordenação: 38.e.01.14.00
Descrição: Tag inicial TaxTotal
Regras: n.a.
Exemplo: n.a.

<cbc:TaxAmount currencyID=""></cbc:TaxAmount>

Id: 104

Nome: TaxAmount

Cardinalidade: 1..1

Tipo: Numérico (13,2)

Formato: 0000000000000.00

Predefinição: n.a.

Ordenação: 38.e.01.14.01

Descrição: Montante de imposto aplicado à ação.

Regras:

1. A propriedade currencyID deve mencionar a moeda, segundo a lista de códigos [ISO4217](#).
2. Tolerância de 0,04€ para o documento de faturação entrar em sistema (não significa que esta tolerância seja aceite pelo cliente. Será apenas para a eSPap não rejeitar a entrada do documento de faturação em sistema).
3. O montante pode ser negativo, desde que o valor final do documento seja positivo, isto para o caso de se tratar de um acerto. No desconto ou encargo o montante terá de ser sempre positivo.

Exemplo: n.a.

</cac:TaxTotal>

Id: n.a.

Nome: TaxTotal

Cardinalidade: 0..1

Tipo: Tag

Formato: n.a.

Predefinição: n.a.

Ordenação: 38.e.01.14.99

Descrição: Tag final TaxTotal

Regras: n.a.

Exemplo: n.a.

<eac:AdditionalProperty>

Id: n.a.

Nome: AdditionalProperty

Cardinalidade: 0..N

Tipo: Tag

Formato: n.a.

Predefinição: n.a.

Ordenação: 38.e.01.15.00

Descrição: Tag inicial AdditionalProperty.

Regras: n.a.
Exemplo: n.a.

<cbc:Name></cbc:Name>

Id: 224
Nome: Name
Cardinalidade: 1..1
Tipo: Alfanumérico (20)
Formato: n.a.
Predefinição: n.a.
Ordenação: 38.e.01.15.01
Descrição: Tipo da propriedade adicional do encargo, desconto ou acerto de contas.
Regras: Caso seja o envio de informação adicional, por exemplo matrículas, apólices, etc., devem utilizar este campo, com um nome intuitivo.
Exemplo: n.a.

<cbc:Value></cbc:Value>

Id: 225
Nome: Value
Cardinalidade: 1..1
Tipo: Alfanumérico (50)
Formato: n.a.
Predefinição: n.a.
Ordenação: 38.e.01.15.02
Descrição: Valor da propriedade do encargo, desconto ou acerto de contas.
Regras: Caso seja o envio de informação adicional, por exemplo matrículas, apólices, etc., devem utilizar este campo, com o valor respetivo.
Exemplo: n.a.

</eac:AdditionalProperty>

Id: n.a.
Nome: AdditionalProperty
Cardinalidade: 0..1
Tipo: Tag
Formato: n.a.
Predefinição: n.a.
Ordenação: 38.e.01.15.99
Descrição: Tag final AdditionalProperty.
Regras: n.a.
Exemplo: n.a.

</eac:AllowanceChargeSettlingAccounts>

Id: n.a.
Nome: AllowanceCharge
Cardinalidade: 0..N
Tipo: Tag
Formato: n.a.
Predefinição: n.a.
Ordenação: 38.e.01.99
Descrição: Tag final AllowanceChargeSettlingAccounts
Regras: n.a.
Exemplo: n.a.

1.3.12. Período de Faturação

Esta área permite identificar o período de faturação do documento.

ID	Designação	Ordenação	Obrigatório	Descrição
105	Período inicial	21.01	Não	A data em que o período de faturação começa.
106	Período final	21.03	Não	A data em que o período de faturação acaba.
107	Descrição	21.07	Não	O período de faturação do documento por extenso.

<eac:InvoicePeriod>

Id: n.a.
Nome: InvoicePeriod
Cardinalidade: 0..1
Tipo: Tag
Formato: n.a.
Predefinição: n.a.
Ordenação: 21.00
Descrição: Tag inicial InvoicePeriod
Regras: n.a.
Exemplo: n.a.

<cbc:StartDate></cbc:StartDate>

Id: 105
Nome: StartDate
Cardinalidade: 1..1
Tipo: Data
Formato: AAAA-MM-DD
Predefinição: n.a.
Ordenação: 21.01
Descrição: A data em que o período de faturação começa.
Regras: n.a.
Exemplo: n.a.

<cbc:EndDate></cbc:EndDate>

Id: 106
Nome: EndDate
Cardinalidade: 1..1
Tipo: Data
Formato: AAAA-MM-DD
Predefinição: n.a.
Ordenação: 21.03
Descrição: A data em que o período de faturação acaba.
Regras: n.a.
Exemplo: n.a.

<cbc:Description></cbc:Description>

Id: 107
Nome: Description
Cardinalidade: 0..1
Tipo: Alfanumérico (500)
Formato: n.a.
Predefinição: n.a.
Ordenação: 21.07
Descrição: O período de faturação do documento por extenso.
Regras: n.a.
Exemplo: n.a.

</eac:InvoicePeriod>

Id: n.a.
Nome: InvoicePeriod
Cardinalidade: 0..1
Tipo: Tag
Formato: n.a.
Predefinição: n.a.
Ordenação: 21.99
Descrição: Tag final InvoicePeriod
Regras: n.a.
Exemplo: n.a.

1.3.13. Montantes

Esta área permite identificar os montantes do documento.

ID	Designação	Ordenação	Obrigatório	Descrição
116	Total das linhas	48.01	Sim	Soma dos montantes das linhas do documento (s/imposto).
117	Total sem imposto	48.02	Sim	Total do documento (s/ imposto).
118	Total com imposto	48.03	Sim	Total do documento (c/ imposto).
119	Total descontos	48.04	Não	Total de descontos aplicados no documento.
120	Total encargos	48.05	Não	Total de encargos aplicados no documento.
121	Arredondamento	48.07	Não	Montante de arredondamento aplicado ao total do documento c/ imposto.
122	Total pré-pago	48.06	Não	Valor pago à-priori. O documento pode conter a soma de todos os montantes pré-pagos, que devem ser deduzidos do pagamento.
123	Total a pagar	48.08	Sim	Valor a pagar.

<eac:RequestedMonetaryTotal>

Id: n.a.
Nome: RequestedMonetaryTotal
Cardinalidade: 1..1
Tipo: Tag
Formato: n.a.
Predefinição: n.a.
Ordenação: 48.00
Descrição: Tag inicial RequestedMonetaryTotal
Regras: n.a.
Exemplo: n.a.

<cbc:LineExtensionAmount currencyID=""></cbc:LineExtensionAmount>

Id: 116

Nome: LineExtensionAmount

Cardinalidade: 1..1

Tipo: Numérico (13,2)

Formato: 0000000000000.00

Predefinição: n.a.

Ordenação: 48.01

Descrição: Soma dos montantes das linhas do documento (s/imposto).

Regras:

1. O valor pode ser negativo.
2. A soma dos montantes das linhas deve incluir todos os encargos/descontos/acertos respetivos a cada linha (com a inclusão de todas as taxas aplicadas, à exceção dos montantes cujas taxas sejam de categoria IVA).
3. A propriedade currencyID deve mencionar a moeda, segundo a lista de códigos ISO4217.
4. Tolerância de 0,04€ para o documento de faturação entrar em sistema (não significa que esta tolerância seja aceite pelo cliente. Será apenas para a eSPap não rejeitar a entrada do documento de faturação em sistema).

Exemplo: n.a.

<cbc:TaxExclusiveAmount currencyID=""></cbc:TaxExclusiveAmount>

Id: 117

Nome: TaxExclusiveAmount

Cardinalidade: 1..1

Tipo: Numérico (13,2)

Formato: 0000000000000.00

Predefinição: n.a.

Ordenação: 48.02

Descrição: Total do documento (s/imposto).

Regras:

1. O valor não pode ser negativo.
2. Valor = (soma das linhas s/imposto) + (soma do total de encargos ao nível do cabeçalho do documento s/imposto) - (soma do total de descontos ao nível do cabeçalho do documento s/imposto).
3. A propriedade currencyID deve mencionar a moeda, segundo a lista de códigos [ISO4217](#).
4. Tolerância de 0,04€ para o documento de faturação entrar em sistema (não significa que esta tolerância seja aceite pelo cliente. Será apenas para a eSPap não rejeitar a entrada do documento de faturação em sistema).

Exemplo: n.a.

<cbc:TaxInclusiveAmount currencyID=""></cbc:TaxInclusiveAmount>

Id: 118

Nome: TaxInclusiveAmount

Cardinalidade: 1..1

Tipo: Numérico (13,2)

Formato: 00000000000000.00

Predefinição: n.a.

Ordenação: 48.03

Descrição: Total do documento (c/imposto).

Regras:

1. O valor não pode ser negativo.
2. Valor = total do documento (s/imposto) + total de imposto + montante de arredondamento.
3. A propriedade currencyID deve mencionar a moeda, segundo a lista de códigos [ISO4217](#).

Exemplo: n.a.

<cbc:AllowanceTotalAmount currencyID=""></cbc:AllowanceTotalAmount>

Id: 119

Nome: AllowanceTotalAmount

Cardinalidade: 0..1

Tipo: Numérico (13,2)

Formato: 00000000000000.00

Predefinição: n.a.

Ordenação: 48.04

Descrição: Total de descontos aplicados no documento.

Regras:

1. O valor não pode ser negativo.
2. Valor = soma de todos os descontos e acertos, não mencionados nas linhas do documento. Deverão ser considerados, como descontos, os acertos de montante negativo. E a soma destes acertos, deverá ser precedida da sua multiplicação por -1 (menos um).
3. A propriedade currencyID deve mencionar a moeda, segundo a lista de códigos ISO4217.
4. Tolerância de 0,04€ para o documento de faturação entrar em sistema (não significa que esta tolerância seja aceite pelo cliente. Será apenas para a eSPap não rejeitar a entrada do documento de faturação em sistema).

Exemplo: n.a.

<cbc:ChargeTotalAmount currencyID=""></cbc:ChargeTotalAmount>

Id: 120

Nome: ChargeTotalAmount

Cardinalidade: 0..1

Tipo: Numérico (13,2)

Formato: 00000000000000.00

Predefinição: n.a.

Ordenação: 48.05

Descrição: Total de encargos aplicados no documento.

Regras:

1. O valor não pode ser negativo.
2. Valor = soma de todos os encargos e acertos, não mencionados nas linhas do documento. Deverão ser considerados, como encargos, os acertos de montante positivo.
3. A propriedade currencyID deve mencionar a moeda, segundo a lista de códigos ISO4217.
4. Tolerância de 0,04€ para o documento de faturação entrar em sistema (não significa que esta tolerância seja aceite pelo cliente. Será apenas para a eSPap não rejeitar a entrada do documento de faturação em sistema).

Exemplo: n.a.

**<cbc:PayableRoundingAmount
currencyID=""></cbc:PayableRoundingAmount>**

Id: 121

Nome: PayableRoundingAmount

Cardinalidade: 0..1

Tipo: Numérico (13,2)

Formato: 00000000000000.00

Predefinição: n.a.

Ordenação: 48.07

Descrição: Montante de arredondamento aplicado ao total do documento c/imposto

Regras:

1. Montante positivo ou negativo.
2. A propriedade currencyID deve mencionar a moeda, segundo a lista de códigos ISO4217.
3. O valor máximo não deverá ultrapassar os 5,00€ (positivos ou negativos).

Exemplo: n.a.

<cbc:PrepaidAmount currencyID=""></cbc:PrepaidAmount>

Id: 122

Nome: PrepaidAmount

Cardinalidade: 0..1

Tipo: Numérico (13,2)

Formato: 0000000000000.00

Predefinição: n.a.

Ordenação: 48.06

Descrição: Valor pago à-priori. O documento pode conter a soma de todos os montantes pré-pagos, que devem ser deduzidos do pagamento.

Regras:

1. A propriedade currencyID deve mencionar a moeda, segundo a lista de códigos ISO4217.
2. O valor não pode ser negativo.

Exemplo: n.a.

<cbc:PayableAmount currencyID=""></cbc:PayableAmount>

Id: 123

Nome: PayableAmount

Cardinalidade: 1..1

Tipo: Numérico (13,2)

Formato: 0000000000000.00

Predefinição: n.a.

Ordenação: 48.08

Descrição: Valor a pagar.

Regras:

1. O valor a pagar não pode ser negativo.
2. Valor = total do documento c/imposto - valor pago à-priori - total das retenções na fonte.
3. A propriedade currencyID deve mencionar a moeda, segundo a lista de códigos ISO4217.
4. Tolerância de 0,04€ para o documento de faturação entrar em sistema (não significa que esta tolerância seja aceite pelo cliente. Será apenas para a eSPap não rejeitar a entrada do documento de faturação em sistema).

Exemplo: n.a.

</eac:RequestedMonetaryTotal>

Id: n.a.
Nome: LegalMonetaryTotal
Cardinalidade: 1..1
Tipo: Tag
Formato: n.a.
Predefinição: n.a.
Ordenação: 48.99
Descrição: Tag final RequestedMonetaryTotal
Regras: n.a.
Exemplo: n.a.

1.3.14. Termos de Pagamento

Esta área permite identificar os termos de pagamento do documento.

ID	Designação	Ordenação	Obrigatório	Descrição
124	Identificador	42.01	Não	Chave das condições de pagamento (Z000 - Pagamento imediato s/desconto, Z001 - Pagamento a 30 dias s/desconto, Z002 - Pagamento a 60 dias s/desconto, Z003 - Pagamento a 90 dias s/desconto, Z004 - Pagamento a 120 dias s/desconto, Z005 - Último dia do mês (dia 30), Z006 - S/proposta p/data base (Pronto pagamento), Z007 - Pagamento a 45 dias s/desconto)).
125	Descrição	42.04	Não	Descritivo das condições de pagamento. Um documento eletrónico pode conter uma descrição textual das condições de pagamento.
126	Data limite pagamento	42.13	Não	Data limite para o pagamento.

<eac:PaymentTerms>

Id: n.a.
Nome: PaymentTerms
Cardinalidade: 0..N
Tipo: Tag
Formato: n.a.
Predefinição: n.a.
Ordenação: 42.00
Descrição: Tag inicial PaymentTerms
Regras: n.a.
Exemplo: n.a.

<cbc:ID></cbc:ID>

Id: 124

Nome: ID

Cardinalidade: 0..1

Tipo: Alfanumérico (4)

Formato: n.a.

Predefinição: Z000, Z001, Z002, Z003, Z004, Z005, Z006, Z007

Ordenação: 42.01

Descrição: Chave das condições de pagamento (Z000 - Pagamento imediato s/desconto, Z001 - Pagamento a 30 dias s/desconto, Z002 - Pagamento a 60 dias s/desconto, Z003 - Pagamento a 90 dias s/desconto, Z004 - Pagamento a 120 dias s/desconto, Z005 - Último dia do mês (dia 30), Z006 - S/proposta p/data base (Pronto pagamento), Z007 - Pagamento a 45 dias s/desconto)).

Regras:

1. Se não vier preenchido, prevalece o valor do dado mestre.
2. Gestão interna eSPap

Exemplo: n.a.

<cbc:Note></cbc:Note>

Id: 125

Nome: Note

Cardinalidade: 0..1

Tipo: Alfanumérico (50)

Formato: n.a.

Predefinição: n.a.

Ordenação: 42.04

Descrição: Descritivo das condições de pagamento. Um documento eletrónico pode conter uma descrição textual das condições de pagamento.

Regras: n.a.

Exemplo: n.a.

<cbc:PaymentDueDate></cbc:PaymentDueDate>

Id: 126

Nome: PaymentDueDate

Cardinalidade: 0..1

Tipo: Data

Formato: AAAA-MM-DD

Predefinição: n.a.

Ordenação: 42.13

Descrição: Data limite para o pagamento.

Regras: Gestão interna eSPap.

Exemplo: n.a.

</eac:PaymentTerms>

Id: n.a.
Nome: PaymentTerms
Cardinalidade: 0..N
Tipo: Tag
Formato: n.a.
Predefinição: n.a.
Ordenação: 42.99
Descrição: Tag final PaymentTerms
Regras: n.a.
Exemplo: n.a.

1.3.15. Meios de Pagamento e Pagamento IBAN

Esta área permite identificar os meios de pagamento do documento, bem como, os dados de pagamento por IBAN.

ID	Designação	Ordenação	Obrigatório	Descrição
127	Identificador	41.02	Não	Código identificador do método de pagamento.
128	Identificador pagamento	41.10.01	Não	Identificador do pagamento, código NIB ou IBAN.
129	Instituição bancária	41.10.08.03.01	Não	Código da instituição bancária.

<cac:PaymentMeans>

Id: n.a.
Nome: PaymentMeans
Cardinalidade: 0..N
Tipo: Tag
Formato: n.a.
Predefinição: n.a.
Ordenação: 41.00
Descrição: Tag inicial PaymentMeans
Regras: n.a.
Exemplo: n.a.

<cbc:PaymentMeansCode listID=""></cbc:PaymentMeansCode>

Id: 127
Nome: PaymentMeansCode
Cardinalidade: 1..1
Tipo: Alfanumérico (10)
Formato: n.a.
Predefinição: n.a.
Ordenação: 41.02
Descrição: Código identificador do método de pagamento.
Regras: A propriedade listID deve mencionar o método de pagamento, segundo o código [UNCL4461](#).
Exemplo: n.a.

<cac:PayeeFinancialAccount>

Id: n.a.
Nome: PayeeFinancialAccount
Cardinalidade: 0..1
Tipo: Tag
Formato: n.a.
Predefinição: n.a.
Ordenação: 41.10.00
Descrição: Tag inicial PayeeFinancialAccount
Regras: n.a.
Exemplo: n.a.

<cbc:ID schemeID=""></cbc:ID>

Id: 128
Nome: ID
Cardinalidade: 0..1
Tipo: Alfanumérico (35)
Formato: n.a.
Predefinição: n.a.
Ordenação: 41.10.01
Descrição: Identificador do pagamento, código IBAN.
Regras: Será considerado o valor IBAN na propriedade schemeID, para identificar o código introduzido.
Exemplo: n.a.

<cac:FinancialInstitutionBranch>

Id: n.a.
Nome: FinancialInstitutionBranch
Cardinalidade: 0..1
Tipo: Tag
Formato: n.a.
Predefinição: n.a.
Ordenação: 41.10.08.00
Descrição: Tag inicial FinancialInstitutionBranch
Regras: n.a.
Exemplo: n.a.

<cac:FinancialInstitution>

Id: n.a.
Nome: FinancialInstitution
Cardinalidade: 0..1
Tipo: Tag
Formato: n.a.
Predefinição: n.a.
Ordenação: 41.10.08.03.00
Descrição: Tag inicial FinancialInstitution
Regras: n.a.
Exemplo: n.a.

<cbc:ID schemeID=""></cbc:ID>

Id: 129
Nome: ID
Cardinalidade: 0..1
Tipo: Alfanumérico
Formato: n.a.
Predefinição: n.a.
Ordenação: 41.10.08.03.01
Descrição: Código da instituição bancária.
Regras: Será considerado o código SWIFT se o atributo schemeID for igual a BIC, segundo a lista de códigos [ISO 9362](https://www.iso.org/iso/9362.html).
Exemplo: n.a.

</cac:FinancialInstitution>

Id: n.a.
Nome: FinancialInstitution
Cardinalidade: 0..1
Tipo: Tag
Formato: n.a.
Predefinição: n.a.
Ordenação: 41.10.08.03.99
Descrição: Tag final FinancialInstitution
Regras: n.a.
Exemplo: n.a.

</cac:FinancialInstitutionBranch>

Id: n.a.
Nome: FinancialInstitutionBranch
Cardinalidade: 0..1
Tipo: Tag
Formato: n.a.
Predefinição: n.a.
Ordenação: 41.10.08.99
Descrição: Tag final FinancialInstitutionBranch
Regras: n.a.
Exemplo: n.a.

</cac:PayeeFinancialAccount>

Id: n.a.
Nome: PayeeFinancialAccount
Cardinalidade: 0..1
Tipo: Tag
Formato: n.a.
Predefinição: n.a.
Ordenação: 41.10.99
Descrição: Tag final PayeeFinancialAccount
Regras: n.a.
Exemplo: n.a.

</cac:PaymentMeans>

Id: n.a.
Nome: PaymentMeans
Cardinalidade: 0..N
Tipo: Tag
Formato: n.a.
Predefinição: n.a.
Ordenação: 41.99
Descrição: Tag final PaymentMeans
Regras: n.a.
Exemplo: n.a.

1.3.16. Pagamento ATM

Esta área permite identificar os pagamentos por ATM.

ID	Designação	Ordenação	Obrigatório	Descrição
201	Entidade	41.e.01.01	Não	Entidade a pagamento
202	Referência	41.e.01.02	Não	Referência a pagamento
203	Montante	41.e.01.03	Não	Montante a pagamento
204	Descrição	41.e.01.04	Não	Descrição

<eac:ATMPayment>

Id: n.a.
Nome: PaymentATM
Cardinalidade: 0..N
Tipo: Tag
Formato: n.a.
Predefinição: n.a.
Ordenação: 41.e.01.00
Descrição: Tag inicial PaymentATM
Regras: n.a.
Exemplo: n.a.

<ebc:Entity></ebc:Entity>

Id: 201
Nome: Entity
Cardinalidade: 1..1
Tipo: Alfanumérico (8)
Formato: n.a.
Predefinição: n.a.
Ordenação: 41.e.01.01
Descrição: Entidade a pagamento.
Regras: n.a.
Exemplo: n.a.

<ebc:Reference></ebc:Reference>

Id: 202
Nome: Reference
Cardinalidade: 1..1
Tipo: Alfanumérico (12)
Formato: n.a.
Predefinição: n.a.
Ordenação: 41.e.01.02
Descrição: Referência a pagamento.
Regras: n.a.
Exemplo: n.a.

<cbc:Amount schemeID=""></cbc:Amount>

Id: 203
Nome: Amount
Cardinalidade: 1..1
Tipo: Numérico (13,2)
Formato: 00000000000000.00
Predefinição: n.a.
Ordenação: 41.e.01.03
Descrição: Montante a pagamento.
Regras:

1. A propriedade currencyID deve mencionar a moeda, segundo a lista de códigos ISO4217.
2. O valor não pode ser negativo.

Exemplo: n.a.

<ebc:Description></ebc:Description>

Id: 204
Nome: Description
Cardinalidade: 0..1
Tipo: Alfanumérico (200)
Formato: n.a.
Predefinição: n.a.
Ordenação: 41.e.01.04
Descrição: Descrição.
Regras: n.a.
Exemplo: n.a.

</eac:ATMPayment>

Id: n.a.
Nome: ATMPayment
Cardinalidade: 0..N
Tipo: Tag
Formato: n.a.
Predefinição: n.a.
Ordenação: 41.e.01.99
Descrição: Tag final ATMPayment
Regras: n.a.
Exemplo: n.a.

1.3.17. Pagamento DUC

Esta área permite identificar o pagamento por DUC.

ID	Designação	Ordenação	Obrigatório	Descrição
205	Referência	41.e.02.01	Não	Referência a pagamento
206	Montante	41.e.02.02	Não	Montante a pagamento
207	Linha óptica	41.e.02.03	Não	Descrição

<eac:DUCPayment>

Id: n.a.
Nome: DUCPayment
Cardinalidade: 0..1
Tipo: Tag
Formato: n.a.
Predefinição: n.a.
Ordenação: 41.e.02.00
Descrição: Tag inicial DUCPayment
Regras: n.a.
Exemplo: n.a.

<ebc:Reference></ebc:Reference>

Id: 205
Nome: Reference
Cardinalidade: 1..1
Tipo: Alfanumérico (16)
Formato: n.a.
Predefinição: n.a.
Ordenação: 41.e.02.01
Descrição: Referência a pagamento.
Regras: De acordo com portaria n.º 1423-I/2003 de 31 de dezembro
Exemplo: n.a.

<cbc:Amount schemeID=""></cbc:Amount>

Id: 206
Nome: Amount
Cardinalidade: 1..1
Tipo: Numérico (13,2)
Formato: 00000000000000.00
Predefinição: n.a.
Ordenação: 41.e.02.02
Descrição: Montante a pagamento.
Regras:

1. A propriedade currencyID deve mencionar a moeda, segundo a lista de códigos ISO4217.
2. O valor não pode ser negativo.

Exemplo: n.a.

<ebc:OpticalLine></ebc:OpticalLine>

Id: 207
Nome: OpticalLine
Cardinalidade: 0..1
Tipo: Alfanumérico (45)
Formato: n.a.
Predefinição: n.a.
Ordenação: 41.e.02.03
Descrição: Referência a pagamento por linha óptica.
Regras: De acordo com portaria n.º 1423-I/2003 de 31 de dezembro
Exemplo: n.a.

</eac:DUCPayment>

Id: n.a.
Nome: DUCPayment
Cardinalidade: 0..1
Tipo: Tag
Formato: n.a.
Predefinição: n.a.
Ordenação: 41.e.02.99
Descrição: Tag final DUCPayment
Regras: n.a.
Exemplo: n.a.

1.3.18. Taxa de Câmbio

Esta área permite identificar a taxa de câmbio do documento.

ID	Designação	Ordenação	Obrigatório	Descrição
130	Divisa	43.01	Não	Moeda na qual os montantes constantes na fatura eletrónica estão indicados.
131	Taxa de câmbio	43.06	Não	Taxa de câmbio a utilizar para converter o valor original para o valor na moeda de destino.

<cac:TaxExchangeRate>

Id: n.a.
Nome: TaxExchangeRate
Cardinalidade: 0..1
Tipo: Tag
Formato: n.a.
Predefinição: n.a.
Ordenação: 43.00
Descrição: Tag inicial TaxExchangeRate
Regras: n.a.
Exemplo: n.a.

<cbc:SourceCurrencyCode listID=""></cbc:SourceCurrencyCode>

Id: 130
Nome: SourceCurrencyCode
Cardinalidade: 1..1
Tipo: Alfanumérico (5)
Formato: n.a.
Predefinição: n.a.
Ordenação: 43.01
Descrição: Moeda na qual os montantes constantes na fatura eletrónica estão indicados.
Regras: A propriedade listID deve mencionar o país, segundo o código [ISO4217](#).
Exemplo: n.a.

<cbc:CalculationRate></cbc:CalculationRate>

Id: 131
Nome: CalculationRate
Cardinalidade: 1..1
Tipo: Numérico (9,5)
Formato: 000000000.00000
Predefinição: n.a.
Ordenação: 43.06
Descrição: Taxa de câmbio a utilizar para converter o valor original para o valor na moeda de destino.
Regras: n.a.
Exemplo: n.a.

</cac:TaxExchangeRate>

Id: n.a.
Nome: TaxExchangeRate
Cardinalidade: 0..1
Tipo: Tag
Formato: n.a.
Predefinição: n.a.
Ordenação: 43.99
Descrição: Tag final TaxExchangeRate
Regras: n.a.
Exemplo: n.a.

1.3.19. Imposto

Esta área permite identificar o imposto do documento.

ID	Designação	Ordenação	Obrigatório	Descrição
132	Total de Imposto	47.01	Sim	Total de Imposto. Corresponde à soma de todos os subtotais de Imposto e é adicionado ao montante total s/ Imposto.
133	Base de incidência	47.05.01	Sim	Montante base de incidência para a taxa de Imposto aplicada no respetivo subtotal.
134	Montante Imposto	47.05.02	Sim	Montante calculado do Imposto sobre o montante base de incidência respetivo.
135	Código Imposto	47.05.10.01	Não	Código de Imposto respeitante à taxa aplicada no subtotal.
136	Percentagem	47.05.10.03	Sim	Percentagem de Imposto do subtotal.
221	Código	47.05.10.06	Não	Código do motivo, que possa levar a que o montante contemplado no subtotal, respetivo, esteja isento de imposto.
137	Descrição	47.05.10.07	Não	Descrição textual do motivo, que possa levar a que o montante contemplado no subtotal, respetivo, esteja isento de Imposto.
138	Tipo de Imposto	47.05.10.10.01	Sim	Tipo de imposto respeitante à taxa aplicada no subtotal.

<cac:TaxTotal>

Id: n.a.
Nome: TaxTotal
Cardinalidade: 1..1
Tipo: Tag
Formato: n.a.
Predefinição: n.a.
Ordenação: 47.00
Descrição: Tag inicial TaxTotal

Regras: n.a.
Exemplo: n.a.

<cbc:TaxAmount currencyID=""></cbc:TaxAmount>

Id: 132
Nome: TaxAmount
Cardinalidade: 1..1
Tipo: Numérico (13,2)
Formato: 0000000000000.00
Predefinição: n.a.
Ordenação: 47.01
Descrição: Total de imposto.

Regras:

1. A propriedade currencyID deve mencionar a moeda, segundo a lista de códigos [ISO4217](#).
2. O valor pode ser negativo.
3. Corresponde à soma de todos os subtotais de imposto e é adicionado ao montante total s/imposto.
4. Tolerância de 0,04€ para o documento de faturação entrar em sistema (não significa que esta tolerância seja aceite pelo cliente. Será apenas para a eSPap não rejeitar a entrada do documento de faturação em sistema).

Exemplo: n.a.

<cac:TaxSubtotal>

Id: n.a.
Nome: TaxSubtotal
Cardinalidade: 1..N
Tipo: Tag
Formato: n.a.
Predefinição: n.a.
Ordenação: 47.05.00
Descrição: Tag inicial TaxSubtotal
Regras: n.a.
Exemplo: n.a.

<cbc:TaxableAmount currencyID=""></cbc:TaxableAmount>

Id: 133

Nome: TaxableAmount

Cardinalidade: 1..1

Tipo: Numérico (13,3)

Formato: 0000000000000.000

Predefinição: n.a.

Ordenação: 47.05.01

Descrição: Montante base de incidência para a taxa de imposto aplicada no respetivo subtotal.

Regras:

1. A propriedade currencyID deve mencionar a moeda, segundo a lista de códigos [ISO4217](#).
2. O valor pode ser negativo.
3. Tolerância de 0,04€ para o documento de faturação entrar em sistema (não significa que esta tolerância seja aceite pelo cliente. Será apenas para a eSPap não rejeitar a entrada do documento de faturação em sistema).

Exemplo: n.a.

<cbc:TaxAmount currencyID=""></cbc:TaxAmount>

Id: 134

Nome: TaxAmount

Cardinalidade: 1..1

Tipo: Numérico (13,2)

Formato: 0000000000000.00

Predefinição: n.a.

Ordenação: 47.05.02

Descrição: Montante calculado do imposto sobre o montante base de incidência respetivo.

Regras:

1. A propriedade currencyID deve mencionar a moeda, segundo a lista de códigos [ISO4217](#).
2. O valor pode ser negativo.
3. Tolerância de 0,04€ para o documento de faturação entrar em sistema (não significa que esta tolerância seja aceite pelo cliente. Será apenas para a eSPap não rejeitar a entrada do documento de faturação em sistema).

Exemplo: n.a.

<cac:TaxCategory>

Id: n.a.
Nome: TaxCategory
Cardinalidade: 1..1
Tipo: Tag
Formato: n.a.
Predefinição: n.a.
Ordenação: 47.05.10.00
Descrição: Tag inicial TaxCategory
Regras: n.a.
Exemplo: n.a.

<cbc:ID schemeID="" schemeAgencyID=""></cbc:ID>

Id: 135
Nome: ID
Cardinalidade: 0..1
Tipo: Alfanumérico (2)
Formato: n.a.
Predefinição: n.a.
Ordenação: 47.05.10.01
Descrição: Código de imposto respeitante à taxa aplicada no subtotal.
Regras: O valor do ID corresponde à lista de códigos [UN/ECE 5305](#), da Comissão Económica das Nações Unidas para a Europa.
Exemplo: n.a.

<cbc:Percent></cbc:Percent>

Id: 136
Nome: Percent
Cardinalidade: 1..1
Tipo: Numérico (3,2)
Formato: 000.00
Predefinição: n.a.
Ordenação: 47.05.10.03
Descrição: Percentagem de imposto do subtotal.
Regras: n.a.
Exemplo: n.a.

<cbc:TaxExemptionReasonCode></cbc:TaxExemptionReasonCode>**Id:** 221**Nome:** TaxExemptionReasonCode**Cardinalidade:** 0..1**Tipo:** Alfanumérico (5)**Formato:** n.a.**Predefinição:** n.a.**Ordenação:** 47.05.10.06**Descrição:** Código do motivo, que possa levar a que o montante contemplado no subtotal, respetivo, esteja isento de imposto.**Regras:** Despacho n.º 8632/2014, de 3 de julho do Ministério das Finanças - 2.2.14 - A impressão dos documentos em que a transmissão de bens ou prestação de serviços se encontrem isentos de imposto, deve exibir a expressão legalmente prevista que confere a isenção ou, na sua ausência, o normativo legal aplicável. Caso não conste o motivo de isenção na linha respetiva, deverá utilizar um qualquer tipo de referência que possibilite a associação da linha isenta ao respetivo motivo. O mesmo é válido para associar qualquer taxa de imposto ao respetivo produto/serviço. Caso a percentagem seja 0 (zero), este elemento é obrigatório.**Exemplo:** n.a.**<cbc:TaxExemptionReason></cbc:TaxExemptionReason>****Id:** 137**Nome:** TaxExemptionReason**Cardinalidade:** 0..1**Tipo:** Alfanumérico (1000)**Formato:** n.a.**Predefinição:** n.a.**Ordenação:** 47.05.10.07**Descrição:** Descrição textual do motivo, que possa levar a que o montante contemplado no subtotal, respetivo, esteja isento de imposto.**Regras:** Caso a percentagem seja 0 (zero), este elemento é obrigatório.**Exemplo:** n.a.

<cac:TaxScheme>

Id: n.a.
Nome: TaxScheme
Cardinalidade: 1..1
Tipo: Tag
Formato: n.a.
Predefinição: n.a.
Ordenação: 47.05.10.10.00
Descrição: Tag inicial TaxScheme
Regras: n.a.
Exemplo: n.a.

<cbc:ID schemeID="" schemeAgencyID=""></cbc:ID>

Id: 138
Nome: ID
Cardinalidade: 1..1
Tipo: Alfanumérico (3)
Formato: n.a.
Predefinição: VAT
Ordenação: 47.05.10.10.01
Descrição: Tipo de imposto respeitante à taxa aplicada no subtotal.
Regras: O valor do ID corresponde à lista de códigos [UN/ECE 5153](#), da Comissão Económica das Nações Unidas para a Europa.
Exemplo: n.a.

</cac:TaxScheme>

Id: n.a.
Nome: TaxScheme
Cardinalidade: 1..1
Tipo: Tag
Formato: n.a.
Predefinição: n.a.
Ordenação: 47.05.10.10.99
Descrição: Tag final TaxScheme
Regras: n.a.
Exemplo: n.a.

</cac:TaxCategory>

Id: n.a.
Nome: TaxCategory
Cardinalidade: 1..1
Tipo: Tag
Formato: n.a.
Predefinição: n.a.
Ordenação: 47.05.10.99
Descrição: Tag final TaxCategory
Regras: n.a.
Exemplo: n.a.

</cac:TaxSubtotal>

Id: n.a.
Nome: TaxSubtotal
Cardinalidade: 1..N
Tipo: Tag
Formato: n.a.
Predefinição: n.a.
Ordenação: 47.05.99
Descrição: Tag final TaxSubtotal
Regras: n.a.
Exemplo: n.a.

</cac:TaxTotal>

Id: n.a.
Nome: TaxTotal
Cardinalidade: 1..N
Tipo: Tag
Formato: n.a.
Predefinição: n.a.
Ordenação: 47.99
Descrição: Tag final TaxTotal
Regras: n.a.
Exemplo: n.a.

1.3.20. Linha do Documento

Esta área permite identificar a linha do documento.

ID	Designação	Ordenação	Obrigatório	Descrição
139	Identificador linha	49.01	Sim	Identificador único da linha do documento, atribuído pelo fornecedor.
140	Descrição	49.03	Não	Texto livre para descrever o item respetivo à linha do documento.
142	Quantidade debitada	49.04	Sim	Cada linha deve conter a quantidade debitada.
144	Centro Responsabilidade	49.05.e.01	Não	Código do centro de responsabilidade. Corresponde à estrutura organizacional de alguns organismos públicos, que têm mais um nível organizacional, e para os quais pretendem direcionar o documento: centros de custos ou centros financeiros. Pode ser preenchido pelo fornecedor caso detenha esta informação (alguns organismos disponibilizam e solicitam o reenvio desta informação aos seus fornecedores).
145	Montante da linha	49.05	Sim	Montante da linha (s/imposto). O valor deve incluir os respetivos encargos ou descontos aplicados à linha, desprovidos de imposto e outras taxas (que não sejam de IVA).
146	Identificador da linha	49.13.08.01	Não	Identificador da linha da nota de débito ou da linha da nota de crédito ou da linha da fatura, que está a ser referenciada num determinado documento de referência.
147	Montante da linha	49.13.08.02	Não	Montante sem imposto da linha da nota de débito ou da linha da nota de crédito ou da linha da fatura referenciada num determinado documento de referência.
148	Nota de Débito	49.13.05.01	Não	Estrutura que permite indicar o número de referência da nota de débito associada à linha do documento.
149	Nota de Crédito	49.13.03.01	Não	Estrutura que permite indicar o número de referência da nota de crédito associada à linha do documento.
150	Fatura	49.13.01.01	Não	Estrutura que permite indicar o número de referência da fatura associada à linha do documento.
151	Identificador do item	49.09.e.02.01	Não	Referência para o item da nota de encomenda do cliente.
152	Identificador da Nota de Encomenda	49.09.e.02.05.01	Não	Referência para a nota de encomenda do cliente associada à respetiva linha do documento.
153	Identificador do item	49.09.e.01.02	Não	Item do compromisso associado à linha do documento.
154	Identificador do compromisso	49.09.e.01.01.01	Não	Número do compromisso associado à linha do documento.
155	Encargo, desconto ou acerto	49.18.e.01..02	Não	Indica se o valor é um encargo (C), um desconto (A) ou um acerto de contas (S) da linha do documento.
156	Descrição	49.18.e.01..04	Não	Representação textual da ação da linha do documento.
157	Montante	49.18.e.01..08	Não	Montante da ação da linha do documento.

ID	Designação	Ordenação	Obrigatório	Descrição
158	Montante de imposto	49.18.e.01..09	Não	Montante base da ação da linha do documento.
159	Fator Multiplicador	49.18.e.01..05	Não	Fator multiplicador sobre o montante base da ação da linha do documento.
160	Código imposto	49.18.e.01..13.01	Não	Código de imposto aplicado à ação da linha do documento.
161	Percentagem	49.18.e.01..13.03	Não	Percentagem de imposto aplicada à ação da linha do documento.
162	Tipo imposto	49.18.e.01..13.10.01	Não	Tipo de imposto da linha do documento.
163	Montante de imposto	49.18.e.01..14.01	Não	Montante de imposto aplicado à ação da linha do documento.
167	Preço	49.20.01	Sim	Estrutura que guarda a informação de preço do item por quantidade base.
168	Quantidade base	49.20.02	Não	Número de quantidades que fazem o montante do preço. Por exemplo, se a quantidade faturada for 1000 litros, o preço pode ser 15€ por 10 litros.
232	Encargo ou Desconto	49.20.09.02	Não	Indica se o valor é um encargo (true) ou um desconto (false) do preço do item da linha do documento.
233	Valor	49.20.09.08	Não	Montante do desconto ou encargo sobre o preço do item da linha do documento.
234	Base de incidência	49.20.09.09	Não	Montante base onde incidirá o desconto ou encargo.
169	Descrição	49.19.01	Não	Descrição do item da linha do documento.
170	Nome	49.19.05	Sim	Nome do item da linha do documento.
171	Bem/Serviço	49.19.00.e.01	Não	Indica se o item da linha do documento corresponde a um bem (true), ou, a um serviço (false).
172	Confirmação de Serviço	49.19.00.e.02	Não	Campo que permite indicar se foi (true), ou não (false), feita uma confirmação de serviços (decorrente da folha de registo de serviços).
173	Código Material eSPap	49.19.11.01	Não	Código de material usado em GeRFIP (ERP SAP).
174	Código Material Fornecedor	49.19.12.01	Não	Código de material usado pelo fornecedor, partner number, para identificar univocamente o item da linha do documento.
175	Código Material	49.19.14.01	Não	Identificador do item da linha do documento de acordo com um esquema padrão. A propriedade schemeID deve mencionar a norma de códigos EAN.
176	Classificação Mercadoria	49.19.20.03	Não	Código da classificação da mercadoria do item da linha do documento.
177	Classificação Mercadoria AP	49.19.20.04	Não	Código da classificação da mercadoria do item da linha do documento empregue na Administração Pública.
178	Código Imposto	49.19.23.01	Não	Código de imposto respeitante à taxa aplicada no item da linha do documento.
179	Percentagem	49.19.23.03	Sim	Percentagem de imposto respeitante à taxa aplicada no item da linha do documento.
222	Código	49.19.23.06	Não	Código do motivo, que possa levar a que o montante contemplado na linha do documento, esteja isento de imposto.
223	Descrição	49.19.23.07	Não	Descrição textual do motivo, que possa levar a que o montante contemplado na linha do documento, esteja isento de imposto.
180	Tipo Imposto	49.19.23.10.01	Sim	Tipo de imposto do item da linha do documento.
181	Tipo Propriedade Adicional	49.19.24.02	Não	Tipo da propriedade adicional do item da linha do documento.
182	Valor Propriedade Adicional	49.19.24.05	Não	Valor da propriedade do item da linha do documento.

<eac:DebitNoteLine>

Id: n.a.
Nome: DebitNoteLine
Cardinalidade: 1..N
Tipo: Tag
Formato: n.a.
Predefinição: n.a.
Ordenação: 49.00
Descrição: Tag inicial DebitNoteLine
Regras: n.a.
Exemplo: n.a.

<cbc:ID></cbc:ID>

Id: 139
Nome: ID
Cardinalidade: 1..1
Tipo: Alfanumérico (3)
Formato: n.a.
Predefinição: n.a.
Ordenação: 49.01
Descrição: Identificador único da linha do documento, atribuído pelo fornecedor.
Regras:

1. Um documento deve ter pelo menos uma linha.
2. Cada linha deve ter obrigatoriamente um identificador único, atribuído pelo fornecedor.

Exemplo: n.a.

<cbc:Note></cbc:Note>

Id: 140
Nome: Note
Cardinalidade: 0..1
Tipo: Alfanumérico (500)
Formato: n.a.
Predefinição: n.a.
Ordenação: 49.03
Descrição: Texto livre para descrever o item respetivo à linha do documento.
Regras: n.a.
Exemplo: n.a.

<cbc:DebitedQuantity unitCode=""></cbc:DebitedQuantity>

Id: 142

Nome: DebitedQuantity

Cardinalidade: 1..1

Tipo: Numérico (13,3)

Formato: 0000000000000.000

Predefinição: n.a.

Ordenação: 49.04

Descrição: Cada linha deve conter a quantidade debitada.

Regras:

1. A propriedade unitCode deverá ser preenchida com o código [UNECERec20](#) de unidade medida.
2. O valor pode ser negativo.

Exemplo: n.a.

<ebc:ResponsabilityCenter></ebc:ResponsabilityCenter>

Id: 144

Nome: ResponsabilityCenter

Cardinalidade: 0..1

Tipo: Alfanumérico (10)

Formato: n.a.

Predefinição: n.a.

Ordenação: 49.05.e.01

Descrição: Código do centro de responsabilidade. Corresponde à estrutura organizacional de alguns organismos públicos, que têm mais um nível organizacional, e para os quais pretendem direcionar o documento: centros de custos ou centros financeiros. Pode ser preenchido pelo fornecedor caso detenha esta informação (alguns organismos disponibilizam e solicitam o reenvio desta informação aos seus fornecedores).

Regras: Gestão interna eSPap

Exemplo: n.a.

<cbc:LineExtensionAmount currencyID=""></cbc:LineExtensionAmount>

Id: 145

Nome: LineExtensionAmount

Cardinalidade: 1..1

Tipo: Numérico (13,8)

Formato: 0000000000000.00000000

Predefinição: n.a.

Ordenação: 49.05

Descrição: Montante da linha (s/imposto). O valor deve incluir os respetivos encargos ou descontos aplicados à linha, desprovidos de imposto e outras taxas (que não sejam de IVA).

A possibilidade deste montante ter até 8 casas decimais deve-se ao facto de, algumas áreas de negócios, nomeadamente nas "Utilities", ser necessário trabalhar com este grau de precisão por questões de arredondamentos. Para as restantes áreas de negócio recomenda-se o envio de apenas 2 casas decimais.

Regras:

1. Valor = montante do item sem imposto + montante encargos/descontos/acertos da linha sem imposto + outras taxas aplicáveis (s/IVA).
2. A propriedade currencyID deve mencionar a moeda, segundo a lista de códigos [ISO4217](#).
3. O valor pode ser negativo.
4. O montante do item sem imposto tem de ser igual a zero sempre que um dos, seguintes, campos for igual a zero: 141, 142, 143 e 167.

Exemplo: n.a.

<cac:BillingReference>

Id: n.a.

Nome: BillingReference

Cardinalidade: 0..N

Tipo: Tag

Formato: n.a.

Predefinição: n.a.

Ordenação: 49.13.00

Descrição: Tag inicial BillingReference

Regras: n.a.

Exemplo: n.a.

<cac:BillingReferenceLine>

Id: n.a.
Nome: BillingReferenceLine
Cardinalidade: 0..N
Tipo: Tag
Formato: n.a.
Predefinição: n.a.
Ordenação: 49.13.08.00
Descrição: Tag inicial BillingReferenceLine
Regras: n.a.
Exemplo: n.a.

<cbc:ID></cbc:ID>

Id: 146
Nome: ID
Cardinalidade: 1..1
Tipo: Alfanumérico (3)
Formato: n.a.
Predefinição: n.a.
Ordenação: 49.13.08.01
Descrição: Identificador da linha da nota de débito ou da linha da nota de crédito ou da linha da fatura, que está a ser referenciada num determinado documento de referência.
Regras: n.a.
Exemplo: n.a.

<cbc:Amount currencyID=""></cbc:Amount>

Id: 147
Nome: Amount
Cardinalidade: 0..1
Tipo: Numérico (13,2)
Formato: 00000000000000.00
Predefinição: n.a.
Ordenação: 49.13.08.02
Descrição: Montante sem imposto da linha da nota de débito ou da linha da nota de crédito ou da linha da fatura referenciada num determinado documento de referência.
Regras:

1. A propriedade currencyID deve mencionar a moeda, segundo a lista de códigos [ISO4217](#).
2. O valor não pode ser negativo.

Exemplo: n.a.

</cac:BillingReferenceLine>

Id: n.a.
Nome: BillingReferenceLine
Cardinalidade: 0..N
Tipo: Tag
Formato: n.a.
Predefinição: n.a.
Ordenação: 49.13.08.99
Descrição: Tag final BillingReferenceLine
Regras: n.a.
Exemplo: n.a.

<cac:DebitNoteDocumentReference>

Id: n.a.
Nome: DebitNoteDocumentReference
Cardinalidade: 0..1
Tipo: Tag
Formato: n.a.
Predefinição: n.a.
Ordenação: 49.13.05.00
Descrição: Tag inicial DebitNoteDocumentReference
Regras: n.a.
Exemplo: n.a.

<cbc:ID></cbc:ID>

Id: 148
Nome: ID
Cardinalidade: 1..1
Tipo: Alfanumérico (40)
Formato: n.a.
Predefinição: n.a.
Ordenação: 49.13.05.01
Descrição: Estrutura que permite indicar o número de referência da nota de débito associada à linha do documento.
Regras: n.a.
Exemplo: n.a.

</cac:DebitNoteDocumentReference>

Id: n.a.
Nome: DebitNoteDocumentReference
Cardinalidade: 0..1
Tipo: Tag
Formato: n.a.
Predefinição: n.a.
Ordenação: 49.13.05.99
Descrição: Tag final DebitNoteDocumentReference
Regras: n.a.
Exemplo: n.a.

<cac:CreditNoteDocumentReference>

Id: n.a.
Nome: CreditNoteDocumentReference
Cardinalidade: 0..1
Tipo: Tag
Formato: n.a.
Predefinição: n.a.
Ordenação: 49.13.03.00
Descrição: Tag inicial CreditNoteDocumentReference
Regras: n.a.
Exemplo: n.a.

<cbc:ID></cbc:ID>

Id: 149
Nome: ID
Cardinalidade: 1..1
Tipo: Alfanumérico (40)
Formato: n.a.
Predefinição: n.a.
Ordenação: 49.13.03.01
Descrição: Estrutura que permite indicar o número de referência da nota de crédito associada à linha do documento.
Regras: n.a.
Exemplo: n.a.

</cac:CreditNoteDocumentReference>

Id: n.a.
Nome: CreditNoteDocumentReference
Cardinalidade: 0..1
Tipo: Tag
Formato: n.a.
Predefinição: n.a.
Ordenação: 49.13.03.99
Descrição: Tag final CreditNoteDocumentReference
Regras: n.a.
Exemplo: n.a.

<cac:InvoiceDocumentReference>

Id: n.a.
Nome: InvoiceDocumentReference
Cardinalidade: 0..1
Tipo: Tag
Formato: n.a.
Predefinição: n.a.
Ordenação: 49.13.01.00
Descrição: Tag inicial InvoiceDocumentReference
Regras: n.a.
Exemplo: n.a.

<cbc:ID></cbc:ID>

Id: 150
Nome: ID
Cardinalidade: 1..1
Tipo: Alfanumérico (40)
Formato: n.a.
Predefinição: n.a.
Ordenação: 49.13.01.01
Descrição: Estrutura que permite indicar o número de referência da fatura associada à linha do documento.
Regras: n.a.
Exemplo: n.a.

</cac:InvoiceDocumentReference>

Id: n.a.
Nome: InvoiceDocumentReference
Cardinalidade: 0..1
Tipo: Tag
Formato: n.a.
Predefinição: n.a.
Ordenação: 49.13.01.99
Descrição: Tag final InvoiceDocumentReference
Regras: n.a.
Exemplo: n.a.

</cac:BillingReference>

Id: n.a.
Nome: BillingReference
Cardinalidade: 0..N
Tipo: Tag
Formato: n.a.
Predefinição: n.a.
Ordenação: 49.13.99
Descrição: Tag final BillingReference
Regras: n.a.
Exemplo: n.a.

<cac:OrderLineReference>

Id: n.a.
Nome: OrderLineReference
Cardinalidade: 0..1
Tipo: Tag
Formato: n.a.
Predefinição: n.a.
Ordenação: 49.09.e.02.00
Descrição: Tag inicial OrderLineReference
Regras: n.a.
Exemplo: n.a.

<cbc:LineID></cbc:LineID>

Id: 151
Nome: LineID
Cardinalidade: 1..1
Tipo: Alfanumérico (3)
Formato: n.a.
Predefinição: n.a.
Ordenação: 49.09.e.02.01
Descrição: Referência para o item da nota de encomenda do cliente.
Regras: n.a.
Exemplo: n.a.

<cac:OrderReference>

Id: n.a.
Nome: OrderReference
Cardinalidade: 1..1
Tipo: Tag
Formato: n.a.
Predefinição: n.a.
Ordenação: 49.09.e.02.05.00
Descrição: Tag inicial OrderReference
Regras: n.a.
Exemplo: n.a.

<cbc:ID></cbc:ID>

Id: 152
Nome: ID
Cardinalidade: 0..1
Tipo: Alfanumérico (16)
Formato: n.a.
Predefinição: n.a.
Ordenação: 49.09.e.02.05.01
Descrição: Referência para a nota de encomenda do cliente associada à respetiva linha do documento.
Regras: Se a nota de encomenda referenciada não vier especificada neste campo Invoice/InvoiceLine/OrderLineReference/OrderReference, então, o campo LineID vai referenciar um item da nota de encomenda especificada no campo Invoice/OrderReference.
Exemplo: n.a.

</cac:OrderReference>

Id: n.a.
Nome: OrderReference
Cardinalidade: 0..1
Tipo: Tag
Formato: n.a.
Predefinição: n.a.
Ordenação: 49.09.e.02.05.99
Descrição: Tag final OrderReference
Regras: n.a.
Exemplo: n.a.

</cac:OrderLineReference>

Id: n.a.
Nome: OrderLineReference
Cardinalidade: 0..1
Tipo: Tag
Formato: n.a.
Predefinição: n.a.
Ordenação: 49.09.e.02.99
Descrição: Tag final OrderLineReference
Regras: n.a.
Exemplo: n.a.

<eac:CommitmentLineReference>

Id: n.a.
Nome: CommitmentLineReference
Cardinalidade: 0..1
Tipo: Tag
Formato: n.a.
Predefinição: n.a.
Ordenação: 49.09.e.01.00
Descrição: Tag inicial CommitmentLineReference
Regras: n.a.
Exemplo: n.a.

<cbc:LineID></cbc:LineID>

Id: 153
Nome: LineID
Cardinalidade: 0..1
Tipo: Alfanumérico (3)
Formato: n.a.
Predefinição: n.a.
Ordenação: 49.09.e.01.02
Descrição: Item do compromisso associado à linha do documento.
Regras: n.a.
Exemplo: n.a.

<eac:CommitmentReference>

Id: n.a.
Nome: CommitmentReference
Cardinalidade: 0..1
Tipo: Tag
Formato: n.a.
Predefinição: n.a.
Ordenação: 49.09.e.01.01.00
Descrição: Tag inicial CommitmentReference
Regras: n.a.
Exemplo: n.a.

<cbc:ID></cbc:ID>

Id: 154
Nome: ID
Cardinalidade: 1..1
Tipo: Alfanumérico (10)
Formato: n.a.
Predefinição: n.a.
Ordenação: 49.09.e.01.01.01
Descrição: Número do compromisso associado à linha do documento.
Regras: Se o compromisso referenciado não vier especificado ao nível da linha, campo Invoice/InvoiceLine/CommitmentLineReference/CommitmentReference/ID, então, o campo LineID vai referenciar um item do compromisso especificado no campo Invoice/CommitmentReference.
Exemplo: n.a.

</eac:CommitmentReference>

Id: n.a.
Nome: CommitmentReference
Cardinalidade: 0..1
Tipo: Tag
Formato: n.a.
Predefinição: n.a.
Ordenação: 49.09.e.01.01.99
Descrição: Tag final CommitmentReference
Regras: n.a.
Exemplo: n.a.

</eac:CommitmentLineReference>

Id: n.a.
Nome: CommitmentLineReference
Cardinalidade: 0..1
Tipo: Tag
Formato: n.a.
Predefinição: n.a.
Ordenação: 49.09.e.01.99
Descrição: Tag final CommitmentLineReference
Regras: n.a.
Exemplo: n.a.

<eac:AllowanceChargeSettlingAccounts>

Id: n.a.
Nome: AllowanceChargeSettlingAccounts
Cardinalidade: 0..N
Tipo: Tag
Formato: n.a.
Predefinição: n.a.
Ordenação: 49.18.e.01.00
Descrição: Tag inicial AllowanceChargeSettlingAccounts
Regras: n.a.
Exemplo: n.a.

<ebc:ActionIndicator></ebc:ActionIndicator>

Id: 155
Nome: ActionIndicator
Cardinalidade: 1..1
Tipo: Alfanumérico (2)
Formato: n.a.
Predefinição: A - allowance; C - charge; S - settling accounts
Ordenação: 49.18.e.01.02
Descrição: Indica se o valor é um encargo (C), um desconto (A) ou um acerto de contas (S) da linha do documento.
Regras: n.a.
Exemplo: n.a.

<ebc:ActionReason></ebc:ActionReason>

Id: 156
Nome: ActionReason
Cardinalidade: 0..1
Tipo: Alfanumérico (1000)
Formato: n.a.
Predefinição: n.a.
Ordenação: 49.18.e.01.04
Descrição: Representação textual da ação da linha do documento.
Regras: n.a.
Exemplo: n.a.

<cbc:Amount currencyID=""></cbc:Amount>

Id: 157

Nome: Amount

Cardinalidade: 1..1

Tipo: Numérico (13,2)

Formato: 0000000000000.00

Predefinição: n.a.

Ordenação: 49.18.e.01.08

Descrição: Montante da ação da linha do documento.

Regras:

1. O montante deve ser sem imposto.
2. A propriedade currencyID deve mencionar a moeda, segundo a lista de códigos [ISO4217](#).
3. Tolerância de 0,04€ para o documento de faturação entrar em sistema (não significa que esta tolerância seja aceite pelo cliente. Será apenas para a eSPap não rejeitar a entrada do documento de faturação em sistema).
4. O montante pode ser negativo, desde que seja inferior ao valor positivo da mesma rubrica, isto para o caso de se tratar de um acerto. No desconto ou encargo o montante terá de ser sempre positivo.

Exemplo: n.a.

<cbc:BaseAmount currencyID=""></cbc:BaseAmount>

Id: 158

Nome: BaseAmount

Cardinalidade: 0..1

Tipo: Numérico (13,2)

Formato: 0000000000000.00

Predefinição: n.a.

Ordenação: 49.18.e.01.09

Descrição: Montante base da ação da linha do documento.

Regras:

1. O montante deve ser sem imposto.
2. A propriedade currencyID deve mencionar a moeda, segundo a lista de códigos [ISO4217](#).
3. Tolerância de 0,04€ para o documento de faturação entrar em sistema (não significa que esta tolerância seja aceite pelo cliente. Será apenas para a eSPap não rejeitar a entrada do documento de faturação em sistema).
4. O montante pode ser negativo, desde que seja inferior ao valor positivo da mesma rubrica, isto para o caso de se tratar de um acerto. No desconto ou encargo o montante terá de ser sempre positivo.

Exemplo: n.a.

<cbc:MultiplierFactorNumeric></cbc:MultiplierFactorNumeric>

Id: 159
Nome: MultiplierFactorNumeric
Cardinalidade: 0..1
Tipo: Numérico (13,3)
Formato: 0000000000000.000
Predefinição: n.a.
Ordenação: 49.18.e.01.05
Descrição: Fator multiplicador sobre o montante base da ação da linha do documento.
Regras: O montante pode ser negativo, desde que seja inferior ao valor positivo da mesma rubrica, isto para o caso de se tratar de um acerto. No desconto ou encargo o montante terá de ser sempre positivo.
Exemplo: Para calcularmos o valor da taxa de 0,25% sobre o valor base de 33,67€, o fator multiplicador a incidir sobre o valor base é de 0,0025. Obtemos assim a taxa de 0,08€.

<eac:TaxCategory>

Id: n.a.
Nome: TaxCategory
Cardinalidade: 0..1
Tipo: Tag
Formato: n.a.
Predefinição: n.a.
Ordenação: 49.18.e.01.13.00
Descrição: Tag inicial TaxCategory
Regras: n.a.
Exemplo: n.a.

<cbc:ID schemeID="" schemeAgencyID=""></cbc:ID>

Id: 160
Nome: ID
Cardinalidade: 0..1
Tipo: Alfanumérico (2)
Formato: n.a.
Predefinição: n.a.
Ordenação: 49.18.e.01.13.01
Descrição: Código de imposto aplicado à ação da linha do documento.
Regras: O valor do ID corresponde à lista de códigos [UN/ECE 5305](#), da Comissão Económica das Nações Unidas para a Europa.
Exemplo: n.a.

<cbc:Percent></cbc:Percent>

Id: 161
Nome: Percent
Cardinalidade: 1..1
Tipo: Numérico (3,2)
Formato: 000.00
Predefinição: n.a.
Ordenação: 49.18.e.01.13.03
Descrição: Percentagem de imposto aplicada à ação da linha do documento.
Regras: n.a.
Exemplo: n.a.

<eac:TaxScheme>

Id: n.a.
Nome: TaxScheme
Cardinalidade: 1..1
Tipo: Tag
Formato: n.a.
Predefinição: n.a.
Ordenação: 49.18.e.01.13.10.00
Descrição: Tag inicial TaxScheme
Regras: n.a.
Exemplo: n.a.

<cbc:ID schemeID="" schemeAgencyID=""></cbc:ID>

Id: 162
Nome: ID
Cardinalidade: 1..1
Tipo: Alfanumérico (3)
Formato: n.a.
Predefinição: VAT
Ordenação: 49.18.e.01.13.10.01
Descrição: Tipo de imposto da linha do documento.
Regras: O valor do ID corresponde à lista de códigos [UN/ECE 5153](#), da Comissão Económica das Nações Unidas para a Europa.
Exemplo: n.a.

</eac:TaxScheme>

Id: n.a.
Nome: TaxScheme
Cardinalidade: 1..1
Tipo: Tag
Formato: n.a.
Predefinição: n.a.
Ordenação: 49.18.e.01.13.10.99
Descrição: Tag final TaxScheme
Regras: n.a.
Exemplo: n.a.

</eac:TaxCategory>

Id: n.a.
Nome: TaxCategory
Cardinalidade: 0..1
Tipo: Tag
Formato: n.a.
Predefinição: n.a.
Ordenação: 49.18.e.01.13.99
Descrição: Tag final TaxCategory
Regras: n.a.
Exemplo: n.a.

<cac:TaxTotal>

Id: n.a.
Nome: TaxTotal
Cardinalidade: 0..1
Tipo: Tag
Formato: n.a.
Predefinição: n.a.
Ordenação: 49.18.e.01.14.00
Descrição: Tag inicial TaxTotal
Regras: n.a.
Exemplo: n.a.

<cbc:TaxAmount currencyID=""></cbc:TaxAmount>

Id: 163

Nome: TaxAmount

Cardinalidade: 1..1

Tipo: Numérico (13,2)

Formato: 0000000000000.00

Predefinição: n.a.

Ordenação: 49.18.e.01.14.01

Descrição: Montante de imposto aplicado à ação da linha do documento.

Regras:

1. A propriedade currencyID deve mencionar a moeda, segundo a lista de códigos [ISO4217](#).
2. Tolerância de 0,04€ para o documento de faturação entrar em sistema (não significa que esta tolerância seja aceite pelo cliente. Será apenas para a eSPap não rejeitar a entrada do documento de faturação em sistema).
3. O montante pode ser negativo, desde que seja inferior ao valor positivo da mesma rubrica, isto para o caso de se tratar de um acerto. No desconto ou encargo o montante terá de ser sempre positivo.

Exemplo: n.a.

</cac:TaxTotal>

Id: n.a.

Nome: TaxTotal

Cardinalidade: 0..1

Tipo: Tag

Formato: n.a.

Predefinição: n.a.

Ordenação: 49.18.e.01.14.99

Descrição: Tag final TaxTotal

Regras: n.a.

Exemplo: n.a.

<eac:AdditionalProperty>

Id: n.a.

Nome: AdditionalProperty

Cardinalidade: 0..N

Tipo: Tag

Formato: n.a.

Predefinição: n.a.

Ordenação: 49.18.e.01.15.00

Descrição: Tag inicial AdditionalProperty.

Regras: n.a.
Exemplo: n.a.

</eac:AdditionalProperty>

Id: n.a.
Nome: AdditionalProperty
Cardinalidade: 0..1
Tipo: Tag
Formato: n.a.
Predefinição: n.a.
Ordenação: 49.18.e.01.15.99
Descrição: Tag final AdditionalProperty.
Regras: n.a.
Exemplo: n.a.

</eac:AllowanceChargeSettlingAccounts>

Id: n.a.
Nome: AllowanceChargeSettlingAccounts
Cardinalidade: 0..N
Tipo: Tag
Formato: n.a.
Predefinição: n.a.
Ordenação: 49.18.e.01.99
Descrição: Tag final AllowanceChargeSettlingAccounts
Regras: n.a.
Exemplo: n.a.

<cac:Price>

Id: n.a.
Nome: Price
Cardinalidade: 1..1
Tipo: Tag
Formato: n.a.
Predefinição: n.a.
Ordenação: 49.20.00
Descrição: Tag inicial Price
Regras: n.a.
Exemplo: n.a.

<cbc:PriceAmount currencyID=""></cbc:PriceAmount>

Id: 167

Nome: PriceAmount

Cardinalidade: 1..1

Tipo: Numérico (13,8)

Formato: 0000000000000.00000000

Predefinição: n.a.

Ordenação: 49.20.01

Descrição: Estrutura que guarda a informação de preço do item por quantidade base. A possibilidade deste montante ter até 8 casas decimais deve-se ao facto de, algumas áreas de negócios, nomeadamente nas "Utilities", ser necessário trabalhar com este grau de precisão por questões de arredondamentos. Para as restantes áreas de negócio recomenda-se o envio de apenas 2 casas decimais.

Este preço, no caso de preenchida a estrutura de desconto (ID233) sobre o preço, já será o resultante da aplicabilidade do referido desconto.

Regras:

1. O montante não pode ser negativo.
2. A propriedade currencyID deve mencionar a moeda, segundo a lista de códigos [ISO4217](#).

Exemplo: n.a.

<cbc:BaseQuantity unitCode=""></cbc:BaseQuantity>

Id: 168

Nome: BaseQuantity

Cardinalidade: 0..1

Tipo: Numérico (13,3)

Formato: 0000000000000.000

Predefinição: n.a.

Ordenação: 49.20.02

Descrição: Número de quantidades que fazem o montante do preço. Por exemplo, se a quantidade faturada for 1000 litros, o preço pode ser 15€ por 10 litros.

Regras:

1. A quantidade base deve estar na mesma unidade de medida que o campo Invoice/InvoiceLine/InvoicedQuantity.
2. A propriedade unitCode deverá ser preenchida com o código [UNECERec20](#) de unidade medida, ex: KGM (quilograma).

Exemplo: n.a.

<cac:AllowanceCharge>

Id: n.a.
Nome: AllowanceCharge
Cardinalidade: 0..N
Tipo: Tag
Formato: n.a.
Predefinição: n.a.
Ordenação: 49.20.09.00
Descrição: Tag inicial AllowanceCharge
Regras: n.a.
Exemplo: n.a.

<cbc:ChargeIndicator></cbc:ChargeIndicator>

Id: 232
Nome: ChargeIndicator
Cardinalidade: 1..1
Tipo: Boleano
Formato: n.a.
Predefinição: false - desconto; true - encargo
Ordenação: 49.20.09.02
Descrição: Indica se o valor é um encargo (true) ou um desconto (false) do preço do item da linha do documento.
Regras: n.a.
Exemplo: n.a.

<cbc:Amount currencyID=""></cbc:Amount>

Id: 233
Nome: Amount
Cardinalidade: 1..1
Tipo: Numérico (13,2)
Formato: 00000000000000.00
Predefinição: n.a.
Ordenação: 49.20.09.08
Descrição: Montante do desconto ou encargo sobre o preço do item da linha do documento.
Regras:

1. O montante deve ser sem imposto.
2. A propriedade currencyID deve mencionar a moeda, segundo a lista de códigos [ISO4217](#).

3. Tolerância de 0,04€ para o documento de faturação entrar em sistema (não significa que esta tolerância seja aceite pelo cliente. Será apenas para a eSPap não rejeitar a entrada do documento de faturação em sistema).
4. O montante não pode ser negativo.

Exemplo: n.a.

<cbc:BaseAmount currencyID=""></cbc:BaseAmount>

Id: 234

Nome: BaseAmount

Cardinalidade: 0..1

Tipo: Numérico (13,2)

Formato: 00000000000000.00

Predefinição: n.a.

Ordenação: 49.20.09.09

Descrição: Montante base onde incidirá o desconto ou encargo.

Regras:

1. O montante deve ser sem imposto.
2. A propriedade currencyID deve mencionar a moeda, segundo a lista de códigos [ISO4217](#).
3. Tolerância de 0,04€ para o documento de faturação entrar em sistema (não significa que esta tolerância seja aceite pelo cliente. Será apenas para a eSPap não rejeitar a entrada do documento de faturação em sistema).
4. O montante não pode ser negativo.

Exemplo: n.a.

</cac:AllowanceCharge>

Id: n.a.

Nome: AllowanceCharge

Cardinalidade: 0..N

Tipo: Tag

Formato: n.a.

Predefinição: n.a.

Ordenação: 49.20.09.99

Descrição: Tag final AllowanceCharge

Regras: n.a.

Exemplo: n.a.

</cac:Price>

Id: n.a.

Nome: Price

Cardinalidade: 1..1
Tipo: Tag
Formato: n.a.
Predefinição: n.a.
Ordenação: 49.20.99
Descrição: Tag final Price
Regras: n.a.
Exemplo: n.a.

<eac:Item>

Id: n.a.
Nome: Item
Cardinalidade: 1..1
Tipo: Tag
Formato: n.a.
Predefinição: n.a.
Ordenação: 49.19.00
Descrição: Tag inicial Item
Regras: n.a.
Exemplo: n.a.

<cbc:Description></cbc:Description>

Id: 169
Nome: Description
Cardinalidade: 0..1
Tipo: Alfanumérico (50)
Formato: n.a.
Predefinição: n.a.
Ordenação: 49.19.01
Descrição: Descrição do item da linha do documento.
Regras: n.a.
Exemplo: n.a.

<cbc:Name></cbc:Name>

Id: 170
Nome: Name
Cardinalidade: 1..1
Tipo: Alfanumérico (500)
Formato: n.a.
Predefinição: n.a.

Ordenação: 49.19.05
Descrição: Nome do item da linha do documento.
Regras: n.a.
Exemplo: n.a.

<eac:GoodsService>

Id: n.a.
Nome: GoodsService
Cardinalidade: 0..1
Tipo: Tag
Formato: n.a.
Predefinição: n.a.
Ordenação: 49.19.00.e.00
Descrição: Tag inicial GoodsService
Regras: Gestão interna eSPap
Exemplo: n.a.

<ebc:GoodsIndicator></ebc:GoodsIndicator>

Id: 171
Nome: GoodsIndicator
Cardinalidade: 1..1
Tipo: Verdadeiro/Falso
Formato: n.a.
Predefinição: true, false
Ordenação: 49.19.00.e.01
Descrição: Indica se o item da linha do documento corresponde a um bem (true), ou, a um serviço (false).
Regras: Gestão interna eSPap
Exemplo: n.a.

<ebc:ServiceConfirmation></ebc:ServiceConfirmation>

Id: 172
Nome: ServiceConfirmation
Cardinalidade: 0..1
Tipo: Verdadeiro/Falso
Formato: n.a.
Predefinição: true, false
Ordenação: 49.19.00.e.02
Descrição: Campo que permite indicar se foi (true), ou não (false), feita uma confirmação de serviços (decorrente da folha de registo de serviços).

Regras: Gestão interna eSPap

Exemplo: n.a.

</eac:GoodsService>

Id: n.a.

Nome: GoodsService

Cardinalidade: 0..1

Tipo: Tag

Formato: n.a.

Predefinição: n.a.

Ordenação: 49.19.00.e.99

Descrição: Tag final GoodsService

Regras: Gestão interna eSPap

Exemplo: n.a.

<cac:BuyersItemIdentification>

Id: n.a.

Nome: BuyersItemIdentification

Cardinalidade: 0..1

Tipo: Tag

Formato: n.a.

Predefinição: n.a.

Ordenação: 49.19.11.00

Descrição: Tag inicial BuyersItemIdentification

Regras: Gestão interna eSPap

Exemplo: n.a.

<cbc:ID></cbc:ID>

Id: 173

Nome: ID

Cardinalidade: 1..1

Tipo: Alfanumérico (18)

Formato: n.a.

Predefinição: n.a.

Ordenação: 49.19.11.01

Descrição: Código de material usado em GeRFIP (ERP SAP).

Regras: Gestão interna eSPap

Exemplo: n.a.

</cac:BuyersItemIdentification>

Id: n.a.
Nome: BuyersItemIdentification
Cardinalidade: 0..1
Tipo: Tag
Formato: n.a.
Predefinição: n.a.
Ordenação: 49.19.11.99
Descrição: Tag final BuyersItemIdentification
Regras: Gestão interna eSPap
Exemplo: n.a.

<cac:SellersItemIdentification>

Id: n.a.
Nome: SellersItemIdentification
Cardinalidade: 0..1
Tipo: Tag
Formato: n.a.
Predefinição: n.a.
Ordenação: 49.19.12.00
Descrição: Tag inicial SellersItemIdentification
Regras: n.a.
Exemplo: n.a.

<cbc:ID></cbc:ID>

Id: 174
Nome: ID
Cardinalidade: 1..1
Tipo: Alfanumérico (35)
Formato: n.a.
Predefinição: n.a.
Ordenação: 49.19.12.01
Descrição: Código de material usado pelo fornecedor, partner number, para identificar univocamente o item da linha do documento.
Regras: n.a.
Exemplo: n.a.

</cac:SellersItemIdentification>

Id: n.a.
Nome: SellersItemIdentification
Cardinalidade: 0..1
Tipo: Tag
Formato: n.a.
Predefinição: n.a.
Ordenação: 49.19.12.99
Descrição: Tag final SellersItemIdentification
Regras: n.a.
Exemplo: n.a.

<cac:StandardItemIdentification>

Id: n.a.
Nome: StandardItemIdentification
Cardinalidade: 0..1
Tipo: Tag
Formato: n.a.
Predefinição: n.a.
Ordenação: 49.19.14.00
Descrição: Tag inicial StandardItemIdentification
Regras: n.a.
Exemplo: n.a.

<cbc:ID schemeID=""></cbc:ID>

Id: 175
Nome: ID
Cardinalidade: 1..1
Tipo: Alfanumérico (18)
Formato: n.a.
Predefinição: n.a.
Ordenação: 49.19.14.01
Descrição: Identificador do item da linha do documento de acordo com um esquema padrão. A propriedade schemeID deve mencionar a norma de códigos EAN.
Regras: n.a.
Exemplo: n.a.

</cac:StandardItemIdentification>

Id: n.a.
Nome: StandardItemIdentification
Cardinalidade: 0..1
Tipo: Tag
Formato: n.a.
Predefinição: n.a.
Ordenação: 49.19.14.99
Descrição: Tag final StandardItemIdentification
Regras: n.a.
Exemplo: n.a.

<cac:CommodityClassification>

Id: n.a.
Nome: CommodityClassification
Cardinalidade: 0..1
Tipo: Tag
Formato: n.a.
Predefinição: n.a.
Ordenação: 49.19.20.00
Descrição: Tag inicial CommodityClassification
Regras: Gestão interna eSPap
Exemplo: n.a.

<cbc:CommodityCode></cbc:CommodityCode>

Id: 176
Nome: CommodityCode
Cardinalidade: 0..1
Tipo: Alfanumérico (1)
Formato: n.a.
Predefinição: n.a.
Ordenação: 49.19.20.03
Descrição: Código da classificação da mercadoria do item da linha do documento.
Regras: Gestão interna eSPap
Exemplo: n.a.

<cbc:ItemClassificationCode listID=""></cbc:ItemClassificationCode>

Id: 177

Nome: ItemClassificationCode

Cardinalidade: 0..1

Tipo: Alfanumérico (9)

Formato: n.a.

Predefinição: n.a.

Ordenação: 49.19.20.04

Descrição: Código da classificação da mercadoria do item da linha do documento empregue na Administração Pública.

Regras:

1. Se o atributo listID for CPV, será considerado como o código CPV associado ao item da linha do documento.
2. Gestão interna eSPap

Exemplo: n.a.

</cac:CommodityClassification>

Id: n.a.

Nome: CommodityClassification

Cardinalidade: 0..1

Tipo: Tag

Formato: n.a.

Predefinição: n.a.

Ordenação: 49.19.20.99

Descrição: Tag final CommodityClassification

Regras: Gestão interna eSPap

Exemplo: n.a.

<eac:ClassifiedTaxCategory>

Id: n.a.

Nome: ClassifiedTaxCategory

Cardinalidade: 1..1

Tipo: Tag

Formato: n.a.

Predefinição: n.a.

Ordenação: 49.19.23.00

Descrição: Tag inicial ClassifiedTaxCategory

Regras: n.a.

Exemplo: n.a.

<cbc:ID schemeID="" schemeAgencyID=""></cbc:ID>

Id: 178
Nome: ID
Cardinalidade: 0..1
Tipo: Alfanumérico (2)
Formato: n.a.
Predefinição: n.a.
Ordenação: 49.19.23.01
Descrição: Código de imposto respeitante à taxa aplicada no item da linha do documento.
Regras: O valor do ID corresponde à lista de códigos [UN/ECE 5305](#), da Comissão Económica das Nações Unidas para a Europa.
Exemplo: n.a.

<cbc:Percent></cbc:Percent>

Id: 179
Nome: Percent
Cardinalidade: 1..1
Tipo: Numérico (3,2)
Formato: 000.00
Predefinição: n.a.
Ordenação: 49.19.23.03
Descrição: Percentagem de imposto respeitante à taxa aplicada no item da linha do documento.
Regras: n.a.
Exemplo: n.a.

<cbc:TaxExemptionReasonCode></cbc:TaxExemptionReasonCode>**Id:** 222**Nome:** TaxExemptionReasonCode**Cardinalidade:** 0..1**Tipo:** Alfanumérico (5)**Formato:** n.a.**Predefinição:** n.a.**Ordenação:** 49.19.23.06**Descrição:** Código do motivo, que possa levar a que o montante contemplado na linha do documento, esteja isento de imposto.**Regras:** Despacho n.º 8632/2014, de 3 de julho do Ministério das Finanças - 2.2.14 - A impressão dos documentos em que a transmissão de bens ou prestação de serviços se encontrem isentos de imposto, deve exibir a expressão legalmente prevista que confere a isenção ou, na sua ausência, o normativo legal aplicável. Caso não conste o motivo de isenção na linha respetiva, deverá utilizar um qualquer tipo de referência que possibilite a associação da linha isenta ao respetivo motivo. O mesmo é válido para associar qualquer taxa de imposto ao respetivo produto/serviço. Caso a percentagem seja 0 (zero), este elemento é obrigatório.**Exemplo:** n.a.**<cbc:TaxExemptionReason></cbc:TaxExemptionReason>****Id:** 223**Nome:** TaxExemptionReason**Cardinalidade:** 0..1**Tipo:** Alfanumérico (1000)**Formato:** n.a.**Predefinição:** n.a.**Ordenação:** 49.19.23.07**Descrição:** Descrição textual do motivo, que possa levar a que o montante contemplado na linha do documento, esteja isento de imposto.**Regras:** n.a.**Exemplo:** n.a.

<eac:TaxScheme>

Id: n.a.
Nome: TaxScheme
Cardinalidade: 1..1
Tipo: Tag
Formato: n.a.
Predefinição: n.a.
Ordenação: 49.19.23.10.00
Descrição: Tag inicial TaxScheme
Regras: n.a.
Exemplo: n.a.

<cbc:ID schemeID="" schemeAgencyID=""></cbc:ID>

Id: 180
Nome: ID
Cardinalidade: 1..1
Tipo: Alfanumérico (3)
Formato: n.a.
Predefinição: VAT
Ordenação: 49.19.23.10.01
Descrição: Tipo de imposto do item da linha do documento.
Regras: O valor do ID corresponde à lista de códigos [UN/ECE 5153](#), da Comissão Económica das Nações Unidas para a Europa.
Exemplo: n.a.

</eac:TaxScheme>

Id: n.a.
Nome: TaxScheme
Cardinalidade: 1..1
Tipo: Tag
Formato: n.a.
Predefinição: n.a.
Ordenação: 49.19.23.10.99
Descrição: Tag final TaxScheme
Regras: n.a.
Exemplo: n.a.

</eac:ClassifiedTaxCategory>

Id: n.a.
Nome: ClassifiedTaxCategory
Cardinalidade: 1..1
Tipo: Tag
Formato: n.a.
Predefinição: n.a.
Ordenação: 49.19.23.99
Descrição: Tag final ClassifiedTaxCategory
Regras: n.a.
Exemplo: n.a.

<eac:AdditionalItemProperty>

Id: n.a.
Nome: AdditionalItemProperty
Cardinalidade: 0..N
Tipo: Tag
Formato: n.a.
Predefinição: n.a.
Ordenação: 49.19.24.00
Descrição: Tag inicial AdditionalItemProperty
Regras: Gestão interna eSPap
Exemplo: n.a.

<cbc:Name></cbc:Name>

Id: 181
Nome: Name
Cardinalidade: 1..1
Tipo: Alfanumérico (20)
Formato: n.a.
Predefinição: n.a.
Ordenação: 49.19.24.02
Descrição: Tipo da propriedade adicional do item da linha do documento.
Regras: Caso seja o envio de informação adicional, por exemplo matrículas, apólices, etc., devem utilizar este campo, com um nome intuitivo.
Exemplo: n.a.

<cbc:Value></cbc:Value>

Id: 182
Nome: Value
Cardinalidade: 1..1
Tipo: Alfanumérico (50)
Formato: n.a.
Predefinição: n.a.
Ordenação: 49.19.24.05
Descrição: Valor da propriedade do item da linha do documento.
Regras: Caso seja o envio de informação adicional, por exemplo matrículas, apólices, etc., devem utilizar este campo, com o valor respetivo.
Exemplo: n.a.

</eac:AdditionalItemProperty>

Id: n.a.
Nome: AdditionalItemProperty
Cardinalidade: 0..N
Tipo: Tag
Formato: n.a.
Predefinição: n.a.
Ordenação: 49.19.24.99
Descrição: Tag final AdditionalItemProperty
Regras: Gestão interna eSPap
Exemplo: n.a.

</eac:Item>

Id: n.a.
Nome: Item
Cardinalidade: 1..1
Tipo: Tag
Formato: n.a.
Predefinição: n.a.
Ordenação: 49.19.99
Descrição: Tag final Item
Regras: n.a.
Exemplo: n.a.

</eac:DebitNoteLine>

Id: n.a.
Nome: DebitNoteLine
Cardinalidade: 1..N
Tipo: Tag
Formato: n.a.
Predefinição: n.a.
Ordenação: 49.99
Descrição: Tag final DebitNoteLine
Regras: n.a.
Exemplo: n.a.

1.3.21. Documento Original

Esta área permite identificar o documento original do documento. Caso seja pretendido, aqui pode ser anexado o documento original do documento de faturação.

ID	Designação	Ordenação	Obrigatório	Descrição
218	Identificador documento	28.e.03.01	Não	Identificador do documento original do documento.
219	Documento original	28.e.03.14.01	Não	O documento anexado em formato binário.
220	Acesso documento	28.e.03.14.02.01	Não	Endereço para um documento original em anexo, localizado externamente.

<eac:OriginatorDocumentReference>

Id: n.a.
Nome: OriginatorDocumentReference
Cardinalidade: 0..1
Tipo: Tag
Formato: n.a.
Predefinição: n.a.
Ordenação: 28.e.03.00
Descrição: Tag inicial OriginatorDocumentReference
Regras: O documento legal deve ser sempre o UBL(ou outro formato) enviado e nunca um documento em anexo. Como tal, o PDF enviado pelo fornecedor nunca deve ser enviado no campo OriginatorDocumentReference(ou similar nos restantes formatos).
Exemplo: n.a.

<cbc:ID></cbc:ID>

Id: 218
Nome: ID
Cardinalidade: 1..1
Tipo: Alfanumérico (200)
Formato: n.a.
Predefinição: n.a.
Ordenação: 28.e.03.01
Descrição: Identificador do documento original do documento.
Regras: n.a.
Exemplo: n.a.

<cac:Attachment>

Id: n.a.
Nome: Attachment
Cardinalidade: 0..1
Tipo: Tag
Formato: n.a.
Predefinição: n.a.
Ordenação: 28.e.03.14.00
Descrição: Tag inicial Attachment
Regras: n.a.
Exemplo: n.a.

**<cbc:EmbeddedDocumentBinaryObject
mimeCode=""></cbc:EmbeddedDocumentBinaryObject>**

Id: 219
Nome: EmbeddedDocumentBinaryObject
Cardinalidade: 0..1
Tipo: Binário
Formato: n.a.
Predefinição: n.a.
Ordenação: 28.e.03.14.01
Descrição: O documento original anexado em formato binário.
Regras:

1. O mimecode deve ser, obrigatoriamente, especificado.
2. só serão processados os seguintes mime types (restantes tipos, não suportados, serão ignorados pelo sistema): application/xml e text/xml; application/pdf.

Exemplo: n.a.

<cac:ExternalReference>

Id: n.a.
Nome: ExternalReference
Cardinalidade: 0..1
Tipo: Tag
Formato: n.a.
Predefinição: n.a.
Ordenação: 28.e.03.14.02.00
Descrição: Tag inicial ExternalReference
Regras: n.a.
Exemplo: n.a.

<cbc:URI></cbc:URI>

Id: 220
Nome: URI
Cardinalidade: 0..1
Tipo: Alfanumérico (2000)
Formato: n.a.
Predefinição: n.a.
Ordenação: 28.e.03.14.02.01
Descrição: Endereço para um documento original em anexo, localizado externamente.
Regras: n.a.
Exemplo: n.a.

</cac:ExternalReference>

Id: n.a.
Nome: ExternalReference
Cardinalidade: 0..1
Tipo: Tag
Formato: n.a.
Predefinição: n.a.
Ordenação: 28.e.03.14.02.99
Descrição: Tag final ExternalReference
Regras: n.a.
Exemplo: n.a.

</cac:Attachment>

Id: n.a.
Nome: Attachment
Cardinalidade: 0..1
Tipo: Tag
Formato: n.a.
Predefinição: n.a.
Ordenação: 28.e.03.14.99
Descrição: Tag final Attachment
Regras: n.a.
Exemplo: n.a.

</eac:OriginatorDocumentReference>

Id: n.a.
Nome: OriginatorDocumentReference
Cardinalidade: 0..1
Tipo: Tag
Formato: n.a.
Predefinição: n.a.
Ordenação: 28.e.03.99
Descrição: Tag final OriginatorDocumentReference
Regras: O documento legal deve ser sempre o UBL(ou outro formato) enviado e nunca um documento em anexo. Como tal, o PDF enviado pelo fornecedor nunca deve ser enviado no campo OriginatorDocumentReference(ou similar nos restantes formatos).
Exemplo: n.a.

1.3.22. Documentos Adicionais

Esta área permite identificar os documentos adicionais do documento. Esta área é de extrema importância, para o caso de bens e/ou serviços, para os quais, para a conferência da fatura sejam necessários documentos auxiliares.

A nível contratual existem Organismos que colocam em clausulado que, para efeitos de contagem da data de receção da fatura, a data de receção a considerar é a destes anexos e não a data de receção da fatura de forma isolada.

Caso seja reconhecida esta necessidade, os documentos em questão devem ser anexados à fatura, nesta área, de forma a agilizar a conferência, aprovação e pagamento da fatura.

ID	Designação	Ordenação	Obrigatório	Descrição
186	Identificador anexo	29.01	Não	Identificador do anexo referenciado.
187	Documento anexado	29.14.01	Recomendado	O documento anexado em formato binário.
188	Acesso anexo	29.14.02.01	Não	Endereço para um documento anexado, localizado externamente.

<cac:AdditionalDocumentReference>

Id: n.a.
Nome: AdditionalDocumentReference
Cardinalidade: 0..N
Tipo: Tag
Formato: n.a.
Predefinição: n.a.
Ordenação: 29.00
Descrição: Tag inicial AdditionalDocumentReference
Regras: n.a.
Exemplo: n.a.

<cbc:ID></cbc:ID>

Id: 186
Nome: ID
Cardinalidade: 1..1
Tipo: Alfanumérico (200)
Formato: n.a.
Predefinição: n.a.
Ordenação: 29.01
Descrição: Identificador do anexo referenciado.
Regras: n.a.
Exemplo: n.a.

<cac:Attachment>

Id: n.a.
Nome: Attachment
Cardinalidade: 0..1
Tipo: Tag
Formato: n.a.
Predefinição: n.a.
Ordenação: 29.14.00
Descrição: Tag inicial Attachment
Regras: n.a.
Exemplo: n.a.

**<cbc:EmbeddedDocumentBinaryObject
 mimeType=""></cbc:EmbeddedDocumentBinaryObject>**

Id: 187
Nome: EmbeddedDocumentBinaryObject
Cardinalidade: 0..1
Tipo: Binário
Formato: n.a.
Predefinição: n.a.
Ordenação: 29.14.01
Descrição: O documento anexado em formato binário.
Regras:
 1. O mimeType deve ser, obrigatoriamente, especificado.
 2. Só serão processados os seguintes mime types (restantes tipos, não suportados, serão ignorados pelo sistema): image/png, image/jpeg, application/pdf, application/msword, application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document, application/vnd.ms-excel, application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet, application/xml e text/xml.
Exemplo: n.a.

<cac:ExternalReference>

Id: n.a.
Nome: ExternalReference
Cardinalidade: 0..1
Tipo: Tag
Formato: n.a.
Predefinição: n.a.
Ordenação: 29.14.02.00
Descrição: Tag inicial ExternalReference
Regras: n.a.
Exemplo: n.a.

<cbc:URI></cbc:URI>

Id: 188
Nome: URI
Cardinalidade: 0..1
Tipo: Alfanumérico (2000)
Formato: n.a.
Predefinição: n.a.
Ordenação: 29.14.02.01
Descrição: Endereço para um documento anexado, localizado externamente.
Regras: n.a.
Exemplo: n.a.

</cac:ExternalReference>

Id: n.a.
Nome: ExternalReference
Cardinalidade: 0..1
Tipo: Tag
Formato: n.a.
Predefinição: n.a.
Ordenação: 29.14.02.99
Descrição: Tag final ExternalReference
Regras: n.a.
Exemplo: n.a.

</cac:Attachment>

Id: n.a.
Nome: Attachment
Cardinalidade: 0..1
Tipo: Tag
Formato: n.a.
Predefinição: n.a.
Ordenação: 29.14.99
Descrição: Tag final Attachment
Regras: n.a.
Exemplo: n.a.

</cac:AdditionalDocumentReference>

Id: n.a.
Nome: AdditionalDocumentReference
Cardinalidade: 0..N
Tipo: Tag
Formato: n.a.
Predefinição: n.a.
Ordenação: 29.99
Descrição: Tag final AdditionalDocumentReference
Regras: n.a.
Exemplo: n.a.

1.3.23. Assinatura Digital

Esta área permite identificar a assinatura digital do documento.

ID	Designação	Ordenação	Obrigatório	Descrição
189	Identificador assinatura	30.01	Não	Identificador da assinatura digital.
190	Data validação	30.03	Não	Data em que a assinatura digital foi validada por uma entidade certificadora.
191	Identificador entidade	30.05	Não	Identificador da entidade validadora.
192	Método	30.07	Não	Método utilizado para a criação da assinatura digital (ex: XMLDsíg).
193	Certificado anexado	30.09.01	Não	Objeto binário que compõe a assinatura digital.
194	Acesso ao Certificado	30.09.02.01	Não	Endereço para a assinatura digital anexada, localizado externamente.

<cac:Signature>

Id: n.a.
Nome: Signature
Cardinalidade: 0..1
Tipo: Tag
Formato: n.a.
Predefinição: n.a.
Ordenação: 30.00
Descrição: Tag inicial Signature
Regras: n.a.
Exemplo: n.a.

<cbc:ID></cbc:ID>

Id: 189
Nome: ID
Cardinalidade: 1..1
Tipo: Alfanumérico (50)
Formato: n.a.
Predefinição: n.a.
Ordenação: 30.01
Descrição: Identificador da assinatura digital.
Regras: n.a.
Exemplo: n.a.

<cbc:ValidationDate></cbc:ValidationDate>

Id: 190
Nome: ValidationDate
Cardinalidade: 0..1
Tipo: Data
Formato: AAAA-MM-DD
Predefinição: n.a.
Ordenação: 30.03
Descrição: Data em que a assinatura digital foi validada por uma entidade certificadora.
Regras: n.a.
Exemplo: n.a.

<cbc:ValidatorID></cbc:ValidatorID>

Id: 191
Nome: ValidatorID
Cardinalidade: 0..1
Tipo: Alfanumérico (50)
Formato: n.a.
Predefinição: n.a.
Ordenação: 30.05
Descrição: Identificador da entidade validadora.
Regras: n.a.
Exemplo: n.a.

<cbc:SignatureMethod></cbc:SignatureMethod>

Id: 192
Nome: SignatureMethod
Cardinalidade: 0..1
Tipo: Alfanumérico (50)
Formato: n.a.
Predefinição: n.a.
Ordenação: 30.07
Descrição: Método utilizado para a criação da assinatura digital (ex: XMLDsig).
Regras: n.a.
Exemplo: n.a.

<cac:DigitalSignatureAttachment>

Id: n.a.
Nome: DigitalSignatureAttachment
Cardinalidade: 0..1
Tipo: Tag
Formato: n.a.
Predefinição: n.a.
Ordenação: 30.09.00
Descrição: Tag inicial DigitalSignatureAttachment
Regras: n.a.
Exemplo: n.a.

<cbc:EmbeddedDocumentBinaryObject mimeCode=""></cbc:EmbeddedDocumentBinaryObject>

Id: 193
Nome: EmbeddedDocumentBinaryObject
Cardinalidade: 0..1
Tipo: Binário
Formato: n.a.
Predefinição: n.a.
Ordenação: 30.09.01
Descrição: Objeto binário que compõe a assinatura digital.
Regras:

1. O mimecode deve ser, obrigatoriamente, especificado.
2. Só serão processados os seguintes mime types (restantes tipos, não suportados, serão ignorados pelo sistema): normalizedString.

Exemplo: n.a.

<cac:ExternalReference>

Id: n.a.
Nome: ExternalReference
Cardinalidade: 0..1
Tipo: Tag
Formato: n.a.
Predefinição: n.a.
Ordenação: 30.09.02.00
Descrição: Tag inicial ExternalReference
Regras: n.a.
Exemplo: n.a.

<cbc:URI></cbc:URI>

Id: 194
Nome: URI
Cardinalidade: 0..1
Tipo: Alfanumérico (130)
Formato: n.a.
Predefinição: n.a.
Ordenação: 30.09.02.01
Descrição: Endereço para a assinatura digital anexada, localizado externamente.
Regras: n.a.
Exemplo: n.a.

</cac:ExternalReference>

Id: n.a.
Nome: ExternalReference
Cardinalidade: 0..1
Tipo: Tag
Formato: n.a.
Predefinição: n.a.
Ordenação: 30.09.02.99
Descrição: Tag final ExternalReference
Regras: n.a.
Exemplo: n.a.

</cac:DigitalSignatureAttachment>

Id: n.a.
Nome: DigitalSignatureAttachment
Cardinalidade: 0..1
Tipo: Tag
Formato: n.a.
Predefinição: n.a.
Ordenação: 30.09.99
Descrição: Tag final DigitalSignatureAttachment
Regras: n.a.
Exemplo: n.a.

</cac:Signature>

Id: n.a.
Nome: Signature
Cardinalidade: 0..1
Tipo: Tag
Formato: n.a.
Predefinição: n.a.
Ordenação: 30.99
Descrição: Tag final Signature
Regras: n.a.
Exemplo: n.a.

1.3.24. Consentimento/Renúncia

Esta área permite identificar o consentimento/renúncia do documento. O objetivo é que num futuro breve, seja legalmente operacionalizada a consulta a outras entidades do Estado (AT, SS, etc.) por forma a que não seja solicitada a entrega de documentos comprovativos de não dívidas, insolvência etc., e que seja dada autorização por esta via para que se possa consultar diretamente esta informação, isentando os fornecedores de entregarem esta documentação em papel e individualmente para todos os organismos na rede FE-AP.

ID	Designação	Ordenação	Obrigatório	Descrição
195	Consentimento ou renúncia	49.e.01.01	Não	Indica se se trata de um consentimento (true) ou de uma renúncia (false).
196	Descrição	49.e.01.02	Não	Descritivo textual do consentimento/renúncia.

<eac:ConsentDisclaimer>

Id: n.a.
Nome: ConsentDisclaimer
Cardinalidade: 0..N
Tipo: Tag
Formato: n.a.
Predefinição: n.a.
Ordenação: 49.e.01.00
Descrição: Tag inicial ConsentDisclaimer
Regras: n.a.
Exemplo: n.a.

<ebc:ConsentIndicator></ebc:ConsentIndicator>

Id: 195
Nome: ConsentIndicator
Cardinalidade: 1..1
Tipo: Verdadeiro/Falso
Formato: n.a.
Predefinição: true, false
Ordenação: 49.e.01.01
Descrição: Indica se se trata de um consentimento (true) ou de uma renúncia (false).
Regras: n.a.
Exemplo: n.a.

<ebc:ConsentDisclaimerText></ebc:ConsentDisclaimerText>

Id: 196
Nome: ConsentDisclaimerText
Cardinalidade: 1..1
Tipo: Alfanumérico (2000)
Formato: n.a.
Predefinição: n.a.
Ordenação: 49.e.01.02
Descrição: Descritivo textual do consentimento/renúncia.
Regras: n.a.
Exemplo: n.a.

</eac:ConsentDisclaimer>

Id: n.a.
Nome: ConsentDisclaimer
Cardinalidade: 0..N
Tipo: Tag
Formato: n.a.
Predefinição: n.a.
Ordenação: 49.e.01.99
Descrição: Tag final ConsentDisclaimer
Regras: n.a.
Exemplo: n.a.

1.3.25. Broker (Específico no relacionamento da FE-AP com o Broker)

Esta área permite identificar os dados, provenientes do broker, e como tal não deve ser preenchida pelo fornecedor. Caso opte por preencher não terá impacto. A informação sobre o identificador do documento, do lado do broker. O código da transação do documento e o tipo de entrada do documento no broker.

ID	Designação	Ordenação	Obrigatório	Descrição
197	Repositório	49.e.02.01	Não	Id do repositório do broker.
198	Transação	49.e.02.02	Não	Id da transação do broker.
199	Tipo de Entrada	49.e.02.03	Não	Tipo de entrada do documento de faturação.
228	Data receção	49.e.02.04	Não	Data de receção no broker
229	Data receção OCR	49.e.02.05	Não	Data de receção no OCR

<eac:BrokerParty>

Id: n.a.
Nome: BrokerParty
Cardinalidade: 0..1
Tipo: Tag
Formato: n.a.
Predefinição: n.a.
Ordenação: 49.e.02.00
Descrição: Tag inicial BrokerParty
Regras: Gestão interna.
Exemplo: n.a.

<ebc:RepositoryID></ebc:RepositoryID>

Id: 197
Nome: RepositoryID
Cardinalidade: 0..1
Tipo: Alfanumérico (100)
Formato: n.a.
Predefinição: n.a.
Ordenação: 49.e.02.01
Descrição: Id do repositório do broker.
Regras: Gestão interna.
Exemplo: n.a.

<ebc:TransactionID></ebc:TransactionID>

Id: 198
Nome: TransactionID
Cardinalidade: 0..1
Tipo: Alfanumérico (100)
Formato: n.a.
Predefinição: n.a.
Ordenação: 49.e.02.02
Descrição: Id da transação do broker
Regras: Gestão interna.
Exemplo: n.a.

<ebc:InputType></ebc:InputType>

Id: 199
Nome: InputType
Cardinalidade: 1..1
Tipo: Alfanumérico (100)
Formato: n.a.
Predefinição: EDI, WEBFORM, SAF-T(PT), OCR
Ordenação: 49.e.02.03
Descrição: Tipo de entrada do documento de faturação.
Regras: Gestão interna.
Exemplo: n.a.

<ebc:ReceivedDate></ebc:ReceivedDate>

Id: 228
Nome: ReceivedDate
Cardinalidade: 1..1
Tipo: Data
Formato: AAAA-MM-DD
Predefinição: n.a.
Ordenação: 49.e.02.04
Descrição: Data de recepção no broker.
Regras: Gestão interna.
Exemplo: n.a.

<ebc:OCRReceivedDate></ebc:OCRReceivedDate>

Id: 229
Nome: OCRReceivedDate
Cardinalidade: 0..1
Tipo: Data
Formato: AAAA-MM-DD
Predefinição: n.a.
Ordenação: 49.e.02.04
Descrição: Data de recepção no OCR.
Regras: Gestão interna.
Exemplo: n.a.

</eac:BrokerParty>

Id: n.a.
Nome: BrokerParty
Cardinalidade: 0..1
Tipo: Tag
Formato: n.a.
Predefinição: n.a.
Ordenação: 49.e.02.99
Descrição: Tag final BrokerParty
Regras: Gestão interna.
Exemplo: n.a.

1.3.26. Certificação do Programa

Esta área permite identificar os dados da certificação do programa de faturação do documento. A informação sobre o identificador do código AT. A chave do documento (Hash) do SAF-T (PT) e a descrição da certificação.

ID	Designação	Ordenação	Obrigatório	Descrição
216	Número	49.e.03.01	Recomendado	Identificador do código AT, da certificação do programa de faturação.
217	Código de validação	49.e.03.02	Recomendado	Chave do documento (Hash) do SAF-T (PT).
200	Descrição	49.e.03.03	Recomendado	Texto descritivo da certificação do programa de faturação.

<eac:ATCertifiedProgram>

Id: n.a.
Nome: ATCertifiedProgram
Cardinalidade: 0..1
Tipo: Tag
Formato: n.a.
Predefinição: n.a.
Ordenação: 49.e.03.00
Descrição: Tag inicial ATCertifiedProgram.
Regras: n.a.
Exemplo: n.a.

<ebc:Number></ebc:Number>

Id: 216
Nome: Number
Cardinalidade: 1..1
Tipo: Alfanumérico (10)
Formato: n.a.
Predefinição: n.a.
Ordenação: 49.e.03.01
Descrição: Identificador do código AT, da certificação do programa de faturação.
Regras: De acordo com as alíneas a) e b) do n.º 3 do artigo 6.º da Portaria n.º 363/2010, de 23 de junho.
Exemplo: n.a.

<ebc:HashCode></ebc:HashCode>

Id: 217
Nome: HashCode
Cardinalidade: 1..1
Tipo: Alfanumérico (10)
Formato: n.a.
Predefinição: n.a.
Ordenação: 49.e.03.02
Descrição: Chave do documento (Hash) do SAF-T (PT)
Regras: De acordo com as alíneas a) e b) do n.º 3 do artigo 6.º da Portaria n.º 363/2010, de 23 de junho.
Exemplo: n.a.

<ebc:Description></ebc:Description>

Id: 200
Nome: Description
Cardinalidade: 0..1
Tipo: Alfanumérico (200)
Formato: n.a.
Predefinição: n.a.
Ordenação: 49.e.03.03
Descrição: Texto descritivo da certificação do programa de faturação.
Regras: De acordo com as alíneas a) e b) do n.º 3 do artigo 6.º da Portaria n.º 363/2010, de 23 de junho.
Exemplo: n.a.

</eac:ATCertifiedProgram>

Id: n.a.
Nome: ATCertifiedProgram
Cardinalidade: 0..1
Tipo: Tag
Formato: n.a.
Predefinição: n.a.
Ordenação: 49.e.03.99
Descrição: Tag final ATCertifiedProgram.
Regras: n.a.
Exemplo: n.a.

1.3.27. Propriedades Adicionais

Esta área permite identificar as propriedades adicionais do documento. Compostas pelo nome e valor, permitindo adicionar informação ao documento.

ID	Designação	Ordenação	Obrigatório	Descrição
208	Nome	49.e.04.01	Não	Tipo da propriedade adicional do documento.
209	Valor	49.e.04.02	Não	Valor da propriedade do documento.

<eac:AdditionalProperty>

Id: n.a.
Nome: AdditionalProperty
Cardinalidade: 0..N
Tipo: Tag
Formato: n.a.
Predefinição: n.a.
Ordenação: 49.e.04.00
Descrição: Tag inicial AdditionalProperty.
Regras: n.a.
Exemplo: n.a.

<cbc:Name></cbc:Name>

Id: 208
Nome: Name
Cardinalidade: 1..1
Tipo: Alfanumérico (20)
Formato: n.a.
Predefinição: n.a.
Ordenação: 49.e.04.01
Descrição: Tipo da propriedade adicional do documento.
Regras: Caso seja o envio de informação adicional, por exemplo matrículas, apólices, etc., devem utilizar este campo, com um nome intuitivo.
Exemplo: n.a.

<cbc:Value></cbc:Value>

Id: 209
Nome: Value
Cardinalidade: 1..1
Tipo: Alfanumérico (50)
Formato: n.a.
Predefinição: n.a.
Ordenação: 49.e.04.02
Descrição: Valor da propriedade do documento.
Regras: Caso seja o envio de informação adicional, por exemplo matrículas, apólices, etc., devem utilizar este campo, com o valor respetivo.
Exemplo: n.a.

</eac:AdditionalProperty>

Id: n.a.
Nome: AdditionalProperty
Cardinalidade: 0..1
Tipo: Tag
Formato: n.a.
Predefinição: n.a.
Ordenação: 49.e.04.99
Descrição: Tag final AdditionalProperty.
Regras: n.a.
Exemplo: n.a.

</DebitNote>

Id: n.a.
Nome: DebitNote
Cardinalidade: 1..1
Tipo: Tag
Formato: n.a.
Predefinição: n.a.
Ordenação: 99
Descrição: Tag final DebitNote
Regras: n.a.
Exemplo: n.a.

EXEMPLO DE MENSAGENS

Exemplo de uma mensagem do “formato da eSPap” e de uma mensagem de estado “Iniciado” e de duas mensagens de estado “Rejeitado” e “Pedido de regularização” (exemplos).



formato-eSPap.xml



iniciado.xml



Rejeitado_Ex_Erro_CQ.xml



Pedido de regularização.xml

eSPap

SPFIN.B2AP@espap.pt